ДЭЭВРИЙН ХЭСЭГЛЭЛҮҮД - 2

1:25

Хэсэглэл-5

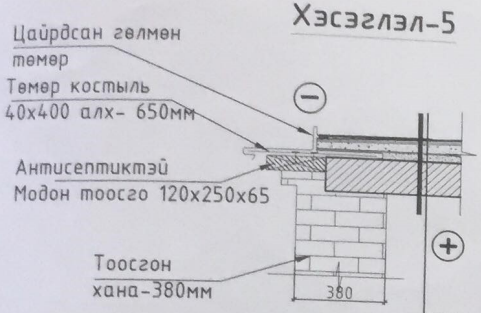

1 Ye Техноэласт ЭКП
2 Ye Техноэласт ЭПП
Хөнгөн бетон налуулга 50-100мм
Эрдэс хөвөн дулаалгын ye
Уур, ус тусгаарлагч пергамин П-250
Одоо байгаа дээврийн бүтэц

Хэсэглэл-6

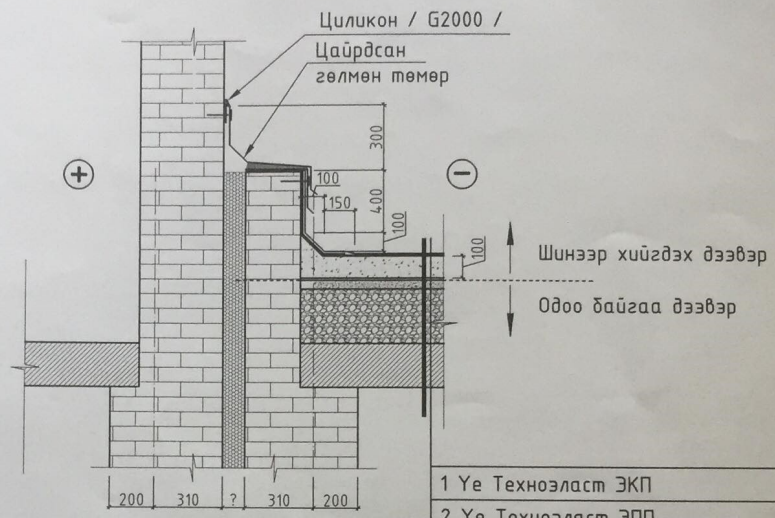

1 Ye Техноэласт ЭКП
2 Ye Техноэласт ЭПП
Хөнгөн бетон налуулга 50-100мм
Эрдэс хөвөн дулаалгын ye
Уур, ус тусгаарлагч пергамин П-250
Одоо байгаа дээврийн бүтэц

Хэсэглэл-7

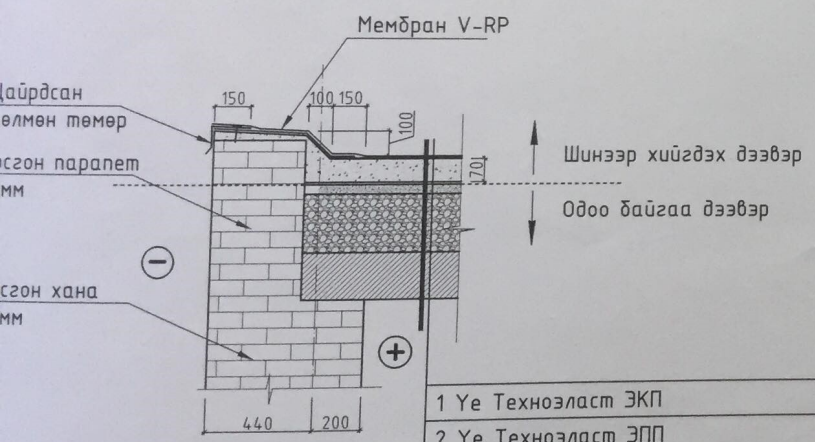

1 Ye Техноэласт ЭКП
2 Ye Техноэласт ЭПП
Хөнгөн бетон налуулга 50-100мм
Эрдэс хөвөн дулаалгын ye
Уур, ус тусгаарлагч пергамин П-250
Одоо байгаа дээврийн бүтэц

Хэсэглэл-8

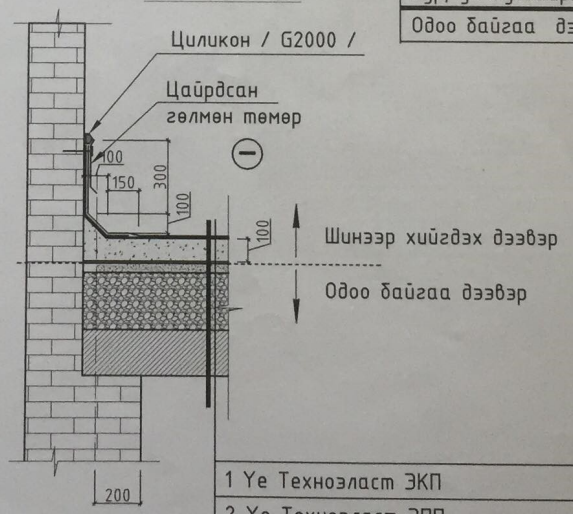

1 Ye Техноэласт ЭКП
2 Ye Техноэласт ЭПП
Хөнгөн бетон налуулга 50-100мм
Эрдэс хөвөн дулаалгын ye
Уур, ус тусгаарлагч пергамин П-250
Одоо байгаа дээврийн бүтэц

ТАЙЛБАР:

- Дээврийн хэсэглэлүүдийг холбогдох хуудсуудтай хамт үзнэ.
- Дээврийн ажлыг хийхээс өмнө дээвэрт гаргах салхивч, бохир усны босоо шугам, аянга зайлуулагчийн угсралтын ажлыг хийж дуусгасан байх шаардлагатай.
- Дээврийн салхивчийн яндан, бохирын хоолойн угсралтыг хийхдээ ус тусгаарлагчийг чанартай хийх ба цан цохихоос хамгаалж дулаалах, хормойд нь эсрэг налуу гаргана.
- Дээврийн ажлыг дулааны улиралд чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх шаардлагатай.
- Нэмэгдэл болон мембран цаасыг парпет салхивчийн яндангийн ханыг дагуулан дээш 100-400мм хүртэл өгсүүлж наана.
- Дээврийн ус зайлуулах цоргоны доор усны уналтаас хамгаалах М200 маркийн бетоноор 100мм -ийн зузаантай 700мм х 700мм хэмжээтэй талбайд цутгаж өгнө.

Д/д	Тодорхойлолт	Огноо

ХЯНАЛТЫН ҮЗЛЭГ ЗӨВШӨӨРӨЛЦСӨН

ББ	-
ХАС	-
ЦБҮ	-
ХТ, ДГ	-
ХД	-

БАРИЛГЫН ЗҮРАГ ТӨСЛИЙН "ГРИЙН ПАЙНТ ТИЙМ" ХХК

Архитектор	Г.Эрдэнэбаяр
Гүйцэтгэсэн	Г.Эрдэнэбаяр
Шалгасан	З.Азжаргал

"ХСҮТөб"-ийн Эмнэлгийн барилга

Улаанбаатар хот. БЗДүүргийн 18-р хороо

ДЭЭВРИЙН ХЭСЭГЛЭЛҮҮД - 2

Масштаб:	Огноо:	Хуудас:	Ye шош
1:25	2018	13	А.3
Төслийн дугаар: GPT2018/042	Зургийн дугаар: 12		Хувилбар: 1