БАТЛАВ.ЦДҮС ТӨХК-ИЙН УБС-ЫН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Д.ЖААВАЙ

ТООН СИСТЕМИЙН РАДИО ХОЛБООНЫ ДАХИН ДАМЖУУЛАХ СТАНЦ НИЙЛҮҮЛЭХ, СУУРИЛУУЛАХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2021.03.01

Нийт 2 ком

1. **Дахин дамжуулах станц** /KENWOOD /NEXEDGE/ **түүнтэй дүйцэхүйц**

Ерөнхий техникийн үзүүлэлт:

- **136 - 174 MHz, 50W**
- 400 - 470, 450 - 520 MHz, 40W
- 50 / 40W @ 50% Duty
- 25 / 25W @ 100% Duty
- **40, 100 & 150W 100% Duty**

UHF Rack/ Cabinet Systems

- 50, 110 & 150W 100% Duty

VHF Rack/Cabinet Systems

- Repeater Operation
- Duplex / Simplex Base Operation
- **30 CH Scanning Base**
- **Two-Digit LED Display**
- 6 Lighted Programmable Function keys
- Front Panel Speaker
- **4W External Speaker Audio**
- Volume Control
- **Program via Serial or IP**
- **Remote Terminal Interface**
- **Programmable AUX I/O's**
- **Power Supply Voltage Monitor**
- RF Power Down Detect
- DTMF Front Panel PF key Control
- DTMF AUX Output Control
- DTMF AUX Input Monitoring
- **PC Serial Interface**
- **Windows® PC programming**
- Flash Firmware Upgrading

2. **Кабель:** **РК-50 Омын коаксиал - 400 метр**

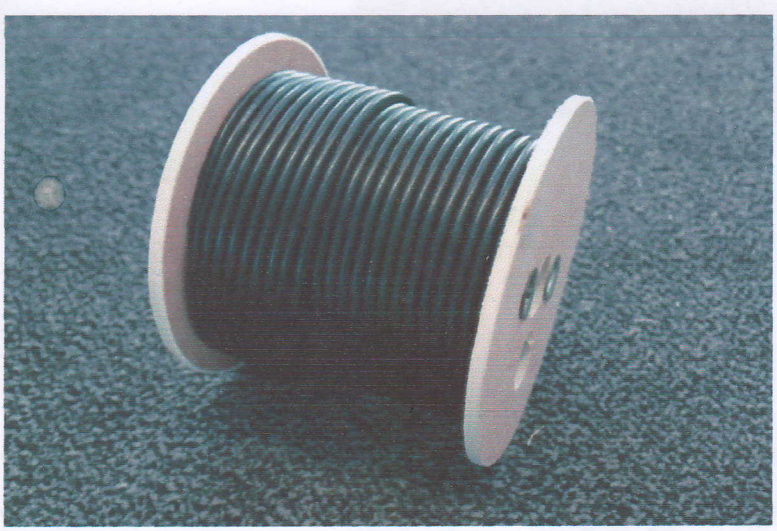

3. Холбогч: PL-259 connector – 8 ширхэг

1. Тэжээлийн блок: DIAMOND GSS3000 – 2 ширхэг

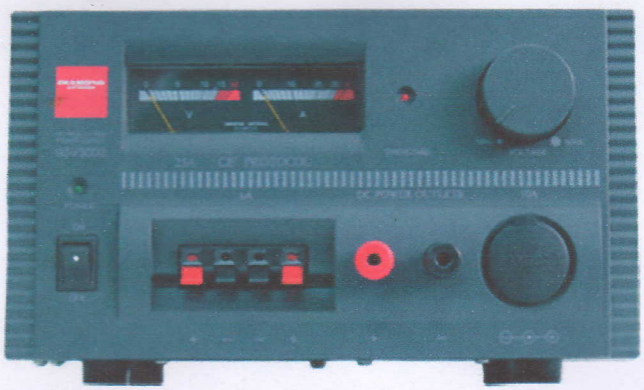

Ерөнхий шинж чанарууд
- Хүчдэл - 13,8 Volt DC
- Гүйдэл - 30 Ah maximum

2. Суурин антен: BC-100 4 ширхэг

Ерөнхий шинж чанарууд
- Давтамж: 136-174 MHz
- Уртын хэмжээ: 1,7 метр
- Чадлын дээд хэмжээ: 200W

Хянасан: АШҮА-ны дарга З.Өлзийбаяр

Боловсруулсан: АШҮА-ны ӨҮХ-ны инженер А.Гүнбарс