Батлав.
Тэргүүн дэд захирал
бөгөөд ерөнхий диспетчер

Б.Баатар

“РМХ-3004 эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц төхөөрөмж худалдан авах”
ажлын техникийн шаардлага

№	Нэр	Маяг	Хэм-жих нэгж	Тоо шир-хэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Сүлжээний мультиплексор их бие, тэжээл болон удирдлагын модулийн хамт	**PMX3004** chassis with **MCL-A** and **PS** module /эсвэл дүйцэхүйц/	ком	2	*I/O слотын тоо: -5 *Шиний өргөн: -16bits *Нягтруулах технологи: -Frame Relay, Frame Relay+ *Дэмжих протокол: -Asynchronous protocol, Transparent /synchronous/ protocol, DLC protocol, Frame Relay protocol, *Frame Relay compatibility: -ANSI T1.606, T1.618, T1617A, ITU-T Rec. I.233, Q.922, Q933 *Удирдлагын протокол: -LMI, ANSI T1.617A, ITU-T Rec. Q.933, *Тэжээл: -48VDC * Хэмжээ /инч/: -3.5x17.3x13
2	Өндөр хурдны өгөгдлийн модуль	**MHS-3** /эсвэл дүйцэхүйц/	ш	2	*Сувгийн тоо: -3 *Дэмжих протокол: - Frame Relay, HDLC, Transparent, * Интерфэйс: -V.35, V.36, X.21, RS-530 *Холболт: -26-хөлтэй SCSI эм коннектор *Өгөгдлийн хурд:-DTE, DCE,9.6-2048 kbps
3	Бага хурдны өгөгдлийн модуль	**MLS-6** /эсвэл дүйцэхүйц/	ш	2	*Сувгийн тоо: -6 *Дэмжих протокол: - Frame Relay, HDLC, Transparent, Asynchronous * Интерфэйс: - V.24/RS-232, DCE *Холболт: -26-хөлтэй SCSI эм коннектор *Өгөгдлийн хурд:-DTE, DCE,1.2-64 kbps
4	Ярианы сувгийн модуль	**MVC-4 E&M** /эсвэл дүйцэхүйц/	ш	2	Analog voice module with 4x2-wire or 4-wire E&M interface for connection to PBX tie lines. *Сувгийн тоо: -4 * Интерфэйс: -E&M, FXS, FXO *Ярианы хурд: - 5.1, 6.4, 8.3 kbps

Хянасан:
ИМТА-ны дарга Б.Дабааням

ИМТА-ны ахлах инженер Д.Нацагдорж

Боловсруулсан:
ИМТА-ны электроникийн инженер Т.Ганхуяг

PMX3004 төхөөрөмжийн зураг

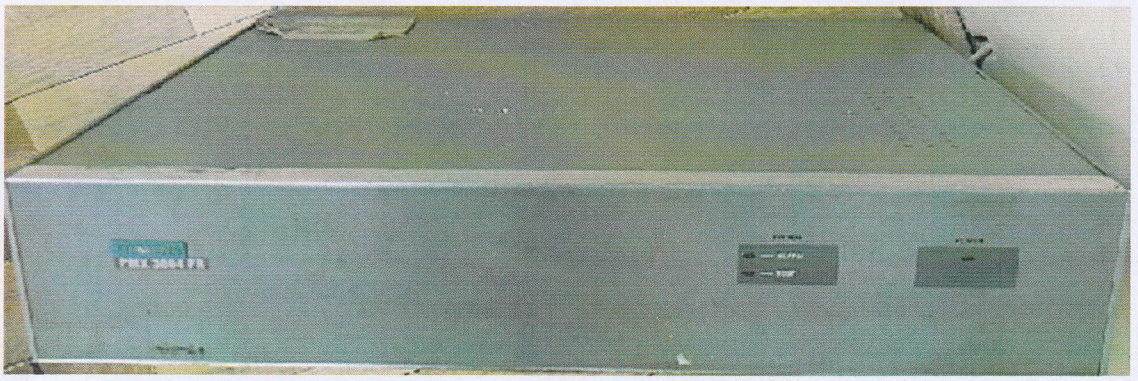
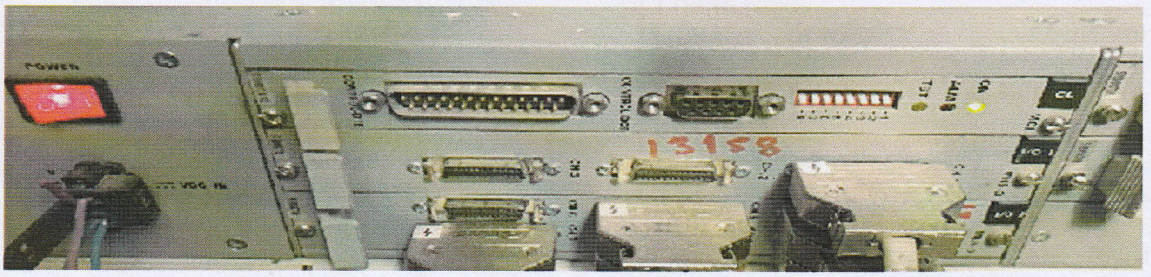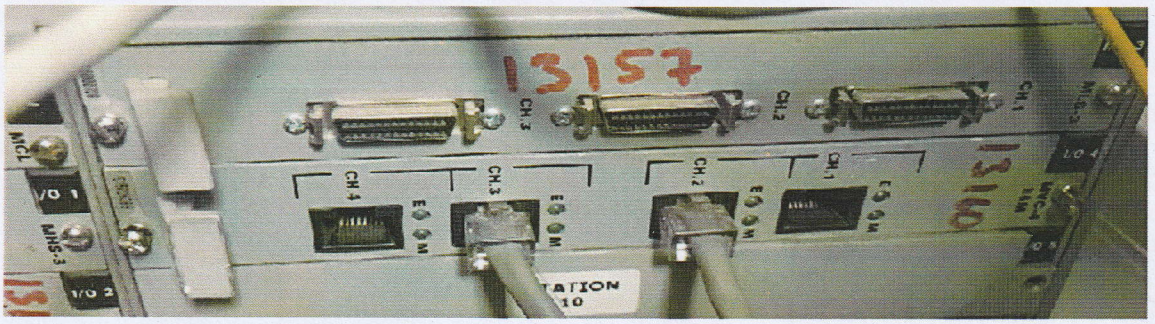
PMX3004 төхөөрөмжийн модулиуд