БАТЛАВ:
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА М.БАДАМСҮРЭН

ДОРНОД АЙМГИЙН ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН АВТОТЕХНИКИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИД ХЭРЭГЛЭХ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Хэрлэн сум

Нийлүүлэх тоног төхөөрөмж нь холбогдох стандарт, чанарын шаардлага хангасан дор дурьдсан үзүүлэлтээс багагүй үзүүлэлттэй байна.

| Д/д | Нэр төрөл | Захиалагчийн техник үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Тоо ширхэг | Зураг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хийн буу /боолт тайлагч/ | 2/1 хэмжээтэй дорцов орох зориулалттай хийн боолт тайлагч, чангалагч. | Ширхэг | 1 | |
| 2 | Бахь | Автомашины эд ангийн төрөл бүрийн түгжээ тайлах зориулалттай | Иж бүрдэл | 1 | |
| 3 | SATA /эсхүл түүнтэй дүйцэх/ тусгай түлхүүр | Олон зориулалтын тусгай түлхүүр. | Иж бүрдэл | 1 | |
| 4 | Тосны шүүр тайлагч | Хөдөлгүүрийн масло шүүр тайлагч. 0-25cm хүртэл диаметр хэмжээтэй шүүр тайлах. | Иж бүрдэл | 1 | |
| 5 | Хий үлээх хошуу | Даралтат хийгээр тоосон болон бусад бохирдлоос гүн болон ил гадаргууг үлээлгэж цэвэрлэх зориулалт бүхий буу. | Ширхэг | 1 | |
| 6 | Базагч Бахь | Автомашины эд ангийг тайлах, угсархад хөдөлгөөнгүй базаж барих зориулалттай. | Иж бүрдэл | 1 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Хаймар дугуй тэлэгч | Хаймар дугуйн дотор амсарыг гадагш тэлж барих зориулалттай. | Ширхэг | 2 |   |
| 8 | Хийн шланг | Даралтат хийн савнаас /компрессор/ шахсан хийг хол зайд дамжуулах /уртасгах/ зориулалттай. | Метр | 50 | |
| 9 | Хийн сундаг шланг | Даралтат хийг сунгах, өөрөөр эвхэгддэг, хананд бэхлэх, өргүүр бүрийн хажууд дүүжилж байрлуулах | Ширхэг | 1 | |
| 10 | Комьпютер сканер/эсхүл түүнтэй дүйцэх/ | Launch x431 pro5<br>CPU: 1.8GHz 8-core<br>Operating System: Android™ 9.0<br>Memory: 3GB<br>Storage: 32GB<br>Display: 10.1'<br>Resolution: 1920*1200<br>Front camera: 5MB Front<br>Rear camera: 8MP Rear<br>Battery: 7000mAh<br>Operating temperature: 0~50ºC<br>Storage temperature: -20~70ºC<br>VCI Connection: BT | Ширхэг | 1 | |
| 11 | Шарнуур тайлагч | Автомашины өндгөн тулгуур, бөмбөлгөн холбоосыг тайлах | Ширхэг | 1 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Тоормосны поршен шахагч | Тоормосны хавчигч поршенг шахах, тэлэх зориулалттай | Ширхэг | 1 | 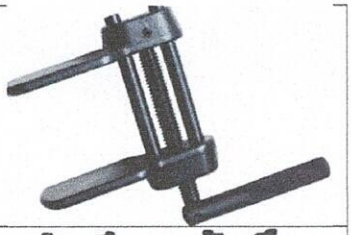 |
| 13 | Тулгуур /эсхүл түүнтэй дүйцэх/ | PRO-LIFT T-6902 2 Ton Jack Stand Stamp Автомашины доогуур хийж тулах, өргөх зориулалттай<br><br>Даац – 700кг | Ширхэг | 4 |  |
| 14 | Зөөврийн гэрэл | Шинжилгээнд ашиглах. Өргүүр бүрийн хажууд суурилуулах. | Ширхэг | 1 | |
| 15 | 4тн домкрат | Автомашины жижиг гидр домкрат 3,5тн | Ширхэг | 1 | |
| 16 | Засварын багаж | 230ш багажтай, 7 шургуулгатай ком багажтай шүүгээ | Ширхэг | 1 |  |
| 17 | Тестер | Автомашины цахилгаан тоноглол болон 12вт, 220вт шалгах зориулалттай | Ширхэг | 1 |  |
| 18 | Тиски | Шинжилгээнд ирүүлсэн автомашины эд ангиудыг хавчиж барих зориулалттай | Ширхэг | 2 |  |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Соёбник | Type: Puller Output: 4T-30T /эсхүл түүнтэй дүйцэх/<br>Reach Range: 190mm-415mm<br>Spread Range: 315mm-620mm<br>Puller Lift: 60mm-111mm<br>Weight of Hydraulic Puller: 8.0kg-36.0kg | Иж бүрдэл | 1 | |
| 20 | 4тн өргүүр | 2 хөлтэй болон хайчин өргүүрүүд байна. | Ширхэг | 1 | |
| 21 | Компрессор | Хийгээр ажилладаг багаж тоног төхөөрөмжийг хийгээр хангах /Хүчдэл (В/Гц) - 220-380В/, багтаамж 100л багаггүй, Даралт (Bar) - 8-10bar/115-150psi багаггүй байх | Иж бүрдэл | 1 | |
| 22 | Дугуй задалж угсрагч | Шинжилгээнд ирүүлсэн тээврийн хэрэгслийн дугуйг задалж угсрах. | Ширхэг | 1 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Хийн даралт хэмжигч | Type:Air Wrench<br>Average Air Consumption:N.A<br>Maximum Torque:N.A<br>No-Load Speed:N.A<br>Size:1/4 NPT<br>Material:Plastic Steel Gun Body<br>Gauge Type:Mechanical Gauge<br>Pressure:1.5 MPa<br>Application:Tire Air Pumping<br>Usage:Maintainance of Tyre<br>Power Source:Air<br>Function:Test Tyre Pressure<br>OEM:Available | Ширхэг | 1 | 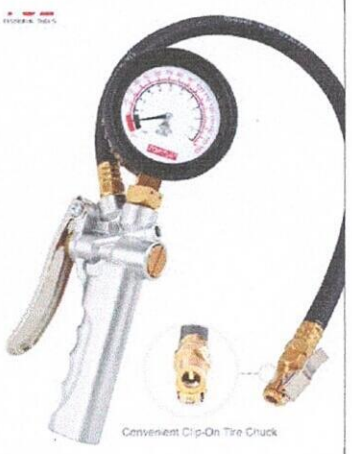 |
| 24 | Цахилгаан буу | Voltage:20V<br>Model Number:E9924EU<br>Weight:3.2kgs<br>Drill Type:Impact Drill<br>Speed Type:Variable Speed<br>Power Source:Battery<br>Customized support:OEM<br>Motor Type:Brushless Motor<br>No-Load Speed:1350RPM<br>Max. Drilling Diameter:Other<br>Material:Plastic + Rubber + Metal<br>Battery:1* 2000mah(36Wh)<br>Stall torque:35N.m/300 inch pound<br>Max Drill bit Dia:13mm<br>Charger Power:65W /0.5A | Ширхэг | 1 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Дугуйн эвүүр | Автомашиныг өрүүлэхгүй барих зориулалттай | Ширхэг | 2 |  |
| 26 | Ажлын төмөр ширээ | Шинжилгээ хийхэд ашиглах | Ширхэг | 1 | |
| 27 | Холбогч | Автомашин холбогч 2000Амр | Ширхэг | 1 | |
| 28 | Том автомашины дугуйн боолт тайлагч | Шинжилгээнд ирүүлсэн том оврын ачааны автомашины дугуйн боолтыг тайлах | Ширхэг | 1 | |
| 29 | Лантуу | Шинжилгээ хийхэд ашиглах | Ширхэг | 1 | |
| 30 | Алх | Шинжилгээ хийхэд ашиглах | Ширхэг | 1 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Тасдагч | Max Motor Speed:11000RPM<br>Switch Type:Paddle, Slide<br>Voltage:120v, 240V<br>Grinder Type:Cordless Angle Grinders<br>For Use On:General Purpose Grinding, Making Cut-Offs<br>Power Source:Electric<br>Customized support:OEM, ODM, OBM<br>Product name:Angel Grinder<br>Rated Input Power:900W<br>Type:Electric Angel Grinder Disc<br>Diameter:100mm/125mm<br>Rated Voltage:220~240V/110V<br>Certification:GS | Ширхэг | 1ш | |

БОЛОВСРУУЛСАН:

ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ Д.ОЮУНТҮЛХҮҮР

ХЯНАСАН:

ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА Ө.БАЯРБАТ

ТАНИЛЦСАН:

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА М.НЯМСҮРЭН

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН С.СОЛОНГО