БАТЛАВ

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА А.КАМЕЛИЯТ

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ "ШИНЭ ХӨДӨӨ" ТӨСӨЛ /БАЯН-ӨЛГИЙ/-ИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны .01.. сарын ..29..өдөр Дугаар БӨАЗЦТТ/2024012901 Өлгий сум

БАГЦ-1: Хөдөө аж ахуйн машин, механизм /Багцын дүн 1,750.0 сая төгрөг/

№	Нэр, төрөл	Тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт	Тайлбар
1	Беларус МТЗ-82.1 дүйцэхүйц	7 ш	- Зориулалт: Дүүжин, чиргүүл, хагас дүүжин машин угсарч хөрс боловсруулах, хадлан тэжээл бэлтгэх, зам барилгын ажил гүйцэтгэх гэх мэт - Хөдөлгүүрийн марк: Д243 - Хөдөлгүүрийн чадал, кВт/м.х.: 60/82 - Хэвийн эргэлт, эрг/мин: 2200 - Цилиндрийн тоо: 4 - Түлшний хувийн зарцуулалт, г/кВт•ц: 244 - Явах ангийн төрөл: 4х4 - Түлшний савны багтаамж, л: 130 - Хурдны хайрцаг: Араат, шаталсан - Арааны тоо, урагш/ухрах: 18/4 - Тээврийн хурд, км/цаг: 34.3 хүртэл -ХСГ-ын эргэлт, үл хамаарах: 540/1000 - Арын гидрын өргөх хүч, кг: 3200 - Гидрошахуургын бүтээмж, л/мин: 45 - Урд дугуй: 9,0-20/11,2-20 -Хойд дугуй: 15,5R38	

2	Мөр хоорондын сийрүүлүүр КОН-2.8 А дүйцэхүйц	7 ш	-Үйлдвэрлэсэн газар: Беларус улс. КОО Техмаш. -Зориулалт: Талбайд шан гаргах, соёололтын өмнөх болон соёолсны дараах анхны боловсруулалтыг борнойдолтой хавсарч эгнээ хооронд хийх, нэмэгдэл бордоо хийх, манах, талбайг нийтэд нь боловсруулах -Тракторт угсрах хэлбэр: Дүүжин -Эгнээний тоо: 4 -Авцын өргөн, м: 2.8 -Боловсруулах гүн, см: 6-14 -Бордоо хийх гүн, см: 15 см хүртэл -Бордох норм, кг/га: 30-700 -Ажлын хурд, км/цаг: 9: 20.0.0 -Тээврийн хурд, км/цаг -Оврын хэмжээ, мм: урт-2000, өргөн-3300, өндөр-1150	
3	Чирдэг төмс ухагч КСТ-1.4 дүйцэхүйц	7 ш	-Үйлдвэрлэсэн газар: Беларус улс. КОО Лидсельмаш. -Зориулалт: Хөрснөөс төмсний булцууг ухан гаргаж, шорооноос нь хагас салган цаашид түүж авах зорилгоор талбайн гадаргууд цувуулж орхих -Эгнээ хоорондын зай, см: 70 -Авцын өргөн, м: 1.4 -Ажлын хурд, км/цаг: 1.93-6.5 -Газрын цэвэрлэгээ, мм: 300 -Хутганы суух гүн, см: 25 -Тээврийн хурд: 16 -Оврын хэмжээ, мм: урт-5000, өргөн-1830, өндөр-1200 -Угсрах тракторын ангилал: 1.4 -Хийцийн жин, кг: 1090	

4	Дүүжин анжис ПЛН-3-35 дүйцэхүйц	7 ш	-Үйлдвэрлэсэн газар: Беларус улс. Минскийн тракторын завод. -Зориулалт: Талбайн 0,09 МПа хүртэлх хувийн эсэргүүцэлтэй, 3,0 МПа хүртэлх хатуулгатай, янз бүрийн бүтэцтэй хөрсийг 27 см хүртэл гүнд хагалах -Авцын өргөн, м: 1.05 Хутганы тоо: 3 Цүүцний тоо: 3 Боловсруулах гүн, см: 27 хүртэл Оврын хэмжээ: урт/өргөн/ өндөр, м: 2,57/1.72/1.4 Угсрах тракторын ангилал,кн: 1.4	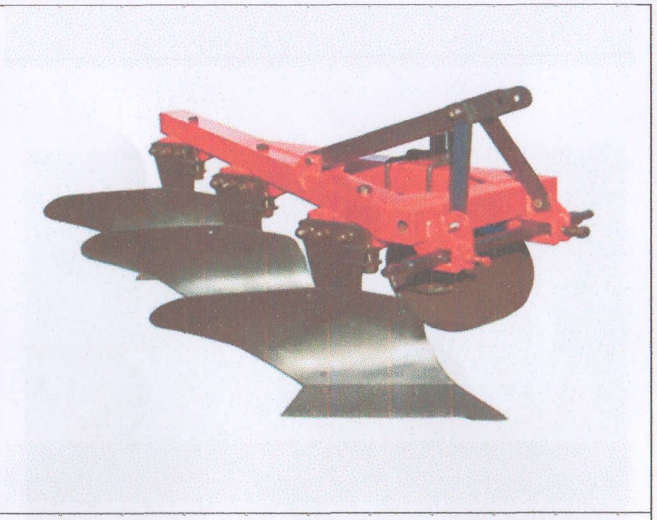
5	Төмс суулгагч Л-207П дүйцэхүйц	7 ш	-Үйлдвэрлэсэн газар: Беларус улс. КОО Лидселмаш. -Зориулалт: Соёолоогүй төмсний булцууг бүх төрлийн хөрсөнд эгнээ хоорондын зай 70,75, 90 см-ийн эгнээнд тарих зориулалттай.Тариагч нь 1,4 т.с ангиллын (МТЗ 80/82, МТЗ 100/102) тракторд агрегатлагдана. Үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд: хүрээ, тулгуур хөтлөгч дугуй, тарих төхөөрөмж, онгойлгогч ховил хаагч, ачих бункер, тариалалтын нягтыг өөрчлөх бууруулагч, төмс үрлэх үед үрийг ариутгах нэмэлт төхөөрөмжтэй. -Мөр хоорондын зай, см: 70/75/90 -Эгнээний тоо: 4 -Бункерын багтаамж, кг: 1200 Бордоо, ариутгалын бодисын бункерын багтаамж, дм3: 200 -Жин, кг: 1900, -Ажлын хурд, км/цаг: 4-10 Булцуу хоорондын зай, мм: 80,205,225,255, 265,300,325,375 Оврын хэмжээ, м: урт-4.5, өргөн-4.0, өндөр-2.8	

БАГЦ-2: Хүлэмж, хадлангийн хашаа //Багцын дүн 250.0 сая төгрөг/				
6	Хүлэмж 8м*10м*2.8м /зуны/	30 ш	-Үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр: 2024 оноос хойш оруулж ирсэн буюу Нийлүүлэгчийн компани нэр дээр бүрдүүлсэн гаалийн мэдээүүлгээр баталгаажуулах -Хүлэмжийн Их бие карказ: Хүлэмжийн их бие карказ нуруу трубоны диамтетр нь 25мм, ханын зузаан 1.5 мм -ээс багагүй Өндөр цэг 2.8 м-ээс багагүй, хажуу ханын өндөр 1.5м-ээс багагүй байна. -Хүлэмжийн иж бүрдэл: Хүлэмжийн их, бие нийлэг хальсан бүрхүүл, тэдгээрийг холбох, бэхлэх, зориулалтын /нийлэг хальс түгжигч, түгжигчийг холбогч, нийлэг хавьчигч, хоолой холбогч, хоолой бэхлэгч г.м/хэрэгслүүдтэй байна. Хүлэмжийн босоо нуман тулгууруудын хоорондын зай: Хүлэмж нь нуман тулгууруудын хоорондох зай 1 метрээс багагүй байх ба хүчтэй салхинаас хамгаалагдсан хөндлөн тууш бэхэлгээ 3 эгнээнээс доошгүй, 25см -ээс доошгүй зузаантай цас, 25м/сек-ээс доошгүй хурдтай салхийг тэсвэрлэдэг байна.	
7	Хүлэмж 4м*8м*2.8м /зуны/	30 ш	Хүлэмжийн агааржуулагч: Хүлэмж нь 2 талдаа механикаар нээгдэж хаагддаг агааржуулагч салхивчтай байна. Хүлэмжийн нийлэг хальс: .-40-өөс +50 хэмд физик чанараа алддаггүй, -0.13мм -ээс дээш зузаантай, ашиглалтын хугацаа 3 жилээс доошгүй, -хүлэмжийн зориулалттай, -3 давхараат бүтэцтэй, -усан дусал үүсгэдэггүй, -хэт ягаан туяаны хамгаалалттай, урт хугацаанд ашиглах	

			зориулалтыг илтгэсэн РО гэсэн бичиг тэмдэглэлтэй байна. Нийлэг хальс бэхлэлт: Нийлэг хальсыг тогтооч зам төмөр нь 1мм багагүй зузан байх, нийлэг хальсыг 1м-ээс багагүй зайд эвэрэхгүй зориулалтын уяагаар даруулж бэхлэх, уяаг газрын гүнд 50 см багагүй суулгасан гадсанд тогтоож бэхлэх шаардлагыг хангасан байх Хүлэмжийн хаалга: Хүлэмжүүд 1 хаалгатай байх бөгөөд хоёр талруугаа шулуун зам дээр роликоор гүйж нээгдэж хаагддаг байна. Хүлэмжид дагалдах багаж, сэлбэг: Үйлдвэрлэгчийн стандартын дагуу дагалдах сэлбэг, -Дуслын усалгааны систем, Нарны илч бууруулах тор, термометр, тармуур, том хүрз, гар хүрз, гар тармуур, гар маажуур, гаадуу, сойлтын мяндас, хөрсний хучилга гэсэн иж бүрдэлтэй байна. Бусад: Гүйцэтгэгч нь ажлыг пйүцэтгэх, тээвэрлэх, угсрах үеийн техникийн болох хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн аюлгүй, ажиллагааны хууль дүрэм, журмыг мөрдөж ажиллахыг гүйцэтгэгч тал бүрэн хариуцах. Барааны тээвэрлэлтийн зардлыг тухайн гүйцэтгэгч компани /100 хувь/ бүрэн хариуцна.	
8	Хадлангийн хашаа	1 ш	Модон шонтой, төмөр торон хашаа байх Хэмжээ: 1000 м*400 м	

БОЛОВСРУУЛСАН: Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн мэргэжилтэн Х.Ганибат

ХЯНАСАН: Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн дарга Х.Бахытгүл