Засвар хийх зуухны барилга /план зураг/

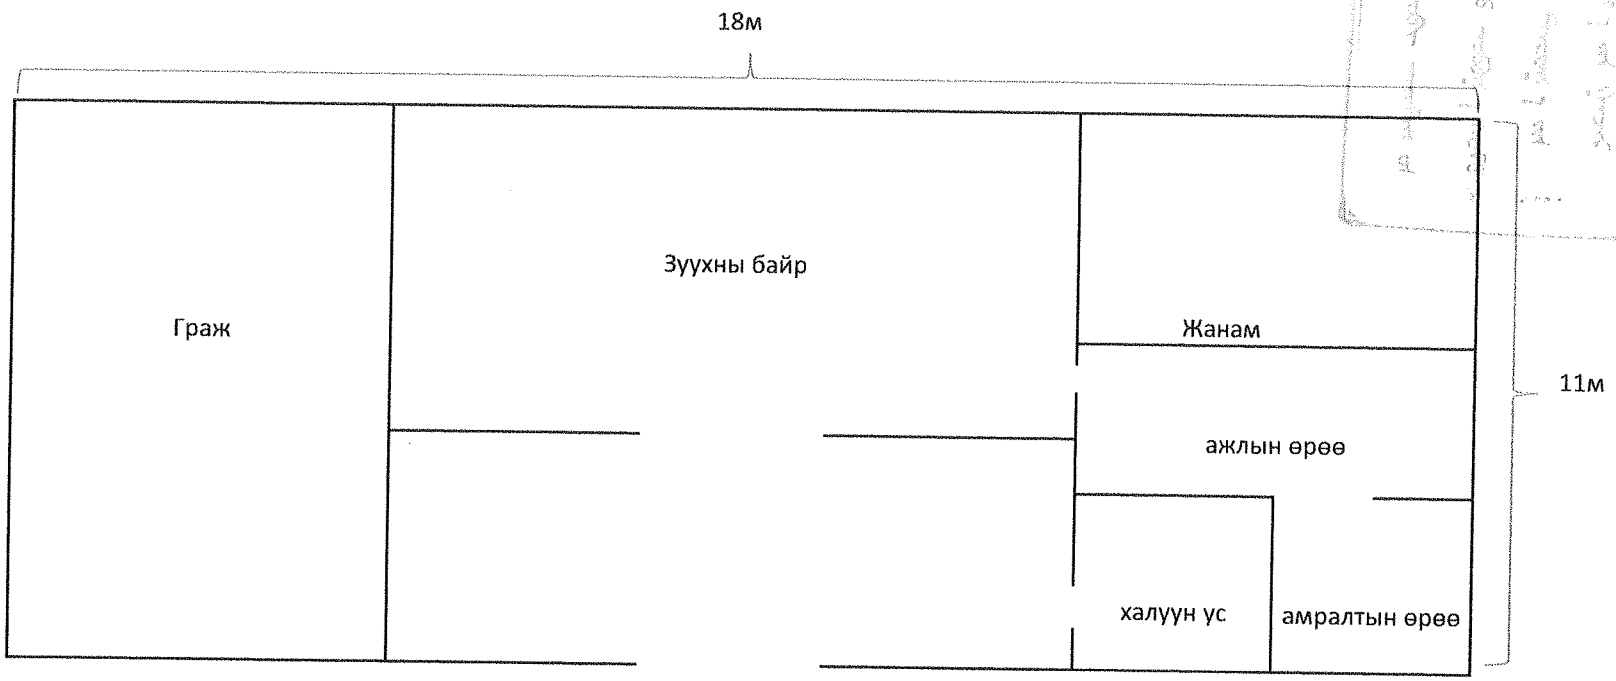

Хийгдэх засварын ажлууд:

1. Гадна дотор ханын шаврийг буулгаж шинчилэх.
2. Цонхуудыг солих
3. Хаалга солих
4. Пялтан шал хийх
5. Зуухны барилгын зарим ханыг зөөх
6. Цахилгааны монтаж солих /гэрэлтүүлэг/
7. Усан халаалтын зуухны утаа сорогчийг барилгын гадна байрлуулж, хамгаалалт хашаа хийх.

Уурын зуухны барилгын зураг

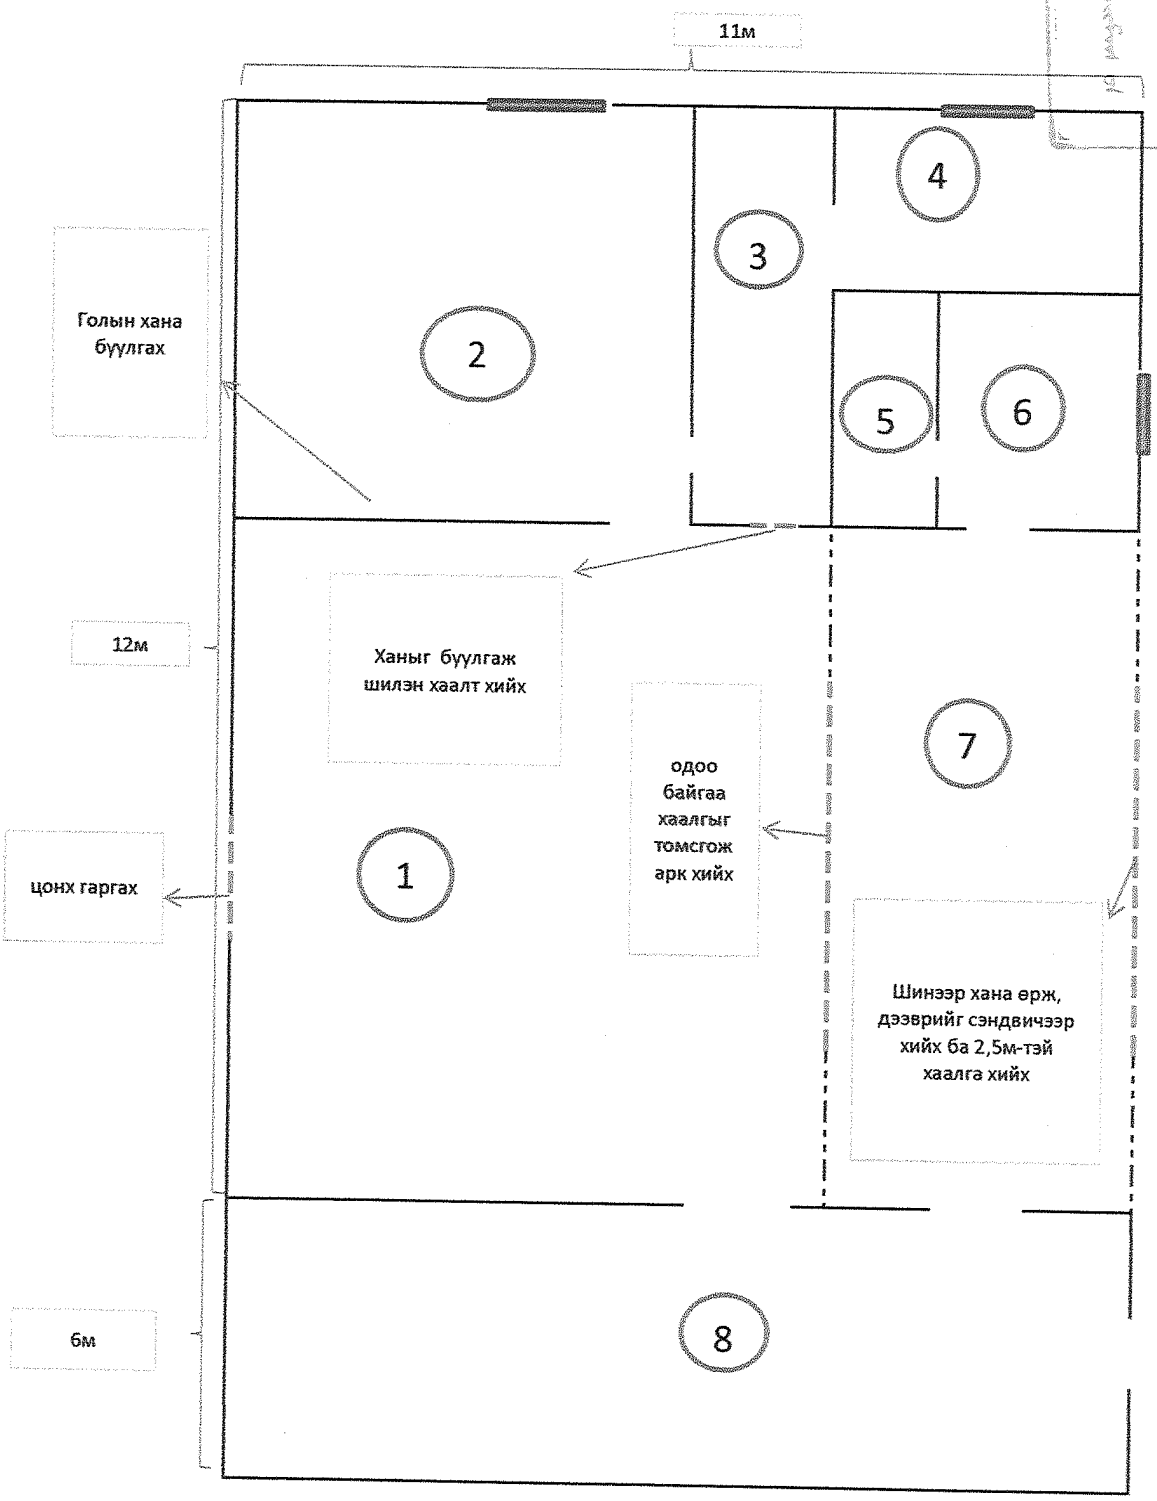

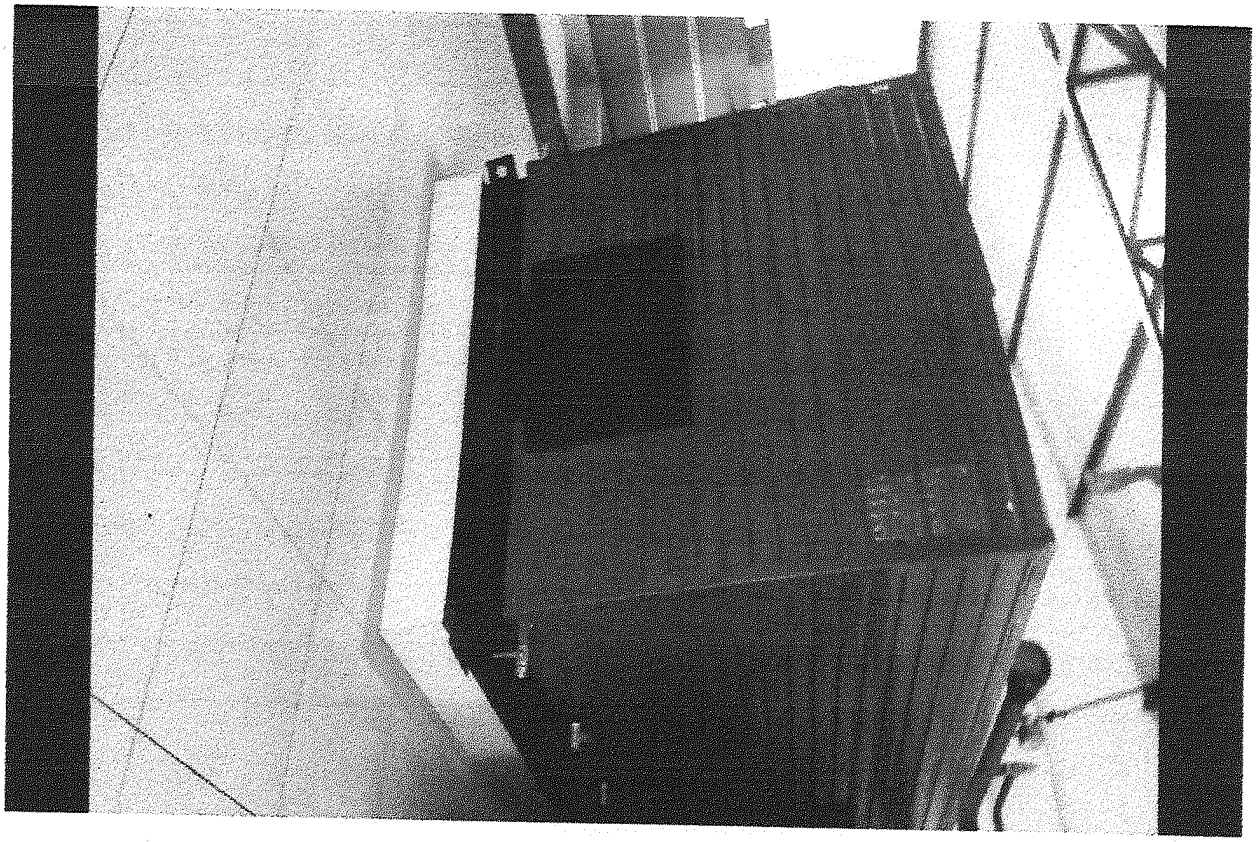

Зураг харуулсан зүүхтай дуйцэхүйц байх

Ажлын тоо хэмжээний жагсаалт

№	өрөөний зориулалт	хэмжээ м			Хийх ажил
		урт	өргөн	өндөр	
1	зуухны өрөө	7	7	6	1. Ханын шаварыг буулгаж шинээр шавардан замаск татаж будах 2. Шалыг цементлэн пялта наах 3. Зарим ханыг буулгах 4. Хуучин цонхуудыг сольж амалгаа хийх. 5. Шинээр цонх, шилэн хаалт хийх 6. Таазыг угаадаг эмүүсээр эмүүсдэх 7. Цахилгааны монтажийг шинээр хийх, гэрэлтүүлэг тавих 8. Утаа сорогч денсопыг зуухны барилгын гадна угсарч хамгаалалтын хашлага хийх 9.Барилгын гадна талыг эмүүсдэх
2	жанамны өрөө	5	4	6	
3	ажилчдын түр амрах өрөө	4	2	2.4	
4	ээлжийн ажилчдын амрах өрөө	5	3	2.4	
5	ажилчидын халуун ус	4	2	2.4	засвар байхгүй
6	угаалгын өрөө	4	3	2.4	
7	Үүдний өрөө /шинээр хийх/	4	4	4	шинээр тоосгон хана өрж сендвечин дээвэр, 2.5х2.5 хэмжээтэй хаалгатай байхаар хийх, шалыг пялтадаж, хана эмүүсдэх
8	граж	11	6	6	дотор засвар байхгүй

Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо сумын усан халаалтын зуухны техникийн нөхцөл

	үзүүлэлт	хэмжээ
1	Дулаан үйлдвэрлэх хүчин чадал, мВт (Гкал/ц)	2.0 (1.72)
2	Түлшний төрөл	нүүрс
3	Нүүрсний зарцуулалт (Q=5300ккал/кг) буталсан нүүрс	406
4	Ажлын даралт	0.6
5	Зуухны усны температур С (оролт гаралт)	70-95
6	Усны зарцуулалт м3/ц	69
7	утааны халуун С	220
8	Зуухны хотлын халах гадаргуу м2	88
9	Зуухан дахь усны эргэлтийн хэмжээ м3	1.6
10	Зуухны хэмжээ	4.21х1.93х2.22
11	Бүх жин кг	4500
12	Ашигт үйлийн кофцент %	80
13	Үнс баригчтай	зуухны хүчин чадалд тохирсон
14	Утаа сорогчтой	
15	Үлээх винтлятортой	