Тоног төхөөрөмж захиалга 2025 он

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Техникийн үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Зураг
		Багц-1 Багаж тоног төхөөрөмж		
1	Суурин таслагч	Хөдөлгүүрийн чадал 2200вт Хүчин чадал: Ирний диаметр: 355мм Ирний голын диаметр :25.4мм Дугуй хоолой: 127мм Тэгш өнцөгт хоолой: 233x70мм Дөрвөлжин хоолой:119мм Булан төмөр: 137мм Эргэлтийн тоо минутанд: 9800эрг/мин Овор хэмжээ: 500*295*640мм Жин:16.6кг Тэжээлийн утас: 2.5м	1	
2	Бетон зүсэгч	Зүсэлтийн гүн /дээд/: 150 мм Усны банк: 39л Хөдөлгүүр: Хонда GX390 Ирний диаметр: 16/400мм/ Ирний зузаан: 3.0 мм Ирний суултын нүх: 27 мм Жин: 150кг	2	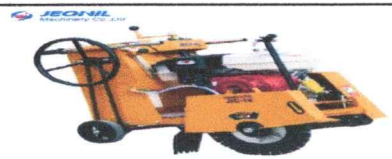
3	Цахилгаан гагнуурын аппарат	Гаралтын гүйдэл: 20-400А Оролтын чадал: 16.7 кВт Хүчдэл: 380В/50гц Хөргөлт : Агаарын хөргөлт Удирдлага: Inverter controll Үйлдэл: DC stick, DC simple TIG Тасралтгүй ажиллах горим: 60% Овор хэмжээ: 327*560*602мм Жин : 50 кг	1	
4	Хагас автомат гагнуурын аппарат	Гүйдэл : 50-350 А Оролтын хүчдэл: 380В/50гц Оролтын чадал: 12.6 кВт Утасны диаметр: 0.8/1.0/1.2 Хөргөлт: Агаарын хөргөлт Удирдлага: Inverter controll Үйлдэл: CO2/MAG Тасралтгүй ажиллах горим: 60%	1	

		Овор хэмжээ: 380*545*570мм Жин: 52кг		
5	Зөөврийн гагнуурын аппарат	Гаралтын гүйдэл /дээд/ 200А Оролтын чадал: 5 кВт Хүчдэл: 220В/50гц Хөргөлт: Агаарын хөргөлт Үйлдэл: DC stick Тасралтгүй ажиллах горим: 60% Овор хэмжээ: 170*280*520мм Жин: 12кг Дагалдах зүйл. Электрод баригч, массын хавчаар кабель утасны хамт	2	
6	Хөдөлгүүрт гинжит хөрөө	Хөдөлгүүрийн эзэлхүүн:32мл Хөдөлгүүрийн чадал: 1.35Квт Самбарын урт: 40см /16/ Шатахууны савны багтаамж: 0.4л Гинжний тосны савны хэмжээ: 0.28л Жин:4.2кг	2	
7	Бинзен гинжит хөрөө	Хөдөлгүүрийн эзэлхүүн/Displacement: 61мл Хөдөлгүүрийн чадал/Engine power: 3.4Квт Самбарын урт/Guide bar length: 53см (21") Шатахууны савны багтаамж/Fuel tank: 0.7л Гинжний тосны савны хэмжээ / Chain oil tank: 0.4л Жин: 6.0кг	2	
8	Насос / бинзен хөдөлгүүртэй/	Диаметр /мм/ 80 Сорох гүн /м/ - 8 Түрэлт /м/ - 27 Хүчин чадал (л/мин) - 1210 Хөдөлгүүр модель GX270T2 Хөдөлгүүр төрөл Агаарын хөргөлт, 4 шатлалт, Бензин Хүчин чадал/Эргэлт - Хэвийн/Normal 5,1кв/3600эрг Дээд/Max 6,3кв/3600эрг Түлшний савны хэмжээ /л/ - 5.3 Цилиндрийн багтаамж /сс/ - 242сс Жин /кг/ - 61 Оврын хэмжээ LxWxH /мм/ - 660x495x515	2	
		Хөдөлгүүр: Honda GX160 Хөдөлгүүрийн чадал: 5,5м/х 5.5 морины хүч Хөдөлгүүрийн төрөл: 4 шаталтат 1 цилиндэрт агаарын хөрлөгттэй OHV хөдөлгүүр		

9	Гонном насос	Түлшний төрөл: Бензин Түлшний банк: 3,6л Түлш зарцуулалт: 1л/ц Хэмжээ: 515:360:330 Жин: 21кг	1	
10	Хаягдал ус зайлуулах уян насос	Ус зайлуулах диаметр: 5-7.5см Макс. Өргөх: 18м Макс. Хүчин чадал: 1500л/мин Хоолойн урт: 4~7м Хөдөлгүүргүй жин: 23кг Хөдөлгүүр: Honda GX160 (5.5 морины хүчтэй)	1	
		Багц-2 Мониторингийн цооногын багж		
11	Баро логгер	Урт - 110 мм 4.33 инч Диаметр 22 мм 0.87 инч Жин 104 гр 3.67 унц Зайны хугацаа- 8-10 жил Бүтээгдэхүүний материал- Зэвэрдэггүй ган, керамик дарагдсан мэдрэгч Температурын нөхөн олговор- 0 - 40 ° C Санах ой 72,000 Түүврийн интервал ½ секундээс 99 цаг хүртэл Загварын арга тогтмол	3	
12	Гар түвшин хэмжигч	Усны түвшин температур гараар хэмжих, Урт нь -100-600м Усны түвшинг удаан эдэлгээтэй химийн бодист тэсвэртэй PVDF хавтгай туузан, тууз нь	1	
		Багц-3 Геодезийн багж		
13	2 долгионы GNSS, /South-INNO8 1 иж бүрдэл/ дүйцэхүйц байх	1760 хүртэл суваг 3D загварчлал Farlink 2.0 Боловсруулах 3 арга 4-р үеийн IMU Байрлал H: 0.25m+1 ppm RMS V: 0.50m+1 ppm RMS	1	
14	Тоон нивелир	0.6 мм/0.8 мм өндөр нарийвчлалтай Хэмжилт ба өгөгдөл хадгалах Өндөр нарийвчлалтай өндрийн зөрүү хэмжилт	1	