## ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

**Техникийн ерөнхий шаардлага**

| Үзүүлэлт | Ерөнхий шаардлага |
|---|---|
| Зориулалт, ашиглалт | Нийлүүлэгдэх туузан дамжуургын дамжуулах тууз нь Баяжуулах фабрикийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа туузан дамжуургуудад хүдэр, баяжмал, завсарын бүтээгдэхүүн тээвэрлэх зориулалтаар ашиглагдана. |
| Үйлдвэрлэсэн огноо | Шинэ байх |
| Ашиглах /ажиллах/ орчин | -40°C – ээс +60°C орчинд ашиглана |
| Сав, баглаа боодол | Хадгалалт болон тээвэрлэлтийн үеийн горимын дагуу зориулалтын дамарт ороосон, сав баглаа боодолтой байна |

**Техникийн тусгай шаардлага**

| Үзүүлэлт | Ерөнхий шаардлага |
|---|---|
| Барааны нэр, код | Туузан дамжуургын тууз |
| Стандарт, нийцэл | **ГОСТ 20-85** болон **ТУ 38 305169-06 чанарын стандарттай нийцсэн байна.** |
| Зураг, загвар хийц | 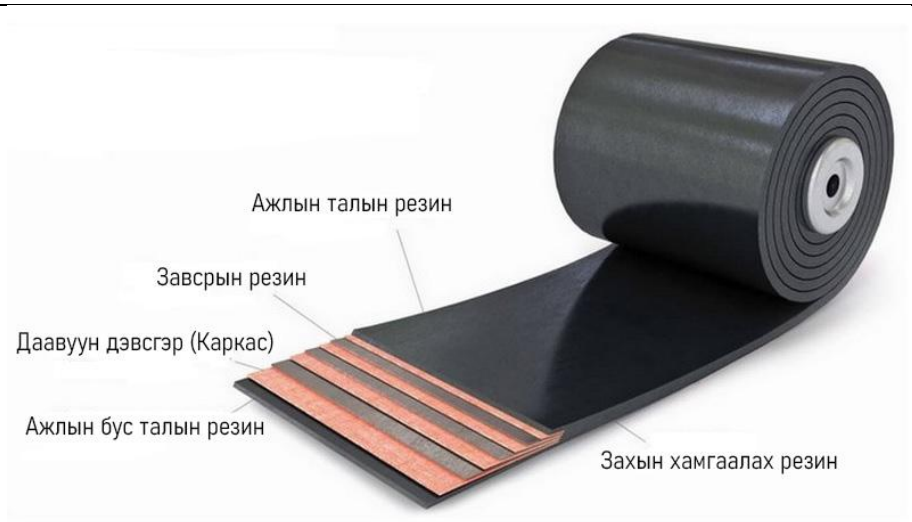 |
| Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд: | - Нийлүүлэх тууз нь урагдалгүй, үйлдвэрлэлийн алдаагүй, тэгш гадаргуутай, сайн чанарын тууз байна.<br>- Үйлдвэрлэгчийн чанарын туршилт хийсэн гэрчилгээг барааны хамт дагалдуулах ирүүлнэ. |

| | |
|---|---|
| | - Үйдвэрлэгчийн туузны резин болон завсрын даавуун дэвсгэрийн чанарын гэрчилгээ, материалын үзүүлэлтийг харуулсан баримт бичгийг барааны хамт дагалдуулан ирүүлнэ.<br>- 2.1-1000-5-ЕР-200-2-6-2-И-РБ болон 2.1-800-5-ЕР-200-2-6-2-И-РБ маркийн туузны ажлын талын резиний зузаан 6мм-с багагүй, ажлын бус талын резиний зузаан 2мм-с багагүй байх ба нийт зузаан нь 15,4-с багагүй байна.<br>- 2,2-650-5-ЕР-200-2-5-2-И-РБ болон 2,2-500-5-ЕР-200-2-5-2-И-РБ туузны ажлын талын резиний зузаан 5мм-с багагүй, ажлын бус талын резиний зузаан 2мм-с багагүй байх ба нийт зузаан нь 14,4-с багагүй байна.<br>- Мөн туузнууд нь захын хамгаалах резин (резиновый борт)-тэй байх ба өргөн нь 20мм-с ихгүй байна.<br>- Тууз нь 5 ширхэг завсрын даавуун дэвсгэр (каркас)-тай байна. Даавуун дэвсгэр нь ноорч салбайгаагүй, урагдалгүй жигд байна.<br>- Нийлүүлэх туузан дамжуургын тууз нь техникийн энэхүү тодорхойлолттой бүрэн нийцсэн байна. |
| Барааг шалгаж хүлээн авах: | “Эрдэнэс критикал минералс” ТӨҮГ-ын харъяа “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн Төв агуулахад хүлээн авахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байлцана. Нийлүүлэх барааг захиалагч тал үзэж, шалгаж, хүлээн авч, техникийн тодорхойлолтыг хангаж байгаа тухай дүгнэлт гаргана. Бараа нь техникийн тодорхойлолтод тусгагдсан нийлүүлэх тоо хэмжээ, техникийн үзүүлэлт, шаардлагуудыг хангаагүй тохиолдолд барааг захиалагч хүлээн авахгүй. |

**Техникийн үзүүлэлт**

| № | Шалгуурын утга | Үзүүлэлт | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **1000** | **800** | **650** | **500** |
| 1 | **Туузны марк, төрөл:** | 2.1-1000-5-ЕР-200-2-6-2-И- РБ | 2.1-800-5-ЕР-200-2-6-2-И- РБ | 2,2-650-5-ЕР-200-2-5-2-И-РБ | 2,2-500-5-ЕР-200-2-5-2-И-РБ |
| 2 | **Туузны төрөл** | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | **Туузны өргөн. мм** | 1000 | 800 | 650 | 500 |
| 4 | **Даавуун дэвсгэр (каркас)-ийн тоо** | 5 | | | |
| 5 | **Каркасны утасны марк** | ТК-200-2 эсвэл ЕР-200-2 | | | |
| 6 | **Ажлын хэсгийн резиний зузаан. мм** | 6 | | 5 | |
| 7 | **Ажлын бус талын резиний зузаан. мм** | 2 | | | |
| 8 | **Резины ачааллын ангилал** | И эсвэл Б | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | **Захын хамгаалах резинтэй эсэх /Резиновый борт/** | Тийм- /РБ/ | |
| 10 | **Ашиглах орчны температур. С°** | -45-+60 | |
| 11 | **Жин. 1м$^2$/кг /багагүй/** | 16,4 | |
| 12 | **Чанарын стандарт** | **ГОСТ 20-85** болон **ТУ 38 305169-06** | |
| 13 | **Туузны зузаан. мм /багагүй байх/** | 15,4 | 14,4 |

## Нийлүүлэх туузны марк төрөл, тоо хэмжээ, бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

*[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө ]*

| № | Барааны нэр | Тоо хэмжээ | Хэмжих нэгж | Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг | Бараа нийлүүлэх хугацаа | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа) | | Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа *(Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | | *7* |
| Нийлүүлэх хугацаа | | | | | 2025 07 сар | 2025.10 сар | |
| 1 | Дамжуулах тууз /2.2-1000-5-ЕР-200-5-2-И-РБ ТУ 38 305169-06/ | 2,149 | $м^2$ | DDP Бор-Өндөр УБҮ. | 1200 | 949 | |
| 2 | Дамжуулах тууз /2.2-800-5-ЕР-200-5-2-И-РБ ТУ 38 305169-06/ | 944 | $м^2$ | DDP Бор-Өндөр УБҮ. | 600 | 344 | |
| 3 | Дамжуулах тууз /2.2-650-5-ЕР-200-5-2-И-РБ ТУ 38 305169-06/ | 228 | $м^2$ | DDP Бор-Өндөр УБҮ. | 100 | 128 | |
| 4 | Дамжуулах тууз /2.2-500-5-ЕР-200-5-2-И-РБ ТУ 38 305169-06/ | 117 | $м^2$ | DDP Бор-Өндөр УБҮ. | 117 | - | |