БАТЛАВ
"БАГАНУУР ЗҮҮН ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ" ТӨХК-ИЙН ХЯНАЛТ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР Н.МӨНГӨНШАГАЙ
2025 оны 04 дүгээр сарын 07

# ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХНЫ ТУСЛАМЖ, ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2025 оны 04 дүгээр сарын 04 Багануур дүүрэг

| Д/д | Нэр, төрөл | Техникийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Тоо ширхэг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Эмнэлгийн анхны тусламийн иж бүрдэл | Компанийн гүйцэтгэх захирлын 2023 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/224 тоот тушаалын 4 дүгээр хавсралтын дагуу Эмнэлгийн анхны тусламийн иж бүрдэлийн жагсаалт<br>✓ 5х4 ариутгасан уян боолт -1ш<br>✓ 8х4 ариутгасан уян боолт -1ш<br>✓ 10х4 ариутгасан уян боолт -1ш<br>✓ Цэвэр жийрэг жижиг-1ш<br>✓ Цэвэр жийрэг дунд-1ш<br>✓ Цэвэр жийрэг том-1ш<br>✓ Ариутгалын хөвөн-1ш<br>✓ Ариутгалын бинт-1ш<br>✓ Левомекол тос -1ш<br>✓ Цитрамон -1 боодол<br>✓ Валидол- 1 боодол<br>✓ Диклоденк -1 боодол<br>✓ Парацетамол-1 боодол<br>✓ Мезинфорт-1ш<br>✓ Тамедины уусмал (50мл)-1ш<br>✓ Ариутгалын спирт-(50мл)1ш<br>✓ Хоросол-5 боодол<br>✓ Шархны лент-1 боодол<br>✓ Хуруу лент -1 хайрцаг<br>✓ Резинэн бээлий -5 хос<br>✓ Цүнх-1 | ш | 48 |
| 2 | Эмнэлгийн анхны тусламийн санд баяжилт | Эмнэлгийн анхны тусламийн санд баяжилт хийх материалын жагсаалт<br>✓ 5х4 ариутгасан уян боолт -1ш<br>✓ 8х4 ариутгасан уян боолт -1ш<br>✓ 10х4 ариутгасан уян боолт -ш<br>✓ Резинэн бээлий -2 хос<br>✓ Цэвэр жийрэг жижиг-1ш<br>✓ Цэвэр жийрэг дунд-1ш | Багц | 72 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | ✓ Цэвэр жийрэг том-1ш<br>✓ Ариутгалын хөвөн -1ш<br>✓ Ариутгалын бинт-1ш<br>✓ Левомекол тос -1ш<br>✓ Цитрамон -1 шахмал<br>✓ Валидол- 1ш<br>✓ Тамедины уусмал-1ш<br>✓ Парацетамол-1ш<br>✓ Мезинфорт-1ш<br>✓ Ариутгалын спирт-1ш<br>✓ Хоросол-5ш<br>✓ Шархны лент-1 ш<br>✓ Хуруу лент -1 хайрцаг | | |
| 3 | Чихэвч, бөглөө<br> <br>  | Стандарт MNS 5388:2004 Сонсголын эрхтэн хамгаалах хэрэгсэл нийцсэн байна.<br>1. Чихэвч нь авч явахад хялбар эвхэгддэг, шуугианы түвшинийг 30-40 дБ-ээр бууруулах чадвартай, зөөлөн чихэнд сайн сууж өгдөг байх.<br>2. Чихний бөглөө нь зөөлөн, агших тэлэх чадвартай, зөв зүүсэн үед шуугианы түвшинийг 22-30 дБ-ээр бууруулах чадвартай байх.<br>3. Чихэвч-бөглөө нь чихэнд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй, чихний сувгийг цочроохгүй полиэтилен, полимер материалаар хийгдсэн хөлс шингэнийг биедээ шингээх чадвартай, чихэвчийг толгойд босоо тэнхлэгийн дагуу тохируулан өөрчилж хэрэглэх боломжтой байх.<br>4. Үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээ, баталгааны тэмдэг тэмдэглэгээтэй байх. | ш<br><br>ш | 10<br><br>100 |
| 4 | Хошуувч, шүүлтүүрийн запас<br> | Стандарт MNS 5620:2006 Амьсгалын замыг хамгаалах хэрэгсэл нийцсэн байна.<br>1. Хошуувч нь шүүлтүүртэй, солигддог хийцлэлтэй, тоос болон, хорт хийх, холимог бодисоос дундаас дээш (FFP2), сайн (FFP3) хамгаалах зэрэглэлтэй байх.<br>2. Харшил үүсгэхгүй материалаар хийгдсэн, хүний нүүрэнд сайн суудаг, сав баглаа боодол бүтэн, битүүмжлэл алдагдаагүй байх.<br>3. Хошуувч нь шүүлтүүрийг сольж хийх боломжтой байх, шүүлтүүр нь тухай хошуувчид тохирсон байх, шүүлтүүрийн битүүмжлэл алдагдаагүй байх.<br>4. Үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээ, баталгааны тэмдэг тэмдэглэгээтэй байх. | ш<br><br>ш | 40<br><br>160 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Нурууны бүс<br> | 1. Чичиргээ доргиотой, удаан хугацаагаар сууж ажилладаг жолооч нарыг нурууны суулт, булчингийн чангаралтаас сэргийлэх зорилгоор уян хатан загвартай нурууны бүс байна<br>2. Материалын чанар сайн амьсгалдаг, хөлрүүлдэггүй, удаан хугацаанд хэрэглэхэд тоохиромжтой байх<br>3. Харшил үүсгэхгүй материалаар хийгдсэн байх<br>4. Таны биеийн хэмжээнд тохирсон хэмжээтэй, тааруулж өмсөх боломжтой байх<br>5. Үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээ, баталгааны тэмдэг тэмдэглэгээтэй байх | ш | 25 |
| 6 | Нүд угаах шингэн<br> | Гадны биет болон химийн бодис нүдэнд орсон үед нэн даруй нүдийг угаах саармагжуулах зорилгоор нүд угаах шингэнийг ашиглана.<br>1. Нүд угаах шингэн нь буферийн уусмал (PH7.6) байна.Нүд угаах шингэн нь 500 мл-ээр савлагдсан байх<br>2. Шингэний савласан таг нь нүдний аяганд тохирох хэлбэртэй байх<br>3. Үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээ, баталгааны тэмдэг тэмдэглэгээтэй байх, битүүмжлэл алдагдаагүй байх<br>4. Хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх<br>5. Уг бүтээгдэхүүний мэдээлэл нь олон улсын хэл дээр бичигдсэн байх<br>6. Шингэний ил газар сууринд бэхлэх бэхэлгээний хэсэгтэй байх | ш | 15 |
| 7 | Ажлын байрны температур, чийгшил, агаарын чанар хэмжигч<br> | Ажлын байрны өрөө тасалгааны температур, чийгшил, агаарын чанарын үзүүлэлтийг LCD дэлгэц дээр тоон үзүүлэлтээр хянах зориулалттай байна.<br>1. Температур нь градусаар илэрхийлэгдэж харагдах<br>2. Агаарын чанарын индикс тоогоор илэрхийлэгдэх<br>3. Чийгшил хувиар илэрхийлэгдэж харагдах<br>4. Өрөө тасалгааны хананд ил суурилуулж болохуйц хийцтэй байх<br>5. Зайгаар ажилладаг мөн цэнэглэх боломжтой байх<br>6. Үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээ, баталгааны тэмдэг тэмдэглэгээтэй байх, битүүмжлэл алдагдаагүй байх<br>7. Уг бүтээгдэхүүний мэдээлэл нь олон улсын хэл дээр бичигдсэн байх | ш | 25 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Дархлаа дэмжих Витамин (Витагрипп)<br> | Витагрипп мөхлөгийг ханиад томууны үед эмчилгээний зориулалтаар, халдварт өвчний дараа бие мах бодыг тамиржуулах, хордлого тайлах, аскорбины хүчлийн дутагдал зэрэгт, мөн оюуны ба биеийн хүнд хөдөлмөрийн үе, жирэмсэн болон хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдэд хэрэглэж болох<br>Монгол улсын стандартын гэрчилгээтэй, хэрэглэх заавартай байх | хайрцаг | 554 |
| 9 | Ашигтай бактери<br> | Lacto-Fit Probiotics буюу 19 төрлийн 2 тэрбум амьд гэдэсний ашигт бактери агуулсан байна. | хайрцаг | 554 |

ХЯНАСАН:
ХААХ-ИЙН ДАРГА Э.НАМУУНБАЯР

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХААХ-ИЙН АХЛАХ, ХАБЭА-Н
ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР Д.ЦЭЦГЭЭ

БАТЛАВ
“БАГАНУУР ЗҮҮН ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ТӨХК-ИЙН ХЯНАЛТ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР Н.МӨНГӨНШАГАЙ

2025 оны 04 дүгээр сарын 07

# ЦООЖ, ПАЙЗНЫ СИСТЕМИЙН ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2025 оны 04 дүгээр сарын 04 Баганууур дүүрэг

## 1. ЗОРИЛГО

Ажилчдын найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор 2 талын тэжээлтэй кольцоо схемтэй дэд станцуудын ажлын байр бэлтгэх, сэлгэн залгалтын үйлдэл хийх үеийн аюулгүй ажиллагааг дээшлүүлэх. Цахилгаан залгуур санамсаргүйгээр залгагдан, машин тоног төхөөрөмж ажиллахаас сэргийлэх үндсэн зорилготой

## 2. НЭГ ИЖ БҮРДЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

| Д/д | Техникийн үзүүлэлт | Тоо ширхэг | Фото зураг |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Цоож | 36 | |
| 2 | Гав | 6 | |
| 3 | Автоматын түгжээ | 16 |  |
| 4 | Нэрийн пайз | 36 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Тросон цоож | 6 | |
| 6 | Унтраалга цоожлогч | 4 |  |
| 7 | Торосон түгжээ | 4 | |
| 8 | Автоматын түгжээ | 6 | |
| 9 | Иж бүрдлийн хайрцаг. 700мм*500мм*150мм | 1 |  |

## 3. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

Цоож, пайз нь: Цоожлох, пайзлах үйл ажиллагаанд тусгайлан зориулагдсан, бат бөх, хөнгөн жинтэй, их бие нь цахилгаан дамжуулдаггүй бөгөөд цохилтоос их биеийг хамгаалсан, зэвэрдэггүй, химийн бодисны үйлчлэлд тэсвэртэй, эрс тэс уур амьсгалд зориулагдсан, нарны цацрагийн хамгаалалттай, тусгай инженерчлэлийн аргаар цахилгааны хүчдэл түлхүүрт дамжихгүй байхаар зохион бүтээгдсэн. төмөр болон хуванцар элэгддэггүй, даац сайтай хайрцагтай, цоожны өлгүүртэй, бусад хэрэгслээ байрлуулах тавиуртай, тоос шороо орохоос хамгаалдаг байх.

Хайрцаг нь шилэн цонхтой доторхи иж бүрдлийг нь харж болдог. Органик шар будгаар будсан, харагдац сайтай, эрүүл мэндэд нөлөөлөх сөрөг хүчин зүйлс байхгүй.

Олон улсын цахилгаан техникийн хорооноос зөвшөөрөгдсөн чанарын болон ашиглалтын шаардлага хангасан байх.

Иж бүрдэл нь: Хурдан суурилуулах боломжтой, олон улсын техникийн шаардлагад нийцсэн байна.

Пайз нь: Хувь хүний таниулах бөх бат, пластик материалтай зүүж ашиглах боломжтой, монгол хэл дээр бичигдсэн байна.

4. ЦООЖ ПАЙЗНЫ ИЖ БҮРДЭЛ

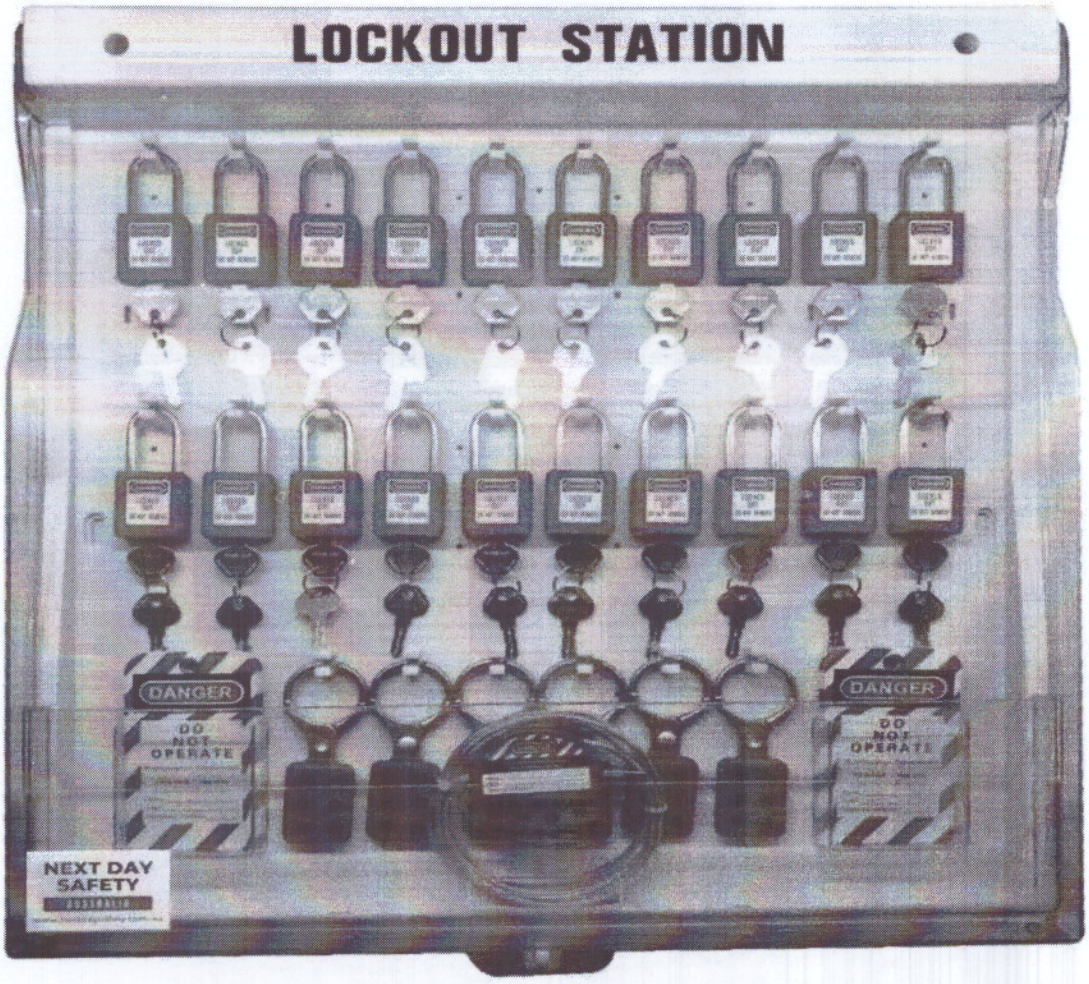


ХЯНАСАН:
ХААХ-ИЙН ДАРГА Э.НАМУУНБАЯР

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХААХ-ИЙН АХЛАХ, ХАБЭА-Н ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР Д.ЦЭЦГЭЭ