БАТЛАВ:
БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА Б.НАРАНГЭРЭЛ

ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ЗАСВАР, ХОГ АНГИЛАН ЯЛГАХ САВ ШИНЭЭР БИЙ БОЛГОХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2021 оны 11 сарын 03 өдөр Дугаар..... Улаанбаатар хот

1	Ажил гүйцэтгэх үндэслэл	Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/800 дугаар захирамж
2	Байршил, ажлын тоо хэмжээ	• Баянгол дүүргийн 22 дугаар хороо Хүүхдийн тоглоомын талбайн засвар хийх байршил, ажлын тоо хэмжээ /Хавсралт-1/ • Хог ангилан ялгах савны ажлын тоо хэмжээ загвар /Хавсралт-2/
3	Одоогийн байдал	- Тоглоомын талбай өнгө үзэмж муу, сэргээн засварлах шаардлагатай - Хог цуглуулах сав байхгүйгээс ил задгай хаядаг
4	Зураг тосол, иж бүрдэл	<u>Баримт бичгийн иж бүрдэл:</u> - Тайлбар бичиг - Ажлын тоо хэмжээ - Магадлалын дүгнэлт /хавсралтын хамт/ <u>Зураг төслийн иж бүрдэл:</u> - Хэмжилтийн зураг - Ажлын зураг /Магадлалаар баталгаажсан/ Барилгын нэгдсэн төсөв /Тооцооны ESTIMATOR-PRO программ магадлалаар баталгаажсан/
5	Төсөл боловсруулах үе шат хугацаа	<u>-2 үе шаттай</u> 1. Ажлын зураг, төсөв боловсруулж, төсөвт магадлал хийлгэх 2. Батлагдсан зураг, төсвийн дагуу засвар, тохижилтын ажлыг гүйцэтгэх
6	Ажил гүйцэтгэх баигууллага	- Зураг төсөв зохиох тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллага - Тохижилтын ажлын тусгаи зөвшөөрөлтэи baигууллага
7	Онцгой нөхцөл	• Одоо байгаа орчныг судалж, хийгдэх шаардлагатай ажлын жагсаалт гарган дүүргийн ЗДТГ-тай зөвшилцөх.
8	Тавигдах шаардлага	Хогийн саванд тавигдах шаардлага: - Ангилан ялгах хогийн савыг төмрөөр хийнэ. - Ангилан ялгах хогийн савны рамыг төмөр квадрат, уголник ашиглан карказ зангидаж, лист төмрөөр битүүмжилсэн байна. - Ангилан ялгах хогийн сав нь хавсралтад-2 заасан хэмжээ загвартай байна.

9	Материал	- Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа дотоодын болон олон улсын стандартын шаардлагад нийцсэн гадна тохижилтын ажлын заслын материал байх
10	Хөрөнгө оруулагч (захиалагч) байгууллага	- Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар - Баянгол дүүргийн ЗДТГ
11	Төслийн иж бүрдэл	Зураг төсөл боловсруулагч байгууллага талбайтай сайтар танилцаж, судалгааны ажлыг БГД ЗДТГ-тай зөвшилцөн санал авч ажиллана. <u>Баримт бичгийн бүрдэл:</u> - Магадлалын нэгдсэн дүгнэлт /Хавсралт дүгнэлт/ <u>Зураг төслийн иж бүрдэл</u> - Ажлын зураг /батлагдсан/ - Төсөв /батлагдсан/ <u>Зураг төсөлд тавигдах шаардлага:</u> - Тохижилтын элементүүдийг норм дүрмийн дагуу төлөвлөх ба ерөнхий харагдах байдлыг 3D буюу 3 хэмжээст зураглалаар гүйцэтгэх - Зураг төслийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд хүлээж авахад тавигдах шаардлага. - Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн стандартыг мөрдөх.
12	Эдийн засгийн тооцоо, төсөв	- Төсвийг ESTIMATOR-PRO программ болон бусад зохих эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрсөн бусад программаар тооцох.

ХЯНАСАН:

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЗТХ-ИЙН ДАРГА /Б.ЛХАГВАЖАВ/

БГД-ИЙН ЗДТГ, ТГХШХ-ИЙН ДАРГА /Б.ЛХАГВАБААТАР/

БОЛОВСРУУЛСАН:

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЗТХ-ИЙН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /Б.БАТ-ОРГИЛ/

БГД-ИЙН ЗДТГ, ТГХШХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /Л.ОТГОНЦЭРЭН

Хавсралт-1

БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ 22 ДУГААР ХОРОО

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ, БАЙРШИЛ

Тоглоомын талбай-1 / Зүүн нарангийн 8-10 /

Хийгдэх ажилууд.

-Гадна талын хашааны хайсыг нөхөх, будах

-Том хогийн сав хийх

-Саравчийг сэргээн засварлах

-Саравчинд ширээ сандал хийлгэх

Тоглоомын тоглоом-2 /Зүүн нарангийн 13-43/

Хийгдэх ажил:

-Гадна талын хайс хашааг будаж сэргээх

-Шийдний самбар будаж сэргээх

-Хогийн том сав тавих

-Сүүдрэвчийг сэргээн засварлах

Хавсралт-2

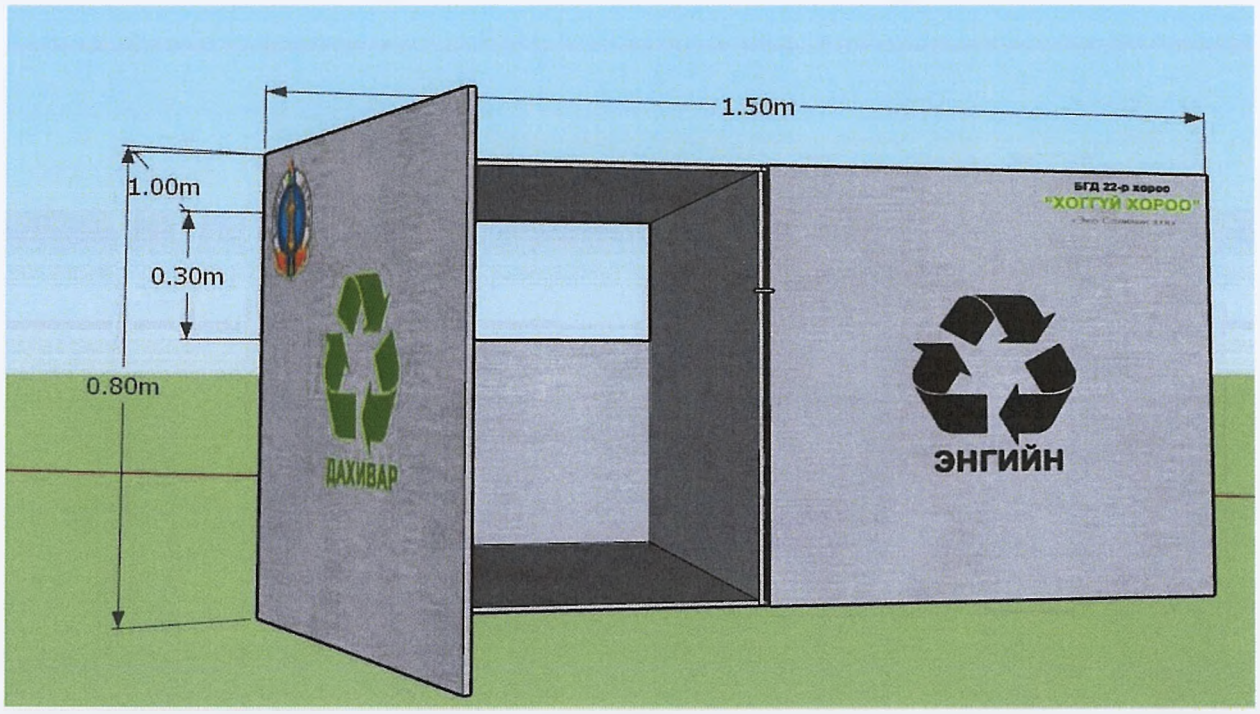
1.50m
1.00m
0.30m
0.80m
ДАХИВАР
БГД 22-р хороо
"ХОГГҮЙ ХОРОО"
ЭНГИЙН

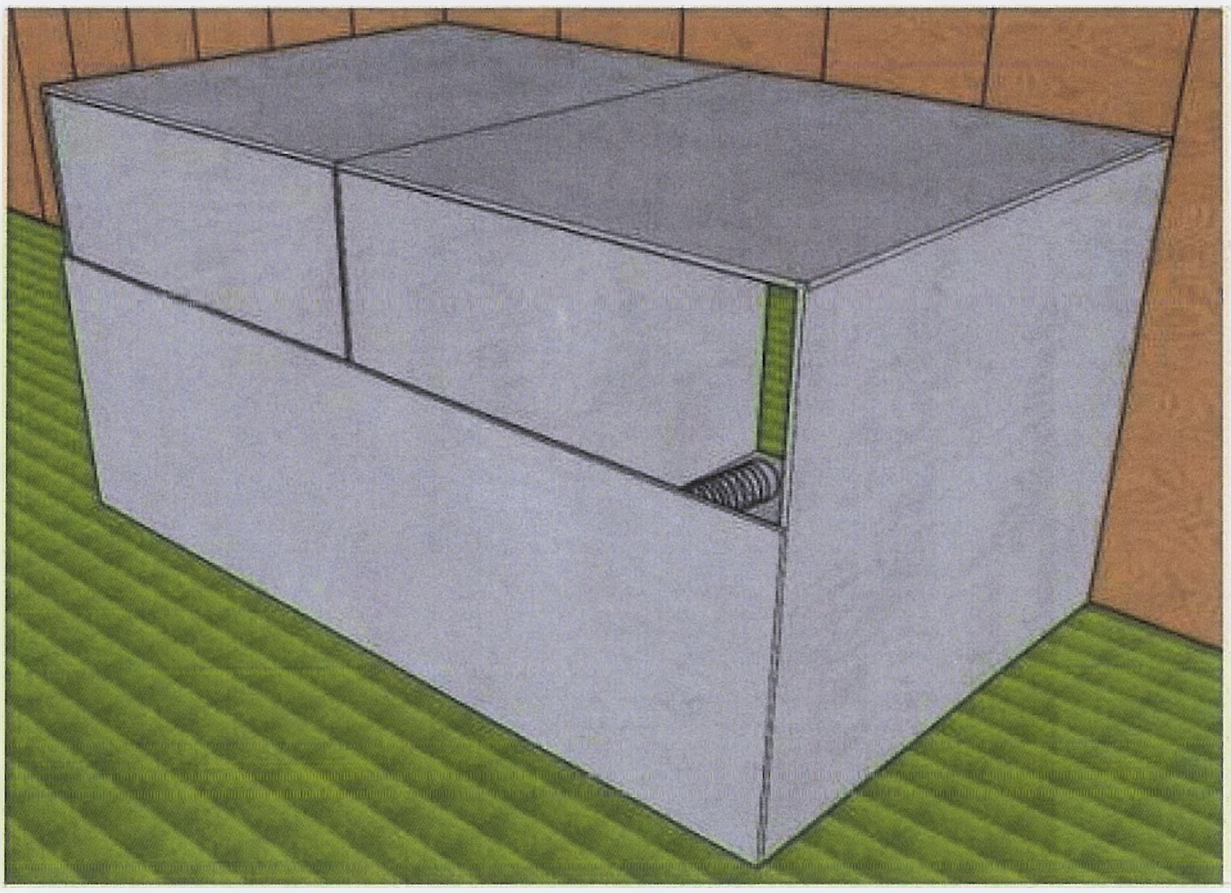

Зураг: Айлын хашааны гаднаас ерөнхий харагдах байдал

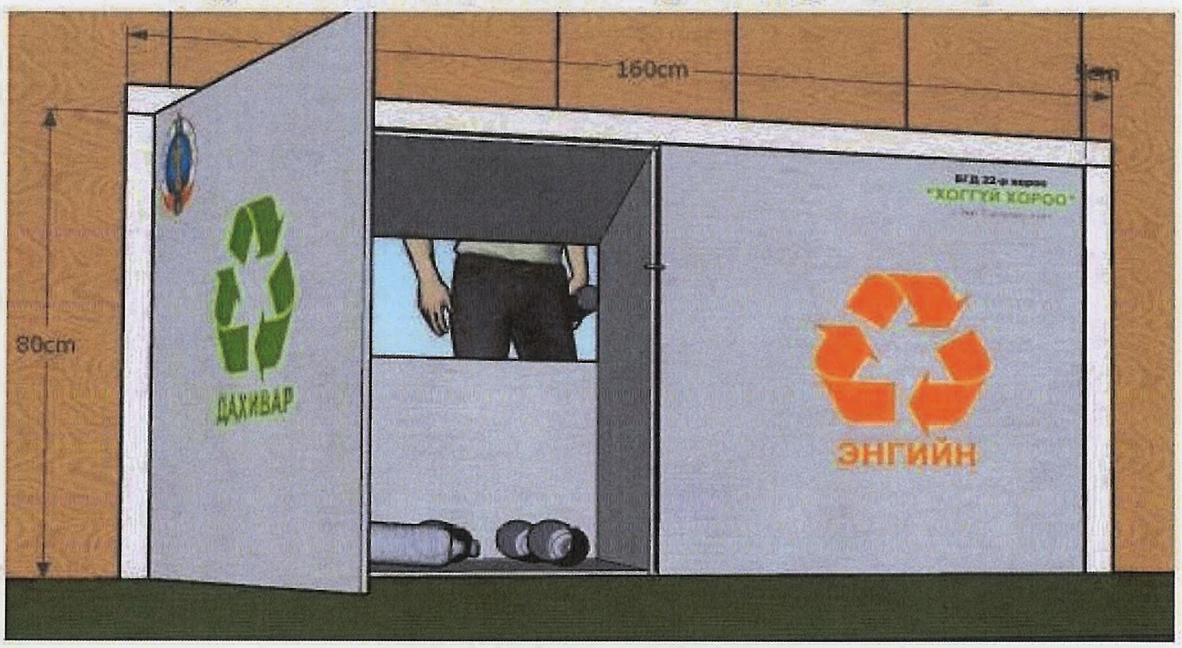

Зураг: Урдаас харагдах байдал

Хогийн савны хэмжээ нь Урт нь – 160 см, өндөр нь – 80 см, өргөн нь 100 см хэмжээтэй байна. Дотроо 2 тасалгаатай байх ба **"Энгийн"**, **"Дахивар"** гэсэн гүсдаа ангилалтай байна. Айлын хашааны тохиромжтой буланд хэмжээгээр нь зай гаргаж байршуулна.