БАТЛАВ:

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН

ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ Л.ГАНБААТАР

Бөмбөлөгт тээрмийн сэлбэг материалын техникийн тодорхойлолт

2025.12.05

№	Нэр	Хэмжих нэгж	Бүтээгдэхүүний тип марк	Тоо хэмжээ	Хавсралт
1	Хийн цилиндр	Ширхэг	QGB100x250	10	Хавсралт №1
2	Үрэлтэд тэсвэртэй түрхлэг	Килограмм	LOCTITE PC7332	10	Хавсралт №2
3	Үрэлтэд тэсвэртэй түрхлэг	Килограмм	LOCTITE PC7226	10	Хавсралт №3
4	Гагнууурын кабель	Метр	КГ 1*25	100	Хавсралт №4
5	Гар тасдагч	Ширхэг	/жижиг оврийн/	2	Хавсралт №5
6	Гар тасдагч	Ширхэг	/том оврийн/	1	Хавсралт №6
7	Болт	Ширхэг	М24х90мм	500	Хавсралт №7
8	Холхивч	Ширхэг	22232 SKF,FAG	2	Хавсралт №8
9	Холхивч үүр G10/02	Ширхэг	FT52-41X071F	1	Хавсралт №9
10	Холхивч үүр G05/04	Ширхэг	FT52A-41x090F	1	Хавсралт №10
11	Тосны шүүр	Ширхэг	spl-32	2	Хавсралт №11
12	Тосны шүүр	Ширхэг	spl-80	1	Хавсралт №12
13	Өрөм /Конус/	Ширхэг	ф26мм	4	Хавсралт №13
14	Түүхий резин	Килограмм	SMR 5L, SMR 10, RSS3	100	Хавсралт №14
15	Зэв арилгагч	Ширхэг	VSL-60	30	Хавсралт №15
16	Болт	Ширхэг	Т хэлбэртэй М20 L100	120	Хавсралт №16
17	Гуулан круг	Килограмм	Ф80	40	Хавсралт №17
18	Зэс круг	Килограмм	Ф70	30	Хавсралт №18
19	Өндөр даралтын шланг	Ширхэг	S50 L1400 55 MPa	2	Хавсралт №19
		Тесвэт ертөг:47,408,700 төгрөг			

Хянасан:

ЕИБҮТГазрын дарга Т.АЛТАНХУЯГ

СУГазрын даргыг түр орлон гүйцэтгэгч А.СОСОРБУРАМ

БНТЭЗХэлтсийн дарга Х.БАТСҮРЭН

ТкБХэлтсийн дарга Ц.АЛТАНСҮХ

Тодорхойлолт гаргасан:

Техник засварын мэргэжилтэн Б.ЭРДЭНЭТУЛГА

Хавсралт №1

1. **Хөрөнгийн нэр:** Хийн цилиндр

2. **Тип марк**: DN100-1.0Mpa QGB100x250

3. **Үзүүлэлт**:

Диаметр	DN100
Цилиндрийн төрөл	Энгийн цилиндр
Ажлын температур	-5~70°C
Ажиллах үеийн даралт	0.1~1.0МПа
Ажлын урт	250мм

4. **Сэлбэг, багаж хэрэгсэлийн тоо:** Нийт 10 ширхэг

5. **Сэлбэг материалын зураг**

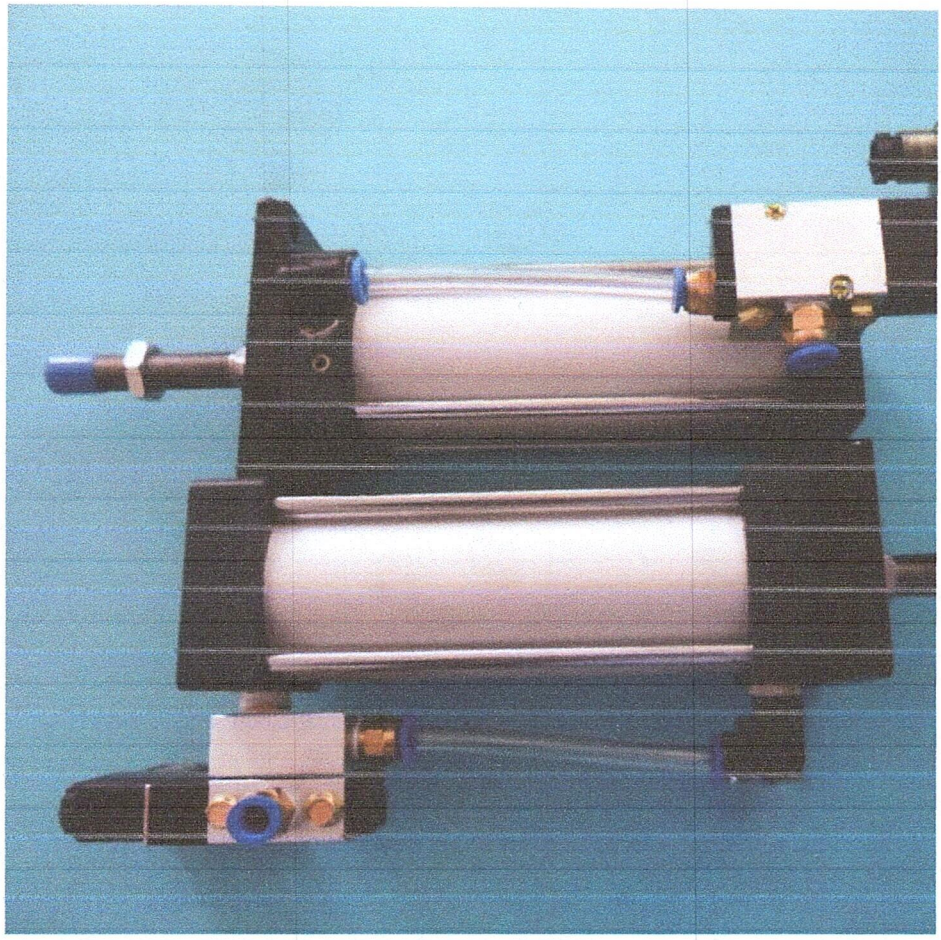

Хавсралт №2

1. **Хөрөнгийн нэр:** Үрэлтэд тэсвэртэй түрхлэг

2. **Тип марк**: LOCTITE PC7332

3. **Хэрэгцээ шаардлага:** Нойтон болон хуурай орчинд, нарийн ширхэгтэй эдлэлийн элэгдэлд өндөр тэсвэртэй. Ашиглахад хялбар, гадаргуутай сайн наалдаж унахгүй, тогтоц сайтай. Хуурай болон нойтон температурын хэлбэлзэлд тэсвэртэй. 6 цагийн дотор бүрэн хатаж, хуяглалт үүснэ

4. **Сэлбэг, багаж хэрэгсэлийн тоо:** Нийт 10кг

5. **Сэлбэг материалын зураг**

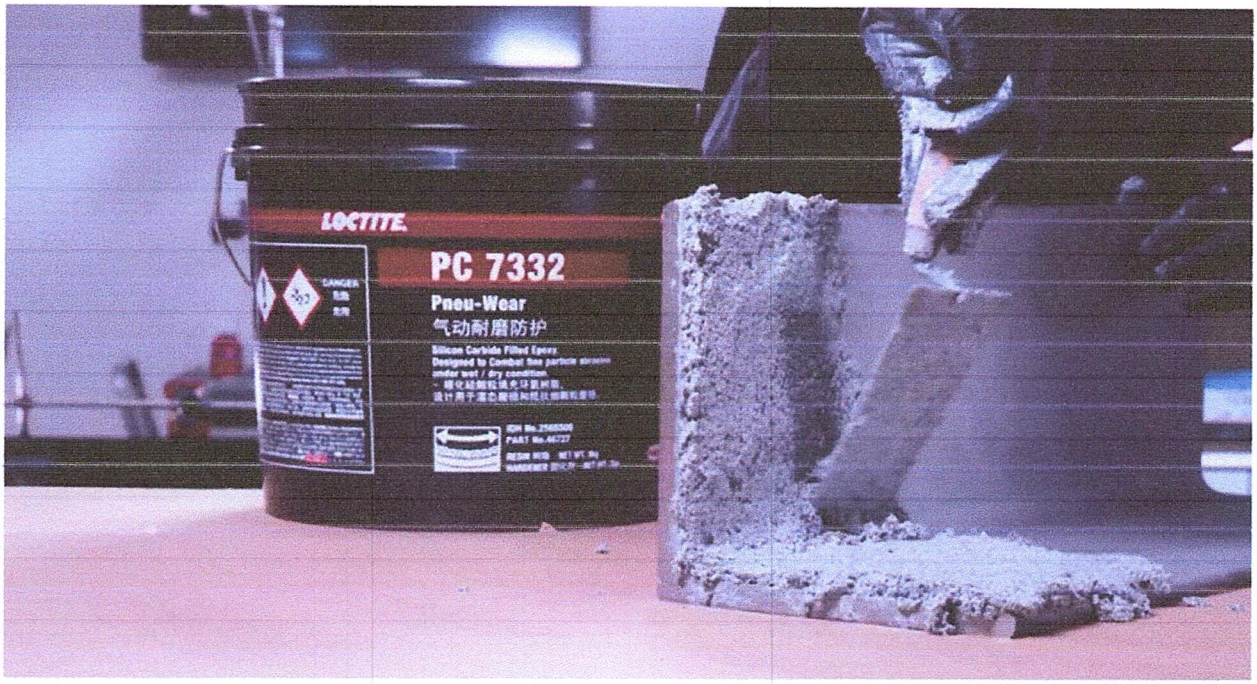

Хавсралт №3

1. **Хөрөнгийн нэр:** Үрэлтэд тэсвэртэй түрхлэг

2. **Тип марк**: LOCTITE PC7226

3. **Хэрэгцээ шаардлага:** Нарийн ширхэгтэй тоосонцрын элэгдлийг бууруулах зориулалттай энэхүү нэгдэл нь хоёр бүрэлдэхүүн хэсгээс тогтсон систем бөгөөд өргөн хүрээний хэрэглээнд ашиглах боломжтой. Химийн нөлөөлөлтэй болон нөлөөгүй нарийн ширхэгтэй тоосонцорын үрэлтээс хамгаалах гадаргуугийн бүрхүүл үүсгэн, боловсруулах тоног төхөөрөмжийг найдвартай хамгаалдаг. Дээр болон босоо гадаргуу дээр түрхэх боломжтой бөгөөд -30 °C-аас +120 °C (-22 °F–248 °F) температурын нөхцөлд тогтвортой ажиллана. Ердийн хэрэглээ нь ган хоолой, суваг, тохой, шилжилтүүд, шахуурга, сэнс, бункер, циклон зэрэг тоног төхөөрөмжийн элэгдлээс хамгаалах ажиллагаанд хамаарна.

4. **Сэлбэг, багаж хэрэгсэлийн тоо:** Нийт 10кг

5. **Сэлбэг материалын зураг**

Хавсралт №4

1. **Хөрөнгийн нэр:** Гагнуурын кабель

2. **Тип марк**: КГ1*25

3. **Хэрэгцээ шаардлага:** КГ 1х25 кабель нь 25 мм² огтлолтой, зэс судалтай, нэг судалтай уян цахилгаан кабель юм. Энэ кабель нь хөдөлгөөнт төхөөрөмж, машин механизм болон цахилгааны суурилуулалтыг 660 В хүртэлх хувьсах гүйдлийн хүчдэл, 1000 В хүртэлх тогтмол гүйдлийн хүчдэлтэй сүлжээнд холбохдоо өргөн хэрэглэгддэг.

4. **Сэлбэг, багаж хэрэгсэлийн тоо:** Нийт 100м

5. **Сэлбэг материалын зураг**

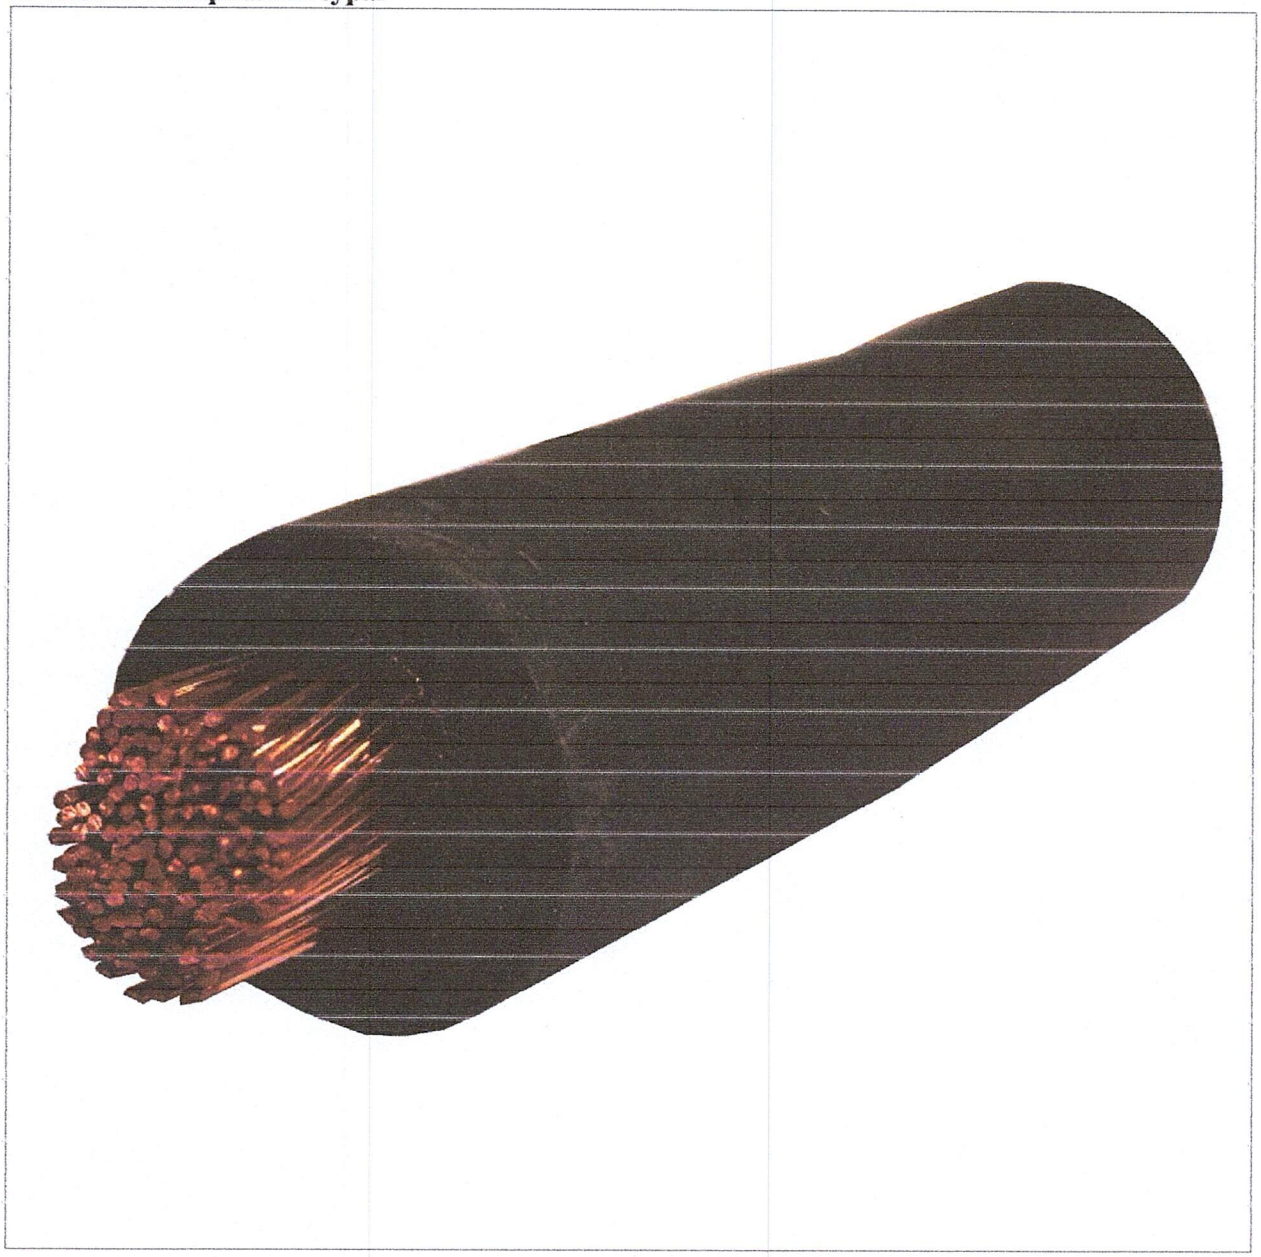

Хавсралт №5

1. **Хөрөнгийн нэр:** Цахилгаан таслагч жижиг
2. **Тип марк**: Makita GA5095
3. **Үзүүлэлт:** Хөдөлгүүрийн чадал: 1,900 Ватт

   Эргэлтийн хурд: 2,800 - 11,500 эрг/мин

   Дискний диаметр: 125 мм

   Зүсэх гүн: 31 мм

   Хэмжээ (Урт х Өргөн х Өндөр): 326 х 140 х 123 мм

   Жин: 2.6 – 3.8 кг

4. **Сэлбэг, багаж хэрэгсэлийн тоо:** Нийт 2 ширхэг
5. **Сэлбэг материалын зураг**

Хавсралт №6

1. **Хөрөнгийн нэр:** Цахилгаан таслагч

2. **Тип марк**: Makita GA9050

3. **Үзүүлэлт:** Хөдөлгүүрийн чадал/Continuous rating input: 2200вт
   Таслагч ир: 230мм
   Троссон ир: 110мм
   Ирний голын диаметр: 22.2мм
   Эргэлтийн тоо минутанд/No load speed (rpm): 8500 эрг/мин
   Овор хэмжээ /Dimensions: 473*200*140
   Жин / Net weight: 4.2 кг

4. **Сэлбэг, багаж хэрэгсэлийн тоо:** Нийт 1 ширхэг

5. **Сэлбэг материалын зураг**

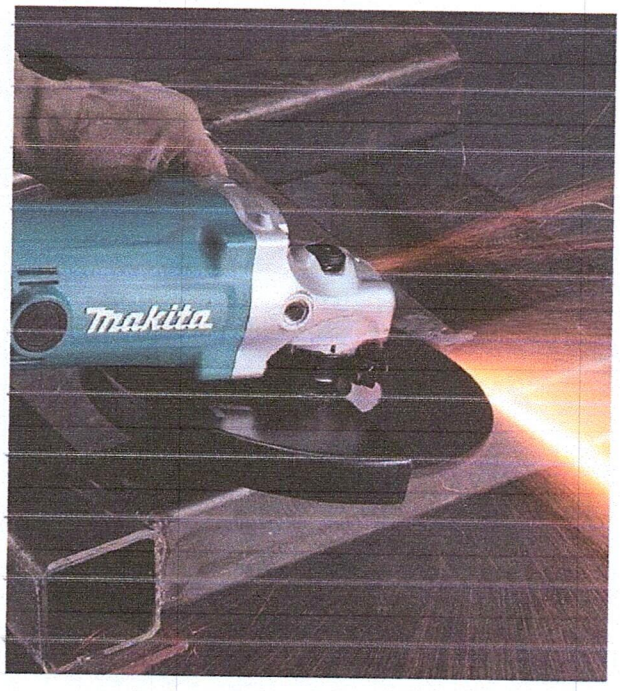

Хавсралт №7

1. **Хөрөнгийн нэр:** Болт, гайк

2. **Тип марк**: M24x90мм

3. **Үзүүлэлт:** Боолтын төрөл: M24 (гадна диаметр 24 мм-тай метр холболтын стандарт эрэг)
   Нийт урт: 90 мм
   Толгойн өндөр: 15.35 мм
   Толгойн өргөн (hex head width across flats): 36 мм
   Эргэлтийн хэсэг: Бүрэн уртын ихэнх хэсэг нь эрээстэй

4. **Сэлбэг, багаж хэрэгсэлийн тоо:** Нийт 500 ширхэг

5. **Сэлбэг материалын зураг**

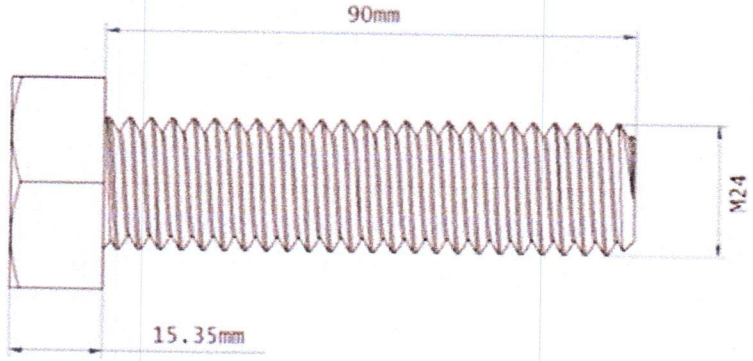



Хавсралт №8

1. **Хөрөнгийн нэр:** Холхивч
2. **Тип марк:** 22232 SKF,FAG
3. **Сэлбэг, багаж хэрэгсэлийн тоо:** Нийт 2 ширхэг
4. **Сэлбэг материалын зураг**

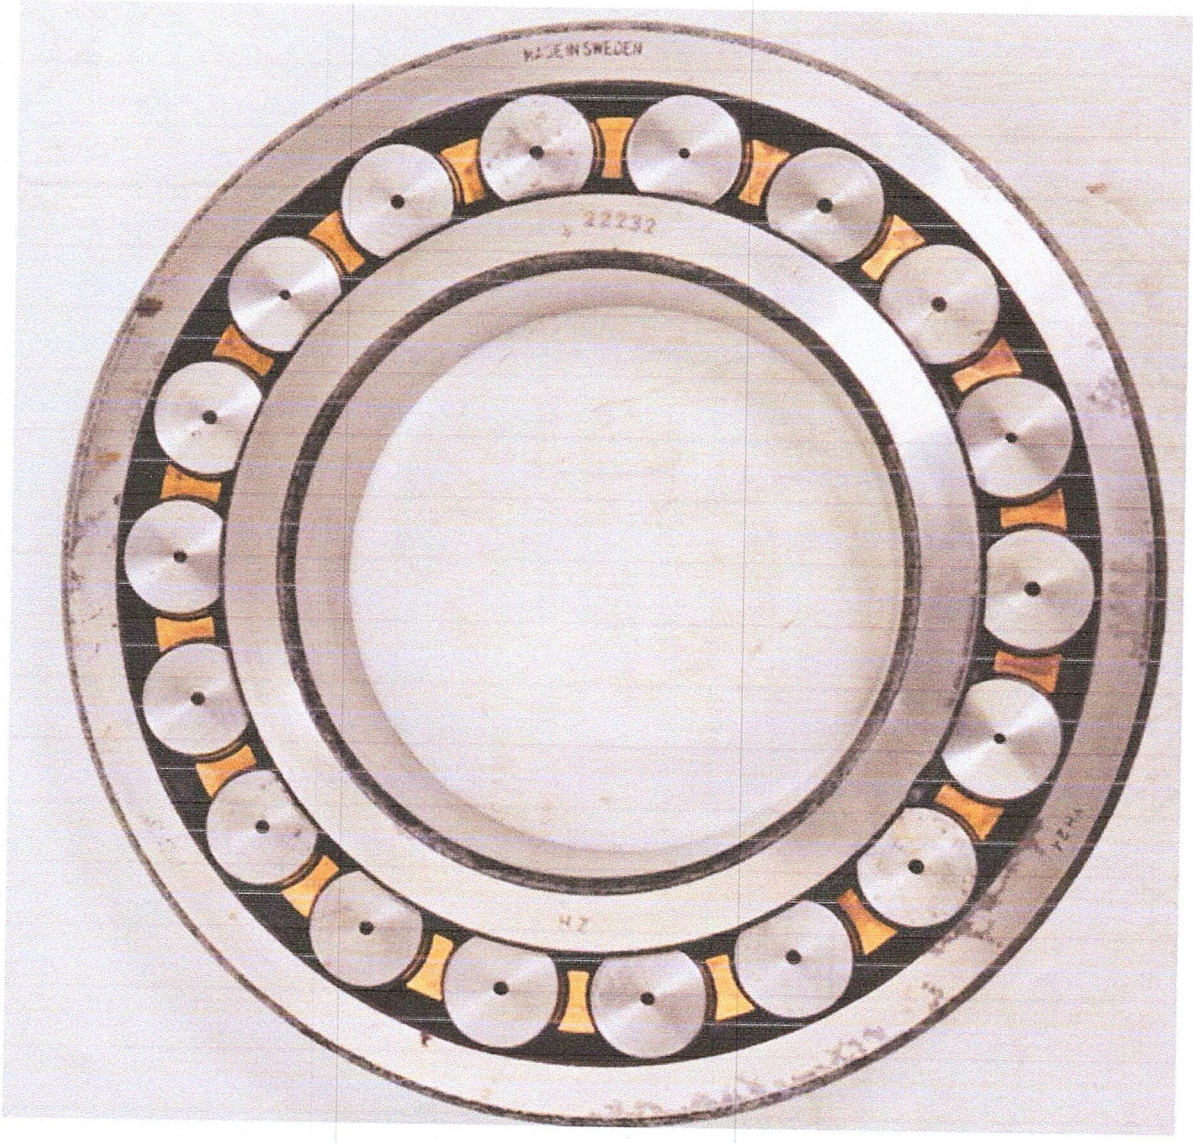

Хавсралт №09

1. **Хөрөнгийн нэр:** Холхивчны үүр
2. **Тип марк:** FT52-41X071F
3. **Сэлбэг, материалын зураг**

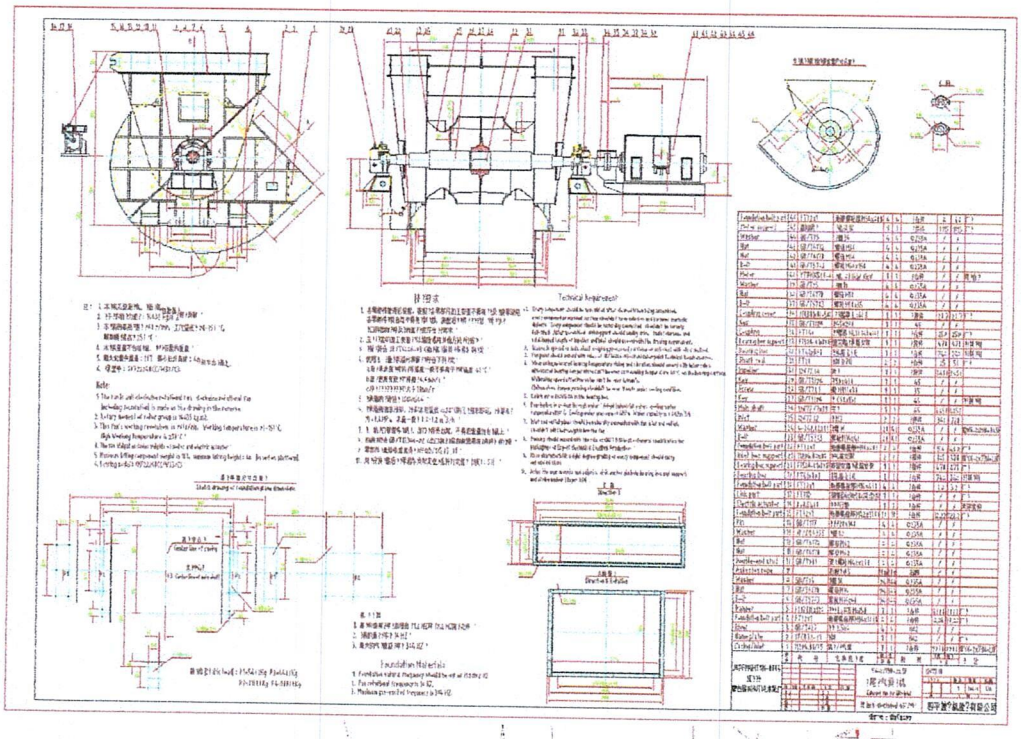

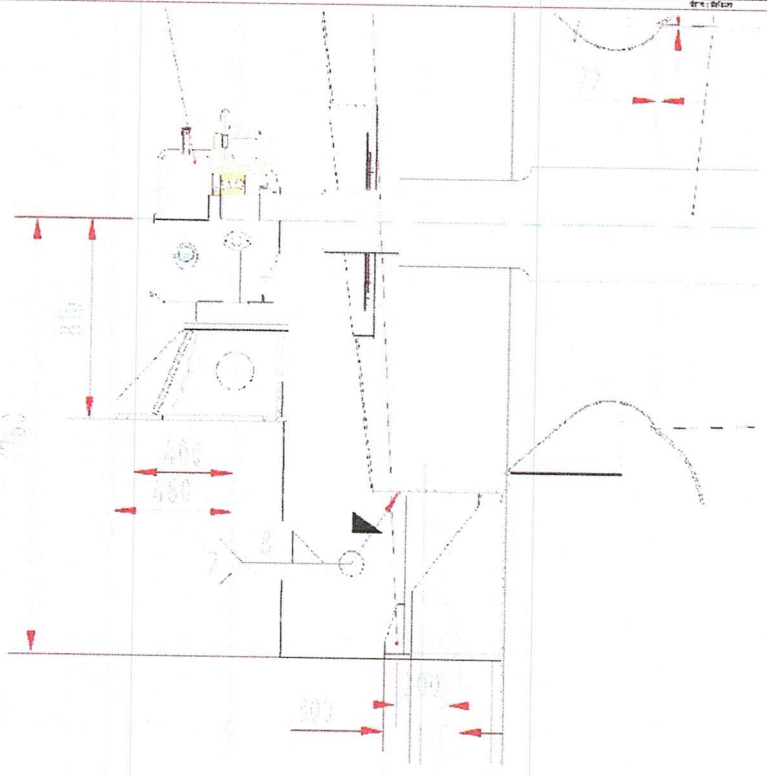

Хавсралт №10

1. **Хөрөнгийн нэр:** Холхивчны үүр
2. **Тип марк:** FT52A-41x090F
3. **Сэлбэг материалын зураг**

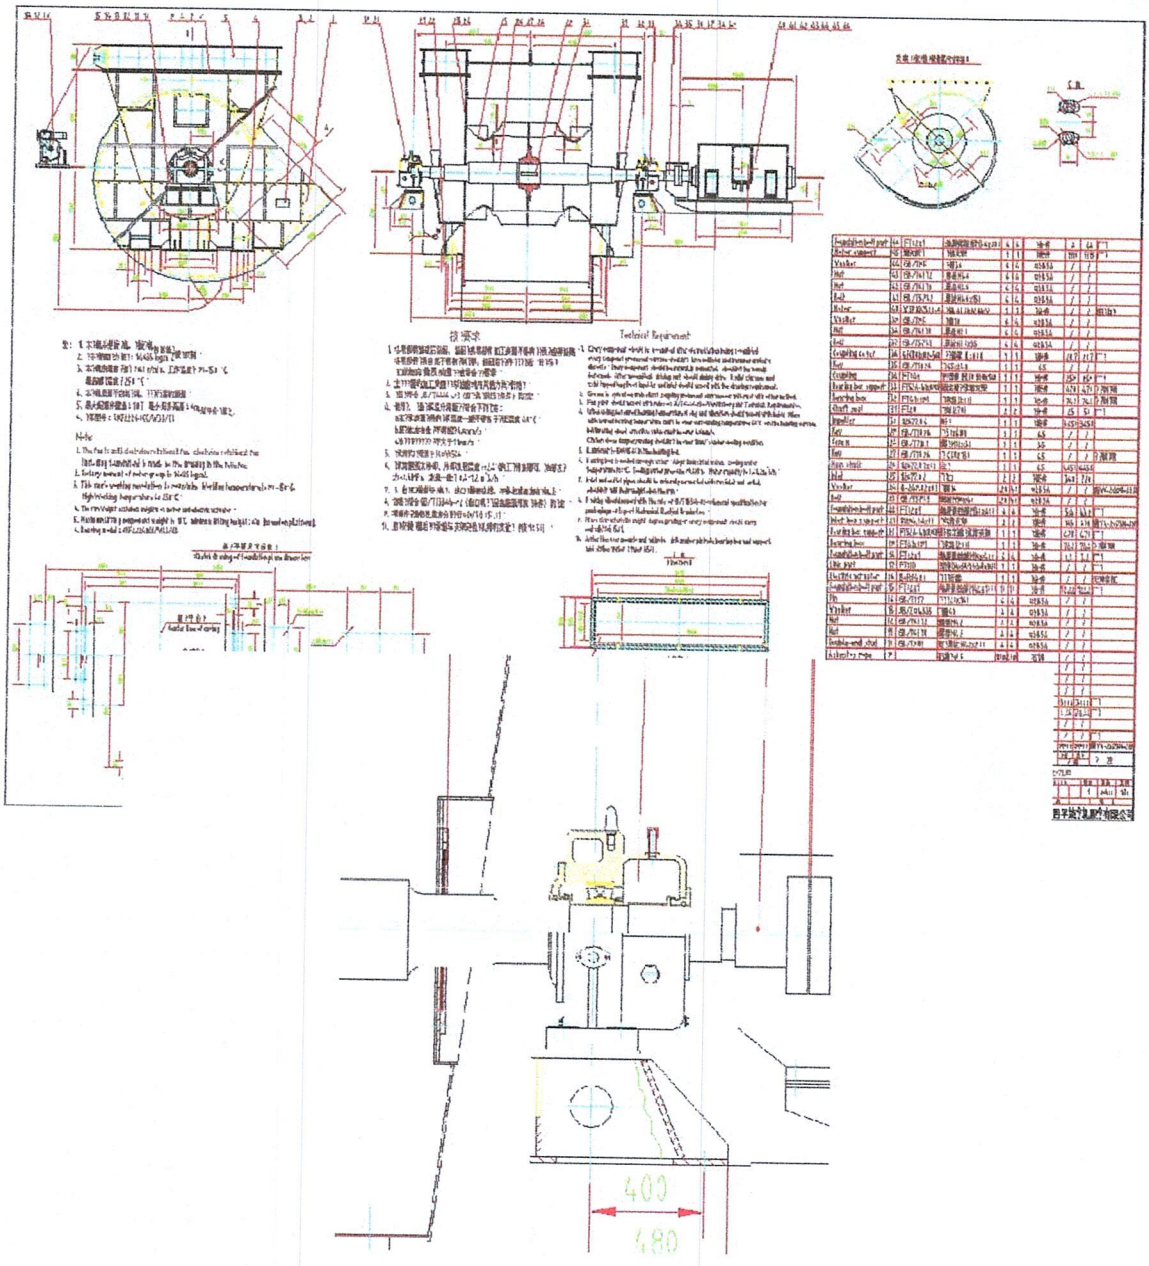

Хавсралт №11

1. **Хөрөнгийн нэр: Тосны шүүр**

2. **Тип марк: SPL-32**

3. **Хэрэгцээ шаардлага:** Хувиргах хавхлага нь нэг туйлын байрлалаас нөгөө туйлын байрлал руу хурдан шилжих үед хавхлагын их бие нь нэг шүүлтүүрийн тасалгааны гарцыг хааж, нөгөө шүүлтүүрийн тасалгааны гарцыг нээдэг.

4. **Сэлбэг материалын зураг**

Хавсралт №12

1. **Хөрөнгийн нэр: Тосны шүүр**

2. **Тип марк: SPL-80**

3. **Хэрэгцээ шаардлага:** Хувиргах хавхлага нь нэг туйлын байрлалаас нөгөө туйлын байрлал руу хурдан шилжих үед хавхлагын их бие нь нэг шүүлтүүрийн тасалгааны гарцыг хааж, нөгөө шүүлтүүрийн тасалгааны гарцыг нээдэг.

4. **Сэлбэг материалын зураг**

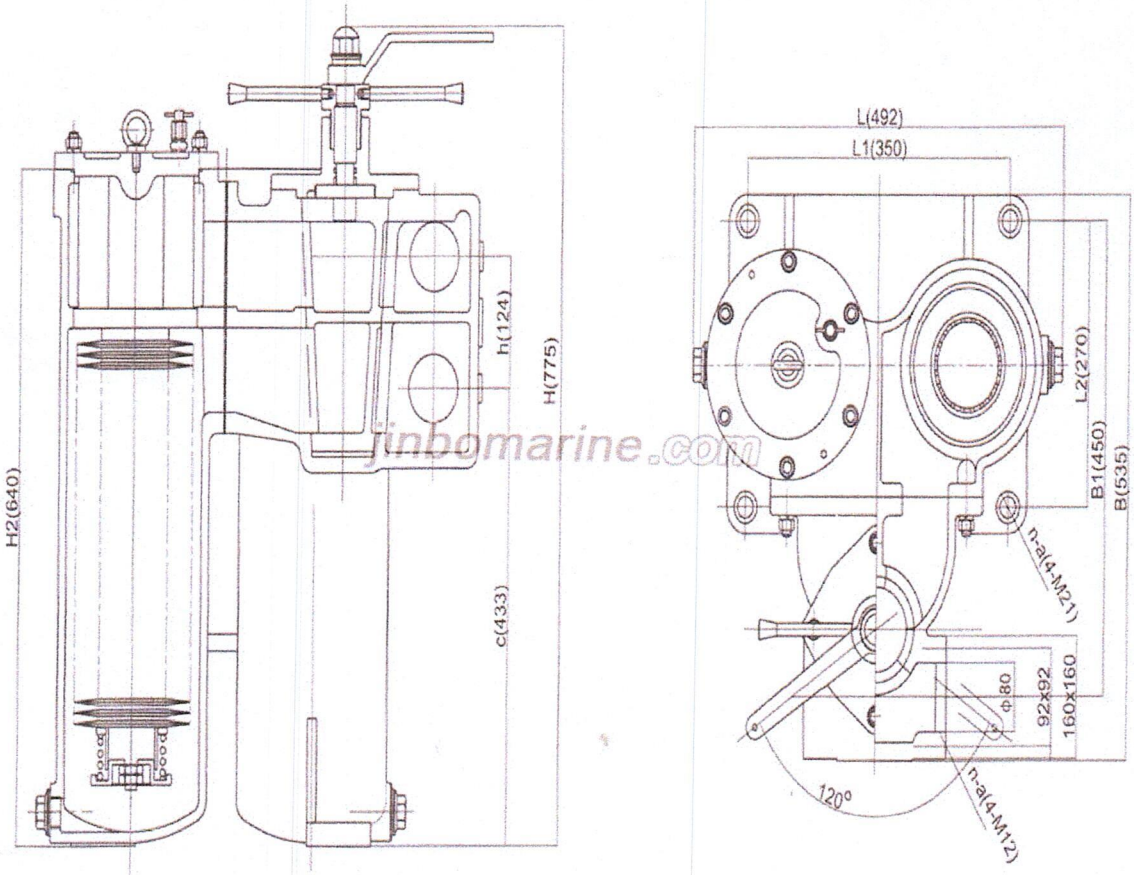

jinbomarine.com

Хавсралт №13

1. **Хөрөнгийн нэр:** Өрөм
2. **Тип марк**: Конусан өрөмний хошуу
3. **Хэрэгцээ шаардлага:** Соронзон өрөм дээр ашиглаж 26мм нүх гаргах
4. **Сэлбэг, багаж хэрэгсэлийн тоо:** Нийт 4 ширхэг
5. **Сэлбэг материалын зураг**

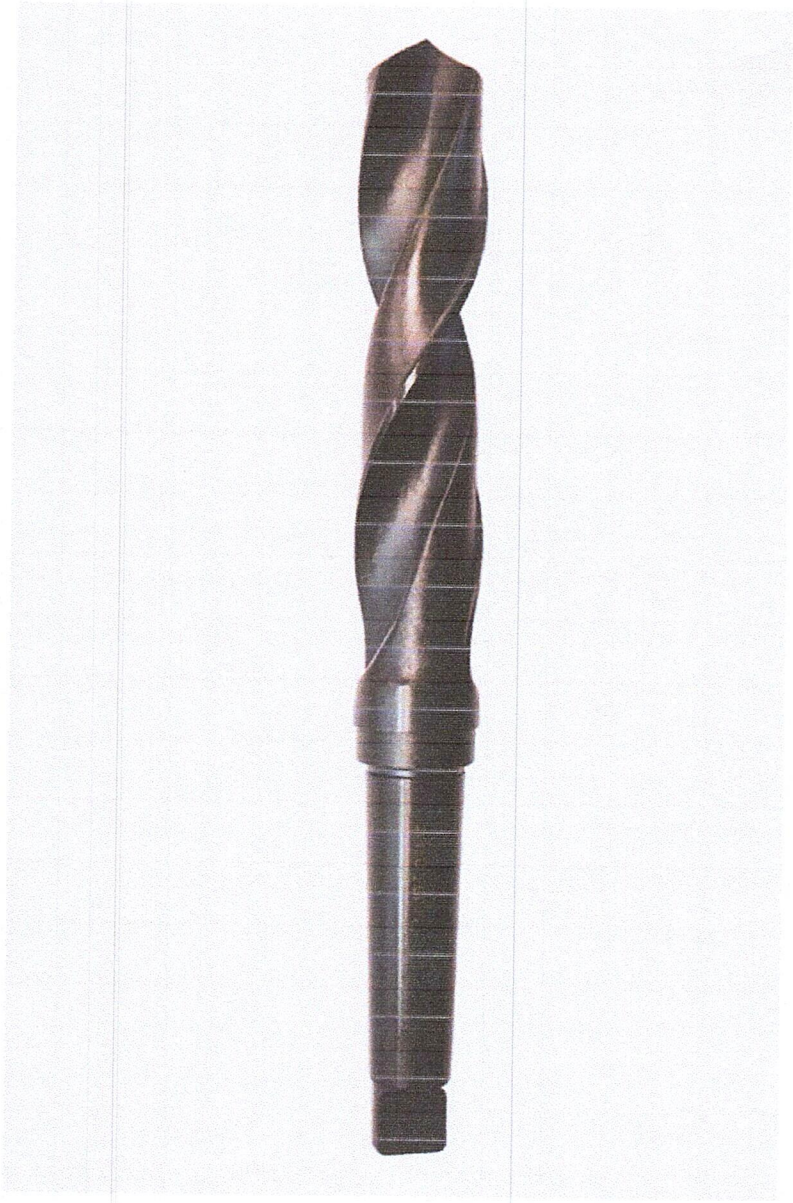

Хавсралт №14

1. **Хөрөнгийн нэр:** Түүхий резин
2. **Тип марк:** SMR 5L, SMR 10, RSS3
3. **Хэрэгцээ шаардлага:** Туузан дамжлагын ремейн халуун аргаар наахад хэрэглэгдэнэ.
4. **Сэлбэг, багаж хэрэгсэлийн тоо:** Нийт 100 кг
5. **Сэлбэг, материалын зураг**

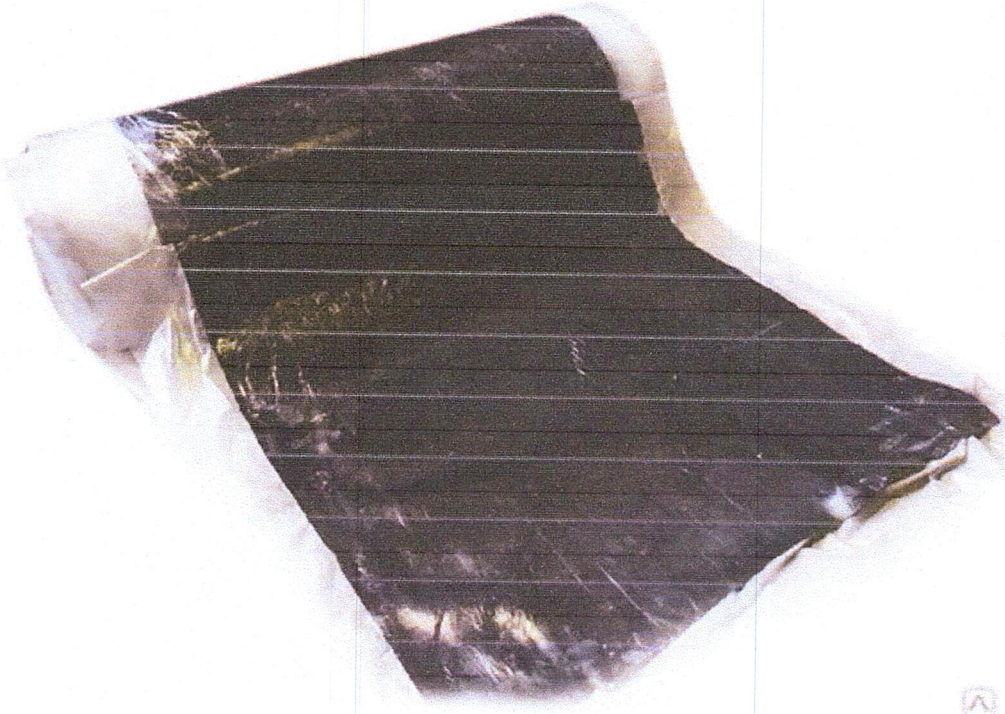

Хавсралт №15

1. **Хөрөнгийн нэр:** Зэв арилгагч
2. **Тип марк:** WD-40
3. **Хэрэгцээ шаардлага:** Засварын үед хэрэглэх туслах хэрэгсэл
4. **Сэлбэг, багаж хэрэгсэлийн тоо:** Нийт 30 ширхэг
5. **Сэлбэг материалын зураг**

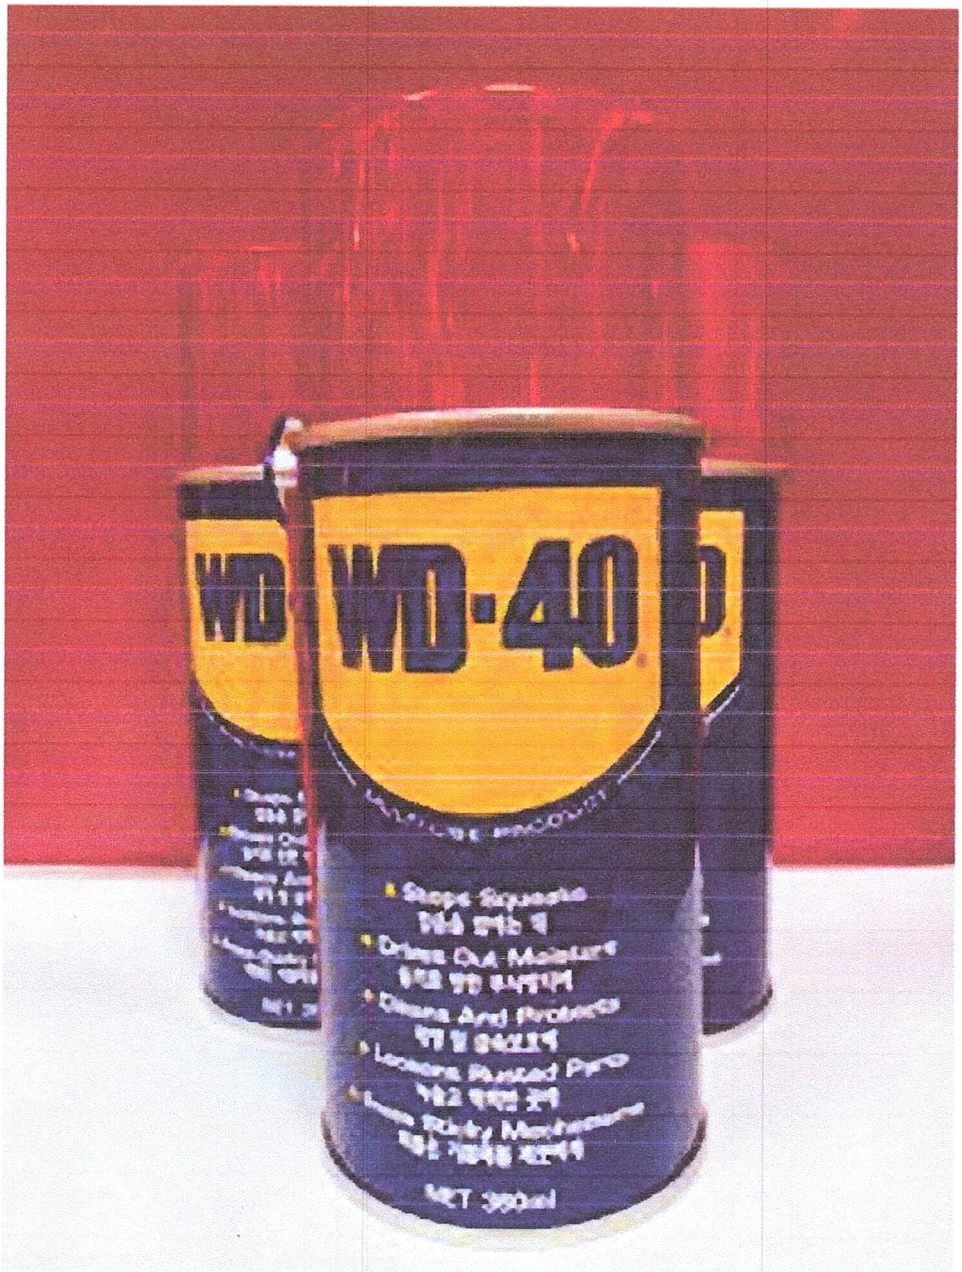

Хавсралт №16

1. **Хөрөнгийн нэр:** Болт
2. **Тип марк**: Т хэлбэрийн Урт нь 100мм М20
3. **Сэлбэг, багаж хэрэгсэлийн тоо:** Нийт 120 ширхэг
4. **Сэлбэг материалын зураг**

Хавсралт №17

6. **Хөрөнгийн нэр:** Гуулин круг
7. **Тип марк**: ф80
8. **Хэрэгцээ шаардлага:** Нүүрсний хэрчигчийн тулгуур ролекд втулка зорж хийхэд хэрэглэгдэх
9. **Сэлбэг, багаж хэрэгсэлийн тоо:** Нийт 40 кг
10. **Сэлбэг материалын зураг**

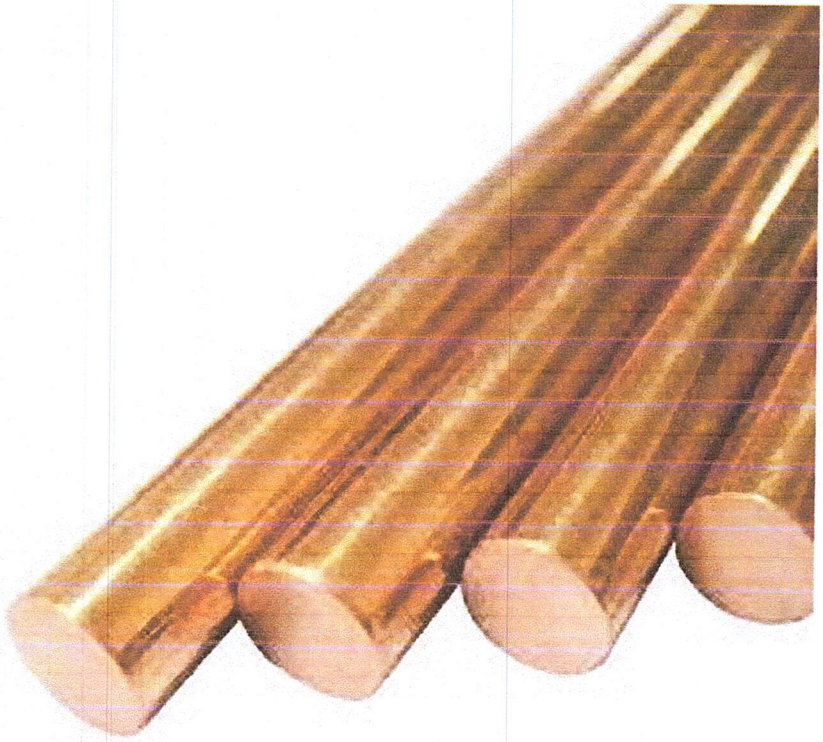

Хавсралт №18

1. **Хөрөнгийн нэр:** Зэс круг
2. **Тип марк:** ф70
3. **Сэлбэг, багаж хэрэгсэлийн тоо:** Нийт 30 кг
4. **Сэлбэг материалын зураг**

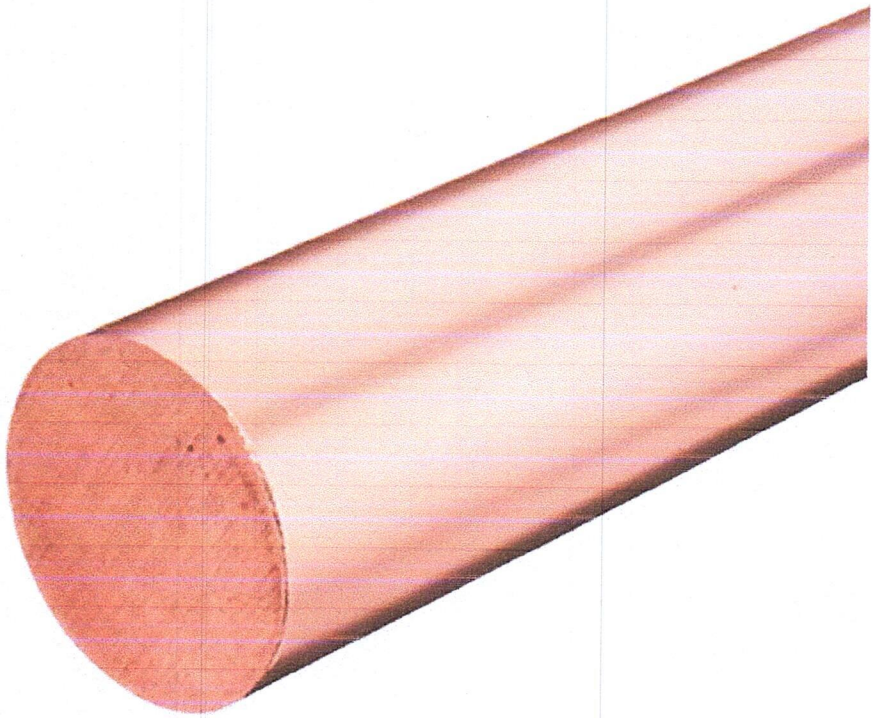

Хавсралт №19
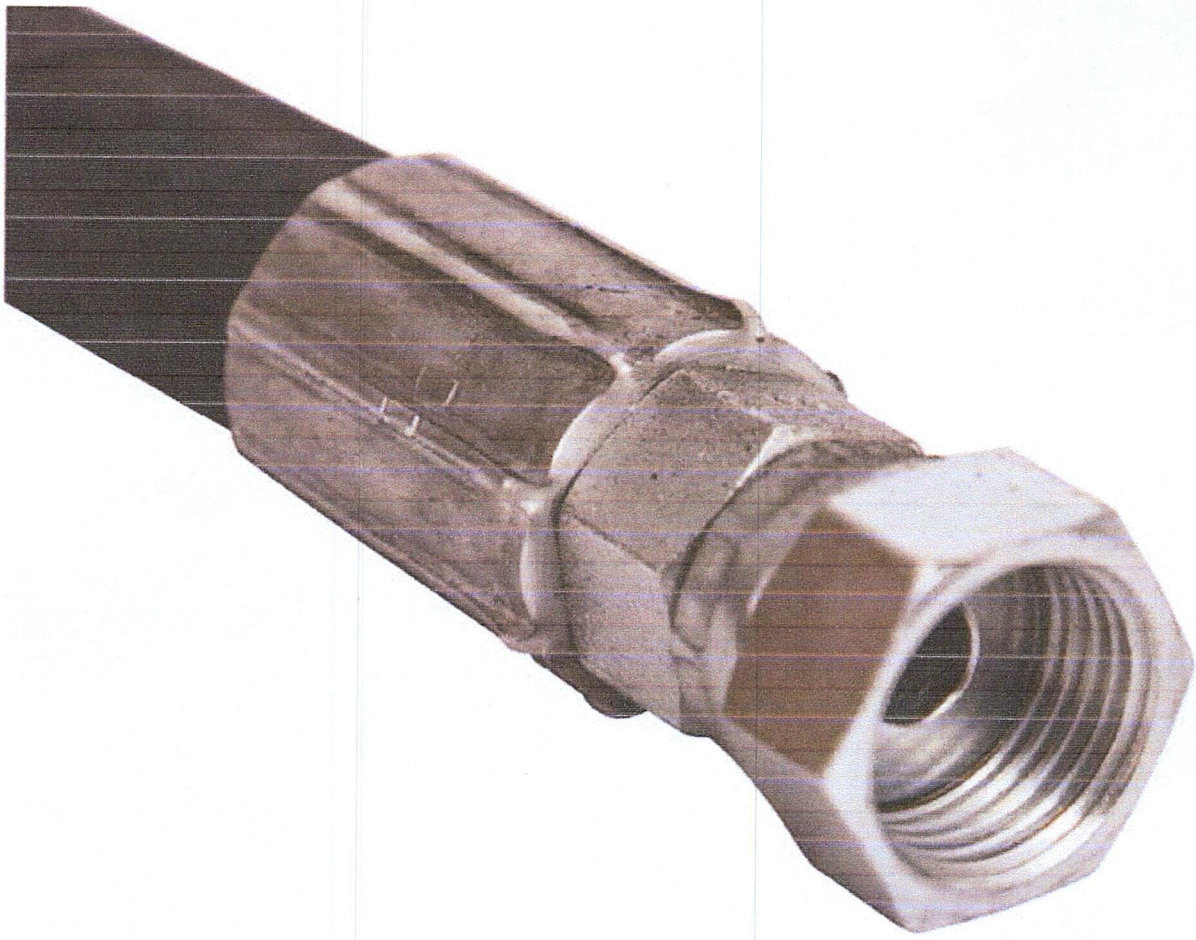
1. **Хөрөнгийн нэр: Өндөр даралтын шланга**
2. **Тип марк: S50 урт 1400 55MPa 2 тал нь адилхан толгойтой**
3. **Сэлбэг, багаж хэрэгсэлийн тоо: Нийт 2 ширхэг**
4. **Сэлбэг материалын зураг**