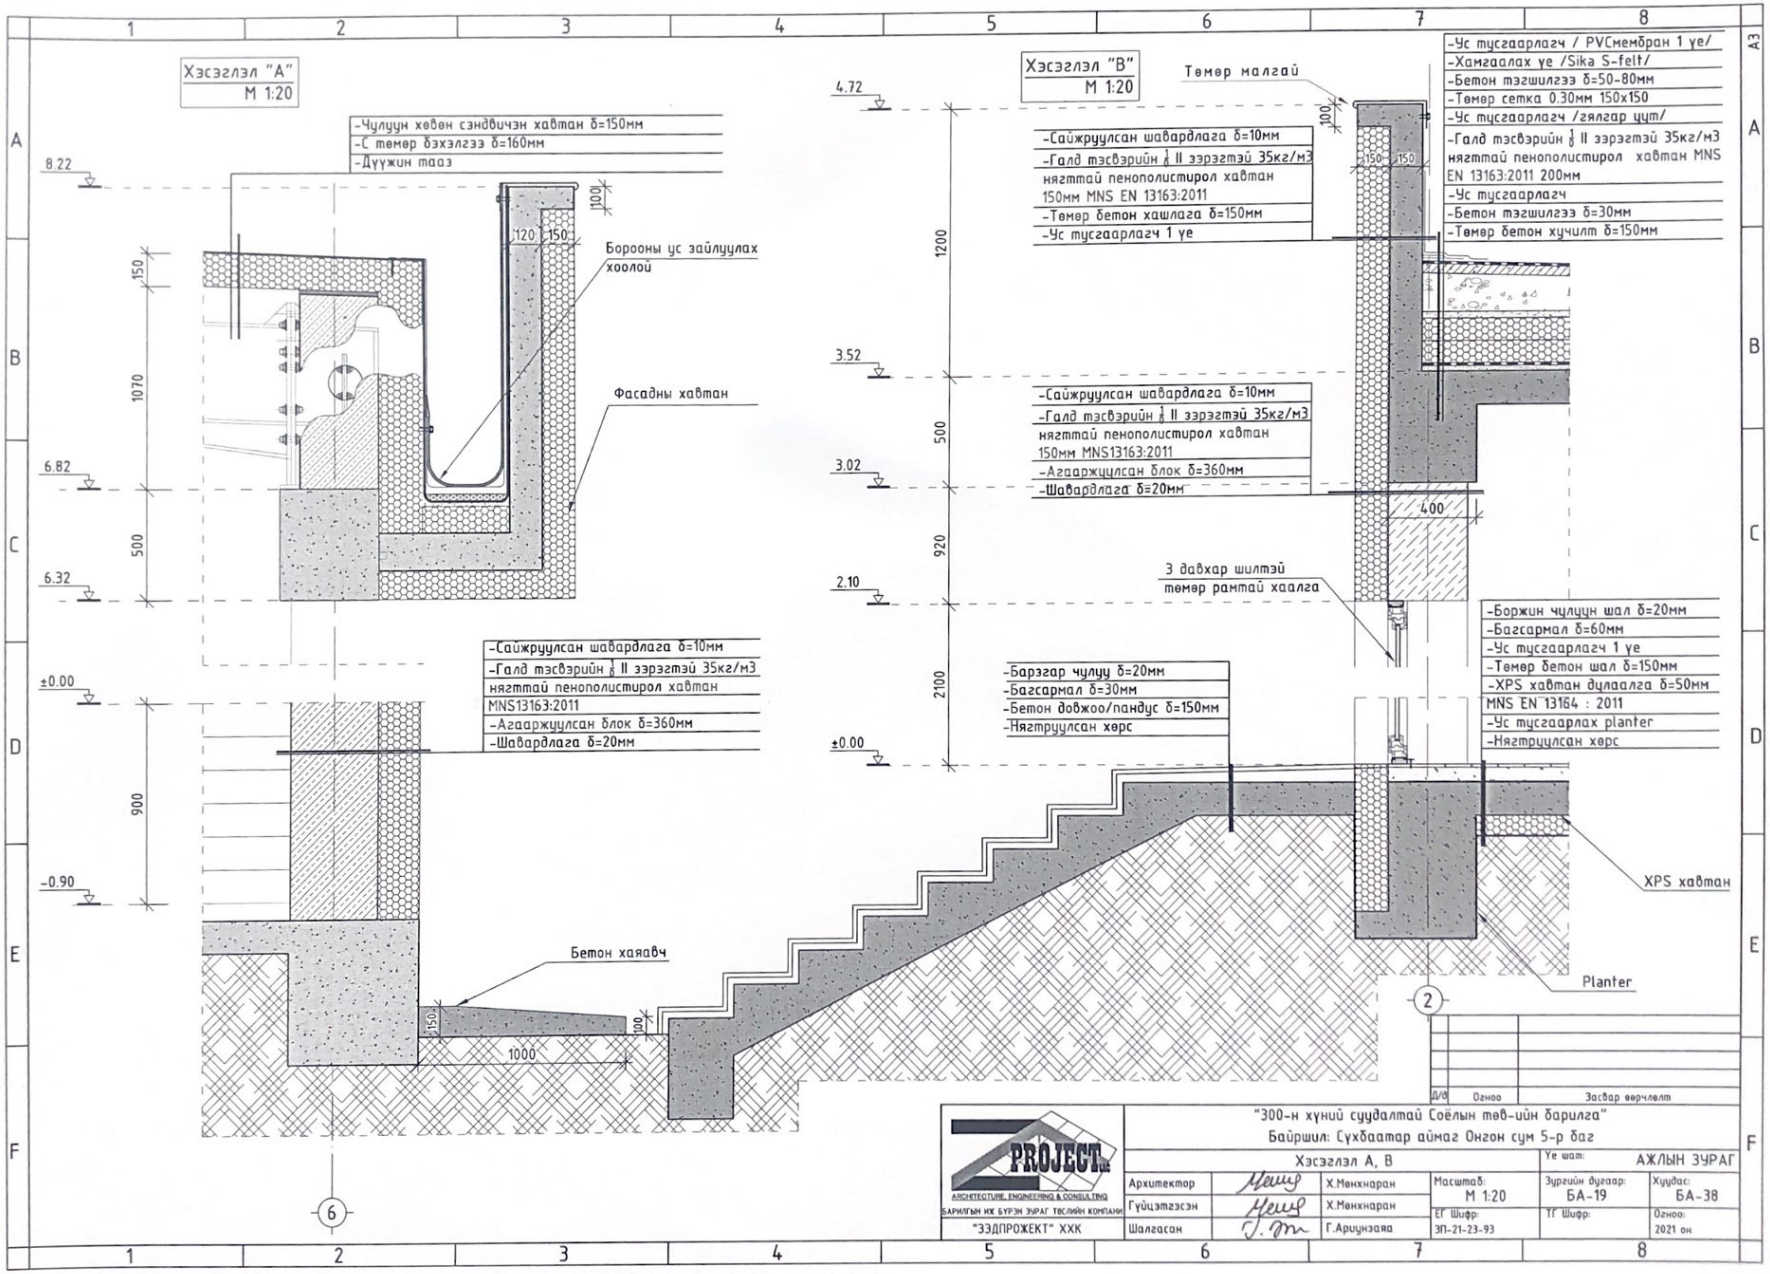

Д/д	Огноо	Засвар өөрчлөлт

"300-н хүний суудалтай Соёлын төв-ийн барилга"
Байршил: Сүхбаатар аймаг Онгон сум 5-р баг

PROJECT LLC
ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSULTING
БАРИЛГЫН ИЖ БҮРЭН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН КОМПАНИ
"ЗЭДПРОЖЕКТ" ХХК

Хэсэглэл А, В				Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ	
Архитектор		Х.Мөнхнаран	Масштаб: М 1:20	Зургийн дугаар: БА-19	Хуудас: БА-38
Гүйцэтгэсэн		Х.Мөнхнаран	ЕГ Шифр: ЗП-21-23-93	ТГ Шифр:	Огноо: 2021 он
Шалгасан		Г.Ариунзаяа			

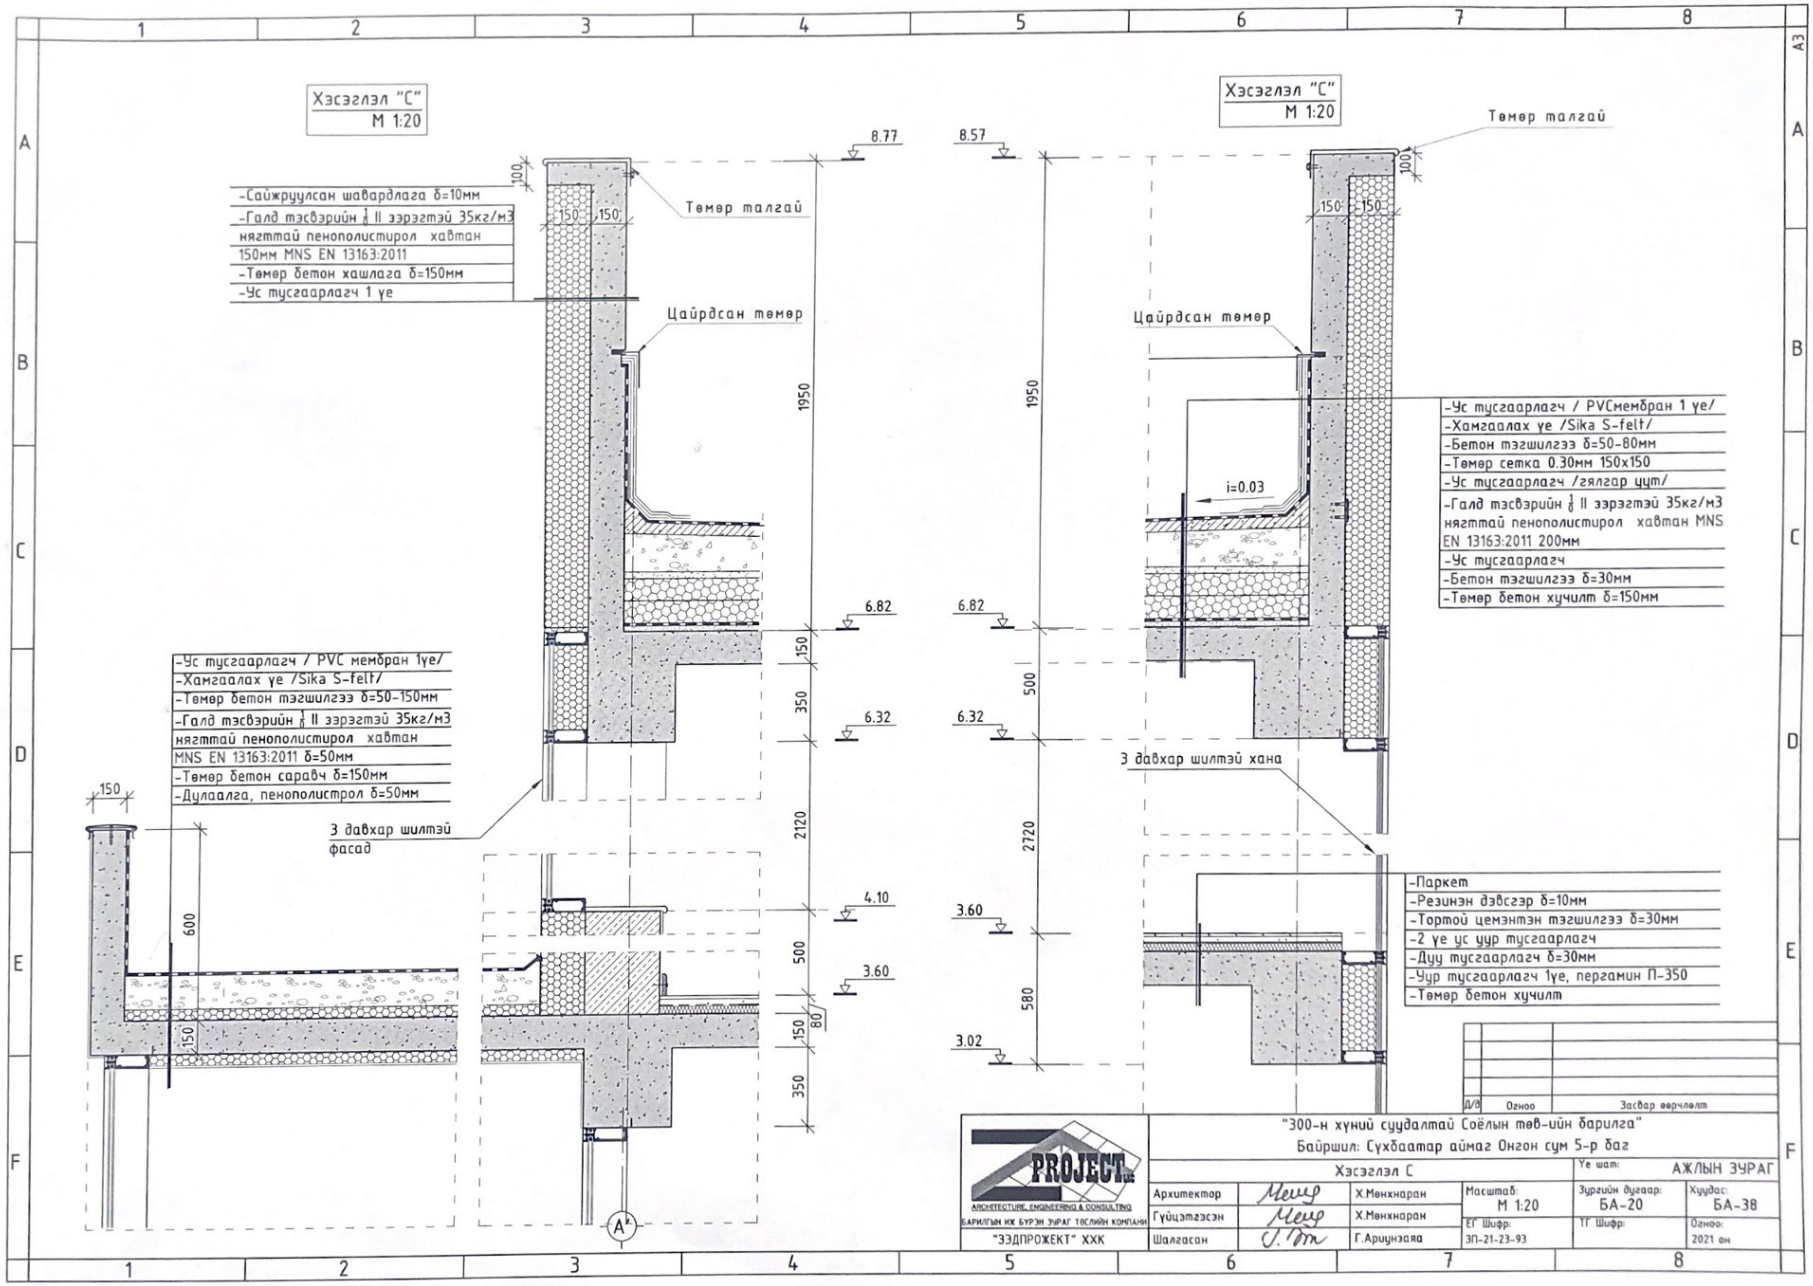
Хэсэглэл "С"
М 1:20
-Сайжруулсан шавардлага δ=10мм
-Галд тэсвэрийн 1/8 II зэрэгтэй 35кг/м3 нягттай пенополистирол хавтан 150мм MNS EN 13163:2011
-Төмөр бетон хашлага δ=150мм
-Ус тусгаарлагч 1 үе
Төмөр талгай
Цайрдсан төмөр
-Ус тусгаарлагч / PVC мембран 1үе/
-Хамгаалах үе /Sika S-felt/
-Төмөр бетон тэгшилгээ δ=50-150мм
-Галд тэсвэрийн 1/8 II зэрэгтэй 35кг/м3 нягттай пенополистирол хавтан MNS EN 13163:2011 δ=50мм
-Төмөр бетон саравч δ=150мм
-Дулаалга, пенополистрол δ=50мм
3 давхар шилтэй фасад
8.77
6.82
6.32
4.10
3.60
8.57
3.02
1950
2120
2720
500
580
150
350
600
80
100
i=0.03
Хэсэглэл "С"
М 1:20
Төмөр талгай
Цайрдсан төмөр
-Ус тусгаарлагч / PVCмембран 1 үе/
-Хамгаалах үе /Sika S-felt/
-Бетон тэгшилгээ δ=50-80мм
-Төмөр сетка 0.30мм 150x150
-Ус тусгаарлагч /гялгар цут/
-Галд тэсвэрийн 1/8 II зэрэгтэй 35кг/м3 нягттай пенополистирол хавтан MNS EN 13163:2011 200мм
-Ус тусгаарлагч
-Бетон тэгшилгээ δ=30мм
-Төмөр бетон хучилт δ=150мм
3 давхар шилтэй хана
-Паркет
-Резинэн дэвсгэр δ=10мм
-Тортой цемэнтэн тэгшилгээ δ=30мм
-2 үе ус уур тусгаарлагч
-Дуу тусгаарлагч δ=30мм
-Уур тусгаарлагч 1үе, пергамин П-350
-Төмөр бетон хучилт
Д/д
Огноо
Засвар өөрчлөлт
"300-н хүний суудалтай Соёлын төв-ийн барилга"
Байршил: Сүхбаатар аймаг Онгон сум 5-р баг
Хэсэглэл С
Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ
PROJECT
ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSULTING
БАРИЛГЫН ИЖ БҮРЭН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН КОМПАНИ
"ЗЭДПРОЖЕКТ" ХХК
Архитектор
Гүйцэтгэсэн
Шалгасан
Х.Мөнхнаран
Х.Мөнхнаран
Г.Ариунзаяа
Масштаб: М 1:20
ЕГ Шифр: ЗП-21-23-93
Зургийн дугаар: БА-20
ТГ Шифр:
Хуудас: БА-38
Огноо: 2021 он

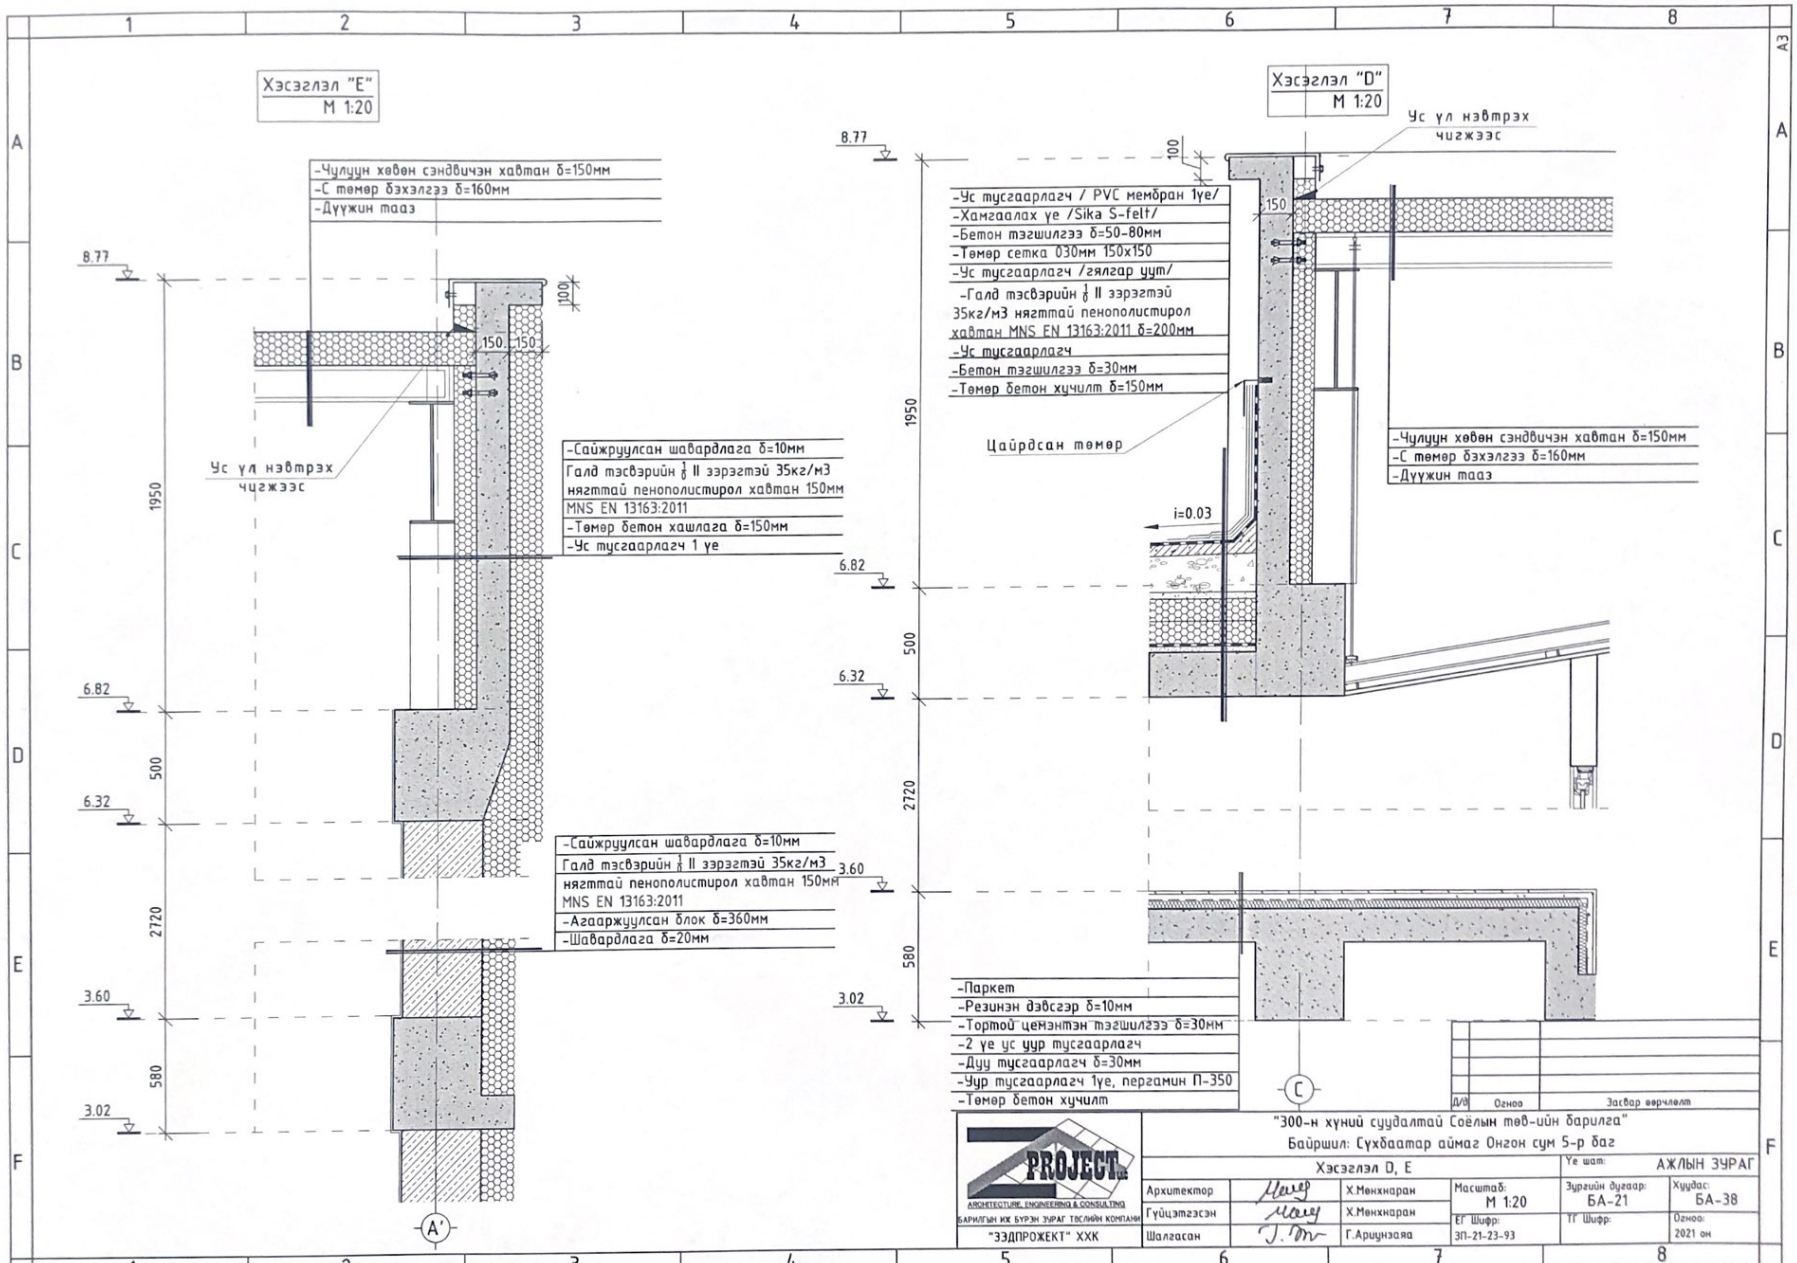
Хэсэглэл "E"
М 1:20
-Чулуун хөвөн сэндвичэн хавтан δ=150мм
-С төмөр бэхэлгээ δ=160мм
-Дүүжин тааз
8.77
100
150
150
Ус үл нэвтрэх чигжээс
1950
-Сайжруулсан шавардлага δ=10мм
Галд тэсвэрийн II зэрэгтэй 35кг/м3 нягттай пенополистирол хавтан 150мм MNS EN 13163:2011
-Төмөр бетон хашлага δ=150мм
-Ус тусгаарлагч 1 уе
6.82
500
6.32
2720
-Сайжруулсан шавардлага δ=10мм
Галд тэсвэрийн II зэрэгтэй 35кг/м3 нягттай пенополистирол хавтан 150мм MNS EN 13163:2011
-Агаажуулсан блок δ=360мм
-Шавардлага δ=20мм
3.60
580
3.02
A'
Хэсэглэл "D"
М 1:20
8.77
100
-Ус тусгаарлагч / PVC мембран 1уе/
-Хамгаалах уе /Sika S-felt/
-Бетон тэгшилгээ δ=50-80мм
-Төмөр сетка Ø30мм 150x150
-Ус тусгаарлагч /гялгар уут/
-Галд тэсвэрийн II зэрэгтэй 35кг/м3 нягттай пенополистирол хавтан MNS EN 13163:2011 δ=200мм
-Ус тусгаарлагч
-Бетон тэгшилгээ δ=30мм
-Төмөр бетон хучилт δ=150мм
Ус үл нэвтрэх чигжээс
150
Цайрдсан төмөр
-Чулуун хөвөн сэндвичэн хавтан δ=150мм
-С төмөр бэхэлгээ δ=160мм
-Дүүжин тааз
i=0.03
1950
6.82
500
6.32
2720
3.60
580
3.02
-Паркет
-Резинэн дэвсгэр δ=10мм
-Тортой цементэн тэгшилгээ δ=30мм
-2 уе ус уур тусгаарлагч
-Дуу тусгаарлагч δ=30мм
-Уур тусгаарлагч 1уе, пергамин П-350
-Төмөр бетон хучилт
C
Д/д
Огноо
Засвар өөрчлөлт
PROJECT
ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSULTING
БАРИЛГЫН ИЖ БҮРЭН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН КОМПАНИ
"ЗЭДПРОЖЕКТ" ХХК
"300-н хүний суудалтай Соёлын төв-ийн барилга"
Байршил: Сүхбаатар аймаг Онгон сум 5-р баг
Хэсэглэл D, E
Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ
Архитектор Х.Мөнхнаран
Гүйцэтгэсэн Х.Мөнхнаран
Шалгасан Г.Арцүнзаяа
Масштаб: М 1:20
ЕГ Шифр: ЗП-21-23-93
Зургийн дугаар: БА-21
ТГ Шифр:
Хуудас: БА-38
Огноо: 2021 он

Шилэн хана гадна хана уулзах хэсэглэл М 1:20

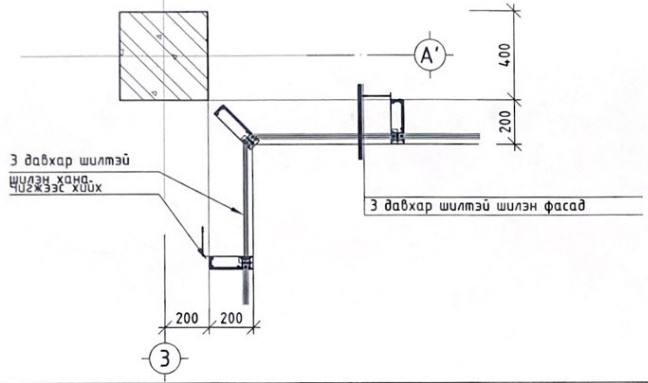

Булангийн ханын хэсэглэл М 1:20

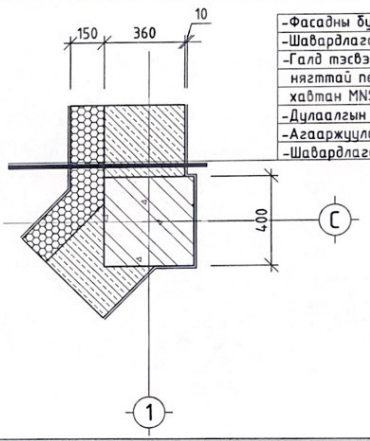

-Фасадны будаг
-Шавардлага δ=20мм
-Галд тэсвэрийн $\frac{1}{8}$ II зэрэгтэй 35кг/м3
нягттай пенополистирол 150мм
хавтан MNS EN 13163:2011
-Дулаалгын материал тогтоох цавуу
-Агааржуулсан блок δ=360мм
-Шавардлага δ=10мм

Цонх гадна ханатай уулзах хэсэглэл М 1:20

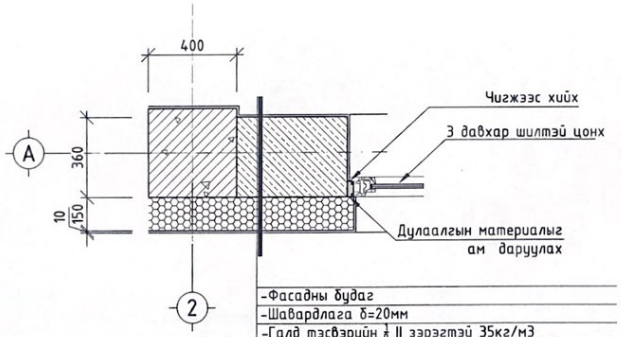

-Фасадны будаг
-Шавардлага δ=20мм
-Галд тэсвэрийн $\frac{1}{8}$ II зэрэгтэй 35кг/м3
нягттай пенополистирол 150мм
хавтан MNS EN 13163:2011
-Дулаалгын материал тогтоох цавуу
-Агааржуулсан блок δ=360мм
-Шавардлага δ=10мм

Булангийн ханын хэсэглэл М 1:20

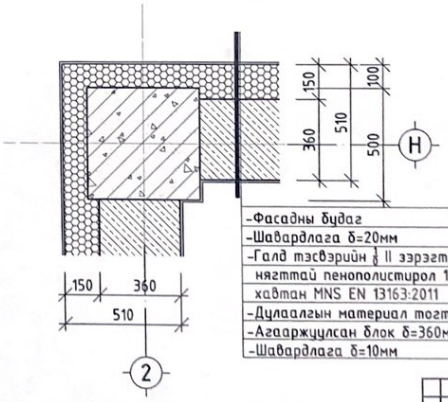

-Фасадны будаг
-Шавардлага δ=20мм
-Галд тэсвэрийн $\frac{1}{8}$ II зэрэгтэй 35кг/м3
нягттай пенополистирол 150мм
хавтан MNS EN 13163:2011
-Дулаалгын материал тогтоох цавуу
-Агааржуулсан блок δ=360мм
-Шавардлага δ=10мм

Д/д	Огноо	Засвар өөрчлөлт

"300-н хүний суудалтай Соёлын төв-ийн барилга"
Байршил: Сүхбаатар аймаг Онгон сум 5-р баг

Хамар хана, шалны тодорхойлолт

Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ

Архитектор		Х.Мөнхнаран	Масштаб: М 1:10	Зургийн дугаар: БА-22	Хуудас: БА-38
Гүйцэтгэсэн		Х.Мөнхнаран	ЕГ Шифр: ЗП-21-23-93	ТГ Шифр:	Огноо: 2021 он
Шалгасан		Г.Арцүнзаяа			

PROJECT
ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSULTING
БАРИЛГЫН ИЖ БҮРЭН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН КОМПАНИ
"ЗЗДПРОЖЕКТ" ХХК

Шалны тодорхойлолт

Д/д	Шалны схем	Шалны элементийн өгөгдлүүд (нэр, зузаан, шалны дэвсгэр үе) мм	Тайлбар
1		-чулуун хавтан δ=25мм -багсармал бетон δ=25мм -ус тусгаарлагч 1 үе хар цаас -цементэн тэгшилгээ М150, δ=30мм	Гонх, үүдний хэсэг, коридор, үзэсгэнгийн танхим, буфет
2		-паркет шал δ=10мм -резинэн дэвсгэр δ=10мм -тортой цемэнтэн тэгшилгээ δ=30мм -2 үе ус тусгаарлагч -дуу тусгаарлагч δ=30мм -үүр тусгаарлагч 1 үе, пергамин П-350	Жижүүрийн өрөө, өлгүүр, үзэгчдийн танхим, хувцас солих өрөө, бүжгийн дугуйлан сургалтын танхим, захиргаа, номын сан
3		-керамик хавтанцар δ=10мм -багсармал δ=10мм -тортой цементэн тэгшилгээ δ=30мм -ус тусгаарлагч 1 үе хар цаас -дуу тусгаарлагч материал δ=25мм -үүр тусгаарлагч 1 үе, пергамин П-350	Арчун цэврийн өрөөнүүд
4		-хивс хивсэнцэр -цавуу -цементэн тэгшилгээ М150, δ=25мм -ус тусгаарлагч 1 үе хар цаас -дуу тусгаарлагч хавтан δ=40мм	Үзэгчдийн танхим, майзны техникийн өрөө
5		-резинэн бүдаг -цементэн тэгшилгээ М100, δ=70мм -ус, үүр тусгаарлагч 2 үе РЧ-450	Узель, цахилгааны өрөө, агуулах
6		-Төмөр бетон шал δ=150мм -35кг/м3 пенополистирол хавтан δ=10мм -Ус тусгаарлагч -Нягтруулсан хөрс	Газрын гадаргатай харьцах бүх өрөөнүүдэд
7		-модон шал δ=20мм -тэгшилгээ /гадаргууг тэгш болтол/ -тортой цемэнтэн тэгшилгээ δ=30мм -2 үе ус тусгаарлагч -дуу тусгаарлагч δ=30мм -үүр тусгаарлагч 1 үе, пергамин П-350	Үзвэрийн танхим

Хамар ханын тодорхойлолт

Д/д	Дотор ханын схем	Шалны элементийн өгөгдлүүд (нэр, зузаан, шалны дэвсгэр үе) мм	Тайлбар
1		-Сайжруулсан шавардлагаан дээр эмульсэн будаг δ=20мм -Тоосгон өрлөг δ=120мм -Сайжруулсан шавардлагаан дээр эмульсэн будаг δ=20мм	Өрөө хооронд тусгаарлах хана
2		-Сайжруулсан шавардлагаан дээр эмульсэн будаг δ=20мм -Тоосгон өрлөг δ=120мм -Плитаны цавуу -Плита δ=10мм	Арчун цэврийн өрөөг бусад өрөөнөөс тусгаарлах хана
3		-Сайжруулсан шавардлагаан дээр эмульсэн будаг δ=20мм -Агааржуулсан блок δ=240мм -Сайжруулсан шавардлагаан дээр эмульсэн будаг δ=20мм	Өрөө хооронд тусгаарлах хана
4		-Сайжруулсан шавардлагаан дээр эмульсэн будаг δ=20мм -Агааржуулсан блок δ=240мм -Плитаны цавуу -Плита δ=10мм	Арчун цэврийн өрөөг бусад өрөөнөөс тусгаарлах хана

1-020
2022 - 3 - 9

Д/д	Огноо	Засвар өөрчлөлт

"300-н хүний суудалтай Соёлын төв-ийн барилга"
Байршил: Сүхбаатар аймаг Онгон сум 5-р баг

Хамар хана, шалны тодорхойлолт			Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ		
Архитектор		Х.Мөнхнаран	Масштаб: М 1:10	Зургийн дугаар: БА-23	Хуудас: БА-38
Гүйцэтгэсэн		Х.Мөнхнаран	ЕГ Шифр: ЭП-21-23-93	ТГ Шифр:	Огноо: 2021 он
Шалгасан		Г.Ариунзаяа			

"ЭЗДПРОЖЕКТ" ХХК

Цонхны марк	Цонхны төрөл	Загвар	Хайрцагны хэмжээ /мм/ өндөр	өргөн
Ц 22-10 (2200x1000)	Хуванцар рамтай Здавхар шилтэй вакум цонх		2160	960
			тоо ширхэг	
			18	
Ц 28-8 (2800x800)	Хуванцар рамтай Здавхар шилтэй вакум цонх		2760	760
			тоо ширхэг	
			3	
Ц 10-45 (1000x4500)	Хуванцар рамтай Здавхар шилтэй вакум цонх		960	4460
			тоо ширхэг	
			10	

Хаалганы марк	Хаалганы төрөл	Загвар	Хайрцагны хэмжээ /мм/ өндөр	өргөн
ХТ 30x25 (3020x2500)	Галд тэсвэртэй саарал өнгөтэй металл хаалга		2980	2460
			тоо ширхэг	
			2	

ХШ 24x16 (2400x1600)	Металл рамтай 3 давхар шилтэй хаалга		1560	1460	ХБ 21x10 (2100x1000)	Цайвар өнгийн ус чийгэнд тэсвэртэй модон хаалга		2060	960
			тоо ширхэг					тоо ширхэг	
			4					20	
ХТ 21x16 (2100x1600)	Галд тэсвэртэй саарал өнгөтэй металл хаалга		2060	1560	ХБ 24x16 (2400x1600)	Цайвар өнгийн дуу чимээ тусгаарлах гоёлын модон хаалга		2360	1560
			тоо ширхэг					тоо ширхэг	
			3					3	
ХТ 21x10 (2100x1000)	Галд тэсвэртэй саарал өнгөтэй металл хаалга		2060	960	ХБ 21x16 (2100x1600)	Цайвар өнгийн дуу чимээ тусгаарлах гоёлын модон хаалга		2060	1560
			тоо ширхэг					тоо ширхэг	
			3					6	
ХБ 21x9 (2100x900)	Цайвар өнгийн модон хаалга		2060	860	ХБ 21x7 (2100x700)	Цайвар өнгийн ус чийгэнд тэсвэртэй модон хаалга		2060	660
			тоо ширхэг					тоо ширхэг	
			19					4	
ХШ 21x9 (2100x900)	Металл рамтай 3 давхар шилтэй хаалга		2060	860	ХТ 21x12 (2100x1200)	Галд тэсвэртэй саарал өнгөтэй металл хаалга		2060	1160
			тоо ширхэг					тоо ширхэг	
			1					1	

Д/д	Огноо	Засвар өөрчлөлт

1-020
2022 3 9

PROJECT
ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSULTING
БАРИЛГЫН ИХ БҮРЭН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН КОМПАНИ
"ЭЗДПРОЖЕКТ" ХХК

"300-н хүний сууцалтай Соёлын төв-ийн барилга"
Байршил: Сүхбаатар аймаг Онгон сум 5-р баг

Хаалга, цонхны түүвэр

Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ

Архитектор		Х.Менхнаран	Масштаб: М 1:100	Зургийн дугаар: БА-24	Хуудас: БА-38
Гүйцэтгэсэн		Х.Менхнаран	ЕГ Шифр: ЭП-21-23-93	ТГ Шифр:	Огноо: 2021 он
Шалгасан		Г.Арцүнзаяа			

ШХ-1-н 1-р давхрын хэсэгчилсэн
байгуулалт М 1:100

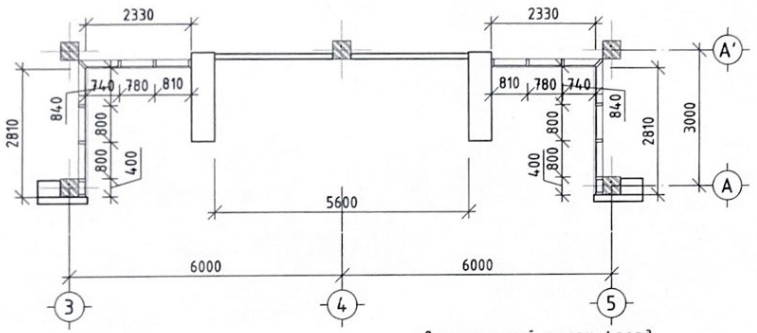

ШХ-1-н 2-р давхрын хэсэгчилсэн
байгуулалт М 1:100

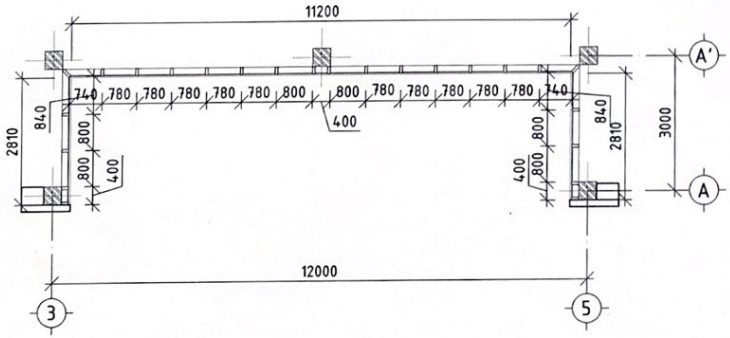

Дулаалгатай шилэн фасад

Шилэн фасад

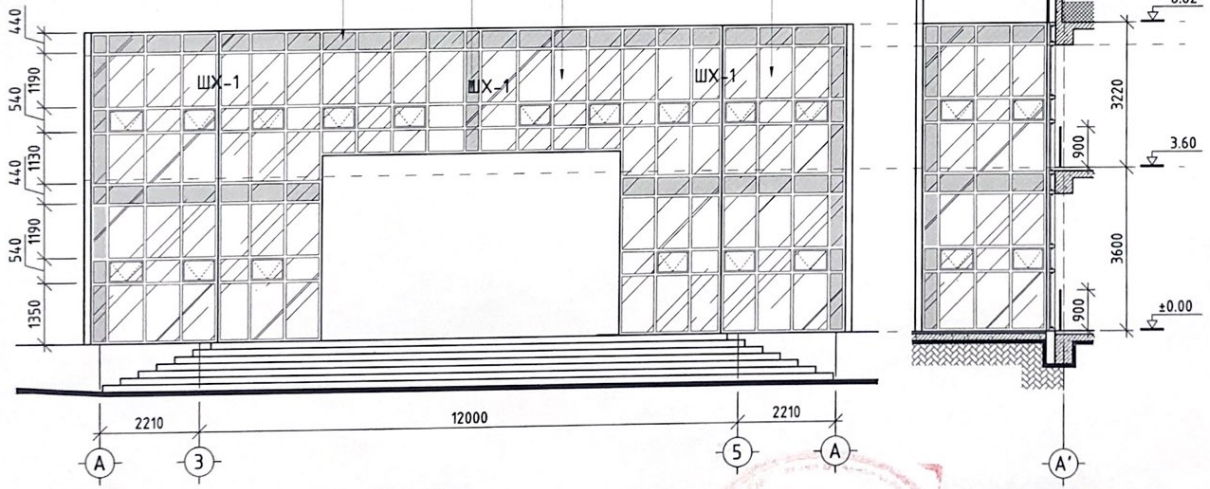

Шилэн фасадны түүвэр

Цонхны марк	Цонхны төрөл	Загвар	Хайрцагны хэмжээ /мм/ өндөр	өргөн
ШХ-1 (5100x6820)	Металл рамтай 3 давхар шилэй шилэн хана		6800	5060
ШХ-1 (5100x6820)			6800	5060
ШХ-1 (6620x2760)			2740	6580
			88.859м2	
			тоо ширхэг	
			1	

ТАЙЛБАР:

1. Давхрын байгуулалт, нүүр талуудтай хамт үз.
2. Цонхны рам нь мөнгөлөг саарал өнгийн металл рамтай байна.
3. Барилгын угсралтын ажлын явцад талбай дээрээс заавал хэмжилт авна.
4. Барилгын цонх хаалга техникийн шаардлага MNS 5802:2007
5. Барилгын хана цонхны цулзварын угсралтын зааадал, техникийн ерөнхий шаардлага үндэсний стандарт MNS 6266:2011 -г тус тус мөрдөнө.

1-020
2022-3-9

Д/д	Огноо	Засвар өөрчлөлт

"300-н хүний суудалтай Соёлын төв-ийн барилга"
Байршил: Сүхбаатар аймаг Онгон сум 5-р баг

Шилэн ханын дэлгээс-1

Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ

Архитектор		Х.Мөнхнаран	Масштаб: М 1:100; 1:50	Зургийн дугаар: БА-25	Хуудас: БА-38
Гүйцэтгэсэн		Х.Мөнхнаран	ЕГ Шифр: ЗП-21-23-93	ТГ Шифр:	Огноо: 2021 он
Шалгасан		Г.Арцүнзаяа			

"ЗЗДПРОЖЕКТ" ХХК
БАРИЛГЫН ИЖ БҮРЭН ЗУРАГ, ТӨСЛИЙН КОМПАНИ

ШХ-2-н 1, 2-р давхрын хэсэгчилсэн байгуулалт М 1:100

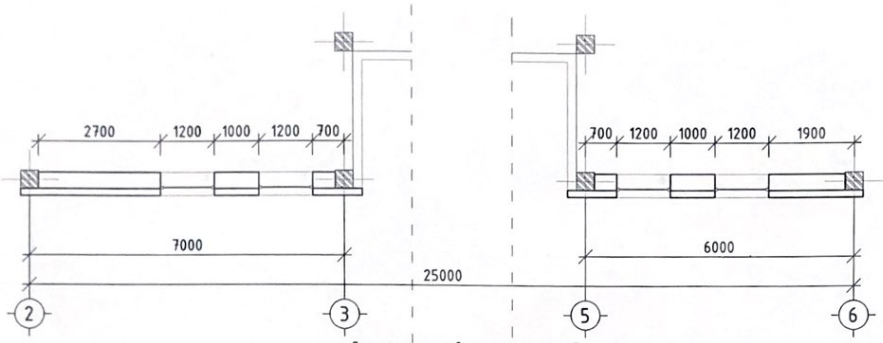

Шилэн фасадны түүвэр

	Цонхны материал	Загвар	Хайрцагны хэмжээ /мм/	
			өндөр	өргөн
ШХ-1 (6820x1200)	Металл раммай 3 давхар шилтэй шилэн хана		6800	1160
			7.88м2	
			тоо ширхэг	
			4	

Дулаалгатай шилэн фасад

Шилэн фасад

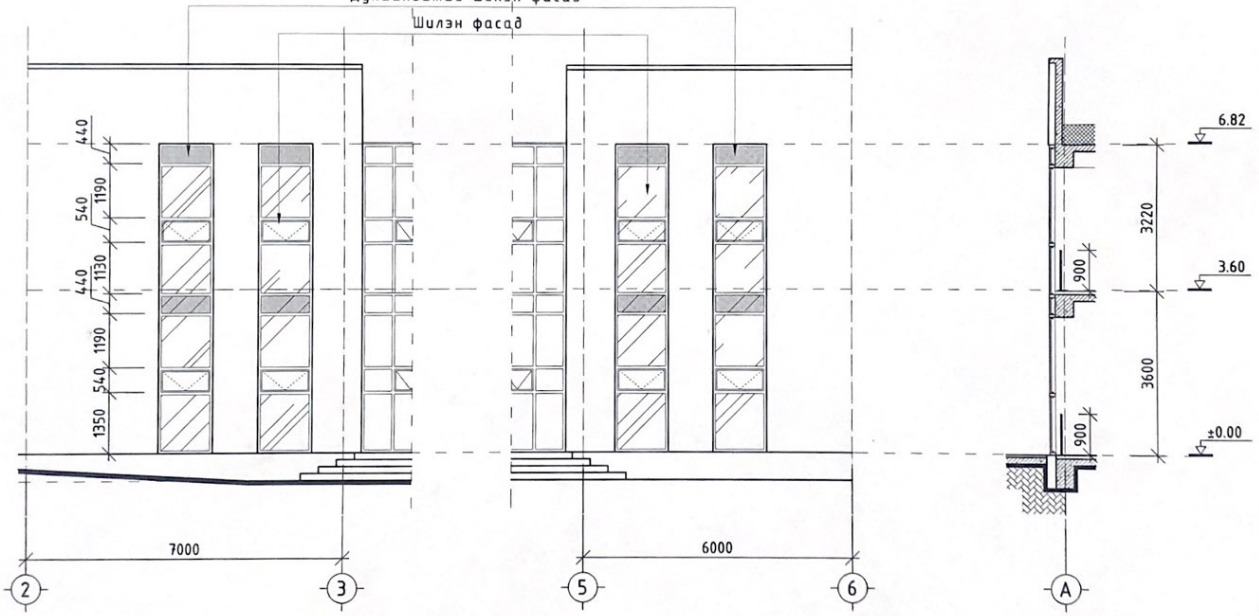

ТАЙЛБАР:

1. Давхрын байгуулалт, нүүр талуудтай хамт үз.
2. Цонхны рам нь мөнгөлөг саарал өнгийн металл раммай байна.
3. Барилгын угсралтын ажлын явцад талбай дээрээс заавал хэмжилт авна.
4. Барилгын цонх хаалга техникийн шаардлага MNS 5802:2007
5. Барилгын хана цонхны уулзварын угсралтын зааддал, техникийн ерөнхий шаардлага үндэсний стандарт MNS 6266:2011 -г тус тус мөрдөнө.

Д/д	Огноо	Засвар өөрчлөлт

"ЗЭДПРОЖЕКТ" ХХК

"300-н хүний суудалтай Соёлын төв-ийн барилга"
Байршил: Сүхбаатар аймаг Онгон сум 5-р баг
Шилэн ханын дэлгээс-2

Архитектор		Х.Мөнхнаран	Масштаб: М 1:100; 1:50	Зургийн дугаар: БА-26	Хуудас: БА-38
Гүйцэтгэсэн		Х.Мөнхнаран			
Шалгасан		Г.Арцүнзаяа	ЕГ Шифр: ЭП-21-23-93	ТГ Шифр:	Огноо: 2021 он

Ус шам: АЖЛЫН ЗУРАГ

1-р давхрын ХШ-ны хэсэгчилсэн байгуулалт М 1:100

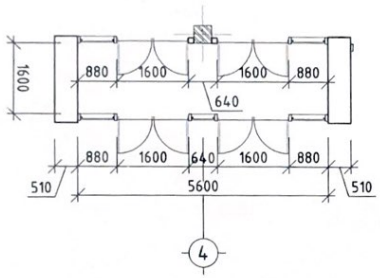

Нүүр тал М 1:100



Нүүр тал /дотор хаалга/ М 1:100



1-р давхрын ШХ-ны хэсэгчилсэн байгуулалт М 1:100

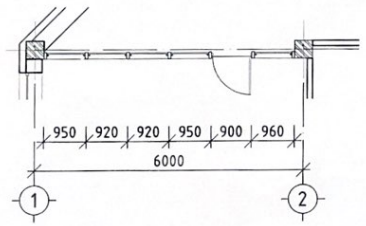

Нүүр тал М 1:100



Шилэн фасадны түүвэр

Цонхны марк	Цонхны төрөл	Загвар	Хайрцагны хэмжээ /мм/	
			өндөр	өргөн
ШХ-1 (3020х5600)	Металл рамтай 3 давхар шилтэй шилэн хана		3000	5540
			1.69м2	
			тоо ширхэг	
			1	
ХШ24х16 3370х5600	Металл рамтай 3 давхар шилтэй шилэн хана		3350	5540
			1.138м2	
			тоо ширхэг	
			1	
ХШ24х16 3020х2420	Металл рамтай 3 давхар шилтэй шилэн хана		3000	2380
			3.74м2	
			тоо ширхэг	
			2	

1-020
2022 3 9

ТАЙЛБАР:

1. Давхрын байгуулалт, нүүр талуудтай хамт үз.
2. Цонхны рам нь мөнгөлөг саарал өнгийн металл рамтай байна.
3. Барилгын угсралтын ажлын явцад талбай дээрээс заавал хэмжилт авна.
4. Барилгын цонх хаалга техникийн шаардлага MNS 5802:2007
5. Барилгын хана цонхны уулзварын угсралтын заадал, техникийн ерөнхий шаардлага үндэсний стандарт MNS 6266:2011 -г тус тус мөрдөнө.

Д/д	Огноо	Засвар өөрчлөлт

PROJECT
ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSULTING
БАРИЛГЫН ИХ БҮРЭН ҮЙЛАГ ТӨСЛИЙН КОМПАНИ
"ЭЗДПРОЖЕКТ" ХХК

"300-н хүний суудалтай Соёлын төв-ийн барилга"
Байршил: Сүхбаатар аймаг Онгон сум 5-р баг

Шилэн хаалганы хэсэгчилсэн байгуулалт

Архитектор		Х.Мөнхнаран	Масштаб: М 1:100	Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ	
Гүйцэтгэсэн		Х.Мөнхнаран		Зургийн дугаар: БА-27	Хуудас: БА-38
Шалгасан		Г.Арцүнзаяа	ЕГ Шифр: ЗП-21-23-93	ТГ Шифр:	Огноо: 2021 он

Арцун цэврийн өрөөний загвар М 1:50

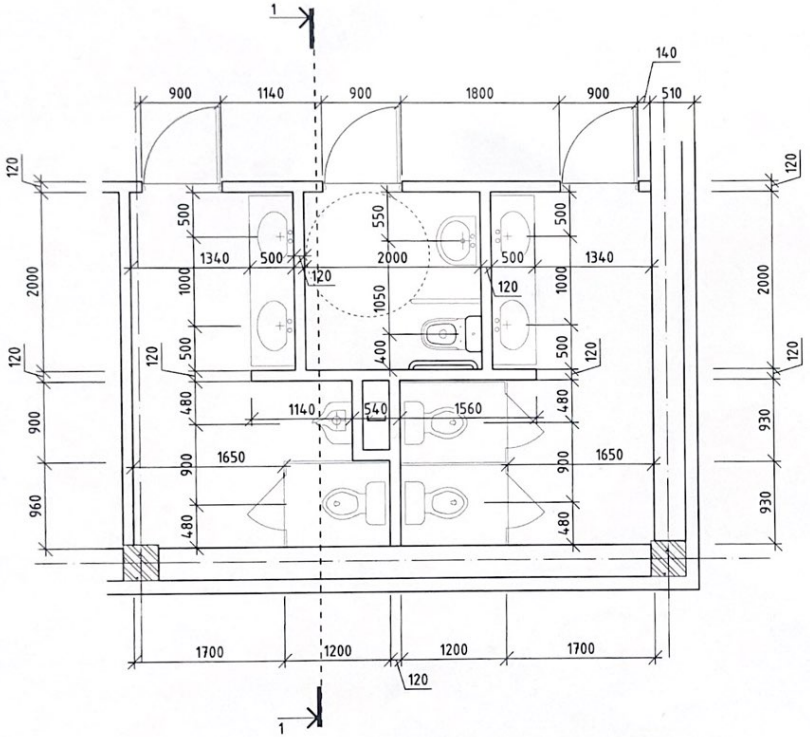

Огтлол 1-1 М 1:50

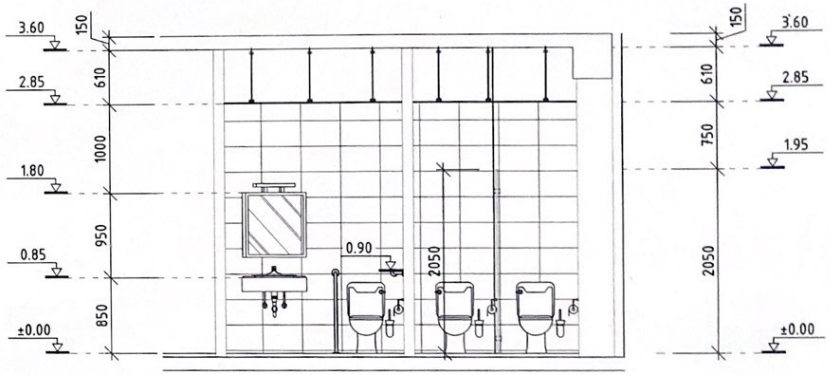

1-020
2022 5 9

Д/б	Огноо	Засвар өөрчлөлт			
"300-н хүний суудалтай Соёлын төв-ийн барилга"					
Байршил: Сүхбаатар аймаг Онгон сум 5-р баг					
Арцун цэврийн өрөөний хэсэгчилсэн байгууллалт			Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ		
Архитектор		Х.Мөнхнаран	Масштаб: М 1:50	Зурагийн дугаар: БА-28	Хуудас: БА-38
Гүйцэтгэсэн		Х.Мөнхнаран	ЕГ Шифр: ЗП-21-23-93	ТГ Шифр:	Огноо: 2021 он
Шалгасан		Г.Арцунзаяа			

PROJECT LLC
ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSULTING
БАРИЛГЫН ИЖ БҮРЭН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН КОМПАНИ
"ЗЗДПРОЖЕКТ" ХХК

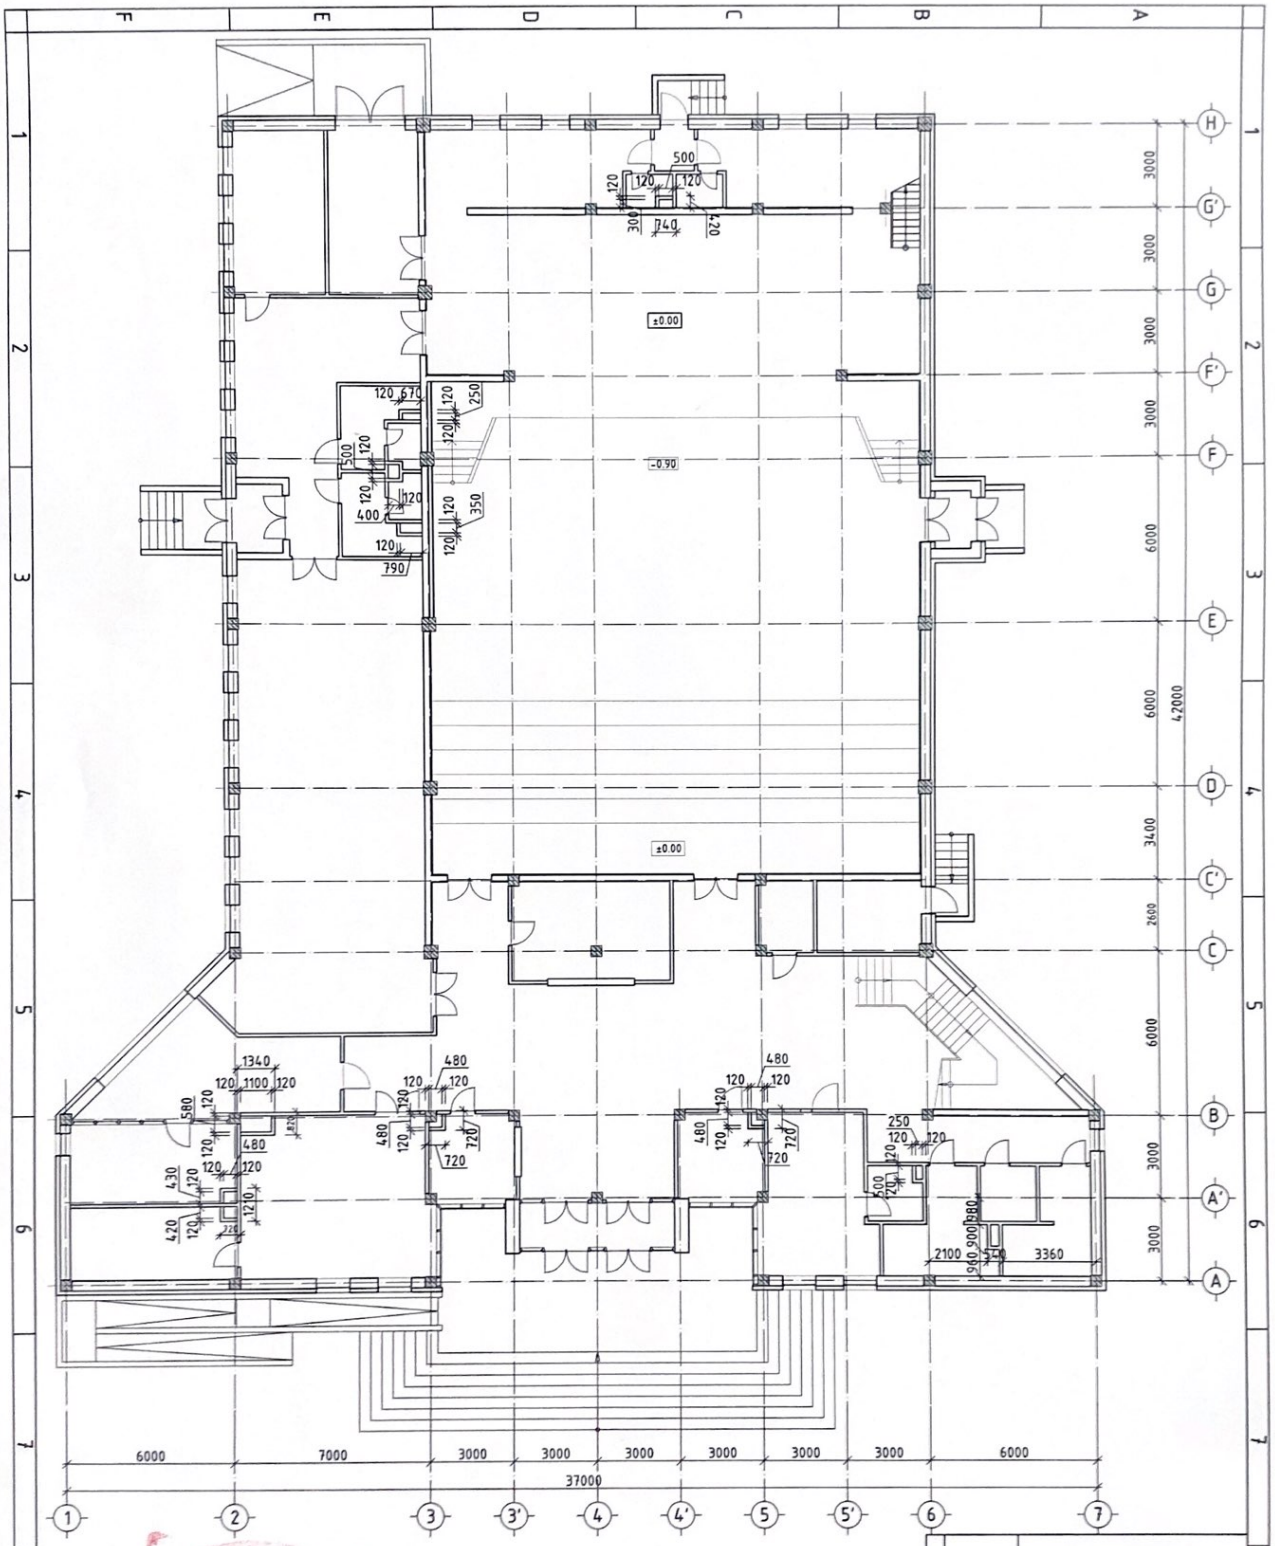

1-020
2022 3 9

Д/В	Огноо	Засвар өөрчлөлт

"300-н хүний суудалтай Соёлын төв-ийн барилга"

Байршил: Сүхбаатар аймаг Онгон сум 5-р баг

1-р давхрын салхивчийн сувгийн байгуулалт

Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ

PROJECT
ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSULTING
БАРИЛГЫН ИЖ БҮРЭН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН КОМПАНИ
"ЗЗДПРОЖЕКТ" ХХК

Архитектор		Х.Мөнхнаран	Масштаб: М 1:150	Зургийн дугаар: БА-29	Хуудас: БА-38
Гүйцэтгэсэн		Х.Мөнхнаран	ЕГ Шифр: ЗП-21-23-93	ТГ Шифр:	Огноо: 2021 он
Шалгасан		Г.Ариунзаяа			

А3

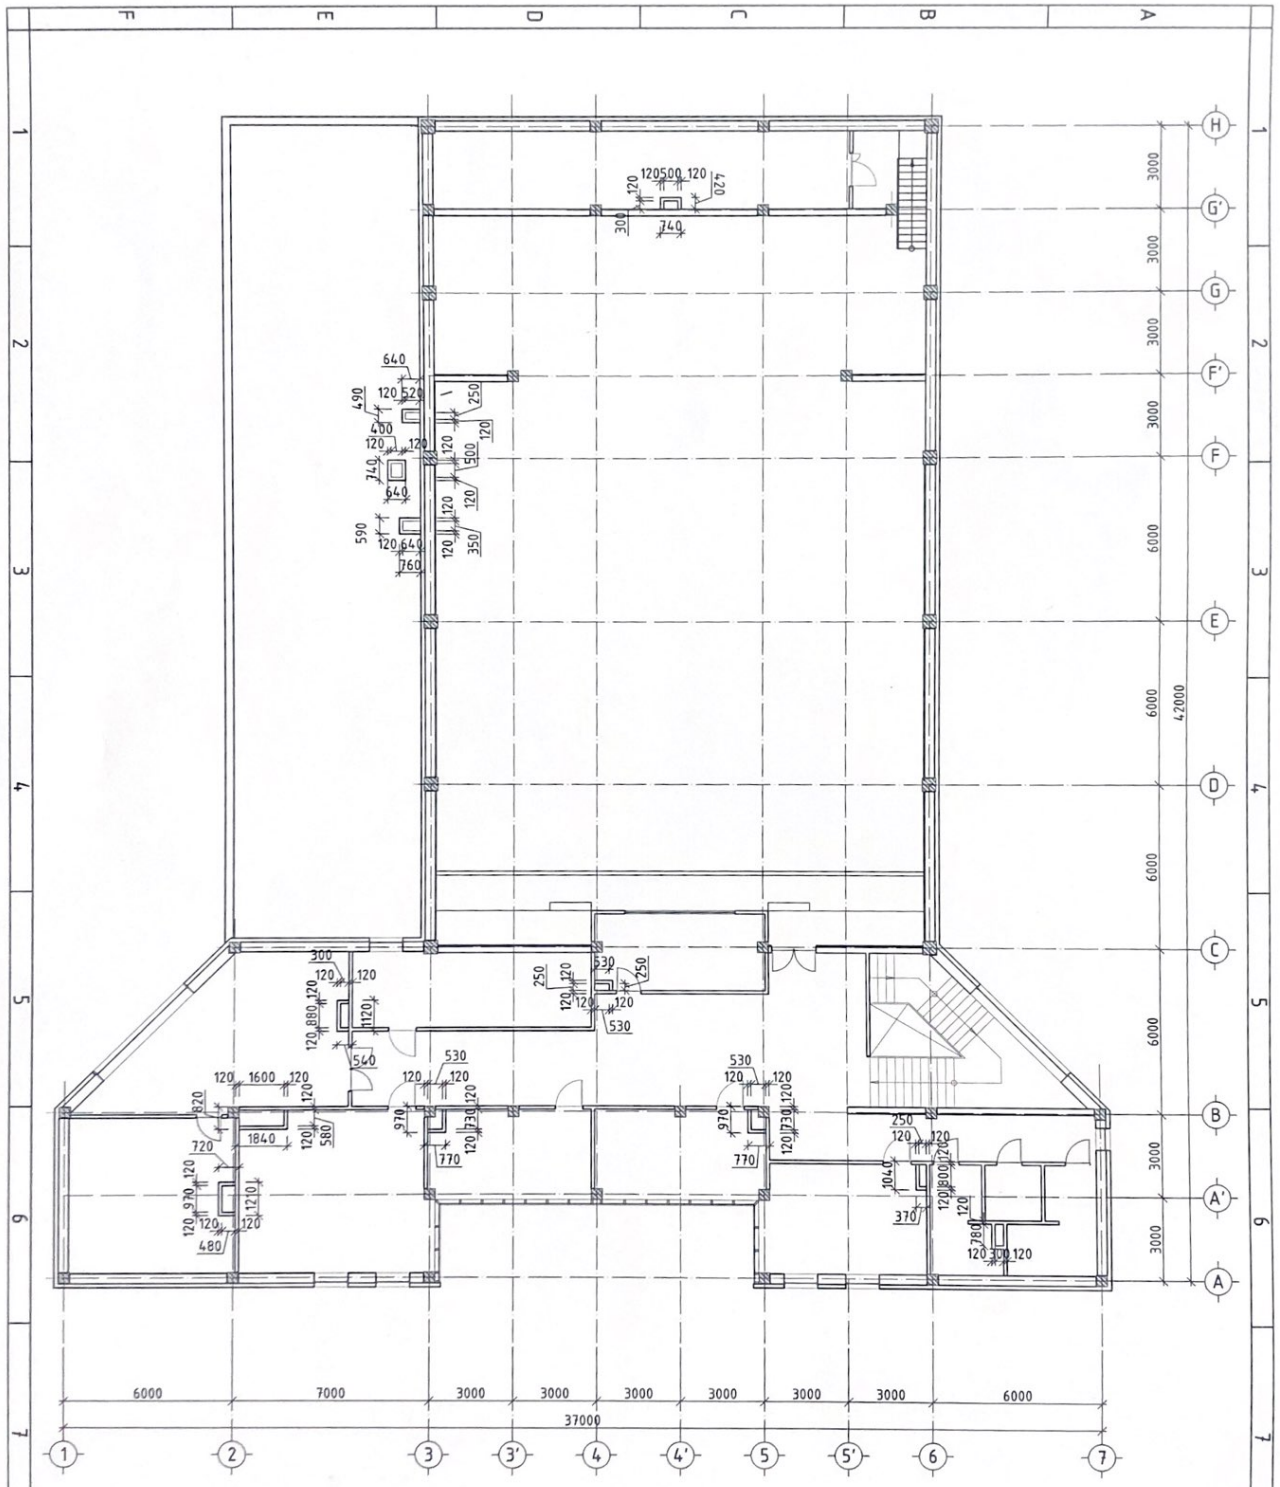

Д/Б	Огноо	Засвар өөрчлөлт			

PROJECT
ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSULTING
БАРИЛГЫН ИХ БҮРЭН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН КОМПАНИ
"ЗЭДПРОЖЕКТ" ХХК

"300-н хүний суудалтай Соёлын төв-ийн барилга"
Байршил: Сүхбаатар аймаг Онгон сум 5-р баг

2-р давхрын салхивчийн сувгийн байгуулалт

Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ

Архитектор		Х.Мөнхнаран	Масштаб: М 1:150	Зургийн дугаар: БА-30	Хуудас: БА-38
Гүйцэтгэсэн		Х.Мөнхнаран			
Шалгасан		Г.Ариунзаяа	ЕГ Шифр: ЗП-21-23-93	ТГ Шифр:	Огноо: 2021 он

А3

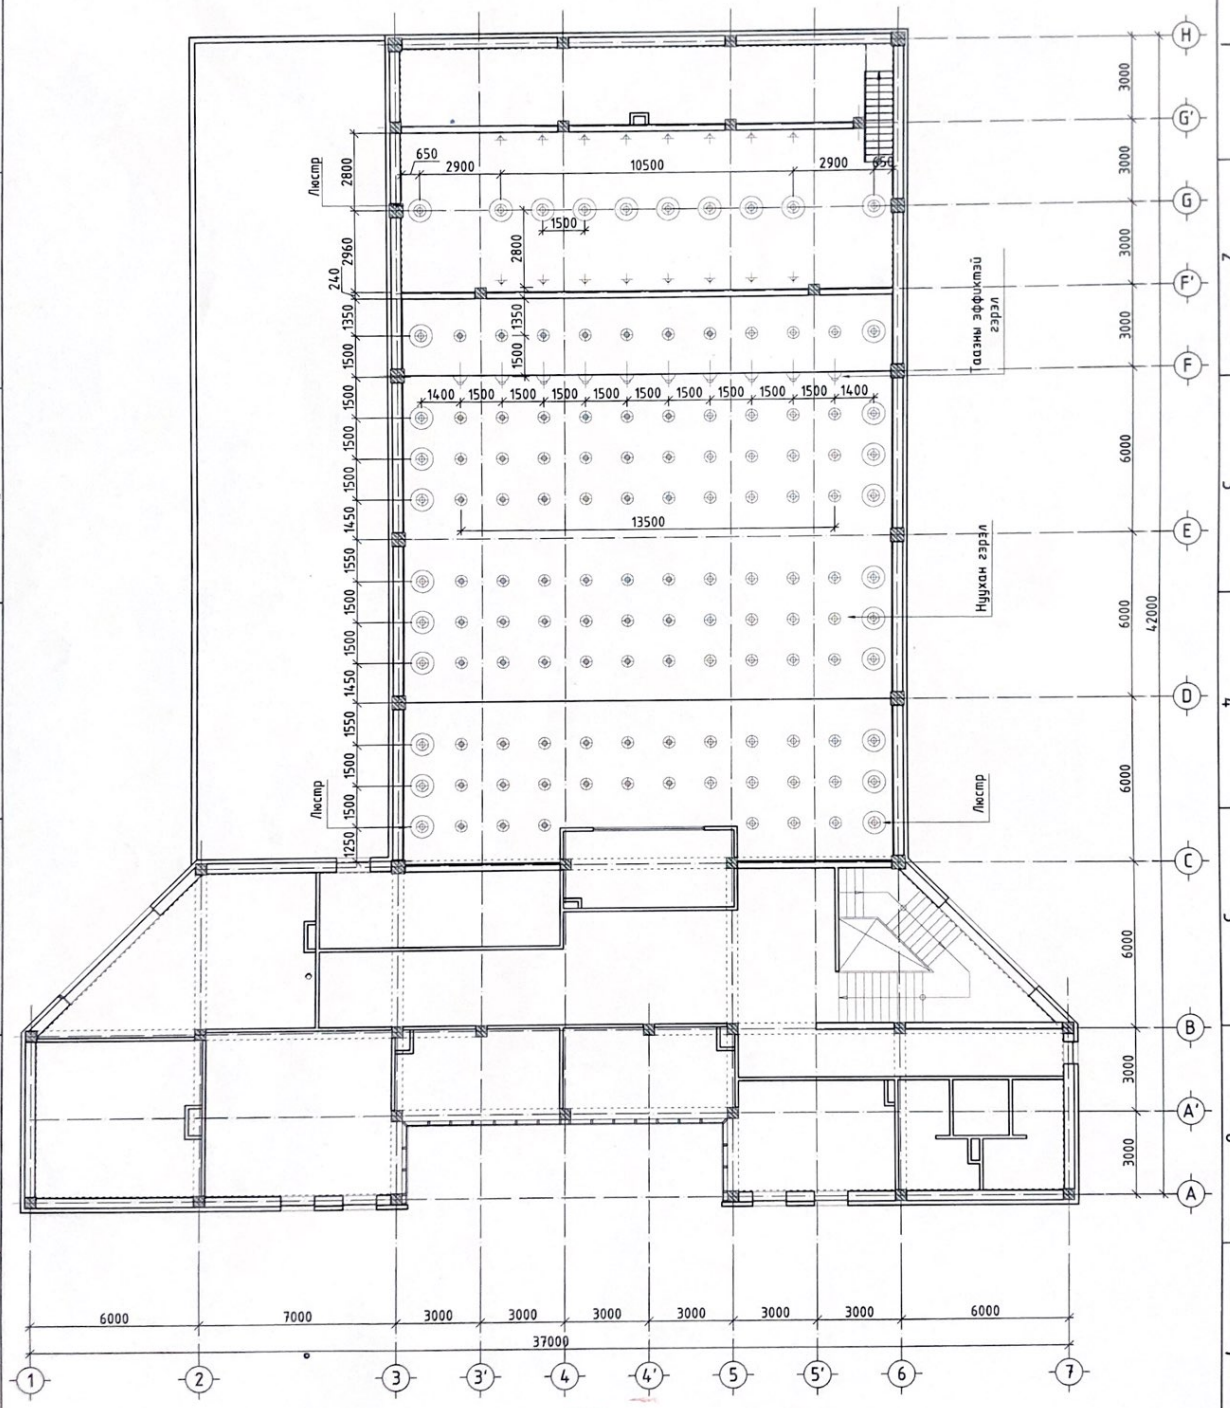

ТАНИХ ТЭМДЭГ

- Люстр
- Люмисцент гэрэл
- Нуухан гэрэл

1. Архитектурын шийдлээр хийх дүүжин таазны байгууллалт хийв. Үзэгдийн танхимын таазыг БА-32-34-с үз.

1-020
2022 3 9

Д/д	Огноо	Засвар өөрчлөлт

"300-н хүний суудалтай Соёлын төв-ийн барилга"
Байршил: Сүхбаатар аймаг Онгон сум 5-р баг

2-р давхрын таазгэрлийн байгууллалт

Архитектор		Х.Мөнхнаран	Масштаб: М 1:150	Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ	
Гүйцэтгэсэн		Х.Мөнхнаран		Зургийн дугаар: БА-31	Хуудас: БА-38
Шалгасан		Г.Арцүнзаяа	ЕҮ Шифр: ЗП-21-23-93	ТГ Шифр:	Огноо: 2021 он

PROJECT
ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSULTING
БАРИЛГЫН ИЖ БҮРЭН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН КОМПАНИ
"ЗЭДПРОЖЕКТ" ХХК

А3

Босоо төмрийн болон бэхэлгээ замын байгууламт

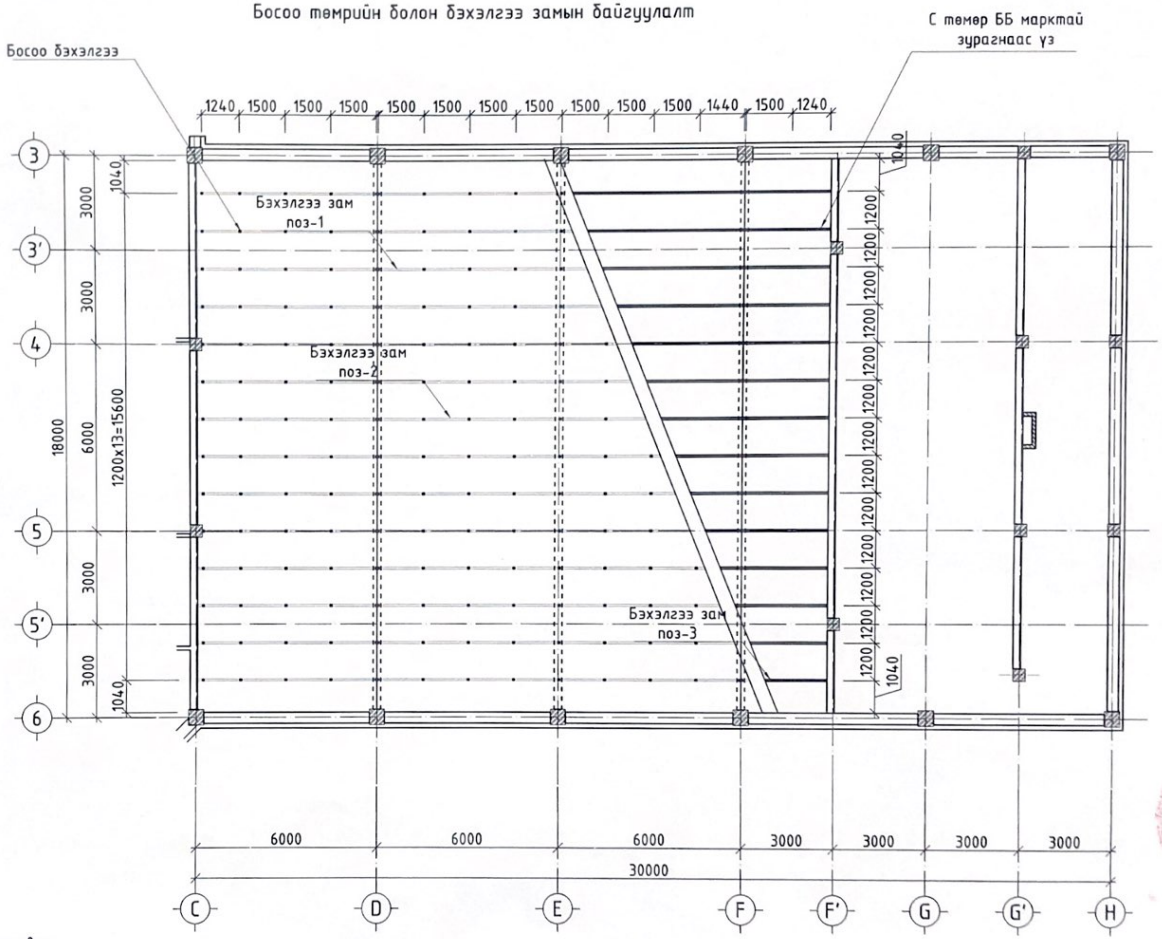

1-020
2022 3 9

Материалын түүвэр

Д/Д	Материал	Хэмжээ урт/м	Тоо ширхэг	Нийт
1	Бэхэлгээ зам - 1	6.00	14	84
2	Бэхэлгээ зам - 2	12.00	14	168
3	Бэхэлгээ зам - 3	2.80	14	39.2
4	Босоо бэхэлгээ	0.27-2.4	238	

Д/д	Огноо	Засвар өөрчлөлт

PROJECT
ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSULTING
БАРИЛГЫН ИХ БҮРЭН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН КОМПАНИ
"ЭЭДПРОЖЕКТ" ХХК

"300-н хүний суудалтай Соёлын төв-ийн барилга"
Байршил: Сүхбаатар аймаг Онгон сум 5-р баг
Дүүжин таазны бэхэлгээ төмрийн байгууламт

Архитектор		Х.Мөнхнаран	Масштаб: М 1:150	Зургийн дугаар: БА-32	Хуудас: БА-38
Гүйцэтгэсэн		Х.Мөнхнаран	ЕГ Шифр: ЭП-21-23-93	ТГ Шифр:	Огноо: 2021 он
Шалгасан		Г.Ариунзаяа			

Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ

Босоо төмрийн болон бэхэлгээ замын байгуулалт

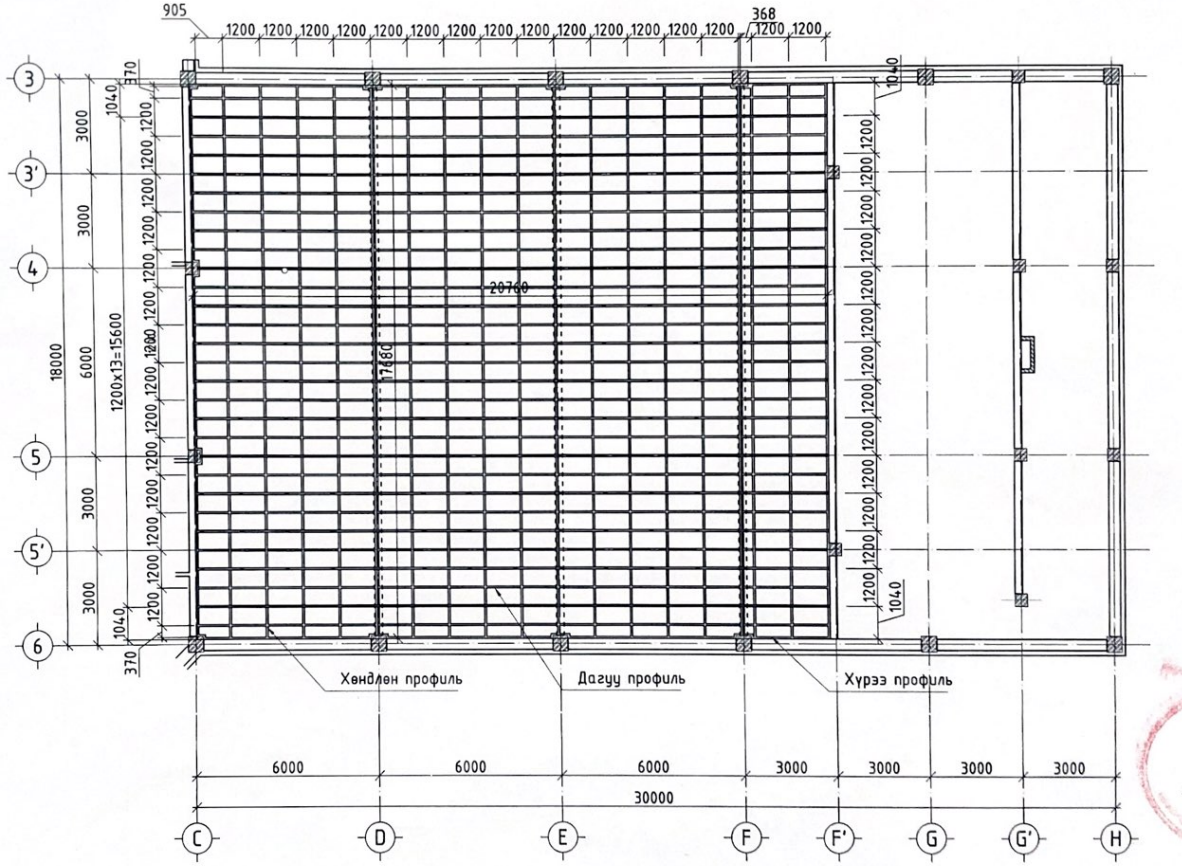

1-020
2022 3 9

Материалын түүвэр

Д/Д	Материал	Хэмжээ урт/м	Тоо ширхэг	Нийт	
1	Хүрээгээр хийх профиль 60х30	77.4	4	309.6	
2	Хөндлөн профиль 60х30	17.68	19	335.92	
3	Дагуу профиль 60х30	20.76	12	249.12	894.64

Д/Д	Огноо	Засвар өөрчлөлт

PROJECT
ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSULTING
БАРИЛГЫН ИХ БҮРЭН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН КОМПАНИ
"ЗЗДПРОЖЕКТ" ХХК

"300-н хүний суудалтай Соёлын төв-ийн барилга"
Байршил: Сүхбаатар аймаг Онгон сум 5-р баг

Дүүжин таазны бэхэлгээ төмрийн байгуулалт

Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ

Архитектор		Х.Мөнхнаран	Масштаб: М 1:150	Зургийн дугаар: БА-33	Хуудас: БА-38
Гүйцэтгэсэн		Х.Мөнхнаран	ЕГ Шифр: ЗП-21-23-93	ТГ Шифр:	Огноо: 2021 он
Шалгасан		Г.Ариунзаяа			

Таазны гипсэн хавтангийн байгуулалт-1

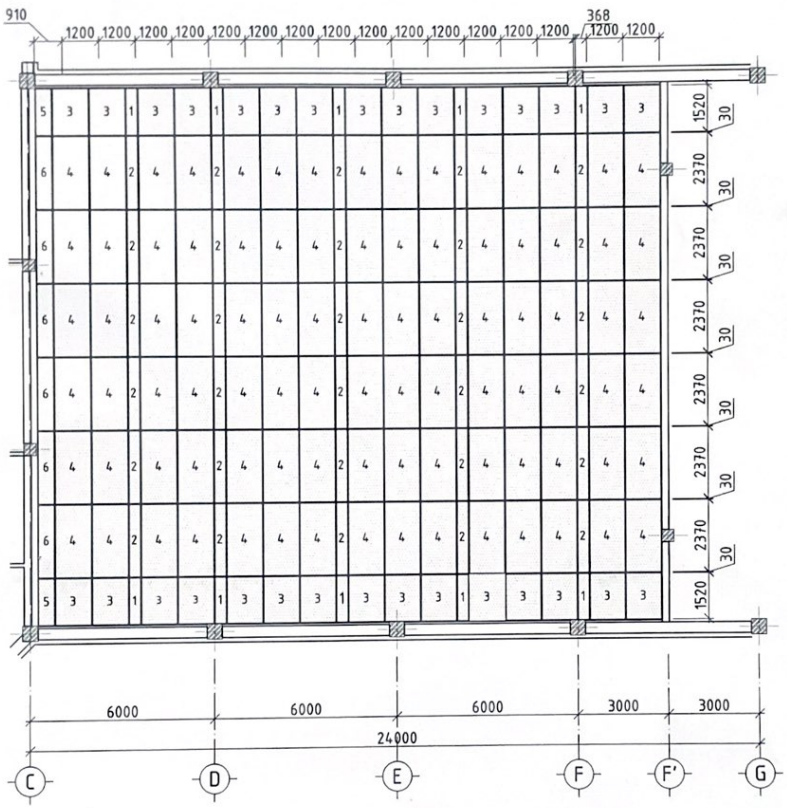

Материалын загвар



Материалын загвар

Цагаан

Материалын түүвэр

Д/Д	Материал	Өнгө загвар	Хэмжээ м2	Тоо ширхэг	Нийт	Д/Д	Материал	Өнгө загвар	Хэмжээ м2	Тоо ширхэг	Нийт
1	Гипсэн хавтан	Цагаан	0.62	10	6.2	3	Гипсэн хавтан	Цагаан	1.86	30	55.8
2	Гипсэн хавтан	Цагаан	0.96	30	28.8	4	Гипсэн хавтан	Цагаан	2.88	90	259.2
						5	Гипсэн хавтан	Цагаан	0.85	2	1.7
						6	Гипсэн хавтан	Цагаан	1.32	6	7.92

ТАЙЛБАР:

Зураг төсөл мариалын загвар, түүвэр нь цэвэр хэмжээгээр тусгагдсан ба хаягдал хорогдлыг тусгаагүй болно.

Д/Д	Огноо	Засвар өөрчлөлт

"300-н хүний суудалтай Соёлын төв-ийн барилга"

Байршил: Сүхбаатар аймаг Онгон сум 5-р баг

Таазны гипсэн хавтангийн байгуулалт-1

Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ

Архитектор		Х.Мөнхнаран	Масштаб: М 1:150	Зургийн дугаар: БА-34	Хуудас: БА-38
Гүйцэтгэсэн		Х.Мөнхнаран	ЕГ Шифр: ЗП-21-23-93	ТГ Шифр:	Огноо: 2021 он
Шалгасан		Г.Арцүнзаяа			

"ЗЭДПРОЖЕКТ" ХХК

1-020

2022 3 9

Ложины хэсэгчилсэн байгууламт М1:100

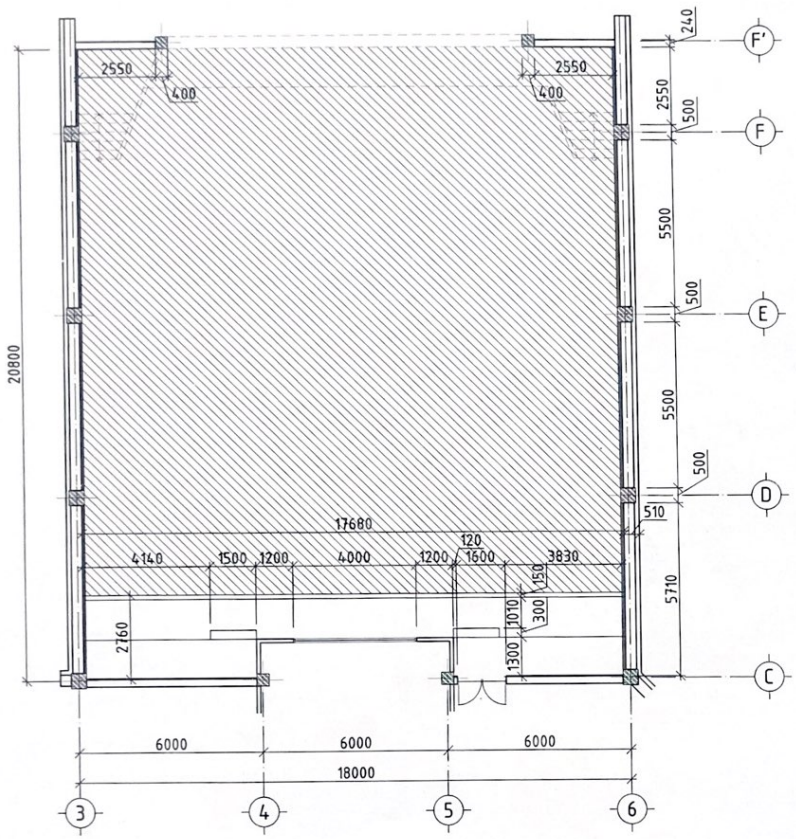

Ложины хэсэгчилсэн байгууламт М1:100

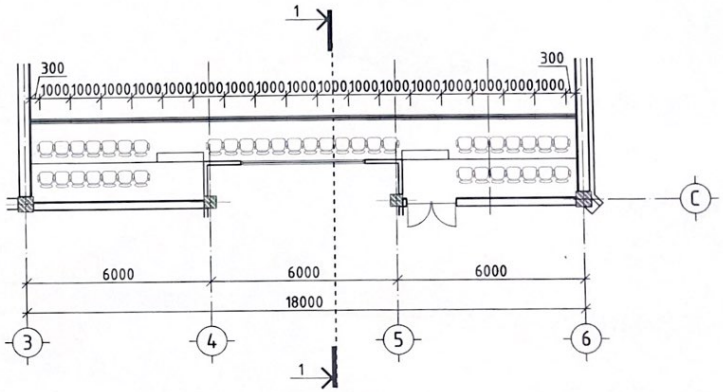

Огтлол 1-1 М 1:50

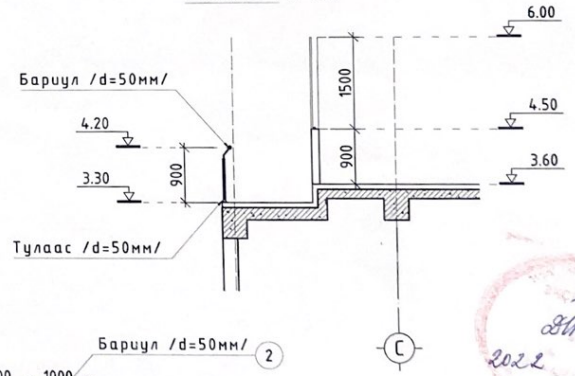

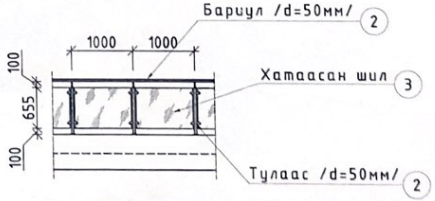

Материалын түүвэр

Поз	Эдэлхүүний нэр	Материал	Өнгөлгөө материалын нэр	Урт,м	Тоо ширхэг	Тайлбар
1	Бариул	Турба d=50мм	Саарал будаг	18м	1	2уе будах
2	Тулаас	Турба d=50мм	Саарал будаг	23ш	1	2уе будах
3	Хатаасан шил	Шил		1мх0.655м	18ш	

Д/д	Огноо	Засвар өөрчлөлт

1-020
2022 3 9

ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSULTING
БАРИЛГЫН ИХ БҮРЭН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН КОМПАНИ
"ЭЭДПРОЖЕКТ" ХХК

"300-н хүний суудалтай Соёлын төв-ийн барилга"
Байршил: Сүхбаатар аймаг Онгон сум 5-р баг

Ложины хэсэгчилсэн байгууламт

Архитектор		Х.Мөнхнаран	Масштаб: М 1:150	Зургийн дугаар: БА-35	Хуудас: БА-38
Гүйцэтгэсэн		Х.Мөнхнаран	ЕГ Шифр: ЭП-21-23-93	ТГ Шифр:	Огноо: 2021 он
Шалгасан		Г.Арцүнээва			

Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ

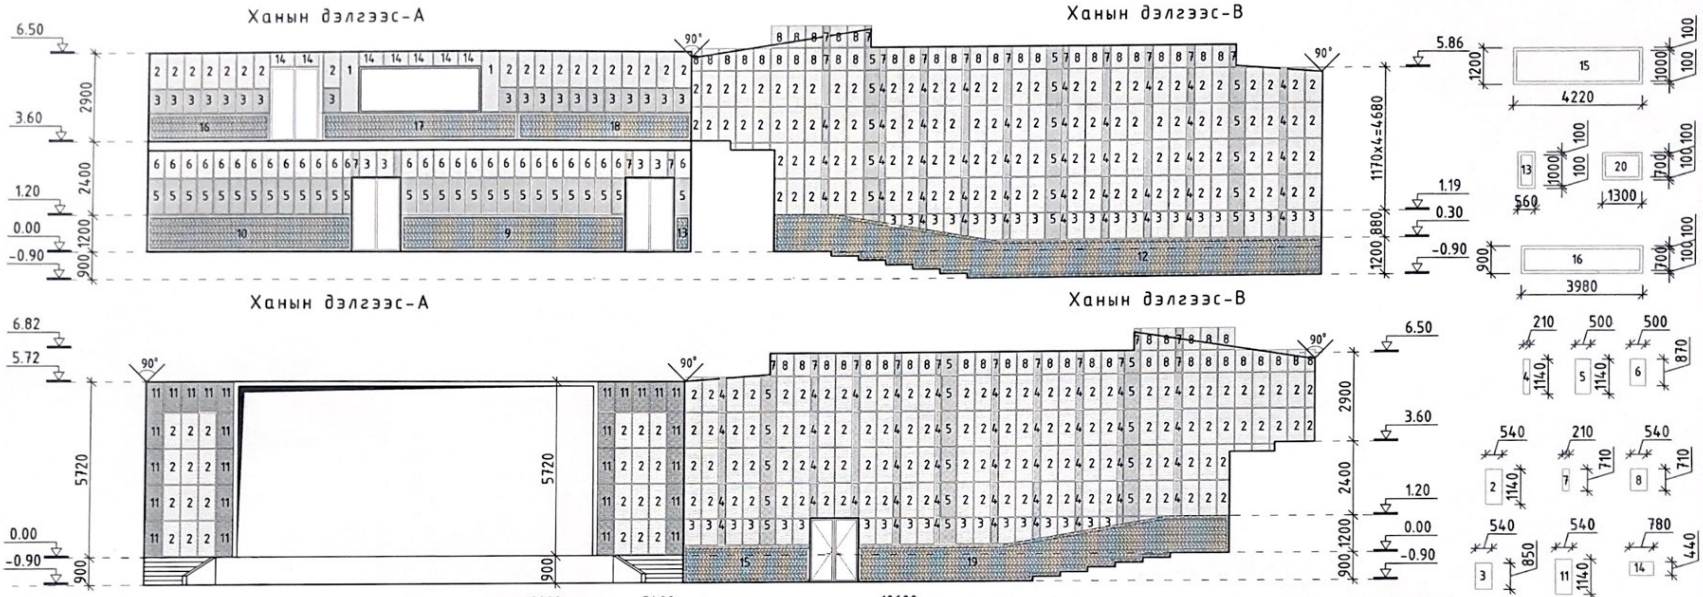

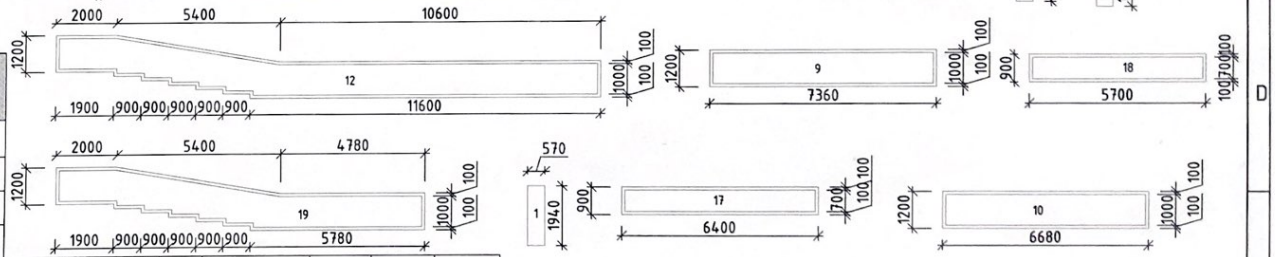

Материалын түүвэр

Д/Д	Материал	Өнгө загвар	Хэмжээ м2	Тоо ширхэг	Нийт
1	акустик хавтан	Хүрэн бор	1.1	2	2.2
2	акустик хавтан	Хүрэн бор	0.62	263	163.06
3	акустик хавтан	Хүрэн бор	0.46	61	28.06
4	акустик хавтан	Шаргал	0.24	92	22.08
5	акустик хавтан	Шаргал	0.57	60	34.2
6	акустик хавтан	Шаргал	0.44	28	12.32
7	акустик хавтан	Шаргал	0.15	28	4.2
8	акустик хавтан	Хүрэн бор	0.38	62	23.56
9	Нүхтэй модон хавтан	Хүрэн бор	8.83	1	8.83
10	Нүхтэй модон хавтан	Хүрэн бор	8.01	1	8.01
11	акустик хавтан	Шаргал	0.62	16	9.92
12	Нүхтэй модон хавтан	Хүрэн бор	22.09	1	22.09
13	Нүхтэй модон хавтан	Хүрэн бор	0.67	1	0.67
14	акустик хавтан	Хүрэн бор	0.34	7	2.38
15	Нүхтэй модон хавтан	Хүрэн бор	5.00	1	5.00
16	Нүхтэй модон хавтан	Хүрэн бор	3.57	1	3.57
17	Нүхтэй модон хавтан	Хүрэн бор	5.75	1	5.75
18	Нүхтэй модон хавтан	Хүрэн бор	5.1	1	5.1
19	Нүхтэй модон хавтан	Хүрэн бор	15.1	1	15.1
20	Нүхтэй модон хавтан	Хүрэн бор	1.2	2	2.4
					378.5

Бүтээгдэхүүний нэр- акустик дуу чимээ тусгаарлагч хананы хавтан
Материал- 100% өндөр чанартай полиэфир утас
Нягт - 160-229 кг/М3
Дуу шингээх нөлөө- 0.85
Галд тэсвэртэй- В1 анги

1-020
2022 3 9

Д/Д	Огноо	Засвар өөрчлөлт

PROJECT LLC
ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSULTING
БАРИЛГЫН ИЖ БҮРЭН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН КОМПАНИ
"ЗЭДПРОЖЕКТ" ХХК

"300-н хүний суудалтай Соёлын төв-ийн барилга"
Байршил: Сүхбаатар аймаг Онгон сум 5-р баг

Үзэгчдийн танхимын ханын дэлгээс

Архитектор		Х.Мөнхнаран	Масштаб: М 1:150	Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ	
Гүйцэтгэсэн		Х.Мөнхнаран		Зургийн дугаар: БА-36	Хуудас: БА-38
Шалгасан		Г.Ариунзаяа	ЕГ Шифр: ЗП-21-23-93	ТГ Шифр:	Огноо: 2021 он

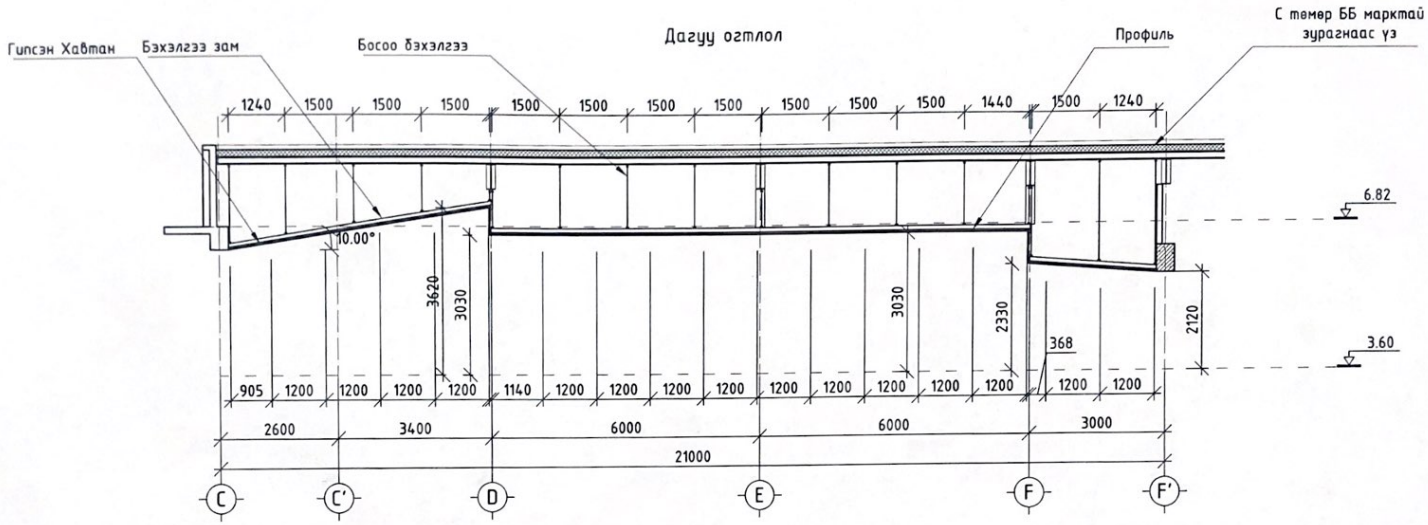

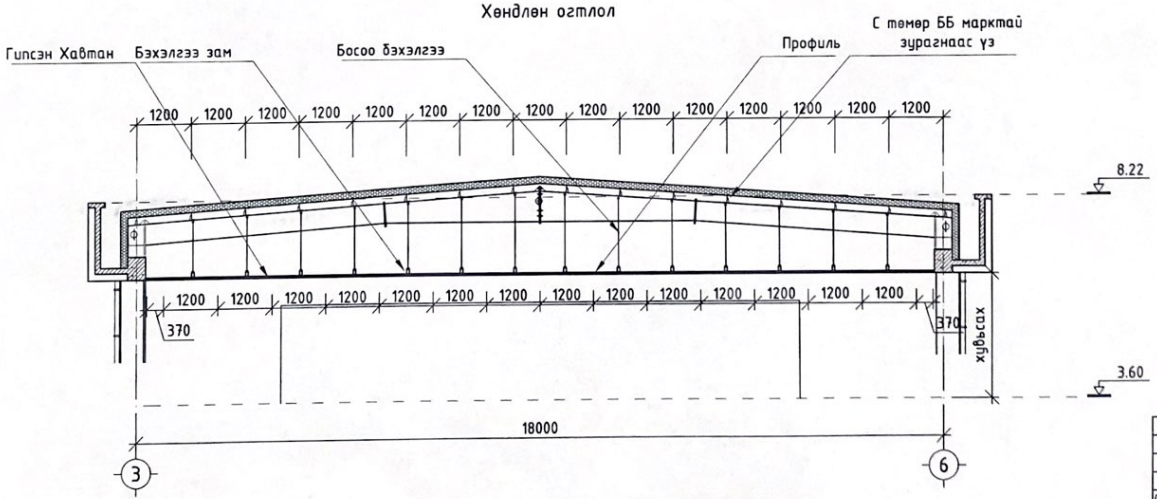

Д/Д	Огноо	Засвар өөрчлөлт	

"300-н хүний суудалтай Соёлын төв-ийн барилга"
Байршил: Сүхбаатар аймаг Онгон сум 5-р баг

Тааэны огтлолууд

Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ

Архитектор		Х.Мөнхнаран	Масштаб: М 1:25	Зургийн дугаар: БА-37	Хуудас: БА-38
Гүйцэтгэсэн		Х.Мөнхнаран	ЕГ Шифр: ЗП-21-23-93	ТГ Шифр:	Огноо: 2021 он
Шалгасан		Г.Арцүнзаяа			

PROJECT.mn
ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSULTING
БАРИЛГЫН ИЖ БҮРЭН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН КОМПАНИ
"ЗЗДПРОЖЕКТ" ХХК

Хэсэглэл М 1:25

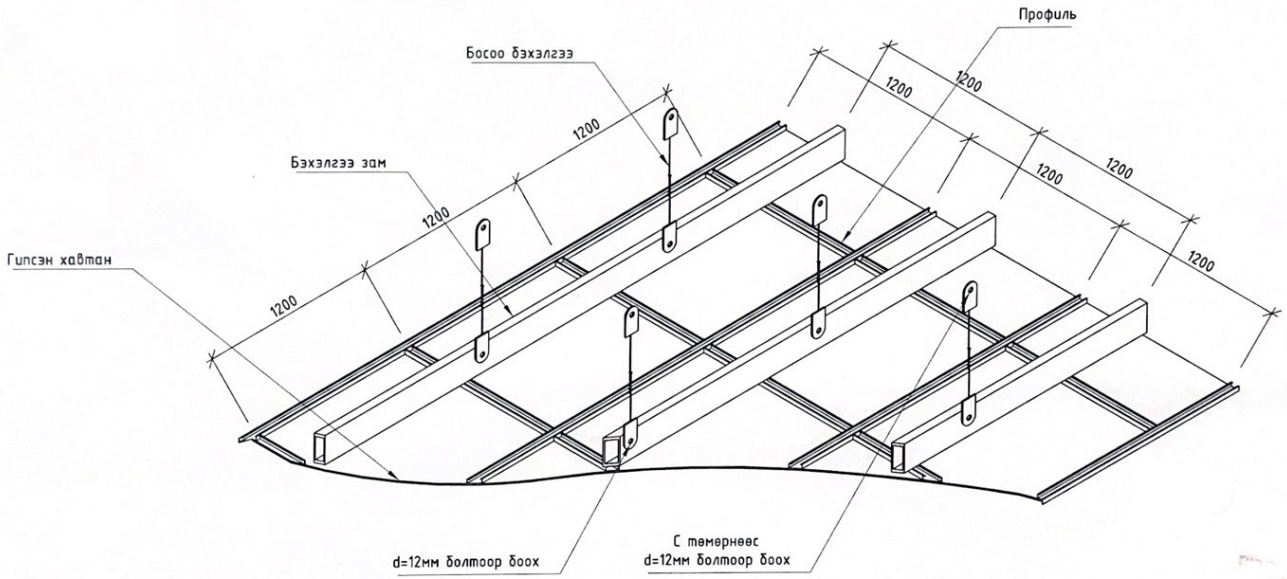

1-020
2022 3 9

Д/д	Огноо	Засвар өөрчлөлт

"300-н хүний суудалтай Соёлын төв-ийн барилга"
Байршил: Сүхбаатар аймаг Онгон сум 5-р баг

Хэсэглэл

Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ

Архитектор		Х.Мөнхнаран	Масштаб: М 1:25	Зургийн дугаар: БА-38	Хуудас: БА-38
Гүйцэтгэсэн		Х.Мөнхнаран	ЕГ Шифр: ЗП-21-23-93	ТГ Шифр:	Огноо: 2021 он
Шалгасан		Г.Ариунзаяа			

PROJECT
ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSULTING
БАРИЛГЫН ИХ БҮРЭН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН КОМПАНИ
"ЗЗДПРОЖЕКТ" ХХК

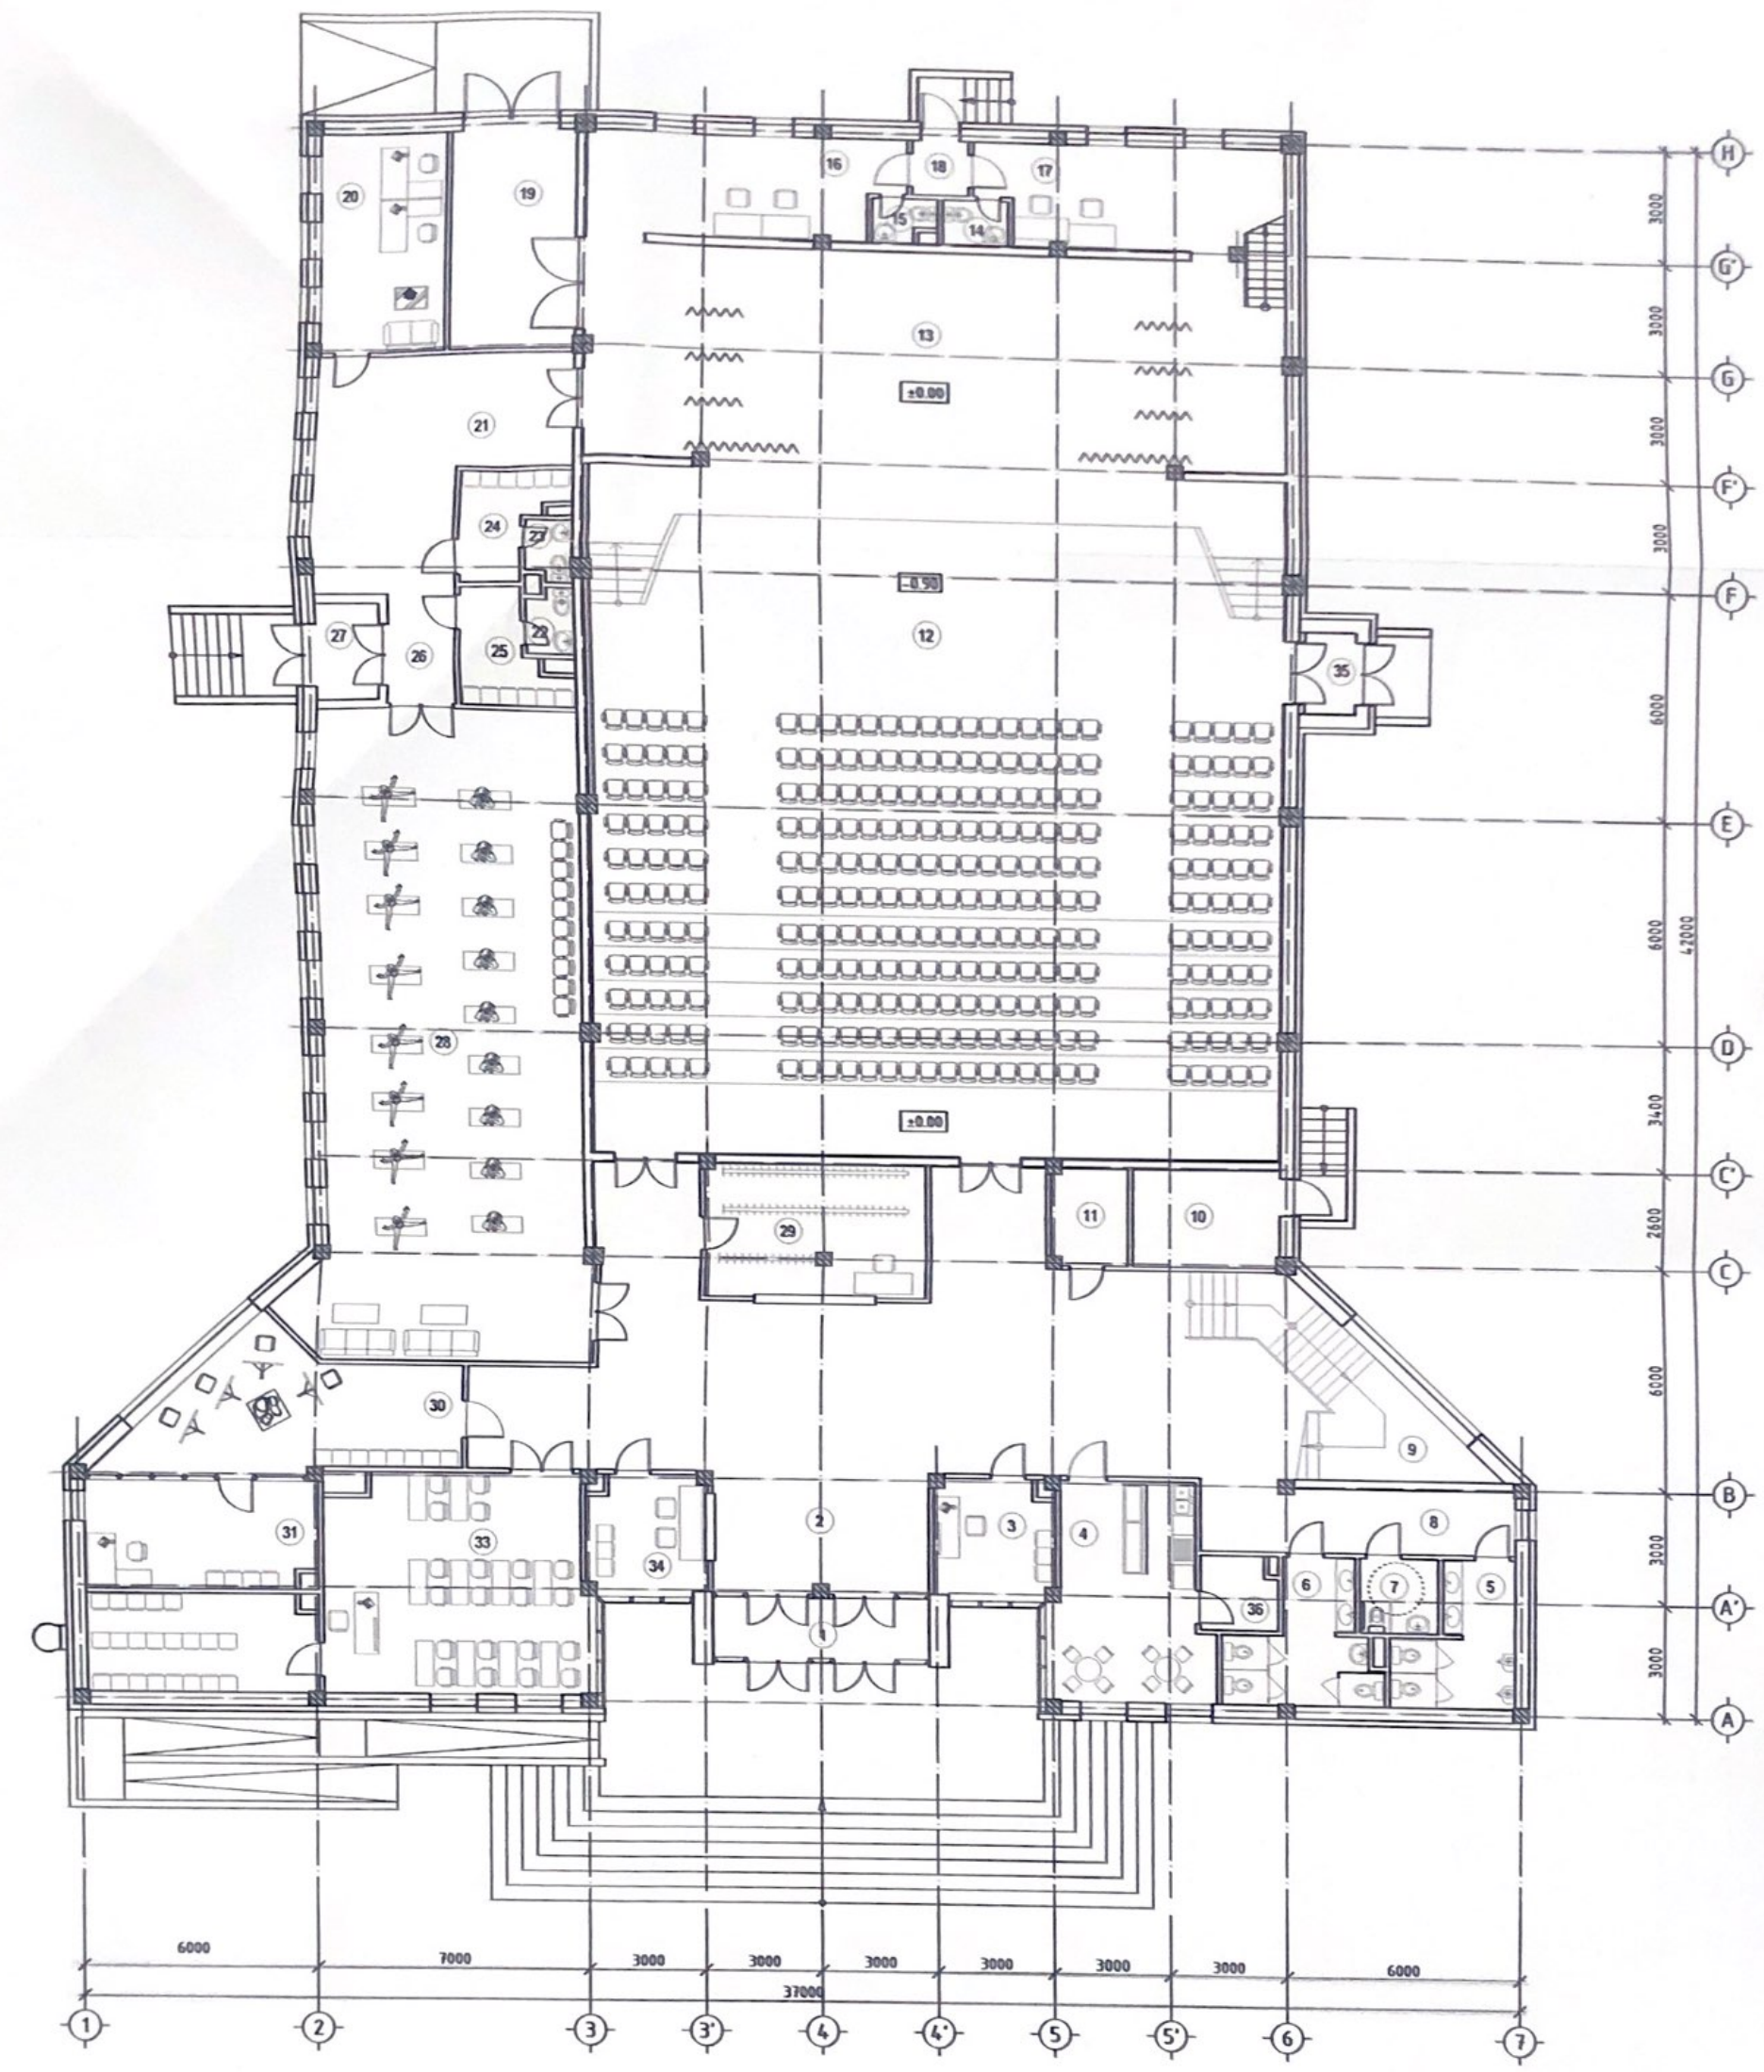

ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ											
Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай /м2/	Шал	9	Шатны хонгил	29.3	керамик	23	Ариун цэврийн өрөө /эр/	2.0	керамик
				10	Узель	9.9	паркет	24	Хувцас солих өрөө /эр/	6.3	паркет
				11	Цахилгааны өрөө	5.1	паркет	25	Хувцас солих өрөө /эм/	6.3	паркет
				12	Үзвэрийн танхим	285.6	паркет	26	Коридор	4.9	чулуу
	Нийт цэвэр талбай	1066.9		13	Тайз	135.7	паркет	27	Гонх	3.9	чулуу
	Тэнхлэгээрээ	1122.0		14	Ариун цэврийн өрөө /эм/	2.0	керамик	28	Бүжгийн танхим	117.4	паркет
1	Гонх	8.9	чулуу	15	Ариун цэврийн өрөө /эр/	2.0	керамик	29	Өлгүүр	15.0	паркет
2	Үүдний хэсэг	128.9	чулуу	16	Хувцас солих өрөө /эр/	21.2	паркет	30	Уран зургийн дугуйлан	25.4	паркет
3	Жижүүрийн өрөө	10.0	паркет	17	Хувцас солих өрөө /эм/	20.9	паркет	31	Багшийн өрөө	17.0	паркет
4	Буфет	22.6	паркет	18	Гонх	2.1	чулуу	32	Номын сангийн фонд	15.7	паркет
5	Ариун цэврийн өрөө /эр/	9.8	керамик	19	Тайз засалын агуулах	19.1	паркет	33	Номын сан	40.1	паркет
6	Ариун цэврийн өрөө /эм/	11.2	керамик	20	Уран сайхны удирдаачын өрөө	19.2	паркет	34	Тасалбар түгээх	10.0	р/будаг
7	ХБИ а/ц/өрөө	4.0	керамик	21	Бүжгийн бэлтгэлийн өрөө	32.7	паркет	35	Гонх	2.7	чулуу
8	Коридор	14.0	чулуу	22	Ариун цэврийн өрөө /эм/	2.0	керамик	36	Агуулах	3.7	паркет

Д/Д	Огноо	Засвар өөрчлөлт

"ЗЭДПРОЖЕКТ" ХХК

"300-н хүний суудалтай Соёлын төв-ийн барилга"
Байршил: Сүхбаатар аймаг Онгон сум 5-р баг

1-р давхрын технологийн байгуулалт

Архитектор	[signature]	Х.Мөнхжаран	Масштаб: М1:125	Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ
Гүйцэтгэсэн	[signature]	Х.Мөнхжаран	ЕГ Шифр: ЗП-21-23-93	Зургийн дугаар: ТХ-01 / Хуудас: ТХ-02
Шалгасан	[signature]	Г.Ариунзаяа		ТГ Шифр: / Огноо: 2021 он

A2

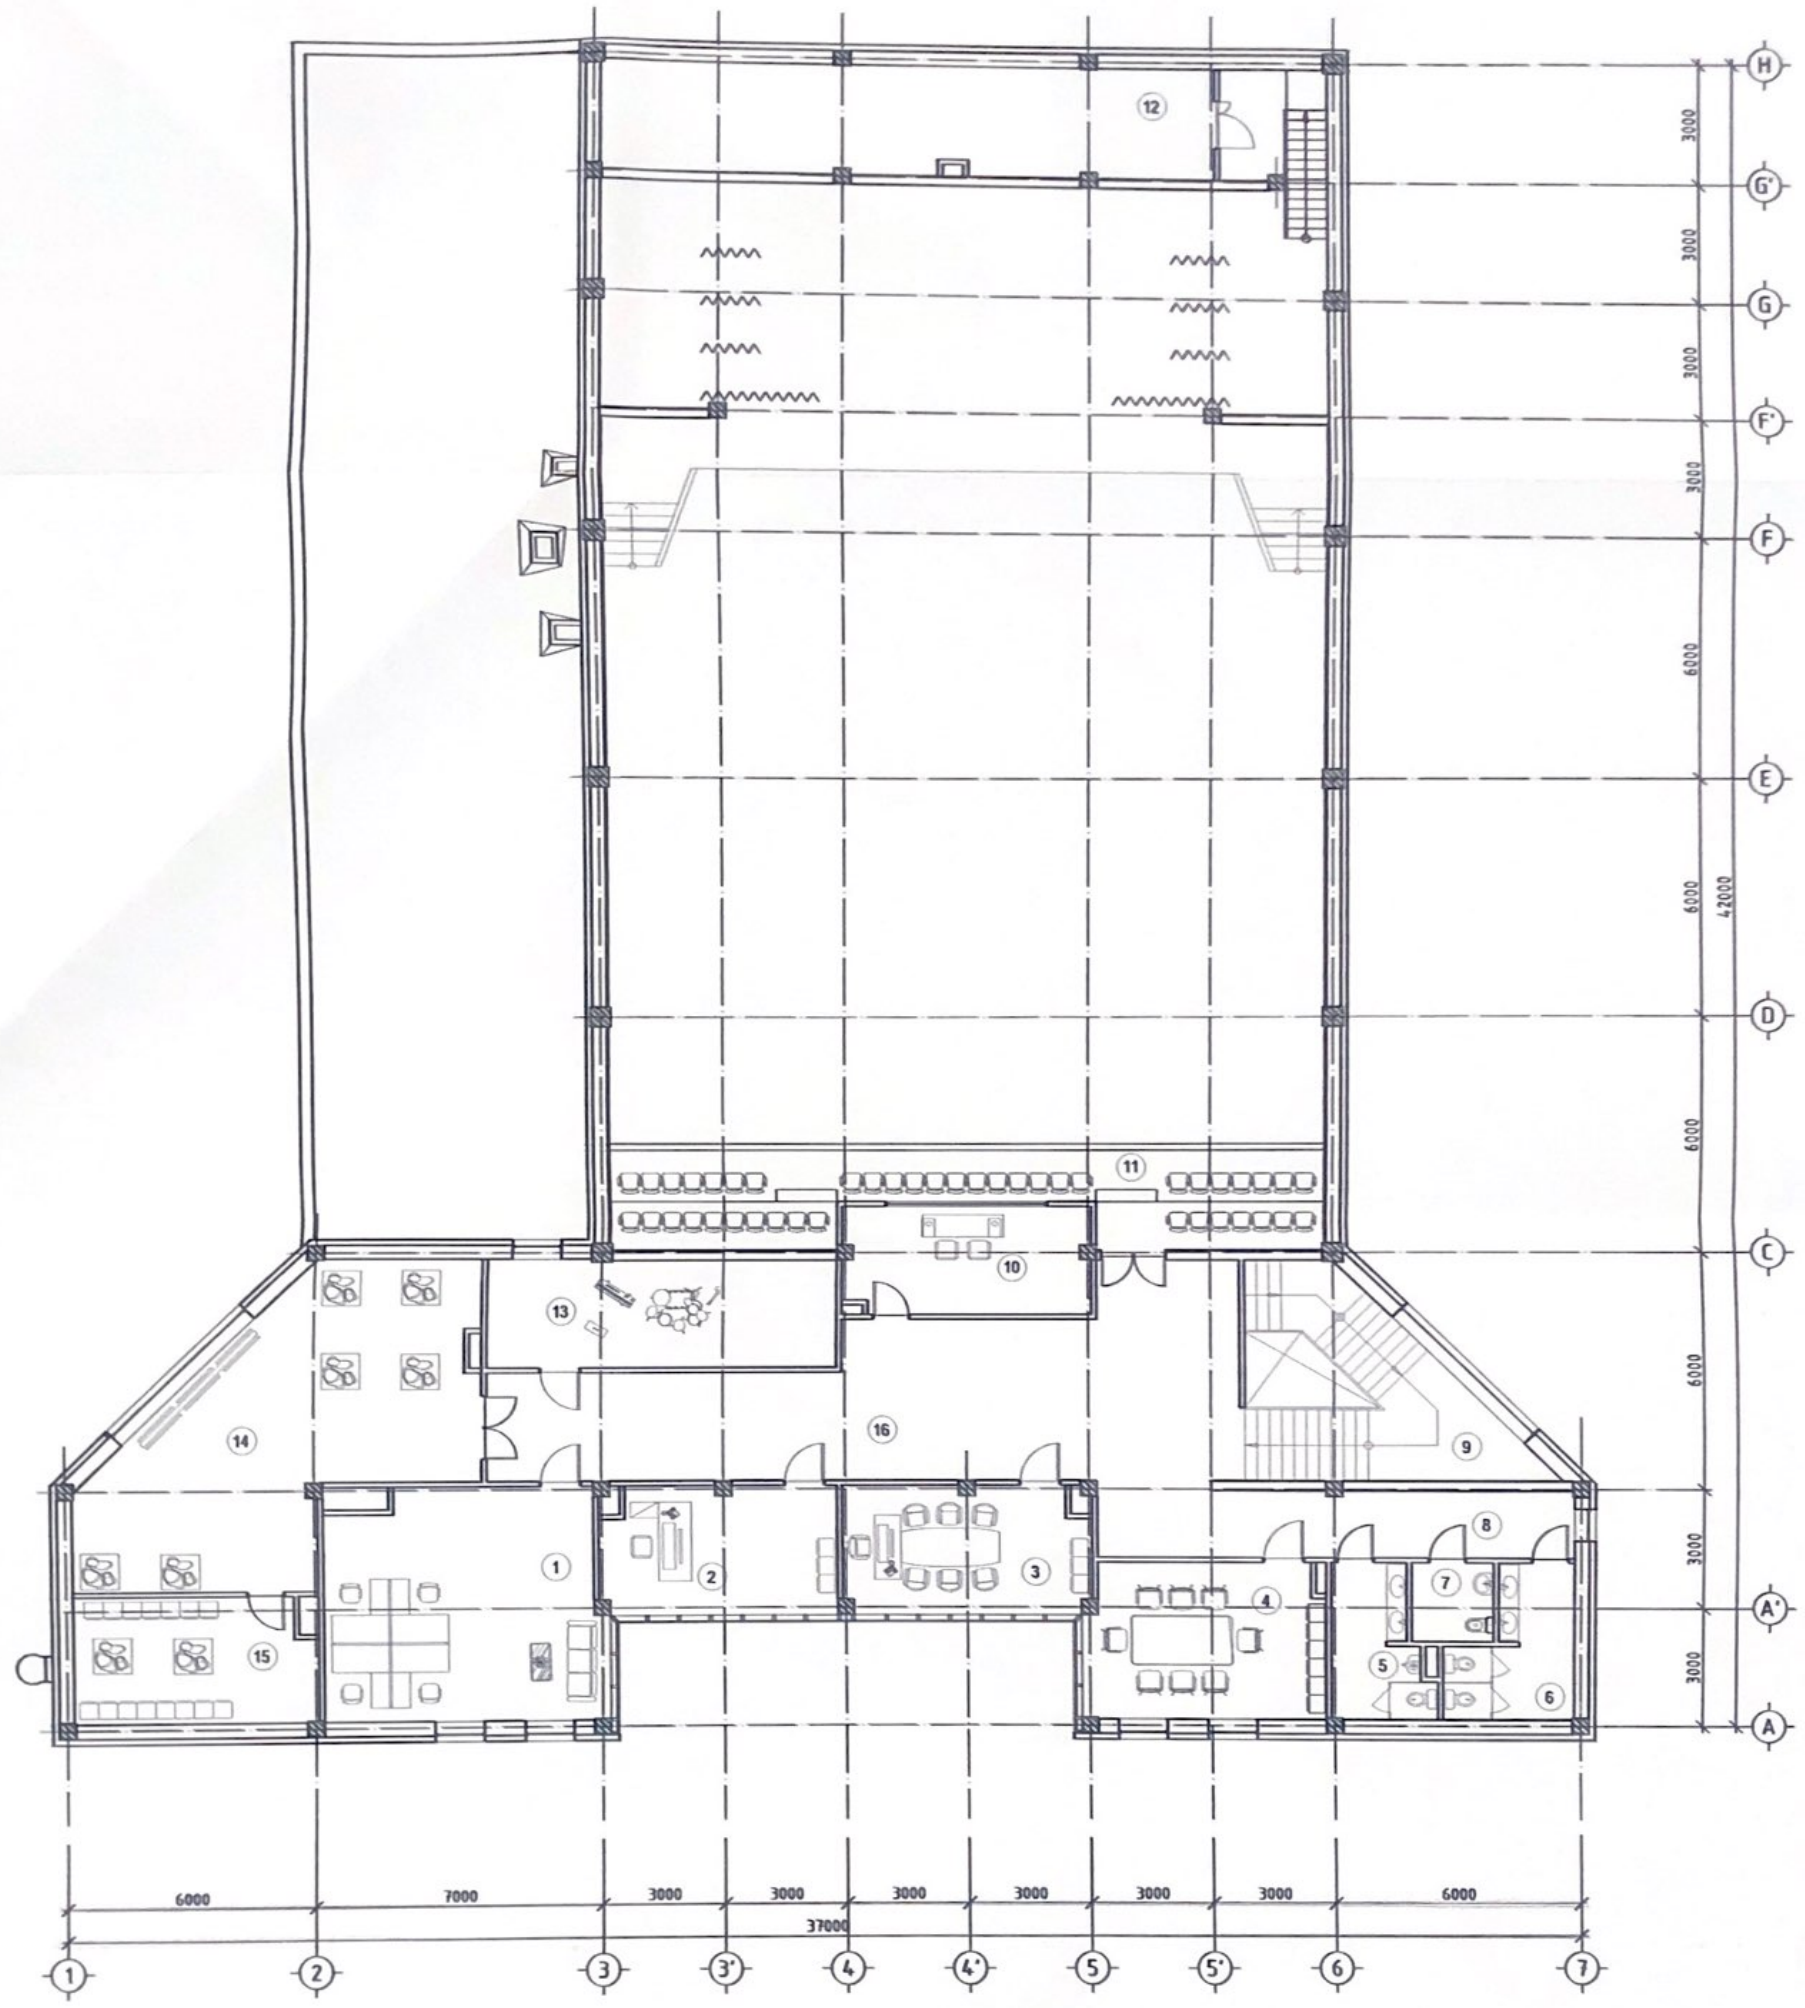

ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай /м2/	Шал
	Нийт цэвэр талбай	441.5	
	Тэнхлэгээрээ	912.0	
1	Уран зургийн дугуйлан	40.1	паркет
2	Удирдагчийн өрөө	18.9	паркет
3	Эрхлэгчийн өрөө	19.7	паркет
4	Хурлын танхим	23.3	паркет
5	Ариун цэврийн өрөө /эр/	8.28	керамик
6	Ариун цэврийн өрөө /эм/	9.78	керамик
7	Үйлчлэгчийн өрөө	4.0	керамик
8	Коридор	21.9	чулуу
9	Шатны хонгил	29.3	керамик
10	Гэрлийн удирдлагын өрөө	17.1	хивсэнцэр
11	Үзвэрийн танхим	40.3	паркет
12	Удаан хугацааны агуулах	45.8	р/будаг
13	Хөгжмийн өрөө	23.6	паркет
14	Музей	40.2	паркет
15	Музейн агуулах	34.2	паркет
16	Коридор	68.7	чулуу

Д/Д	Огноо	Засвар оруулсан

"ЗЭДПРОЕКТ" ХХК

"300-н хүний суудалтай Соёлын төв-ийн барилга"
Байршил: Сүхбаатар аймаг Онгон сум 5-р баг

2-р давхрын технологийн байгууламж

Архитектор	[signature]	Х.Мөнхнаран	Масштаб: М1:125	Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ
Гүйцэтгэсэн	[signature]	Х.Мөнхнаран	ЕГ Шифр: ЗП-21-23-93	Зургийн дугаар: ТХ-02
Шалгасан	[signature]	Г.Ариунзаяа	ТГ Шифр:	Хуудас: ТХ-02
				Огноо: 2021 он

A2

1-020
2022 3 9