БАТЛАВ:
ЗАСАГ ДАРГА Э.НАРАНГАРАВ

АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Ажлын тодорхойлолт:** Ажлыг техникийн тодорхойлолтод тусгагдсаны дагуу чанартай хийж гүйцэтгэнэ
2. **Стандарт:** Монгол Улсын болон олон улсын стандартад нийцсэн байна.
3. **Ажил хийх газар:** Баянтүмэн сум 1-р баг /Цагаандэрст баг/

"ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ХАШААЖУУЛАЛТ" ажил

Хашааны ажил

д/д	Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	01-050-03	Хашааны шонгийн суурийн нүх гараар ухах	М3	7.2
2	01-070-02	Шонгийн суурийн хажуугаар хөрсөөр эргүүлж булах	М3	5.4
3	06-010-22	Шонгийн бетон суурь цутгах м100	М3	1.8
4	09-070-04	Төмөр хашаа, хаалт, хаалга угсрах /шонгийн хамт/	ТН	4.378
5	09-070-04	Том төмөр хаалга угсрах – 2ш	ТН	0.186
6	09-070-04	Төмөр жижиг хаалга уграх – 3ш	ТН	0.069
7	09-121-09	Хашааг гоёлын ховилтой төмрөөр чимэглэл хийх	М2	22.8
8	09-180-08	Төмөр хашаа, хаалт, хаалгыг тосон будгаар 2 удаа будах	ТН	4.608
Зургийг дор хавсаргав				

Бусад ажил

д/д	Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	10-620-04	Модон жорлон барих / 2 хаалгатай/	1ш	2
2	10-620-04	Модон доторлогоотой эхэсийн нүх хийх	1ш	1
3	10-140-04	200 мм хүртэл ханын зузаантай нийтлэг зориулалттай бункер, төмөр бетоноор цутгах /хаягдал усны/	М3	2.6

Жич: Тендерт оролцогчийн ажлын нийт үнийн дүнд НӨАТ, Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал, захиалагчын албаны зардал, магадлашгүй ажлын зардал бусад хураамжын зардал, ажиллах хүчний зардалыг нийт 50000000 сая төгрөгийн төсөвт өртөгт багтаасан байна.

ХАШААНЫ НҮҮР ТАЛ М1:20

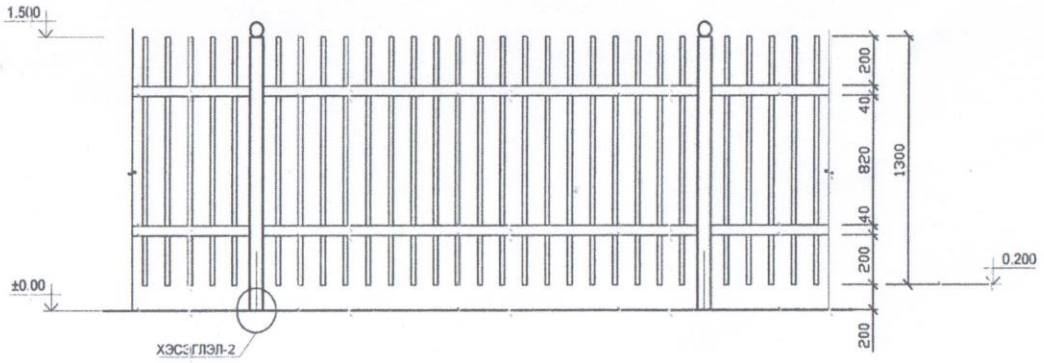

ОГТЛОЛ 1-1 М1:20

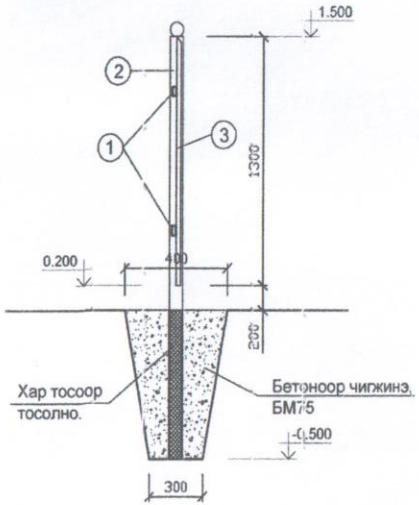

ХАШААНЫ БАЙГУУЛАЛТ М1:20

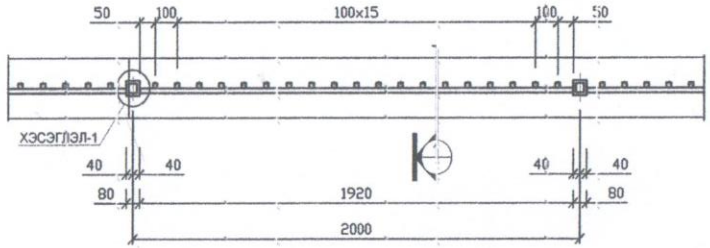

Тайлбар

1. Төмөр сараалжин хашааны зургийг ашиглагч байгууллагаас өгсөн саналыг үндэслэн хийж гүйцэтгэв.
2. Эмнэлгийн барилгын ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагын дагуу хашаа хайстай, тохижуулж, зүлэгжүүлсэн, явган ба авто замтай төлөвлөгдсөн болно.

Дорнод аймаг Хэрлэн сум 7-р баг 52-р байр 6 тоот "ДОЗТ" БГБХН	Дорнод аймаг Баянтүмэн сум. "СУМЫН ЗӨРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ХАШАА"					
	Хашааны нүүр тал, байгуулалт, огтлол 1- 1, тайлбар					
	Архитектор			ЕГ Шифр: До-48/2021	Масштаб: М1:100	Огноо: 2021-11 сар
	Гүйцэтгэсэн		Т.Тэргэл	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: ЕТ-1	Хуудас: 2
	Шалгасан		Ч.Лхагвасүрэн			

A3

ХЭСЭГЛЭЛ -1 М1:5

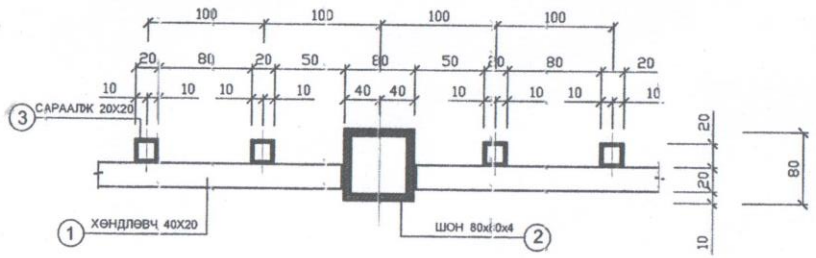

1 эдэлхүүний төмрийн тодорхойлолт

поз	Эдэлхүүний нэр	Хэмжээ мм	Тоо ш	Нэгж урт мм	Бүх урт мм	Нэгж хүнд кг	Бүх хүнд кг
1	Хөндлөвч дервэжин төмөр	40x40x3	2	1950	3900	3.56	13.88
2	Дервэлжин төмөр шон	80x80x4	1	2000	2000	8.57	17.14
3	Босоо сараалж	20x20x2	19	1200	22800	0.66	15.05
					Бүгд:		46.08

Хашааны материалын нэгдсэн түүвэр

поз	Эдэлхүүний нэр	Эдэлх. марк	Хэмжээ мм	Тоо ш	Тайлбар
1	Төмөр хайс	ТХ-1	2000x1300h	95.0	4378.0 кг
2	Төмөр хайс	ТХ-2	1500x1300h		
3	Төмөр том хаалга	ТТХ-1	4000x1300h	2	184.32кг
4	Төмөр жижиг хаалга	ТЖХ-1	1200x1300h	3	69.12кг

Тайлбар

1. Төмөр сараалжин хашааны зургийг ашиглагч байгууллагаас өгсөн саналыг үндэслэн хийж гүйцэтгэв.
2. Хашааны том болон жижиг хаалгыг газар дээр нь тохируулан гаргаж өгнө.

Дорнод аймаг Хэрлэн сум 7-р баг 52-р байр 6 тоот "ДОЗТ" ХГБХН	Дорнод аймаг Баянтүмэн сум.			"СУМЫН ЗҮЙН МЭНДИЙН ТӨВИЙН ХАШАА "			
	Хэсэглэл - 1, материалын түүвэр, тайлбар						
	Архитектор			ЕГ Шифр: До-48/2021	Масштаб: М1:100	Огноо: 2021-11 сар	
	Гүйцэтгэсэн		Т.Тэргэл	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: ЕТ-2	Хуудас: 2	
	Шалгасан		Ч.Лхагвасүрэн				