БАТЛАВ
ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА Ц.АМАРЖАРГАЛ

УЛСЫН А0603 ДУГААРТАЙ АВТО ЗАМААС ЦАХИР СУМЫН ТӨВ ДОТОРХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ ТЕХНИКИЙН ДААЛГАВАР

2022 оны 07 сарын 21-ний өдөр Дугаар: 2022/02

1	Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл	2022 оны Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан
2	Байршил	Цахир сумын төв доторх хатуу хучилттай авто зам
3	Хамрах хүрээ	Улсын чанартай А0603 дугаартай авто замаас Цахир сумын төв доторх 1,4 км авто зам
4	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Орон нутгийн авто замын сангийн хөрөнгөөр
5	Овор хэмжээ, замын зэрэг, хүчин чадал	Сумын доторх авто зам
6	Хучилтын хийц	бетон хучилттай, ус зайлуулах систем
7	Төлөвлөлтийн норм	“Авто зам төсөллөх” ЗЗБНбД 22-004-2016 “Хот тосгоны төлөвлөлт барилгажилтын норм ба дүрэм“ БНбД 30.01.04, Тахир дутуу иргэдэд зориулсан барилгын төлөвлөлтийн нормаль” БД31.101.04, Явган хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан замыг төлөвлөх заавар” MNS 6056:2009, “Авто замын уур амьсгал, геотехникийн нөхцөл” АЗУАГН 2.01.01-2004
8	Зураг төслийн иж бүрдэл	➢ Инженерийн нарийвчилсан зураг 3% ➢ Зургийн тайлбар бичиг 3% ➢ Техникийн шаардлага 3% ➢ Ажлын нэр төрөл, тоо хэмжээ 3% ➢ Төсөвт өртөг 3% ➢ CD-гээр 1% ➢ Шалгарсан тохиолдолд/Экспермизээр батлуулна/
9	Экспертизийн дүгнэлт	Шаардлагатай
10	Зураг төслийн байгууллага	“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” Монгол улсын хуулийн дагуу сонгон шалгаруулна.

11	Хөрөнгө оруулагч (Захиалагч) байгууллага	Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар
12	Онцгой нөхцөл	➢ Одоо байгаа авто замтай уялдуулж зарим өөрчлөлт шинэчлэлтийг оруулах ➢ Хөдөлгөөний аюулгүй байдал болон тэмдэг, тэмдэгжилтийн талаар дүгнэлт гаргаж тайлбар бичиг болон зураг төсөлд оруулах; ➢ Замын ажлын хэмжээг гаргаж, зураг төсөвт тусгах ➢ Төв суурийн газарт явган хүний замыг төлөвлөж зураг төсөвт тусгах ➢ Гэрэлтүүлэг авто зам дагуу төлөвлөх. ➢ Гадаргуун ус зайлуулах байгууламжийг төлөвлөх ➢ Замын ажилтай холбоотой зайлуулах объектыг зураг төсөвт тусгах ➢ Аж ахуй нэгж байгууллага, айл өрх рүү орох орц, гарцыг төлөвлөж, төсөвт тусгах ➢ Хурд сааруулагчийг шаардлагатай газруудад байршуулахаар төлөвлөх ➢ Авто замын хажуугаар ус зайлуулах сувгийг төлөвлөж, төсөвт тусгах
13	Эдийн засгийн тооцоо, төсөв	➢ 2022 онд 200.0 сая төгрөг ➢ нийт төсөвт өртөг 700.0 сая төгрөг

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН Д.ДЭЛЭГ

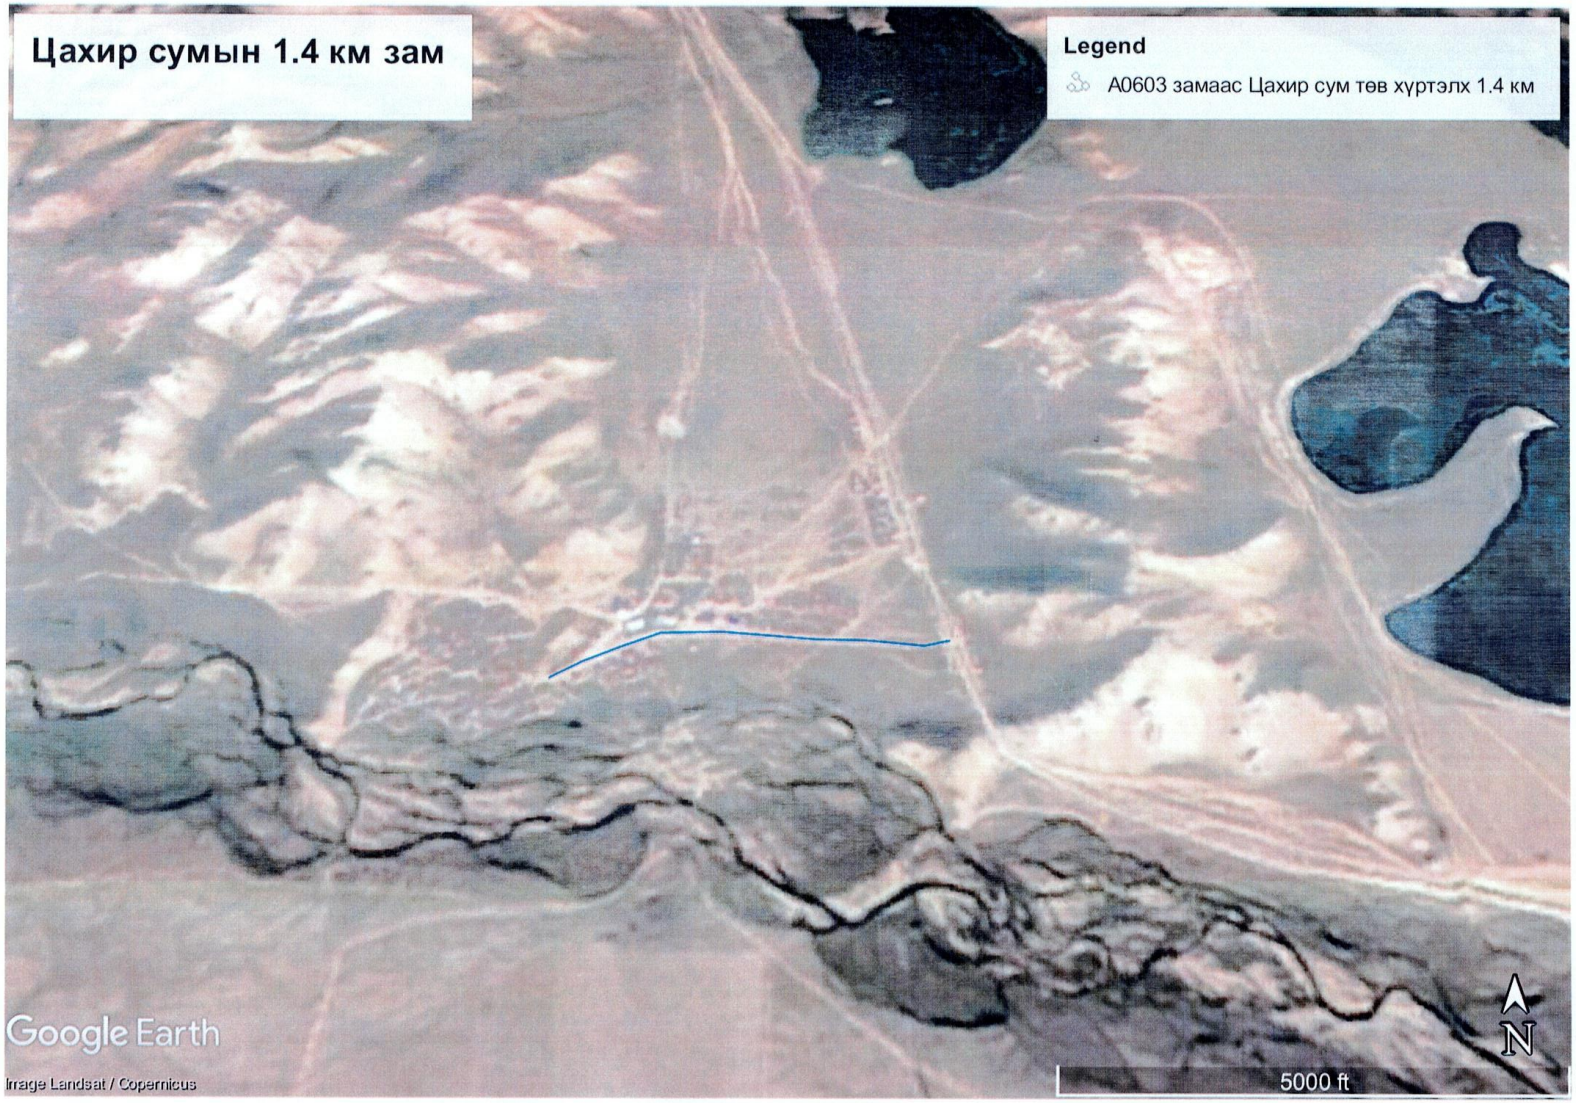
Цахир сумын 1.4 км зам
Legend
A0603 замаас Цахир сум төв хүртэлх 1.4 км
Google Earth
Image Landsat / Copernicus
5000 ft
N