*ДОРНОД АЙМАГ. СҮМБЭР ДЭХ ГААЛИЙН ГАЗАР.*

*ЦОГЦОЛБОРЫН БАРИЛГЫН ҮҮДНИЙ ШИЛЭН ХАНА, ХААЛГАНЫ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ.*

*Төсөвт өртөг 50665156₮*

*/Тавин сая зургаан зуун жаран таван мянга нэг зуун тавин зургаан /төгрөг*

*Төсөв зохиосон* *А.Эрдэнэчимэг*

Монгол Улс
Аж ахуйн сайдын
ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВЧИН

2022 он

# ӨРТГИЙН ТОВЧОО.

| д/д | Ажил ба зардлын нэр | Барилга |
|---|---|---|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 8 503 043 |
| 2 | Материал | 27 079 951 |
| 3 | Тээвэр | 450 264 |
| 4 | Машин ашиглалт | 99 081 |
| 5 | Шууд зардлын дүн | **36 132 339** |
| 6 | Нэмэгдэл зардал 72,3% | 3 140 844 |
| 7 | Ашиг 15% | 5 890 978 |
| 8 | Барилга угсралтын ажлын дүн | **45 164 161,0** |
| 9 | НӨАТ 10 % | 4 516 416,1 |
| 10 | Нормчлолын сан 0.18% | 81 295,5 |
| 11 | **Дүн** | **49 761 873** |
| 15 | Магадлашгүй ажил 2% | 903 283 |
| | **Дүн** | **50 665 156** |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

**ШИЛЭН ХАНА, ХААЛГА**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 10-510-04 | Хаалганд хэрэглэл суулгах | ш | 7 | 5.0 / 2 | 0.35 / 0.07 | 2.451 / 0.5 | 7604 / 5212 | 18640 / 2627 | 21 267 |
| 10-710-05 | Металл рамтай хатжуулсан шилэн хана угсрах | м2 | 78.4 | 3.4 / 2 | 4.7 / 0.17 | 368.48 / 13.56 | 6459 / 5212 | 2380012 / 70691 | 2 450 704 |
| 10-710-04 | Металл рамтай шилэн хаалга угсрах | м2 | 67.96 | 3.3 / 2 | 4.18 / 0.17 | 283.801 / 11.76 | 6381 / 5212 | 1810934 / 61278 | 1 872 212 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Нийт Хүн/цаг:* | 654.73 / 25.82 | *Үндсэн цалин:* | 4 344 183 |
| | | *Инженер техникийн ажилчдын цалин:* | 738 511 |
| | | *Нэмэгдэл цалин:* | 1 607 348 |
| | | *Нийт цалин:* | 6 690 042 |
| | | *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 903 156 |
| | | *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 909 846 |
| | | *Ажиллах хүчний зардал:* | **8 503 043** |
| **Бүгд хүн/цаг:** | ***654.73 / 25.82*** | **Бүгд цалин:** | ***4 344 183*** |
| **Инженер техникийн ажилчдын цалин:** | | | **738 511** |
| **Нэмэгдэл цалин:** | | | **1 607 348** |
| **Нийт цалин:** | | | **6 690 042** |
| **Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:** | | | **903 156** |
| **Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:** | | | **909 846** |
| **Ажиллах хүчний зардал:** | | | **8 503 043** |

## НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 3027 | Цахилгаан өрөм | 7.61 | 2531 | 19 263 |
| | Шурупдэгч машин | 2.58 | 10000 | 25 825 |
| | Бетон зүсэгч хөрөө | 13.13 | 4000 | 52 514 |
| | Автомашин | 0.43 | 3456 | 1 480 |
| | | | | **99 081** |

## МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-5072 | Селикон | кг | 14200 | 2.8228 | 40084 | 0.0028 | 1105 | 1 | 216.56 | 675 |
| 1-0754 | Хаалганы хэрэглэл | ш | 28500 | 7 | 199500 | 0.0087 | 1105 | 2 | 280.66 | 2 698 |
| 1-0863 | Шураг | кг | 1500 | 2.6345 | 3952 | 0.003 | 1105 | 2 | 280.66 | 923 |
| 1-0778 | Металл рамтай хатжуулсан шил | м2 | 360000 | 6.5856 | 2370816 | 0.1646 | 1105 | 1 | 216.56 | 39 398 |
| 1-0778 | Металл рамтай шилэн хаалга | м2 | 360000 | 67.96 | 24465600 | 1.699 | 1105 | 1 | 216.56 | 406 569 |
| | | | | *Хог, хаягдлын зардал:* | | 0.0113 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | **27 079 951** | | | | | **450 264** |

# МОНГОЛ УЛС
# СУМБЭРИЙН БООМТ

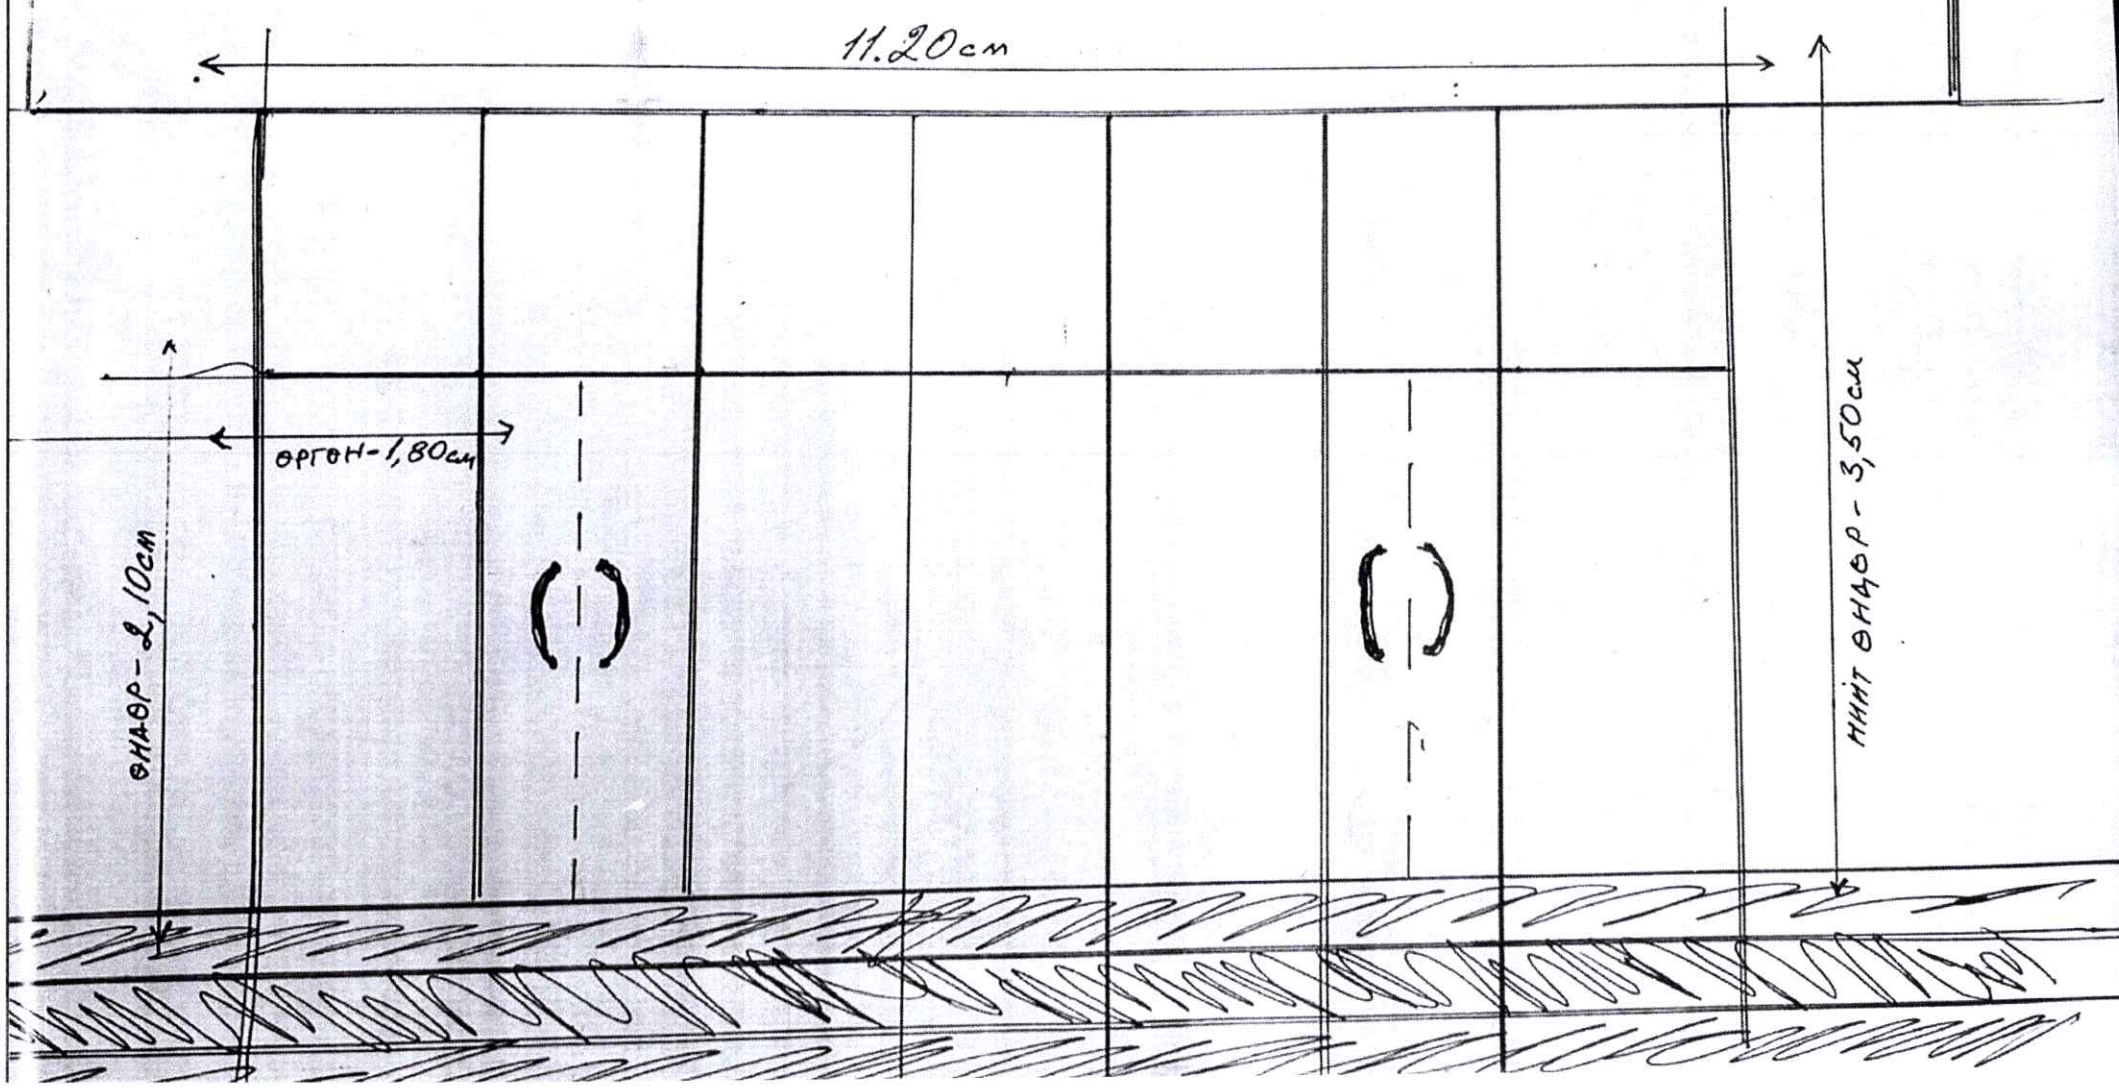

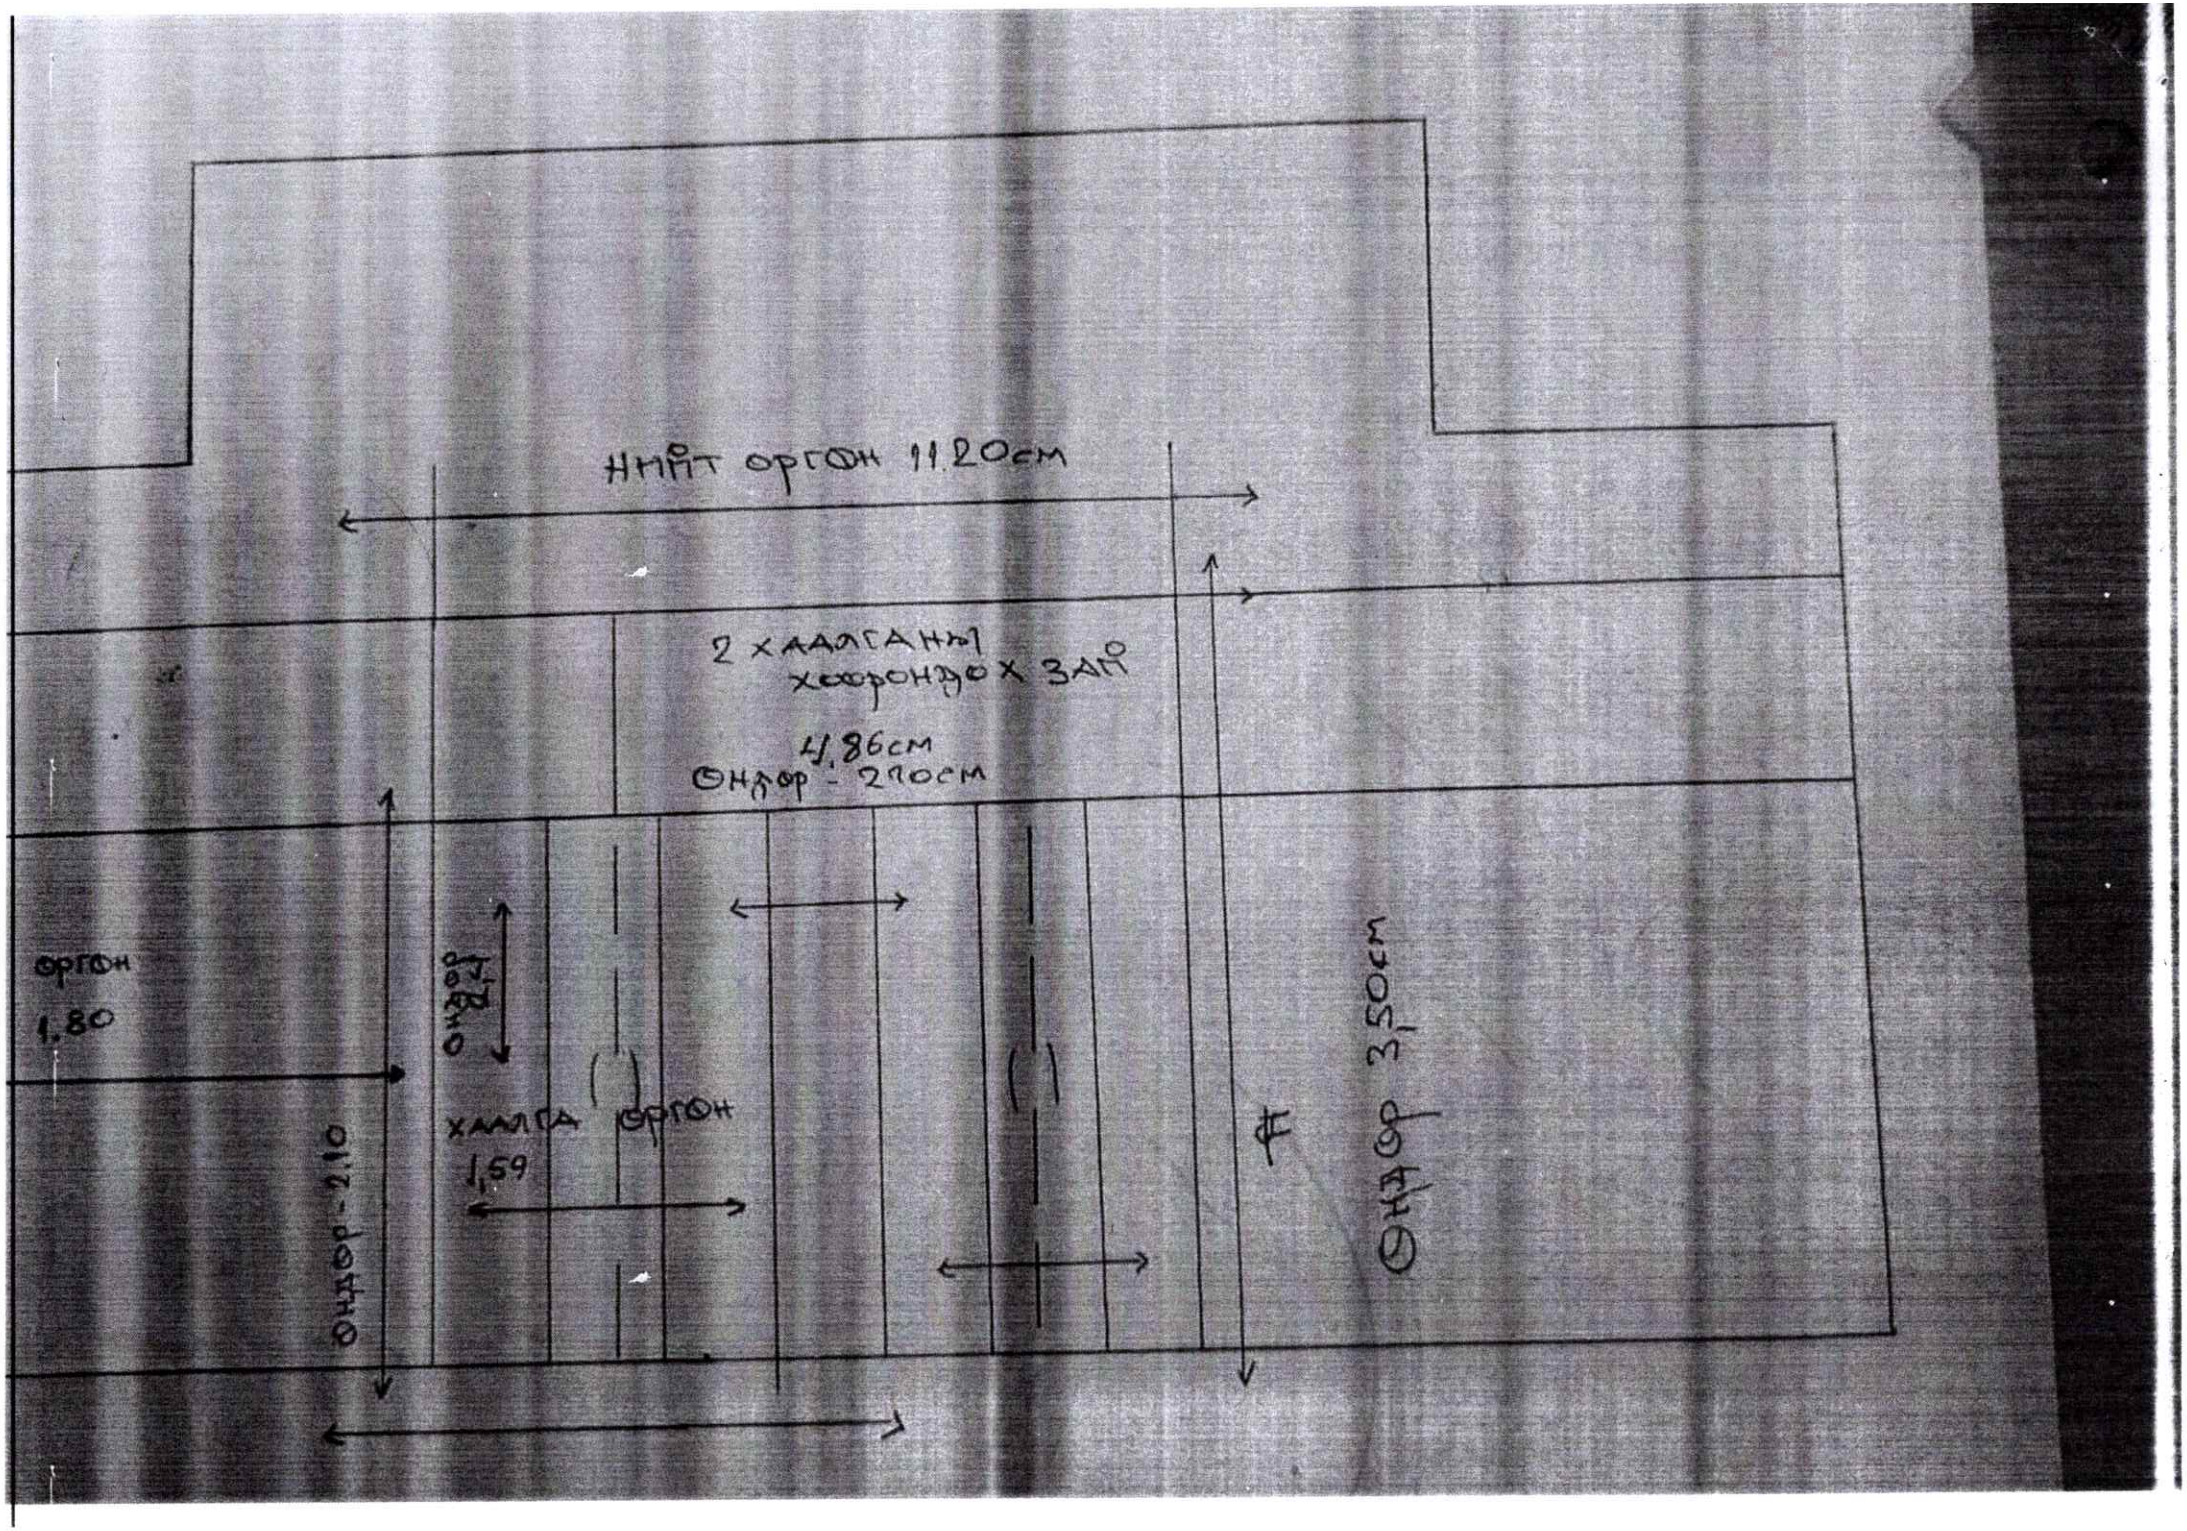
нийт оргон 11.20см
2 хаалганы
хоорондох зай
4,86см
Өндөр - 270см
оргон
1,80
Өндөр - 210
Өндөр
хаалга оргон
1,59
Өндөр 3,50см

Сүмбэрийн гаалийн салбарын
ажлын товч тайлан

2021.06.18

Дорнод аймаг дахь Гаалийн газрын харъяа Сүмбэр –Рашаантын боомт 2021 онд дэлхий нийтийг хамарсан цар тахалын нөхцөл байдалтай хобоотойгоор нээгдэж ажиллаагүй болно.

2021 оны хавар 3,4,5-р сард уг боомтын орчмоор хүчтэй салхи шуурга удаа дараа болсны улмаас боомтын уурын зуухны барилга нурж унасан болон цогцолборын төмөр дээвэр бүтнээрээ ховхорч унасан байна.

2021 оны 04 дүгээр сар болон 06 дугаар сард боомтын барилга байшинг 2-3 удаа очиж газар дээр нь танилцлаа.

Уурын зуухны нурсан хана, хаалга, цонхыг газар дээр нь цуглуулан нэг дор хурааж янзлав. Уурын зуухны тогоо, болон хэмжилтийн багаж болон бусад зүйлүүдийг салхи, бороонoос хамгаалах арга хэмжээг авлаа. Тухайн үеийн хүчтэй салхишуурганы мэдээг сум, аймгийн цаг уур шинжилгээний газраас мэдээг авч аймгийн онцгой байдлын газраас дүгнэлт гаргуулан Гаалийн ерөнхий газраас төсөв хийгдэж уурын зуухны барилгын тендэр удахгүй зарлагдах боллоо.

Цогцолборын дээврийн асуудал мөн энэ маягаар асуудал шийдэгдэх болоод явж байна.

Гаалийн ерөнхий газраас хэрэгжүүлж байгаа боомтын шинэчлэлтийн ажлын хүрээнд тус боомтын цогцолборын барилгыг засварлах, хяналтын бүсийг шинэчлэх төлөвлөлт хийх зорилгоор 2021 оны 06 дугаар сард аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын барилга, байгууламж хариуцсан улсын байцаагчтай хамт Сүмбэрийн боомт явж боомтын цогцолбор барилгын ашиглалт хамгаалалтанд үзлэг шалгалт хийж дүгнэлт гаргуулж ажиллаа.

Тайлан бичсэн: Д.Энхтайван