ОДООГИЙН БАЙДАЛ ФОТО ЗУРАГ:

БАРУУН УРД ТАЛААС

LUX LANDSCAPE COMPANY "Люксландшафт" ХХК	Төв аймаг, Лүн сум, 2-р баг Ерөнхий боловролын сургуулийн биеийн тамирын талбайн тохижилтын зураг төслийн ажил Одоогийн байдал фото зураг					
	Архитектор		Д.Мөөбуу	ЕГ Шифр: LL-18/2023	Масштаб: М1: -	Огноо: 2023/05/11
	Гүйцэтгэсэн		Д.Мөөбуу	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: БА-3	Хуудас: 14
	Шалгасан		М.Нарандилэг			

ЗАМ ТАЛБАЙН БАЙГУУЛАЛТ :

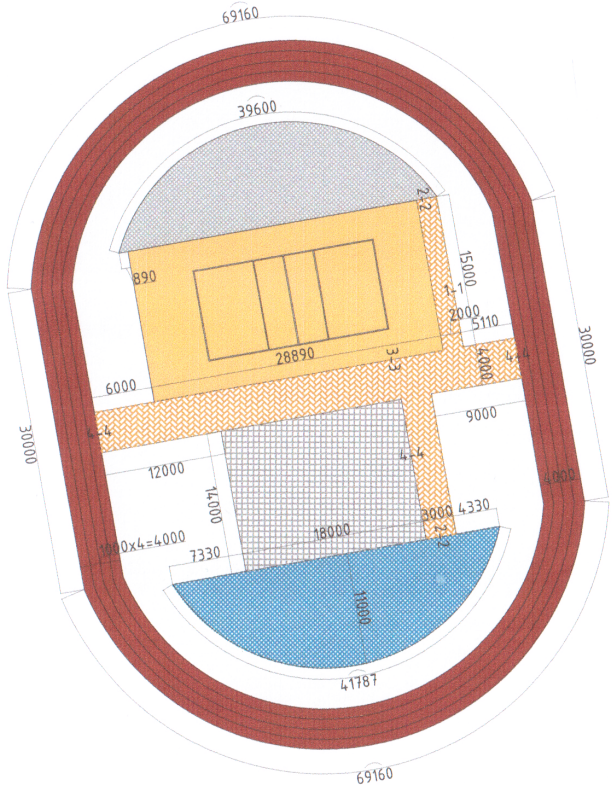

ТАНИХ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

- Төлөвлөж буй явган хүний зам 240.00м² ✓
- Төлөвлөж буй чийрэгжүүлэлтийн талбай 227.80м²
- Төлөвлөж буй хүүхдийн тоглоомын талбай 256.88м²
- Төлөвлөж буй 3х3 сагсан бөмбөгийн талбай 252.00м² ✓
- Төлөвлөж буй волейболын элсэн талбай 433.35м² ✓
- Төлөвлөж буй гүйлтийн зам 742.99м²

Огтлол 1-1



Огтлол 2-2

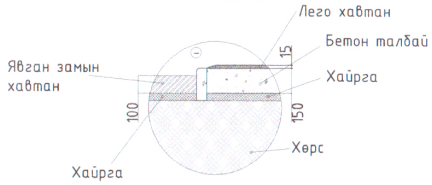

Огтлол 3-3



Огтлол 4-4

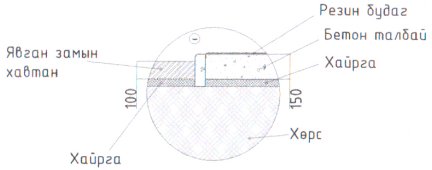

"Люксландшафт" ХХК	Төв аймаг, Лүн сум, 2-р баг Ерөнхий боловролын сургуулийн биеийн тамирын талбайн тохижилтын зураг төслийн ажил Зам талбайн байгуулалт				
	Архитектор	Д.Мөөбуу	ЕГ Шифр: LL-18/2023	Масштаб: М1: 450	Огноо: 2023/05/11
	Гүйцэтгэсэн	Д.Мөөбуу	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: БА-5	Хуудас: 14
	Шалгасан	М.Наранбилэг			

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН БАЙГУУЛАЛТ, ЗАЙ ХЭМЖЭЭ :

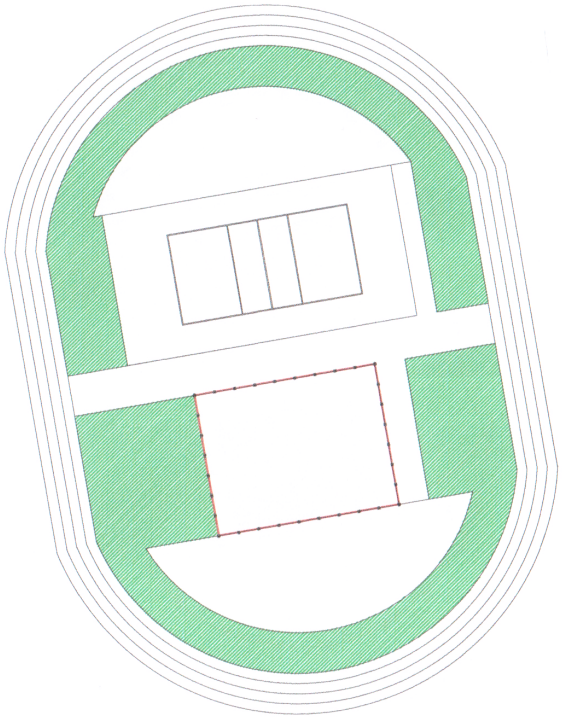

ТАНИХ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

Төлөвлөж буй зүлэг 832.09м^2

LUX LANDSCAPE COMPANY "Люксландшафт" ХХК	Төв аймаг, Лүн сум, 2-р баг Ерөнхий боловролын сургуулийн биеийн тамирын талбайн тохижилтын зураг төслийн ажил Ногоон байгууламжийн байгуулалт, зай хэмжээ				
	Архитектор		Д.Моёобуу	ЕГ Шифр: LL-18/2023	Масштаб: М1: 450	Огноо: 2023/05/11
	Гүйцэтгэсэн		Д.Моёобуу	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: БА-6	Хуудас: 14
	Шалгасан		М.Наранбилэг			

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН БАЙГУУЛАЛТ :

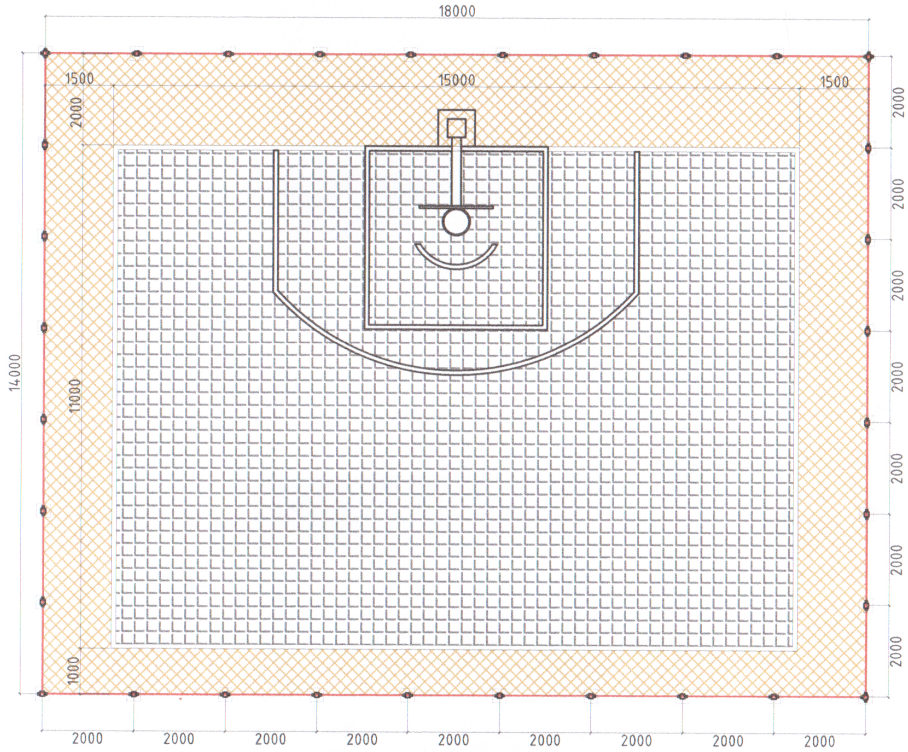

ТАНИХ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

Төлөвлөж буй сагсны талбайн лего хавтан (252.00м^2)

Төлөвлөж буй сагсны талбайн бетон шал (252.00м^2)

Сагсан бөмбөгийн талбайн материалны түүвэр

№	Материалын нэр	Хэмжээ /мм/	Нэгж	Тоо ширхэг	Нэгж жин /кг/
1	Тулгуур төмөр	100x100x4	м	112.00	1257.76
2	Төмөр тор	60x60	м^2	230.4	437.76
3					
4					
5	Бэхэлгэн квадрат төмөр	35x35	м	372.50	797.15
6	Тулгуур төмөр бетон суурь	500x700	м^3	0.56	
7	Бетон талбай	18000x14000	м^2	252.00	

Хашааны хэсэглэл

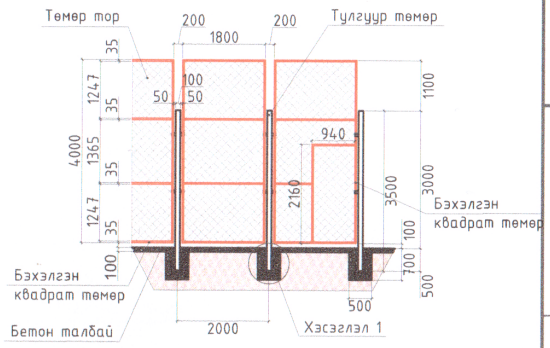

Хэсэглэл 1



"Люксландшафт" ХХК	Төв аймаг, Лун сум, 2-р баг Ерөнхий боловролын сургуулийн биеийн тамирын талбайн тохижилтын зураг төслийн ажил				
	Сагсан бөмбөгийн талбайн байгуулалт				
	Архитектор	Д.Мөёбуу	ЕГ Шифр: LL-18/2023	Масштаб: М1: 100	Огноо: 2023/05/11
	Гүйцэтгэсэн	Д.Мөёбуу	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: БА-8	Хуудас: 14
	Шалгасан	М.Наранбилэг			

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ 252М2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4270	Сагсны шит / тоноглол/	иж бүрд	1300000	1	1,300,000	0.006	131	2	280.66	208
1-4271	Ус	м3	1200	22.287	26,744	22.287	1	1	946.47	21,094
2-1759	Холбох хэрэгсэл	ш	1560	1008	1,572,480	0.504	131	2	280.66	18,530
1-4334	Хайрга	м3	16500	58.826	970,631	101.654	25	1	314.1	798,239
1-0221	Цагаан тосон будаг	кг	3800	6.6	25,080	0.009	131	2	280.66	313
1-4025	Цемент м-400	тн	490000	15.306	7,499,884	15.612	131	1	216.58	442,943
1-4542	Элс	м3	18500	39.388	728,671	64.99	25	1	314.1	510,330
1-0410	Будаг шингэлэгч	кг	5600	1.365	7,644	0.002	131	2	280.66	63
1-4543	Голын элс	м3	21000	14.767	310,117	24.366	25	1	314.1	191,337
1-3973	Захалсан банз	м3	700000	0.079	55,037	0.051	131	1	216.58	1,450
1-3029	Лего хавтан	м2	61500	254.52	15,652,980	2.68	131	2	280.66	98,538
				Хог, хаягдлын зардал:		1.393	12	1	348.9	5,832
					28,149,267					**2,088,878**

ЭЛСЭН ТАЛБАЙ ХИЙХ АЖИЛ 433.35

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1200	0.017	20	0.017	1	1	946.47	16
1-4542	Уулын элс	м3	18500	71.5	1,322,750	107.25	25	1	314.1	842,181
1-4334	Хайрга	м3	16500	0.077	1,274	0.135	25	1	314.1	1,061
1-4025	Цемент м-400	тн	490000	0.036	17,552	0.037	131	1	216.58	1,037
1-4543	Голын элс	м3	21000	0.035	726	0.057	25	1	314.1	448
1-4270	Волейболын талбайн тор	иж бүрд	800000	1	800,000	0.006	131	2	280.66	208

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	0.645	12	1	348.9	2,701
2,142,322					**847,650**

ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ 240М2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1200	1.284	1,541	1.284	1	1	946.47	1,215
1-4542	Уулын элс	м3	18500	0.187	3,463	0.281	25	1	314.1	2,205
1-4334	Хайрга	м3	16500	5.27	86,950	9.222	25	1	314.1	72,415
1-4025	Цемент м-400	тн	490000	2.199	1,077,307	2.243	131	1	216.58	63,626
1-4032	Элс хайрганы хольц	м3	19000	48.6	923,400	82.62	25	1	314.1	648,774
1-4292	Явган замын өнгөт хавтан	м2	21000	240	5,040,000	40.68	131	1	216.58	1,154,172
1-4543	Голын элс	м3	21000	2.984	62,673	4.924	25	1	314.1	38,668
2-1989	Замын бетон хашлага /0,5х0.2х0.08м/	м	7900	510.15	4,030,185	9.183	131	3	391.34	470,756
3-2701	Мяндсан утас	м	300	531.576	159,473	0.053	131	2	280.66	1,954
					Хог, хаягдлын зардал:	0.9029	12	1	348.9	3,780
					11,384,991					**2,457,566**

НОГООН БАЙГУУЛАМЖ ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1200	83.209	99,851	83.209	1	1	946.47	78,755
1-4333	Хар шороо	м3	22000	99.851	2,196,718	139.791	12	1	348.9	585,277
1-4542	Элс	м3	18500	24.963	461,810	41.188	25	1	314.1	323,432
1-1505	Бордоо	кг	18000	16.642	299,552	0.018	131	2	280.66	649
1-4275	Зүлэгний суулгацын үр /олон наст/	кг	23500	66.567	1,564,329	0.067	131	1	216.58	1,889
				Хог, хаягдлын зардал:		1.5856	12	1	348.9	6,639
					4,622,260					**996,641**