"СДЖМ ПЛАНИНГ"ХХК

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ, ХУЖИРТ СУМ

СУРГУУЛИЙН ГАЛ ТОГОО

/ХЭМЖИЛТИЙН ЗУРАГ/

Инженер Б.Сумъяацэрэн

АРВАЙХЭЭР ХОТ

2023 ОН

ОДОО БАЙГАА БАЙДАЛ

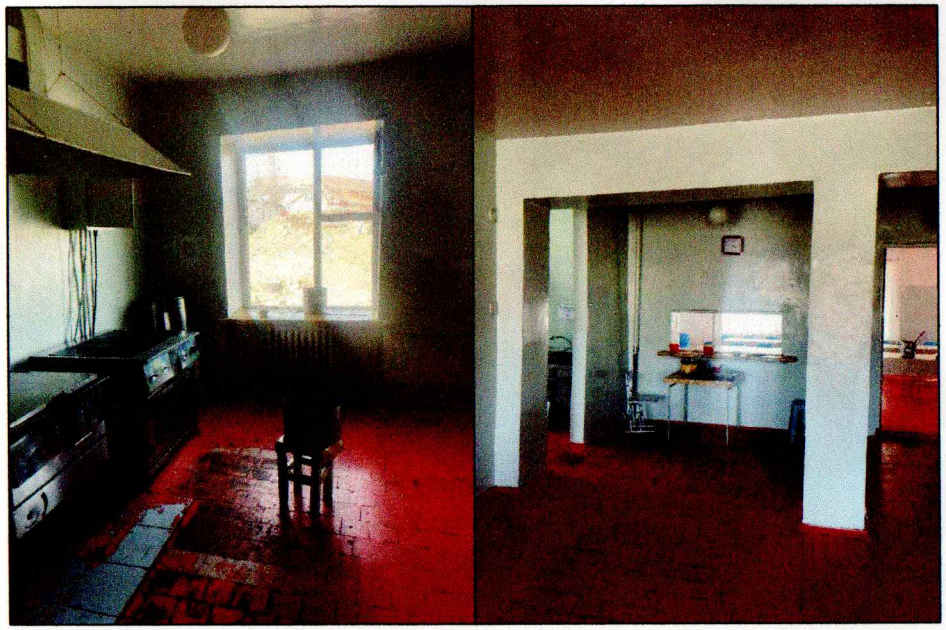

Хийгдэх ажил

1. Арктай өрөөнөөс бусад өрөөний модон шалыг плита болгох
2. Цонх солих
3. Будаг эмульс хийх
4. Агаар сэлгэлтийн хоолой зонт угсрах
5. Гэрэл солих
6. Ширээ сандал авах
7. Хоолны цахилгаан хэрэгсэл авах

СДСМ "СДЖМ ПЛАНИНГ"ХХК	ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ, ХУЖИРТ СУМ СУРГУУЛИЙН ГАЛ ТОГОО			БА	
			Одоо байгаа байдал	Масштаб 1:	
	Инженер	Б.Сумъяацэрэн		үе шат	хуудас	бүх хуудас
			2023 он	06/23	1	3

ГАЛ ТОГООНЫ ХЭМЖИЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:100

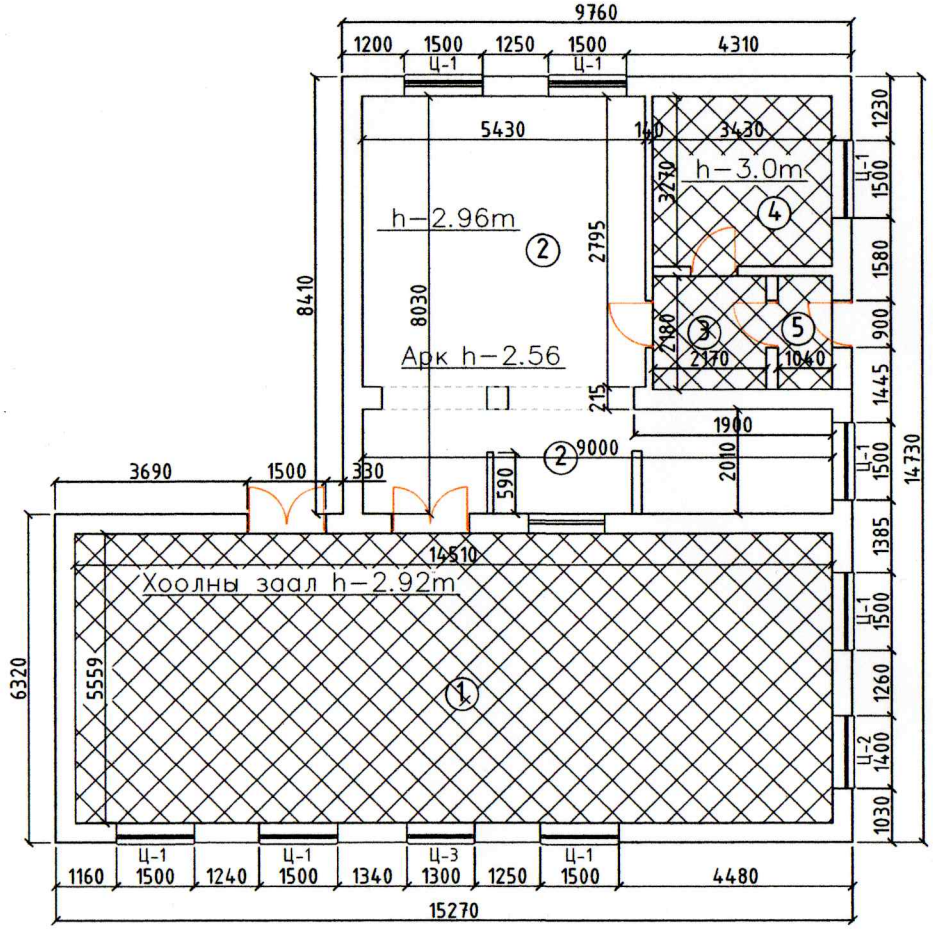

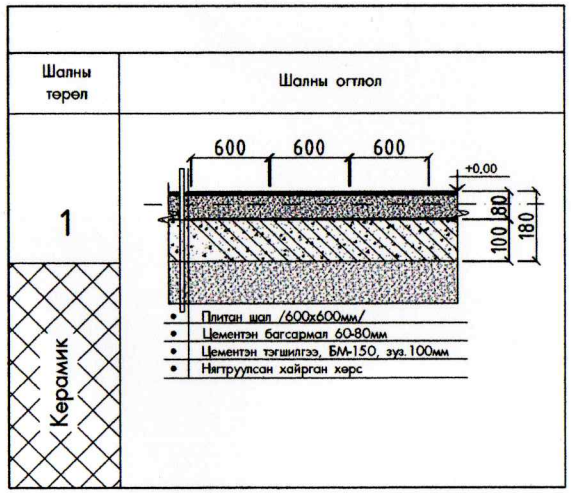

Хийгдэх ажил

1. Арктай өрөөнөөс бусад өрөөний модон шалыг плита болгох
2. Цонх солих
3. Будаг эмульс хийх
4. Агаар сэлгэлтийн хоолой зонт угсрах
5. Гэрэл солих
6. Ширээ сандал авах
7. Хоолны цахилгаан хэрэгсэл авах

ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Өрөөний нэр	Шалны талбай м2	Хананы талбай м2	Засвар хийх тайлбар
1	Хооллох заал	80.67	93.14	Ханын енге сэргээж замаск хийх, будах, таазыг замаскдаж эмульсдэх, хуучин шалыг хуулж плитан шал хийх, цонх солих
2	Хоол бэлтгэх заал	50.16	82.41	Ханын енге сэргээж замаск хийх, будах, таазыг замаскдаж эмульсдэх, х цонх солих, агааржуулалтын зонт шинээр хийж өгөх
3	Угаалгын өрөө	4.73	20.43	Ханын енге сэргээж замаск хийх, будах, таазыг замаскдаж эмульсдэх, хуучин шалыг хуулж плитан шал хийх, цонх солих
4	Узелийн өрөө	11.22	35.68	Ханын енге сэргээж замаск хийх, будах, таазыг замаскдаж эмульсдэх, хуучин шалыг хуулж плитан шал хийх, цонх солих
5	Гонх	2.27	15.54	Ханын енге сэргээж замаск хийх, будах, таазыг замаскдаж эмульсдэх, хуучин шалыг хуулж плитан шал хийх, цонх солих

СДГМ "СДЖМ ПЛАНИНГ"ХХК	ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ, ХУЖИРТ СУМ СУРГУУЛИЙН ГАЛ ТОГОО			БА	
	Инженер	Б.Сумъяацэрэн	Хэмжилтийн байгуулалт	Масштаб 1:	
			2023 он	үе шат	хуудас / бүх хуудас
				06/23	2 / 3

ЦОНХНЫ ТҮҮВЭР

	Цонх-1	Цонх-2	Цонх-3
Нүхний хэмжээ	1550x1800h	1450x1800h	1350x1800h
Эдлэл			

ЦОНХНЫ ТҮҮВЭР

Д/Д	Нэр	Хэмжээ	Хэмжих нэгж	Тоо	Тайлбар
1	Цонх-1 Ц-1	1500x1750h	ш	7	Хуванцар
2	Цонх-2 Ц-2	1400x1750h	ш	1	Хуванцар
3	Цонх-3 Ц-3	1300x1750h	ш	1	Хуванцар

CDGM "СДЖМ ПЛАНИНГ"ХХК	ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ, ХУЖИРТ СУМ СУРГУУЛИЙН ГАЛ ТОГОО			БА	
	Инженер	Б.Сумъяацэрэн	Цонхны түүвэр	Масштаб 1:	
				үе шат	хуудас	бүх хуудас
			2023 он	06/23	3	3

Тоног төхөөрөмжийн зардал

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хүчин чадал/марк	ш
1	1-р хоолны тогоо	100л/380v	2
2	2-р хоолны тогоо	80л /380v	2
3	3-н дамжлагын угаагуур	180х60	2
4	Дээжний хөргөгч	70л	2
5	Төмөр бандан	180х80	2
6	Жигнүүр	12 листтэй/220v	1
7	Аягны ариутгагч хатаагч	388л /220v	2
8	Дуков талхны жигнүүр	2 хаалгатай 4 листтэй /380v	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр ба хар банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	98.89
2	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	26.36
3	Таазанд буудаж тогтоосон бэхэлгээтэй өдрийн гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	18

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	49.44
2	Бетон шал цутгах	м3	9.88
3	Вааран хавтангаар шал хийх	м2	98.86

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	7.2
2	Модон 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	5.4
3	Хаалганд цоож суулгах	ш	5
4	Гадна төмөр хаалга суулгах	ш	1
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	14.52
6	Вакум цонх хананд суулгах /0t-с дотогшоо суулгах/	м2	25.55
7	Хоол өгөх хэсэгт вакум цонх хананд суулгах	м2	0.812
8	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	26.36
9	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	5.88

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	149.02
2	Таазанд цагаан замаск хийх	м2	149.02
3	Тааз эмульсэн будгаар сайн чанартай будах	м2	149.02
4	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	277.211
5	Хананд цагаан замаск татах	м2	277.211
6	Хана тосон будгаар ердийн будах	м2	277.211

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	7.5
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	7.5
3	Салхивчийн тор суулгах	ш	3
4	Сэнс L=350 м3/ц n=2150 эр/мин	ком	1
5	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Led чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч	ширхэг	20

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зоогийн газрын зориулалтын сандал	ш	50
2	Зоогийн газрын зориулалтын ширээ угсрах	ш	9