Төсвийн шифр ШГ-25/24

ОБЪЕКТИЙН НЭР: ТӨВ АЙМАГ ЗУУН МОД СУМ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН БАРИЛГЫН АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртөг **/ 25 672 828** / төг

Төсөв зохиосон:

МУ-н мэргэшсэн төсөвчин: ..... / Ш.Ганцэцэг /

Улаанбаатар хот 2024 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**4 965 484**
2	**Материал**	**12 276 864**
3	**Тээвэр**	**394 219**
4	**Машин ашиглалт**	**197 963**
	Шууд зардлын дүн	**17 834 529**
5	**Нэмэгдэл зардал /61 %/**	**1 547 480**
6	**Ашиг / 15%/**	**2 907 301**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**22 289 311**
7	**НӨАТ 10%**	**2 228 931**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**40 121**
	Дүн	**24 558 363**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**445 786**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**222 893**
	Дүн	**25 227 042**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**445 786**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**25 672 828**

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гипсэн тааз буулгах	м2	14.78
2	Цонхны буулгах	хайрцаг	1
3	Хаалгыг буулгах	м2	1.89
4	Ариунцэврийн өрөөний хаалт, угаагуурын хаалт задалж буулгах	м2	19.48
5	Ханын плита буулгах	м2	37.37
6	Шалны плита буулгах	м2	16.28
7	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	16.28
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковаторааар ачих	м2	16.28

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум цонх угсрах	м2	2.85
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	2.85
3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	0.8
4	Дотор хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	1.89
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.89
6	Хаалганд бариул цоож суулгах	ш	1

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	16.28
2	Шаланд плита наах	м2	16.28

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд гоёлын дүүжин тааз хийх	м2	14.78
2	Хаалга цонхны амалгааны шаврын засвар	м2	4.16
3	Хананд сайн чанарын плита наах	м2	37.37
4	Ариун цэврийн өрөөний хаалт хана өнгөлгөөний хавтангаар угсрах /хаалга хамт/	м2	16.5
5	Яндан хоолой далдлах хана угсрах	м2	1.62
6	Угаагуурын дор хаалт хийх	м2	1.36
7	Хаалга цонхны хуванцар амалгаа хүрээ хийх	у/м	10.4
8	Толийг хананд нааж суулгах	м2	1.28

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах ЛЕД	ш	6
2	Хананд далд угсралтын унтраалга угсрах	ш	1
3	Хананд розетка угсрах	ш	1
4	1*2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	32
5	Хуванцар хоолой угсрах ф20-50мм	м	9

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	2
2	Шаазан жорлон буулгах	ш	3
3	Ханын хөтөвч буулгах	ш	2

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сайн чанарын шаазан угаагуур тавих	ком	2
2	Холигч байрлуулах	1ш	2
3	Сайн чанарын суултуур байрлуулах	1ком	3
4	Шаазан хөтөвч тавих	1ш	2
5	Винтель угсрах Ф20 мм	ш	2
6	Агааржуулалтын сэнс байрлуулах	ш	2
7	Агаар соруулах сараалж тавих	ш	8
8	Агааржуулалтын хуванцар хоолой угсрах ф100	м	14
9	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах ф50	м	13
10	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах ф100	м	12.5
11	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	25.2
12	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15	ш	7
13	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф20	ш	4

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-121-10	Таазанд гоёлын дүүжин тааз хийх	м2	14.78	3.5 / 2	1.86 / 0.02	27.491 / 0.33	6536 / 5212	179680 / 1741	181 421
57-010-54	Хаалга цонхны амалгааны шаврын засвар	м2	4.16	3.0 / 2	3.48 / 0.25	14.481 / 1.04	6150 / 5212	89058 / 5420	94 478
15-680-05	Хананд сайн чанарын плита наах	м2	37.37	3.5 / 2	1.41 /	52.692 /	6536 / 5212	344393 /	344 393
10-050-06	Ариун цэврийн өрөөний хаалт хана өнгөлгөөний хавтангаар угсрах /хаалга хамт/	м2	16.5	3.0 / 2	0.52 / 0.03	8.498 / 0.49	6150 / 5212	52260 / 2580	54 840
10-050-06	Яндан хоолой далдлах хана угсрах	м2	1.62	3.0 / 2	0.52 / 0.03	0.834 / 0.05	6150 / 5212	5131 / 253	5 384
10-790-05	Угаагуурын дор хаалт хийх	м2	1.36	3.6 / 2	1.08 / 0.02	1.475 / 0.02	6613 / 5212	9756 / 114	9 870
15-830-04	Хаалга цонхны хуванцар амалгаа хүрээ хийх	у/м	10.4	3.5 / 2	0.75 / 0.00	7.831 / 0.02	6536 / 5212	51185 / 83	51 267
15-700-08	Толийг хананд нааж суулгах	м2	1.28	4.0 / 2	1.4 / 0.04	1.792 / 0.05	6921 / 5212	12402 / 260	12 663

Нийт Хүн/цаг: 115.09 / 2.01 *Үндсэн цалин:* 754 316

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 128 234

Нэмэгдэл цалин: 279 097

Нийт цалин: 1 161 647

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 156 822

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 157 984

Ажиллах хүчний зардал: **1 476 454**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-260-05	Таазанд өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах ЛЕД	ш	6	2.6 / 2	2.34 / 0.00	14.04 / 0.01	5774 / 5212	81067 / 31	81 098
38-520-39	Хананд далд угсралтын унтраалга угсрах	ш	1	3.0 / 2	0.25 / 0.03	0.25 / 0.03	6150 / 5212	1538 / 156	1 694
38-520-07	Хананд розетка угсрах	ш	1	3.0 / 2	0.35 / 0.03	0.35 / 0.03	6150 / 5212	2153 / 156	2 309
20-170-04	1*2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	32	2.8 / 2	0.07 / 0.03	2.144 / 0.96	5962 / 5212	12783 / 5004	17 786
38-330-04	Хуванцар хоолой угсрах ф20-50мм	м	9	3.0 / 2	0.11 / 0.00	0.99 / 0.01	6150 / 5212	6089 / 52	6 140

Нийт Хүн/цаг: 17.77 / 1.04 *Үндсэн цалин:* 109 027

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	18 535
Нэмэгдэл цалин:	40 340
Нийт цалин:	167 902
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	22 667
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	22 835
Ажиллах хүчний зардал:	**213 403**

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
64-040-03	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	2	3.2 / 2	1.83 / 0.05	3.666 / 0.1	6304 / 5212	23110 / 521	23 632
64-040-02	Шаазан жорлон буулгах	ш	3	3.5 / 2	3.44 / 0.09	10.32 / 0.27	6536 / 5212	67452 / 1407	68 859
64-040-05	Ханын хөтөвч буулгах	ш	2	3.0 / 2	1.09 / 0.04	2.184 / 0.08	6150 / 5212	13432 / 417	13 849

Нийт Хүн/цаг: 16.17 / 0.45 *Үндсэн цалин:* 106 339

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	18 078
Нэмэгдэл цалин:	39 345
Нийт цалин:	163 762
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	22 108
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	22 272
Ажиллах хүчний зардал:	**208 142**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
17-010-07	Сайн чанарын шаазан угаагуур тавих	ком	2	4.0 / 2	3 / 0.14	5.995 / 0.28	6921 / 5212	41489 / 1449	42 938
17-030-06	Холигч байрлуулах	1ш	2	3.8 / 2	0.93 / 0.02	1.854 / 0.04	6767 / 5212	12546 / 208	12 754
17-040-06	Сайн чанарын суултуур байрлуулах	1ком	3	4.0 / 2	4.15 / 0.2	12.453 / 0.59	6921 / 5212	86185 / 3096	89 281
17-050-04	Шаазан хөтөвч тавих	1ш	2	4.0 / 2	2.11 / 0.07	4.223 / 0.15	6921 / 5212	29227 / 765	29 993

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-110-04	Винтель угсрах Ф20 мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19 931
19-240-04	Агааржуулалтын сэнс байрлуулах	ш	2	3.3 / 2	17.23 / 0.96	34.451 / 1.93	6381 / 5212	219834 / 10049	229 883
15-500-10	Агаар соруулах сараалж тавих	ш	8	4.0 / 2	1.65 / 0.01	13.184 / 0.1	6921 / 5212	91246 / 517	91 763
16-270-05	Агааржуулалтын хуванцар хоолой угсрах ф100	м	14	4.0 / 2	0.87 / 0.01	12.156 / 0.07	6921 / 5212	84133 / 379	84 512
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах ф50	м	13	4.0 / 2	0.94 / 0.00	12.168 / 0.02	6921 / 5212	84215 / 96	84 311
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах ф100	м	12.5	4.0 / 2	0.87 / 0.01	10.854 / 0.07	6921 / 5212	75119 / 339	75 458
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	25.2	3.2 / 2	0.8 / 0.62	20.251 / 15.7	6304 / 5212	127661 / 81826	209 487
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15	ш	7	3.6 / 2	1.49 / 0.02	10.433 / 0.15	6613 / 5212	68992 / 766	69 758
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф20	ш	4	3.6 / 2	1.49 / 0.02	5.962 / 0.08	6613 / 5212	39424 / 438	39 862

Нийт Хүн/цаг:	146.96 / 19.21	*Үндсэн цалин:*	1 079 931
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	183 588
		Нэмэгдэл цалин:	399 575
		Нийт цалин:	1 663 094
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	224 518
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	226 181
		Ажиллах хүчний зардал:	**2 113 793**
Бүгд хүн/цаг:	***369.22 / 30.75***	**Бүгд цалин:**	***2 536 853***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	**431 265**
		Нэмэгдэл цалин:	**938 636**
		Нийт цалин:	**3 906 753**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**527 412**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**531 318**
		Ажиллах хүчний зардал:	**4 965 484**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-160-06	Гипсэн тааз буулгах	м2	14.78	1.9 / 2	0.33 / 0.03	4.886 / 0.41	5118 / 5212	25008 / 2157	27 165
55-010-01	Цонхны буулгах	хайрцаг	1	2.5 / 2	1.46 / 0.2	1.462 / 0.2	5680 / 5212	8304 / 1042	9 347
35-190-06	Хаалгыг буулгах	м2	1.89	2.3 / 2	1.13 / 0.04	2.137 / 0.07	5493 / 5212	11741 / 384	12 125
57-010-63	Ариунцэврийн өрөөний хаалт, угаагуурын хаалт задалж буулгах	м2	19.48	2.0 / 2	0.14 / 0.03	2.805 / 0.58	5212 / 5212	14620 / 3046	17 666
57-050-05	Ханын плита буулгах	м2	37.37	3.0 / 2	0.48 /	18.087 /	6150 / 5212	111236 /	111 236
57-050-10	Шалны плита буулгах	м2	16.28	3.0 / 2	0.18 / 0.00	3.012 / 0.02	6150 / 5212	18523 / 85	18 607
59-080-01	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	16.28	1.0 / 2	0.07 / 0.01	1.172 / 0.2	4272 / 5212	5007 / 1018	6 026
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскаваторааар ачих	м2	16.28	2.0 / 2	0.04 /	0.667 /	5212 / 5212	3479 /	3 479

Нийт Хүн/цаг:	34.23 / 1.48	*Үндсэн цалин:*	205 650
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	34 961
		Нэмэгдэл цалин:	76 091
		Нийт цалин:	316 701
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	42 755
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	43 071
		Ажиллах хүчний зардал:	**402 527**

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-120-05	Вакум цонх угсрах	м2	2.85	3.5 / 2	1.44 / 0.35	4.11 / 1	6536 / 5212	26861 / 5199	32 060
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	2.85	3.0 / 2	0.15 / 0.01	0.433 / 0.03	6150 / 5212	2664 / 178	2 842
15-400-05	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	0.8	3.7 / 2	6.06 / 0.34	4.845 / 0.27	6690 / 5212	32414 / 1401	33 815
10-180-04	Дотор хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга	м2	1.89	3.4 / 2	1.24 / 0.37	2.336 / 0.7	6459 / 5212	15088 / 3645	18 733

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	усрах								
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.89	3.0 / 2	0.43 / 0.01	0.82 / 0.01	6150 / 5212	5045 / 69	5 114
10-510-04	Хаалганд бариул цоож суулгах	ш	1	5.0 / 2	0.35 / 0.07	0.35 / 0.07	7604 / 5212	2663 / 375	3 038

Нийт Хүн/цаг: 12.89 / 2.09 *Үндсэн цалин:* 95 602

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 16 252

Нэмэгдэл цалин: 35 373

Нийт цалин: 147 227

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 19 876

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 20 023

Ажиллах хүчний зардал: **187 126**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	16.28	2.6 / 2	0.21 / 0.12	3.455 / 1.95	5774 / 5212	19947 / 10182	30 129
11-160-06	Шаланд плита наах	м2	16.28	3.2 / 2	1.39 / 0.15	22.637 / 2.52	6304 / 5212	142706 / 13152	155 858

Нийт Хүн/цаг: 26.09 / 4.48 *Үндсэн цалин:* 185 987

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 31 618

Нэмэгдэл цалин: 68 815

Нийт цалин: 286 420

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 38 667

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 38 953

Ажиллах хүчний зардал: **364 040**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0363	Шуршдэг баллонтой хөөс	кг	9000	1.185	10665	0.0014	50	2	358.94	26
1-4547	Эрэг, шураг , бэхэлгээ	кг	3500	2.3376	8182	0.0026	50	1	271.67	36
1-0754	Бариултай цоож	ш	35000	1	35000	0.0012	50	2	358.94	22
	Барилгын хог хаягдал	м3	0	0.4884	0	0.6349	50	1	271.67	8 624
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой ф50	м	5000	13.26	66300	0.3315	50	3	477.72	7 918
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	24000	12.75	306000	0.0182	50	3	477.72	436
1-4494	Боржин чулуун хавтан	м2	115000	1.4552	167348	0.7276	50	1	271.67	9 883
1-0136	Бэхэлгээ төмөр	кг	5500	4.6665	25666	0.0053	50	2	358.94	95
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 15 мм	ш	14500	7	101500	0.0254	50	2	358.94	456
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 20 мм	ш	18500	4	74000	0.0145	50	2	358.94	261
	Гоёлын дүүжин тааз	мм2	45000	15.0756	678402	0.0795	50	1	271.67	1 079
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	500	5.824	2912	0.006	50	1	271.67	81
1-4412	Вакум цонх	м2	380000	2.85	1083000	1.8434	50	2	358.94	33 083
2-0100	Вентиль ф 20 мм	ш	18000	2	36000	0.0081	50	2	358.94	145
1-0419	Давирхайтай олс	кг	8000	0.14	1120	0.0001	50	2	358.94	3
3-5117	Далд унтраалга	ш	7500	1	7500	0.001	50	2	358.94	18
1-0128	Дюбель	кг	5500	4.749	26120	0.0054	50	2	358.94	96
3-2820	Зэс голтой утас	м	1600	32.64	52224	0.0228	50	2	358.94	410
1-5073	Каркас төмөр	кг	5000	26.6912	133456	0.0302	50	2	358.94	541
1-4325	Модон хаалга	м2	280000	1.89	529200	0.7416	50	2	358.94	13 310
	Плитаны цавуу	кг	600	1.92	1152	0.0022	50	2	358.94	40
1-0417	Олс	кг	5437	0.362	1968	0	50	0	0	0
1-4771	Өнгөлгөөний хавтан	м2	60000	19.8696	1192176	3.497	50	2	358.94	62 762
1-4476	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан	м2	69000	0.816	56304	0.0636	50	1	271.67	865
3-6422	Өдрийн гэрэлтүүлэгч	ш	50000	6	300000	0.072	50	2	358.94	1 292
				Хог, хаягдлын зардал:		0.148	30	1	296.55	1 316
					12 276 864					**394 219**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суултуур	иж	350000	3	1050000	0.1192	50	2	358.94	2 140
2-0416	Салхивчийн сэнс	ш	450000	2	900000	0.006	50	2	358.94	109
1-3884	Салхивчийн тор	ш	8000	8	64000	0.0088	50	1	271.67	120
2-0131	Сифон хаалт ск-50	ш	5000	5	25000	0.0327	50	2	358.94	586
3-5472	Розетка	ш	8500	1	8500	0.0004	50	2	358.94	7
1-4271	Ус	м3	2000	0.5689	1138	0.5689	1	1	960.47	546
1-4542	Уулын элс	м3	22000	1.8852	41474	2.8278	60	1	261.49	44 366
2-1529	Угаагуур	иж	280000	2	560000	0.0046	50	2	358.94	82
2-1428	Угаагуурын холигч	иж	45000	2	90000	0.0083	50	2	358.94	149
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.0057	63	0	50	2	358.94	0
	Толь	м2	380000	1.28	486400	0.0097	50	2	358.94	174
1-0523	Төмөр утас	м	300	48.774	14632	0.0049	50	1	271.67	66
2-2813	Хуванцар хоолой ф100/агааржуулалтын/	м	17000	14.28	242760	0.0204	50	3	477.72	488
2-2819	Хуванцар хоолой ф20-50мм	м	2797	9.09	25425	0.0027	50	3	477.72	65
1-5115	Хуванцар хүрэз 40-50см	м	35000	10.608	371280	0.1591	50	1	271.67	2 161
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд	ш	4500	4.34	19530	0.0001	50	2	358.94	1
	Холбох хэрэгсэл /00 өрөөний/	ш	5000	37.3457	186728	0.0321	50	2	358.94	576
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2767	0.8788	2432	0.0001	50	2	358.94	2
	Хаалтны холбох хэрэгсэл	ш	5000	16	80000	0.0138	50	2	358.94	247
2-1312	Ханын шаазан хөтөвч	иж	320000	2	640000	0.031	50	2	358.94	556
	Ханын плита	м2	39500	38.1174	1505637	6.8916	50	2	358.94	123 684
2-1470	Ф25 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	5000	25.704	128520	0.0206	50	3	477.72	491
1-0189	Цавуу	кг	2500	0.252	630	0.0003	50	2	358.94	5
1-4028	Цемент м-400	тн	420000	0.2499	104961	0.2549	0	1	0	0
1-4028	Цемент м-400	тн	420000	0.2283	95901	0.2329	50	1	271.67	3 164
1-0861	Шруп	кг	6500	2.85	18525	0.0004	0	2	0	0
1-0861	Шруп	кг	6500	0.0936	608	0.0001	50	2	358.94	2
1-0863	Шураг 5х70мм	кг	6500	0.26	1690	0.0003	50	2	358.94	5
1-4529	Шохой	тн	260000	0.0287	7469	0.035	50	1	271.67	476
1-4300	Шалны плита	м2	39500	17.908	707366	5.2381	50	1	271.67	71 152

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Буулгах ажил	707 711	402 527	0	78 769	8 658	125 447	92 310
2	Хаалга цонхны ажил	2 337 715	187 126	1 739 053	0	48 299	58 317	304 919
3	Шалны ажил	1 628 463	364 040	845 424	0	93 139	113 452	212 408
4	Дотор заслын ажил	8 232 873	1 476 454	4 954 129	40 095	228 209	460 133	1 073 853
5	Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил	777 463	213 403	394 342	0	1 803	66 507	101 408
6	Бохир усны ажил	8 291 126	2 113 793	4 343 915	79 099	14 110	658 758	1 081 451
7	Буулгах ажил	313 960	208 142	0	0	0	64 867	40 951
	НИЙТ ДҮН:	22 289 311	4 965 484	12 276 864	197 963	394 219	1 547 480	2 907 301

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	18.11	2531	45 835
1006	Эксковатор 0.15м3	3.91	20160	78 769
3033	Гагнуурын аппарат	3.85	19064	73 358
				197 963

ЗДТГ-ын ариун цэврийн өрөөний план зураг

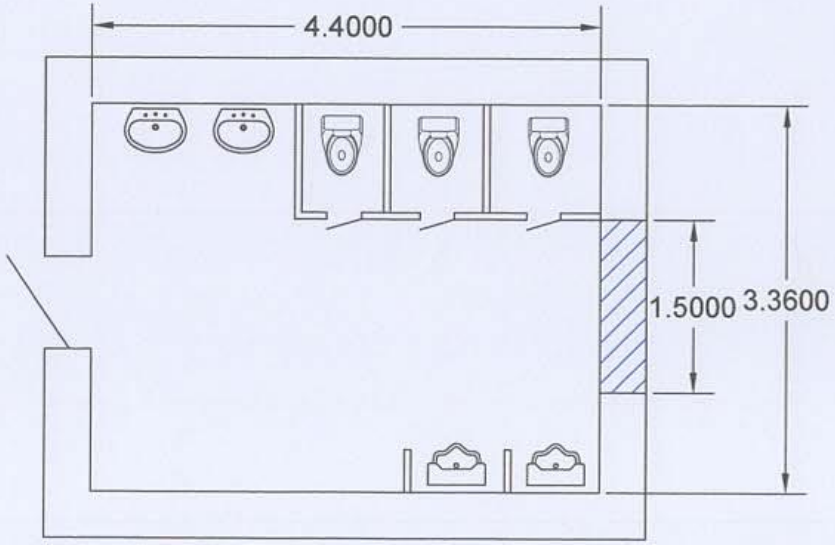

Хаалга



Цонх

ТАНИХ ТЭМДЭГ

Эрэгтэй босоо тосгуур–2 ширхэг

Суултуур–3 ширхэг

Гар угаах тосгуур–2 ширхэг

Цонх–1 ширхэг

Хаалга–1 ширхэг

Зуунмод сумын ЗДТГ-ын ариун цэврийн өрөөний одоо байгаа зураг