Төлөвлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 02 дугаар сарын 17 ны өдрийн №08 тоот тогтоол

БАТЛАВ: "ГҮНИЙ-УС" ОНӨОХХК-НИЙ
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ж.ЭНХЧИМЭГ

УСАН ХАНГАМЖ-АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ТӨВЛӨРСӨН ШУГАМД ХОЛБОГДОХ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ №2024/134

2024.06.05

1	**Барилга байгууламжийн нэр, зориулалт, байршил**	"Өмнөговь Корпораци" ОНӨААТҮГ 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлийн усан хангамж-ариутгах татуургын төвлөрсөн сүлжээ ДЗ-6-р баг
2	**Нийт усны хэрэглээ:**	Цэвэр усны 26.5 м3/хон Технологийн усны м3/хон Галын усны 2*2,5 л/с Бохир усны 26.5 м3/хон
3	**Цэвэр усны холболт хийх цэгийн байршил, шугамын диаметр, даралт:**	Зургийн дагуу одоо ашиглагдаж байгаа ган ф110 мм шугам сүлжээнээс зангилаа авч ус хангамжийн системийг ф89/76 мм бүхий шугам сүлжээтэйгээр дулааны сувагт эрүүл ахуй хамгаалалтын зурвастайгаар стандарт норм дүрмийн дагуу сүлжээг төлөвлөх, даралт нэмэгдүүлэх носас /дулааны техникийн нөхцөлтэй уялдах/
4	**Бохир усны холболт хийх цэгийн байршил, шугамын диаметр:**	Зургийн дагуу одоогоор ашиглагдаж буй бохир усны ф-200 мм шугам сүлжээнээс өөрийн эзэмшилийн барилга байгууламжаас 2-4 метр зайд барилгын анхны худгийг ф-160 мм шугам сүлжээний хамтаар төлөвлөх
5	**Нэмэлт нөхцөл:**	**Ус хангамж- Ариутгах татуурга:** 1. Захиалагч ба зураг төслийн байгууллагууд нь техникийн норм ба стандартыг хатуу баримтлах ба зураг төслийг хангагч байгууллагатай зөвшилцөх шаардлагатай 2. Ус хангамж, ариутгах татуургын сүлжээний трассд газар олголт /өмчлөлийн, эзэмшилийн, нөөцийн/ байгаа эсэхийг мэргэжлийн байгууллага, эзэн холбогдогчоос тодруулга авч зөвшилцөлийг хавсаргах /ГХБХГазар/ **Бусад шаардлага:** 1. Ус сувгийн байгууламжийг барихад газар доорхи шугам сүлжээг зөөх, дайрч гарах зам, бут сөөг, зүлэг талбай эвдэх тохиолдолд сэргээхэд гарах зардлыг төсөвт тусгана. 2. Инженерийн шугам сүлжээний давхцалын талаар тодруулгыг мэргэжлийн байгууллагуудаас авч зураг, төсөвт тусгах, ажил эхлүүлэх шаардлагатай. Цэвэр бохир усны шугам сүлжээний эрүүл ахуй, хамгаалалтын бүсийн дэглэм, аюулгүй байдлыг хангах
6	**Тавигдах шаардлага**	1. Барилгыг Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн дагуу цэвэр

		усны шугамын тэнхлэгээс 5м, бохир усны шугамын тэнхлэгээс 6м зайд барих. 2. Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 15.1.10 дагуу хангагч нь хэрэглэгчийн шугамаас дамжуулан шинээр хэрэглэгч холбох техникийн нөхцөл олгож, батлагдсан ажлын зураг төслийн дагуу дараагийн хэрэглэгчийг холбуулах. 3. Цэвэр, бохир усны шугамын угсралт, шахалт туршилтын үед ашиглалтын байгууллагын хяналтын инженерийг байлцуулж ил, далд ажлын акт үйлдэнэ. 4. Техникийн нөхцлийн хүчинтэй хугацаа 2 жил. 5. .Хэмжилзүйн тухай хуулийн 22.1.7 заалтын хэрэгжилтийг ханган, Монгол улсын загварын туршилтад орсон, ус хэмжүүрийг ил суурилуулах ба заалт харах боломжийг хангаж ус авах тоноглолтой өрөөнд буюу гадна коридорт хайрцагт хог шүүгч үл буцах, таслах хаалтыг чадавхаа үнэлүүлсэн эрх бүхий хуулийн этгээд /ААНБ ба ажилтан/ хийж гүйцэтгэх ажилтан нь мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан байна
7	**Объект барих дээд газрын шийдвэр**	1. АЗДТГ-ын Дугаар ЗТ-38/2024
8	**Хэрэглэгчийн нэр, утас, хүсэлт**	1. 2024.05.21 ны өдрийн №95 тоот хүсэлт 2. 2024.06.04 ны өдрийн кадастрийн зураглал
9	**Техникийн нөхцөлтэй холбогдсон схем**	1. 2024 оны 06 сарын 04 ны өдрийн “Гүний-ус” ХХК-ны сүлжээний хэсэгчилсэн зураглал Дугаар 2024/181
10	**Шийдвэр, маргаан**	1. Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 22.2.Энэ хуулийн 22.1-заалтыг хэрэгжүүлэнэ

ДҮГНЭЛТ БОЛОВСРУУЛСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР С.ОТГОНЧУЛУУН

ГҮНИЙ-УС ХХК

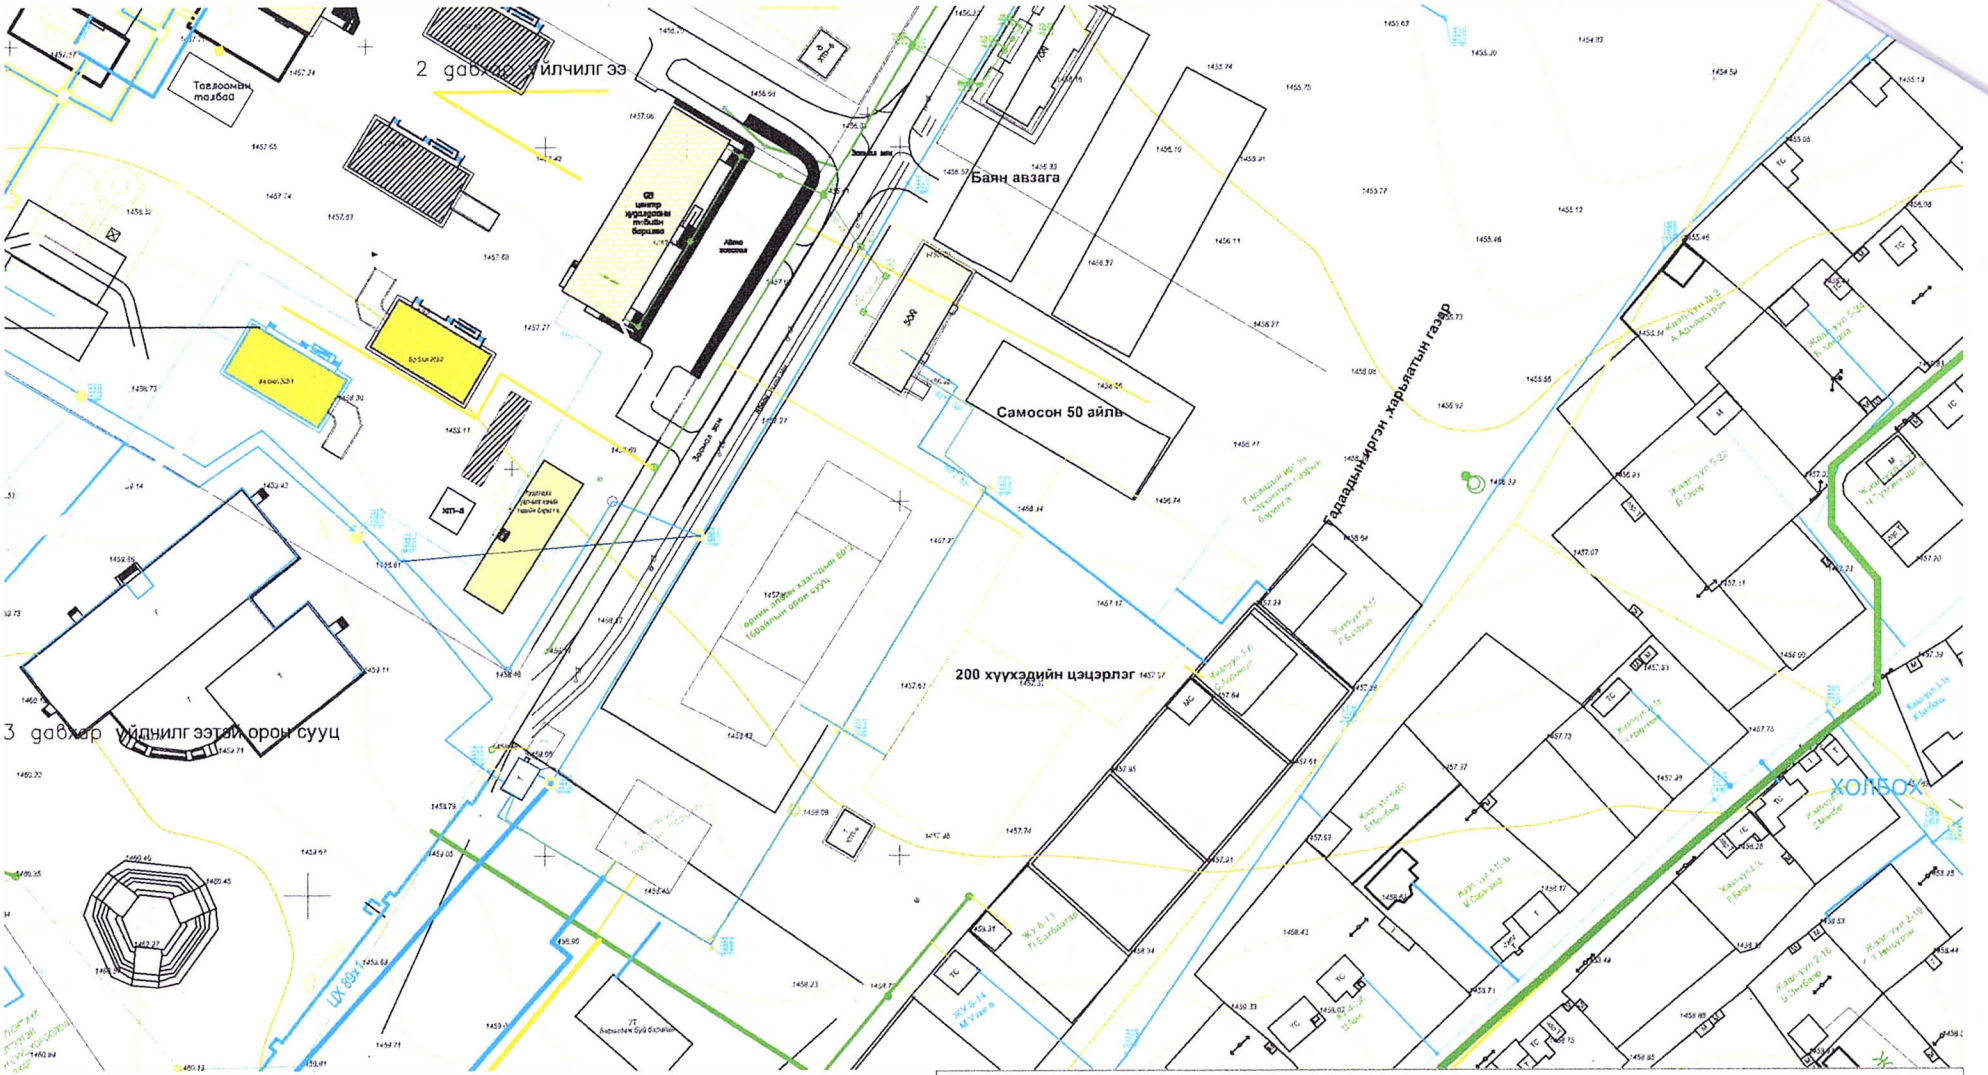

ашиглагдаж байгаа цэвэр усны ф-100 мм шугам
Шинээр хийгдэх цэвэр усны ф-89 мм шугам

Гадна цэвэр усны шугамыг дулааны техникийн нөхцөлтэй уялдуулж төлөвлөх

Одоо ашиглагдаж байгаа бохир усны ф-200 мм PVC-U шугам
Шинээр хийгдэх бохир усны ф-160 мм PVC-U шугам

200 хүүхэдийн цэцэрлэгийн барилгын шинээр хийгдэх гадна цэвэр бохир усны шугамын байршил		
Хаяг 6-р баг Нисэх-2-204, 204а тоот		
ГҮНИЙ УС ХХК	Зураг үйлдсэн: Сүлж эзний инж енер. ..... З.Цоорг очоо	Маштаб 1:
	Зураг дуугаар: 2024/ 181	
	Зураг ийг хянасан: Гүйцэтгэх захирал. ..... Ж Энхчимэг	Огноо: 2024.06.04