"ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН АЛБА" ОНӨААТҮГ

БАТЛАВ.Орхон аймгийн ерөнхий архитекторын
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

/Ц. Хишигжаргал/

ЕГ Шифр: ХББЗА-100/2024

ОРХОН АЙМАГ, ЖАРГАЛАНТ СУМ

ЖАРГАЛАНТ БАГИЙН СУВРАГАТАЙ ТОЛГОЙ ДЭЭР САРАВЧ БАРИХ АЖИЛ

(ажлын зураг)

БАРИЛГА АРХИТЕКТУР-БА

ЗАХИАЛАГЧ:

Жаргалант сумын засаг дарга /Л. Учрал/

БОЛОВСРУУЛСАН:

Архитектор /Ө. Должинжав/

Орхон аймаг
2024 он

Тайлбар:

Орхон аймаг. Жаргалант сум. Жаргалант багийн суврагатай толгой дээр саравч байгуулхаар төлөвлөв.

Саравчыг UCS 1402C:2020 Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө - Саравч, сүүдрэвчинд тавигдах шаардлага стандартыг баримтлан төлөвлөв.

Газар шорооны ажил: Үндсэн талбайг 2400мм радиустайгаар газрын хамгийн нам цэгээс 200мм гүн ухна. Хөрсийг нягтруулсны дараа талбайд 100мм зузаан хайрга дэвсэж нягтруулна.

Шалны ажил: Зураг заасны дагуу явган замын хашлагыг С15 маркийн бетоноор чигжэж байрлуулсны дараа элс цементэн багсармал дээр явган замын хавтанг өрнө.

Сүүдрэвчний рамын ажил: 100х100х3мм квадрат төмрөн баганыг ус чийг тусгаарлагч түрхлэг түрхсний дараа явган замын хавтангаас доош 550мм гүнд байрлуулж С15 маркийн бетоноор чигжинэ. Дээвэр болон хөндлөн холбоосыг гагнуурын аргаар хийж гүйцэтгэнэ.

Дээврийн ажил: Дээврийн рам дээр 30мм зузаан банзаар хучсаны дараа шингласан дээврээр хучна.

Сандал ширээний ажил: Сүүдрэвчийг тойрсон сандлын рамыг 100х50мм-н квадрат төмрөөр хийж суудлыг 150х30мм-н банзаар хийж гүйцэтгэнэ. Сүүдрэвчний голд байрлах ширээний хөлийг 150х150мм-н дүнзээр хийж тавцанг 100х100мм-н палк болон 150х30мм-н банзаар хийж гүйцэтгэнэ. Ширээ тойрсон сандлын рамыг 50х50х3мм-н квадрат төмрөөр хийж 50х100мм-н банзаар тавцанг хийж гүйцэтгэнэ. Сандал ширээний суурийг бетоноор чигжиж хөдлөөнгүй байхаар төлөвлөв.

Саравч, сүүдрэвчийн модон болон төмөр хийцийн эдэлгээг уртасгах зорилгоор ус чийг тусгаарлах зориулалт бүхий стандарт шаардлага хангасан будгаар технологийн дагуу будна.

Анхаарах зүйлс:

- Сүүдрэвчний өнгийг ашиглагч болон зураг зохиогчтой зөвшилцөн сонгонуу.
- Гоёлын төмөр хашлага хийцийн загварыг зохиогч болон зураг төсөл зохиогчтой зөвшилцөн сонгонуу.
- Гагнуурын ажил гүйцэтгэсэн хэсэгт зүлгүүрийн ажлыг маш сайн хийж гүйцэтгэх.

БА зургийн жагсаалт

Д/д	Нэрс	Марк
1	Нүүр хуудас	
2	Тайлбар, зургийн жагсаалт	БА-01
3	Байгууламтын зураг	БА-02
4	Рамыг багууламт, сандал ширээний байгууламт	БА-03
5	Ажлын тоо хэмжээний жагсаалт	БА-04

Сүүдрэвчний байршил

Эрдэнэт БД	ОРХОН АЙМАГ, ЖАРГАЛАНТ СУМ, ЖАРГАЛАНТ БАГИЙН СУВРАГАТАЙ ТОЛГОЙ ДЭЭР САРАВЧ БАРИХ АЖИЛ				
	ТАЙЛБАР, ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ, БАРШЛЫН СХЕМ				Үе шат: АЗ
	Гүйцэтгэсэн	Ө.Должинжав	Е.Г. Шифр:	Масштаб: М1:100	Огноо: 2025оны 03 сар
	Архитектор	Ө.Должинжав	Т.Г. Шифр:	Зургийн дугаар: БА-01	Хуудас: 04
"ХБББЗА" ОНӨААТҮГ	Шалгасан				

Сүүдрэвчний байгуулалт

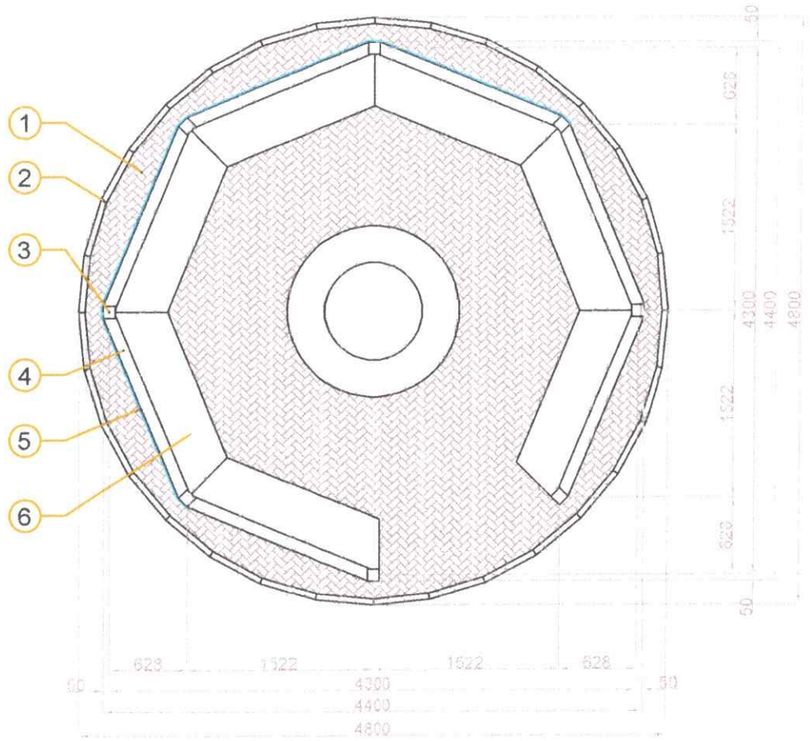

Сүүдрэвчний материалын түүвэр

№	НЭР	ХЭМЖИХ НЭГЖ	ТОО ХЭМЖЭЭ	ТАЙЛБАР
1	Явган замын хавтан	м2	20,8	
2	Явган замын хашлага	ш	36	
3	Квадрат төмөр 100x100x3 L= 3000	ш	8	
4	Квадрат төмөр 100x50x3 L= 1600	ш	21	
5	Тунгалаг өнгөгүй РММ хавтан	м2	16	
6	Банз 150x30мм	м2	39.6	
7	Шанагласан дээвэр	м2	36.1	
8	Квадрат төмөр 100x50x3 L= 2000	ш	8	
9	Гоёлын төмөр хашлага	м2	11.2	
10	Квадрат төмөр 50x50x3 L= 400	ш	8	
11	Квадрат төмөр 100x50x3 L= 2200	ш	16	
12	Квадрат төмөр 100x100x3 L= 1600	ш	8	
13	Квадрат төмөр 100x50x3 L= 350	ш	8	
14	Квадрат төмөр 100x50x3 L= 400	ш	8	
15	Квадрат төмөр 100x50x3	м	52	
16	Бетон С15	м3	1.2	
17	Квадрат төмөр 50x50x3	м	21.2	
18	Нарны зайн гэрэлтүүлэг	ш	1	Сүүдрэвчинд байрлуулах

Нүүр тал

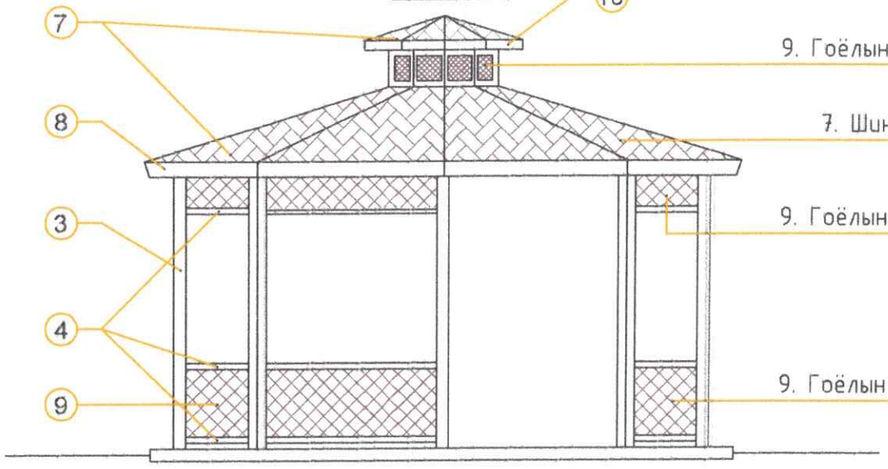

Хажуу тал

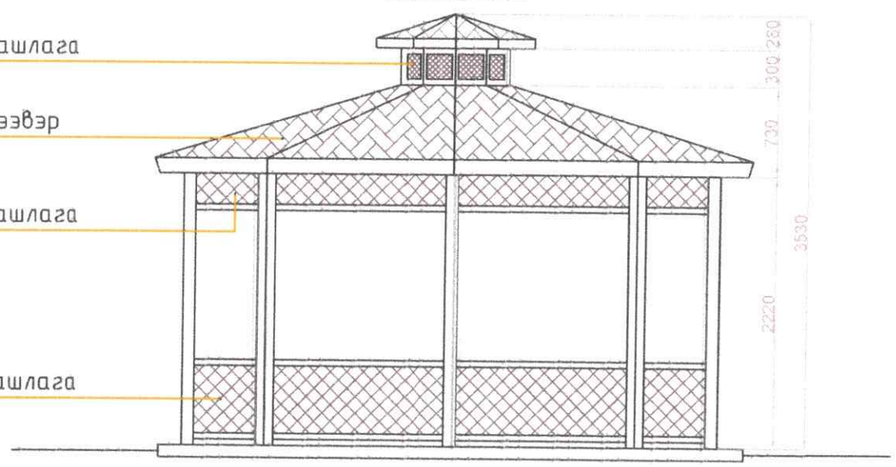

Тайлбар:

- Энэ хуудсыг БА-03, БА-04-р хуудсуудтай хамт үзнэ.
- Саравчыг UCS 1402C:2020 Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө - Саравч, сүүдрэвчинд тавигдах шаардлага стандартыг баримтлан төлөвлөв.
- Саравч, сүүдрэвчийн модон болон төмөр хийцийн эдэлгээг уртасгах зорилгоор ус чийг тусгаарлах зорилгоор бүхий стандарт шаардлага хангасан будгаар технологийн дагуу будна.

Эрдэнэт	ОРХОН АЙМАГ, ЖАРГАЛАНТ СУМ, ЖАРГАЛАНТ БАГИЙН СУВРАГТАЙ ТОЛГОЙ ДЭЭР САРАВЧ БАРИХ АЖИЛ				Үе шат: АЗ
	БАЙГУУЛАЛТ				
	Гүйцэтгэсэн	Ө.Должинжав		Е.Г. Шифр:	Масштаб: М1:100
	Архитектор	Ө.Должинжав		Т.Г. Шифр:	Огноо: 2025оны 03 сар
"ХБББЗА" ОНӨААТҮГ	Шалгасан			Зургийн дугаар: БА-02	Хуудас: 04

РАМЫН БАЙГУУЛАЛТ

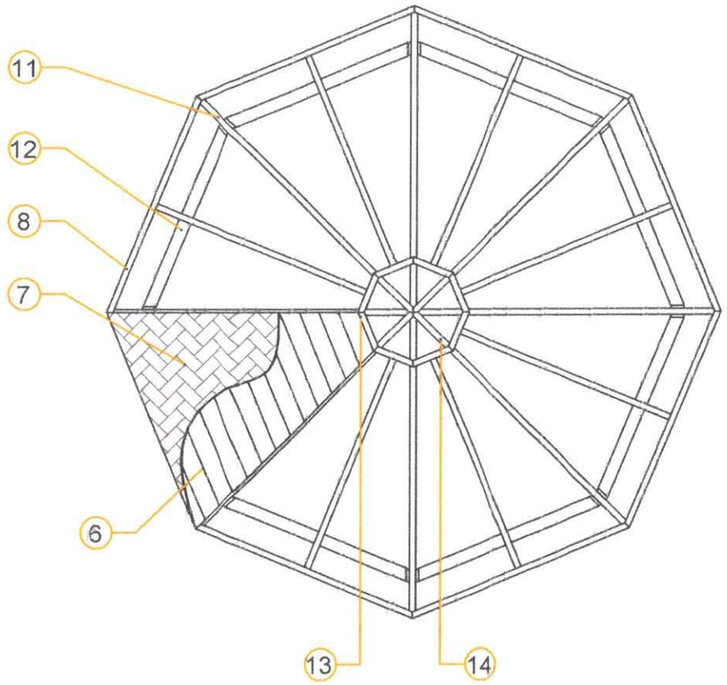

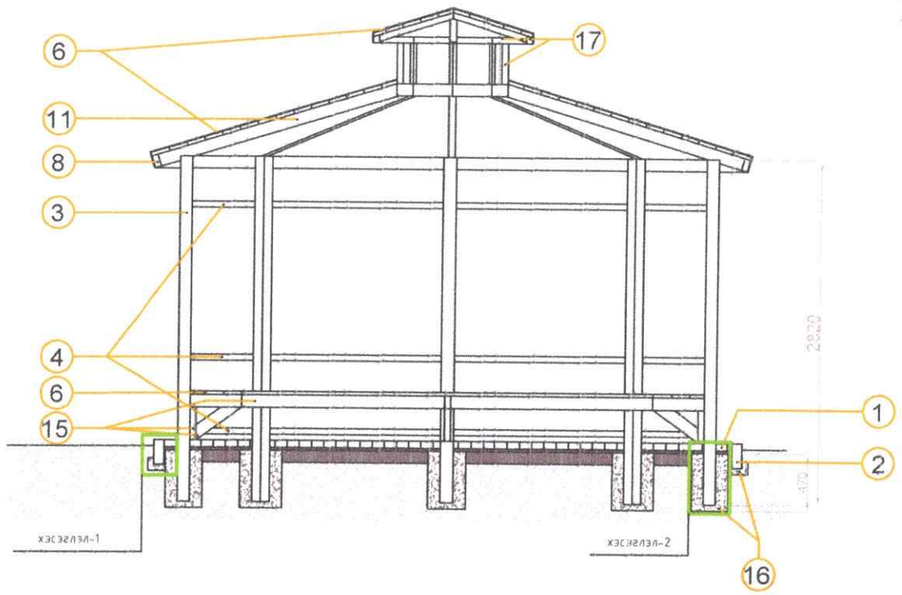

Хэсэглэл-1

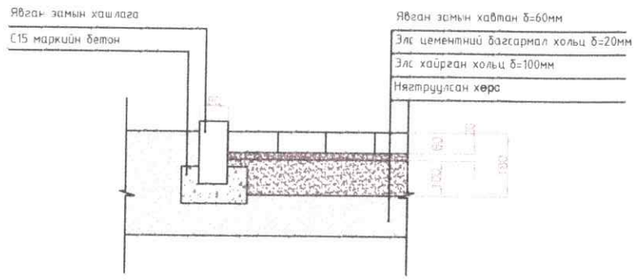

Хэсэглэл-2

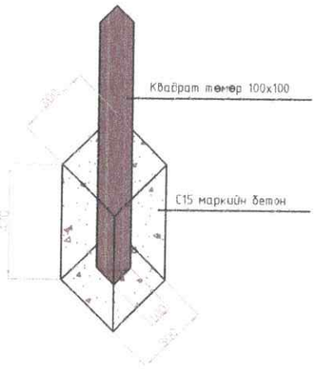

Сандал ширээний байгуулалт

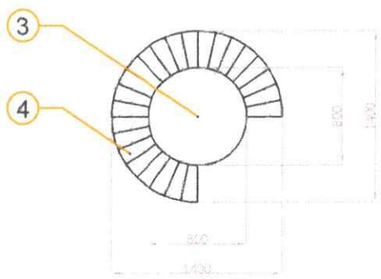

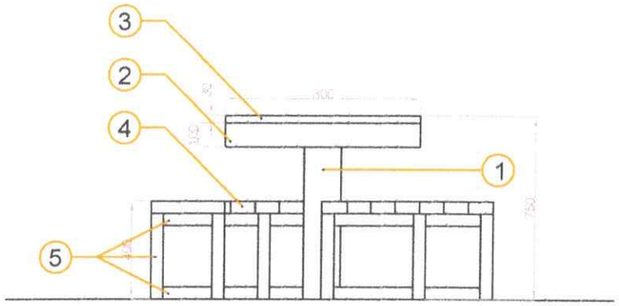

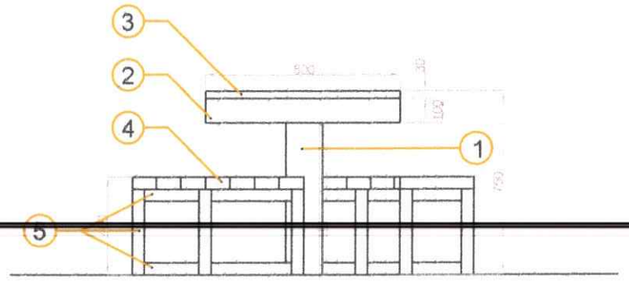

Суурийн бэхэлгээ

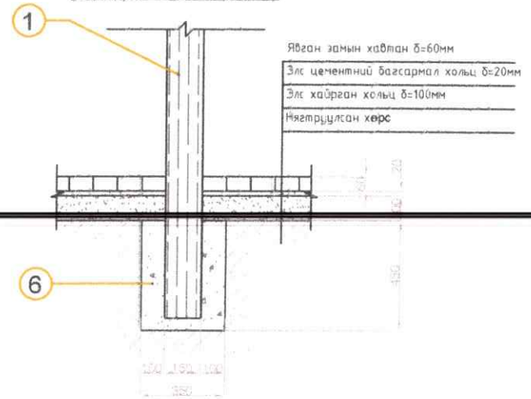

Сандал ширээний материалын түүвэр

№	НЭР	ХЭМЖИХ НЭГЖ	ТОО ХЭМЖЭЭ	ТАЙЛБАР
1	Дүнз 150x150мм L=1380	ш	1	
2	Балк 100x100 L=800	ш	8	
3	Банз 30x150мм L= 800	ш	6	
4	Банз 50x100мм L= 300	ш	35	
5	Квадрат төмөр 50x50x3	м	22.3	
6	Бетон С15	м3	0.1	

Эрдэнэт

"ХБББЗА" ОНӨААТҮГ

ОРХОН АЙМАГ, ЖАРГАЛАНТ СУМ, ЖАРГАЛАНТ БАГИЙН СУВРАГАТАЙ ТОЛГОЙ ДЭЭР САРАВЧ БАРИХ АЖИЛ

РАМЫН БАЙГУУЛАЛТ, САНДАЛ ШИРЭЭНИЙ БАЙГУУЛАЛТ

Ye шат: А3

Гүйцэтгэсэн	Ө.Должинжав		Е.Г. Шифр:	Масштаб: М1:100	Огноо: 2025оны 03 сар
Архитектор	Ө.Должинжав		Т.Г. Шифр:	Зургийн дугаар: БА-03	Хуудас: 04
Шалгасан					

А3

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№	Ажлын нэр	ХЭМЖЭЭ			ТАЙЛБАР
		м3	Ширхэг	Нийт	
1	Хөрс хуулах болон суурийн нүх ухах			6.2 м3	

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

№	Ажлын нэр	ХЭМЖЭЭ			ТАЙЛБАР
		м	м2, м3	Ширхэг	
1	Хайрган дэвсгэр хийх δ=100мм		2.5 м3		
2	Элс цементэн багсармал хучилт хийх δ=20мм		0.5 м3		
3	Явган замын хашлага байрлуулах			36 ш	
4	Бетон чигжээс хийх Бетоны марк С15		0.5 м3		
5	Явган замын хавтан угсрах		20.8 м2		

СУУРИЙН АЖИЛ

№	Ажлын нэр	ХЭМЖЭЭ			ТАЙЛБАР
		м	м2, м3	Ширхэг	
1	Суурийн бетон чишжээс хийх ажил		0.8 м3		

СҮҮДРЭВЧ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

№	Ажлын нэр	ХЭМЖЭЭ			ТАЙЛБАР
		м	м2, м3	Ширхэг	
1	Багана угсрах /Квадрат 100x100x3мм/	24 м			
2	Хөндлөн холбоос төмөр /Квадрат 100x50x3мм/	33.6 м			
3	Хөндлөн холбоос төмөр /Квадрат 100x100x3мм/	12.8 м			
4	Дээврийн рамм угсрах /Квадрат 100x50x3мм/	57.2 м			
5	Дээврийн рамм угсрах /Квадрат 50x50x3мм/	24.8 м			
6	Гоёлын төмөр хашлага угсрах		11.2 м2		
7	Сандлын рамм угсрах /Квадрат 100x50x3мм/	52 м			
8	Дээвэр болон сандлыг банзаар хучих		39.6 м2		
9	Шингэсан дээвэр хийх		36.1 м2		
10	Салхи хаах тунгалаг PMM хавтан угсрах		16 м2		
11	Нарны зайн гэрэлтүүлэг угсрах			1 ш	

САНДАЛ ШИРЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Ажлын нэр	ХЭМЖЭЭ			ТАЙЛБАР
		м	м2, м3	Ширхэг	
1	Ширээний хөл угсрах /дүнз 150x150мм/	1.38 м			
2	Ширээний тавцан угсрах /балк 100x100мм/	6.4 м			
3	Ширээний тавцан угсрах /банз 30x150мм/	4.8 м			
4	Сандлын рамм угсрах /квадрат 50x50x3мм/	22.3 м			
5	Сандлын тавцан угсрах /банз 50x100мм/	10.5 м			

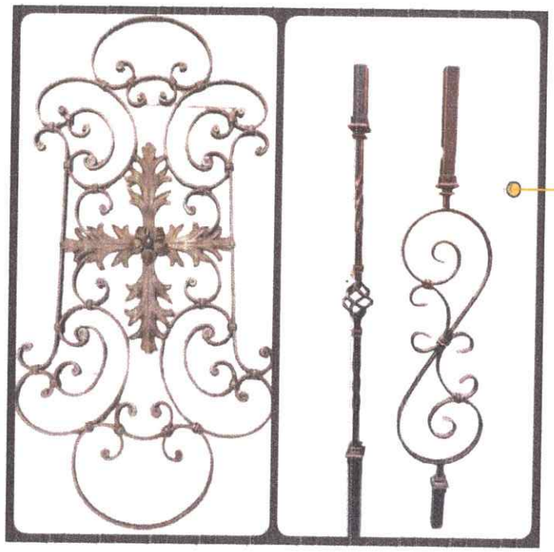

Эрдэнэт БВ	ОРХОН АЙМАГ ЖАРГАЛАНТ СУМ ЖАРГАЛАНТ БАГИЙН СУВРАГАТАЙ ТОЛГОЙ ДЭЭР САРАВЧ БАРИХ АЖИЛ				
	АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ				Үе шат: АЗ
	Гүйцэтгэсэн	Ө.Должинжав	Е.Г. Шифр:	Масштаб: М1:100	Огноо: 2025оны 03 сар
	Архитектор	Ө.Должинжав	Т.Г. Шифр:	Зургийн дугаар: БА-04	Хуудас: 04
"ХБББА" ОНӨААТҮГ	Шалгасан				