БАТЛАВ. "БАГАНУУРЫН ДУЛААНЫ СТАНЦ" ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР А.ЛХАМСҮРЭН

2024 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Байршил:

Багануур дүүрэг, 3-р хороо, үйлдвэрийн өөрийн байр

Ажлын цар хүрээ:

"БАГАНУУРЫН ДУЛААНЫ СТАНЦ" ТӨХК ИЙН ҮЙЛДВЭРИЙН БАЙРНЫ ЗААЛНУУДЫН ХАЛААЛТЫН РЕГИСТР ШИНЭЧЛЭХ МАТЕРИАЛ

Ажлын зохион байгуулалт түүнд тавигдах шаардлагууд:

1. Гэрээнд заасан хугацаанд материал хүлээлгэж өгөх.
2. Гэрээг монгол улсад мөрдөж буй хууль тогтоомжийн хүрээнд байгуулах.

№	Хийгдэх ажлууд	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	ф 100Х5.0 ТРУБА	тн	5,5
2	ф 32Х4.0 ТРУБА	тн	0,4
3	ф 25Х3.5 ТРУБА	тн	0,3
4	ф 100 ЗАКЛУШКА	шир	286
5	Ф32 ОТВОД	шир	44
6	Ф25 ОТВОД	шир	44
7	ПАНЕЛЬ 50*180	ком	2
8	ДУ-80 РУ-16 ФИЛАНЦТАЙ ХААЛТ	шир	1
9	ДУ-50 РУ-16 ФИЛАНЦТАЙ ХААЛТ	шир	5
10	ДУ-50 РУ-16 БӨМБӨЛГӨН ХААЛТ	шир	2
11	ДУ-20 РУ-16 БӨМБӨЛГӨН ХААЛТ	шир	9
12	БООЛТ, ГАЙКА	шир	50

Гүйцэтгэгч байгууллага:

- Чанарын шаардлага хангасан материал гэрээнд заасан хугацаанд хүлээлгэж өгөх .
- Зах зээлийн тогтворгүй үнийн өсөлтөөс үүссэн зэрэг бусад шалтгаанаас үл хамааран шаардлагатай хугацаанд гэрээ байгуулсан үнээр нийлүүлэх

Захиалагчийн хяналт:

- Ирж буй материал нь техникийн тодорхойлолт, мөрдөгдөж буй стандартад нийцсэн, захиалагчийн хүсэлтийг хангасан байх.
- Гарал үүслийн бичигтэй байх.
- Ирсэн материалтай холбогдуулан гарах тайлан, зураг, холбогдох материалуудыг захиалагч талд жагсаалтын дагуу хүлээлгэж өгөх

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЗАСВАРЫН ИНЖЕНЕР М.АМГАЛАНБААТАР

ХЯНАСАН.

ҮЙЛДВЭРИЙН АЛБАНЫ ДАРГА Л.ГАНТӨГС

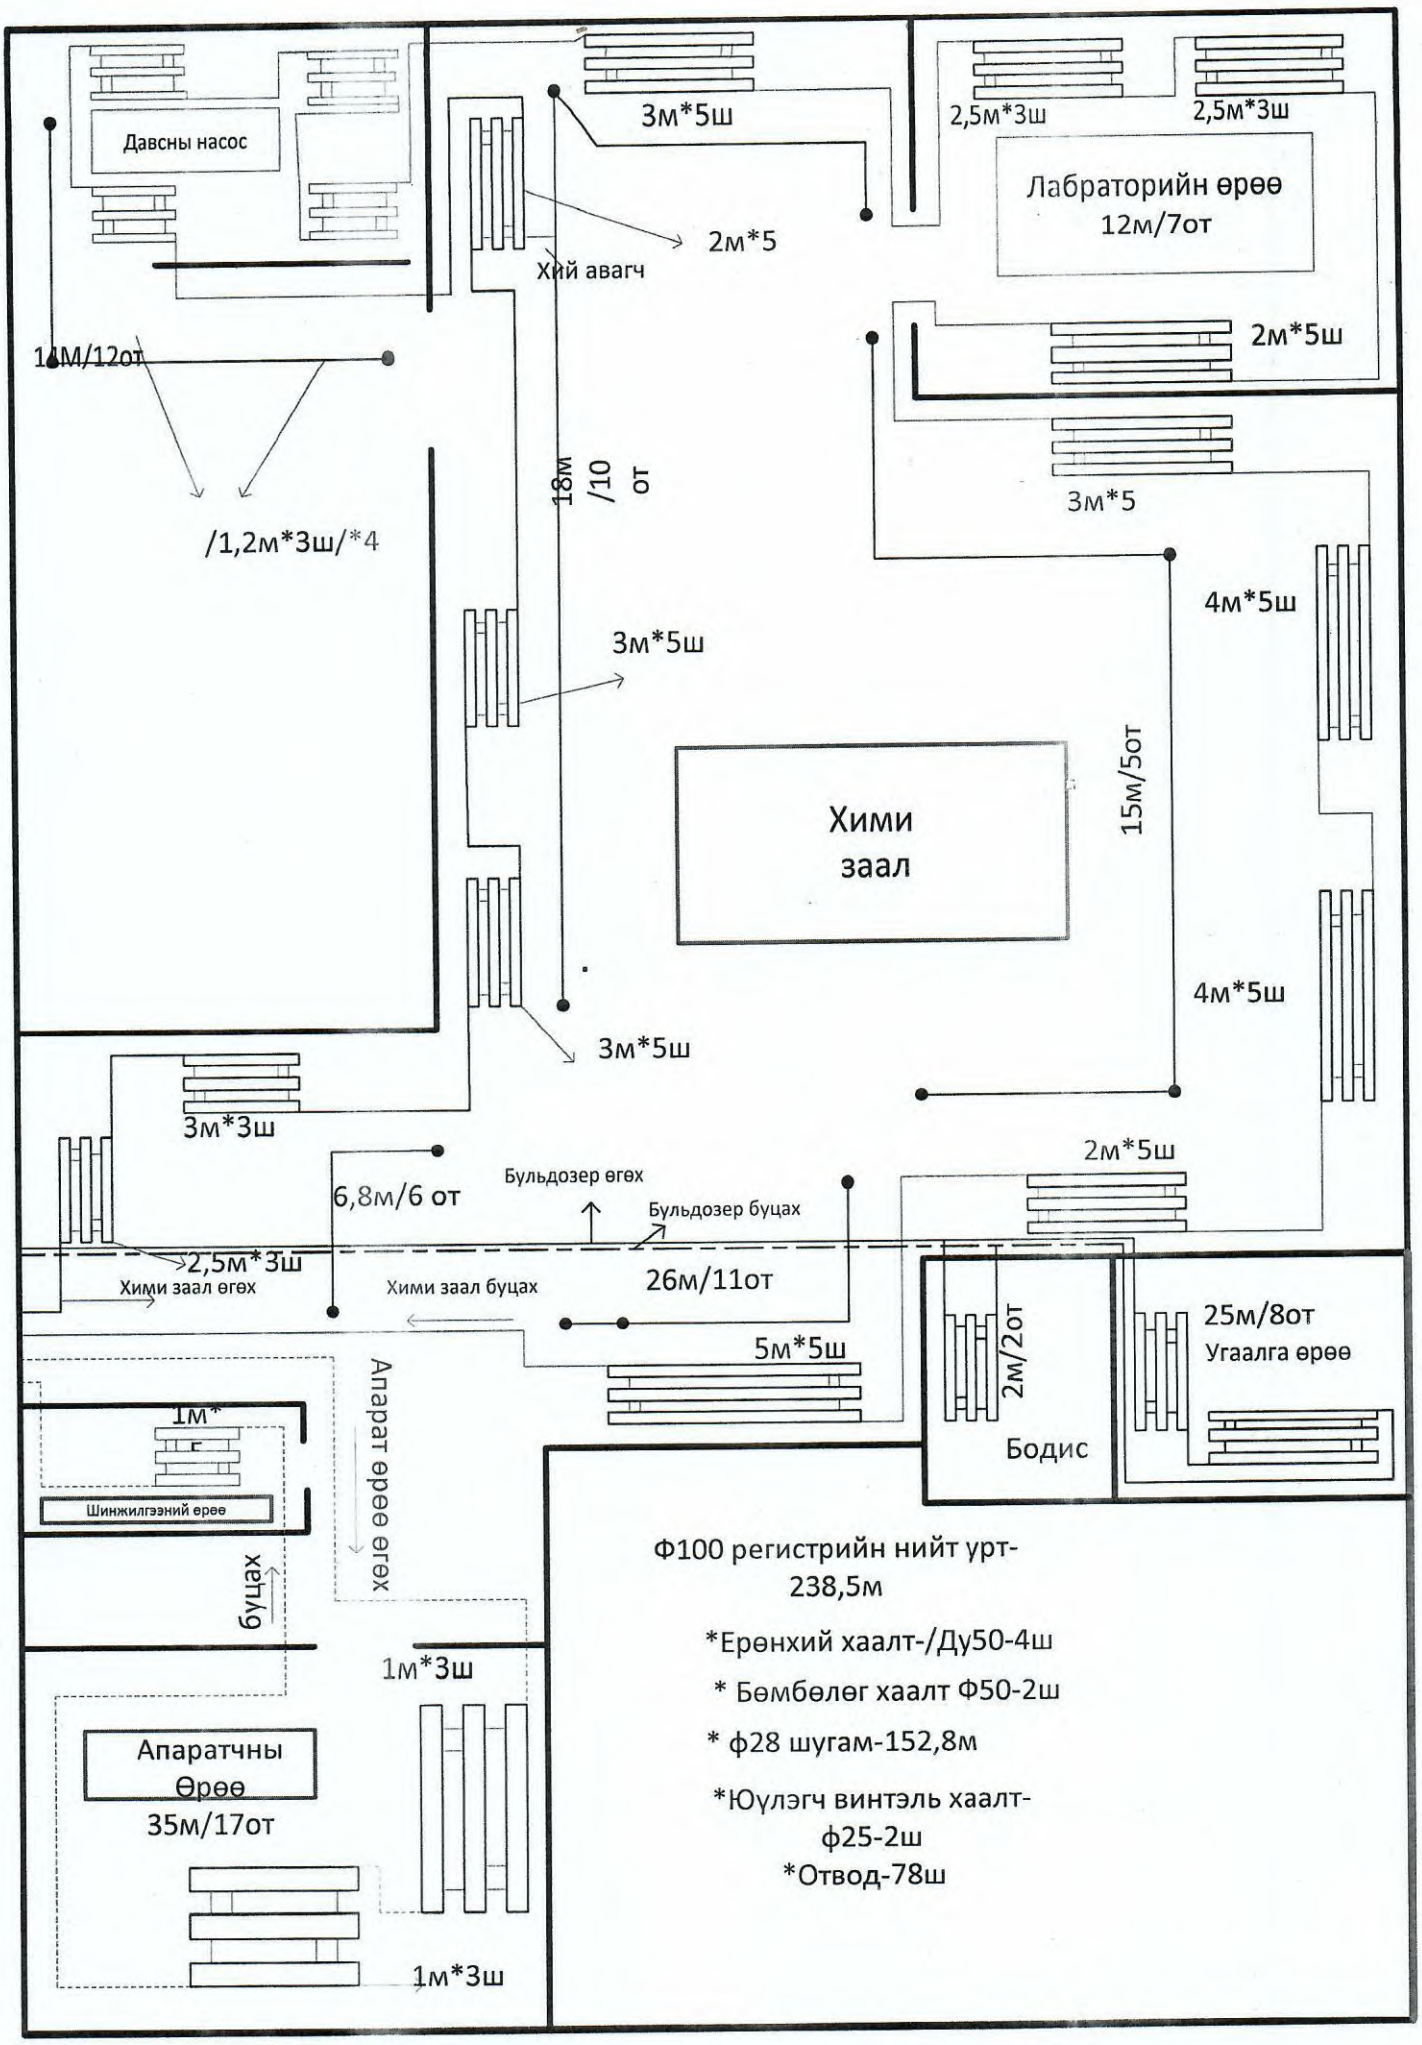
Давсны насос
3м*5ш
2,5м*3ш
2,5м*3ш
Лабраторийн өрөө
12м/7от
2м*5
Хий авагч
2м*5ш
14М/12от
18м
/10
от
3м*5
/1,2м*3ш/*4
4м*5ш
3м*5ш
15м/5от
Химии
заал
4м*5ш
3м*5ш
3м*3ш
2м*5ш
6,8м/6 от
Бульдозер өгөх
Бульдозер буцах
2,5м*3ш
Химии заал өгөх
Химии заал буцах
26м/11от
5м*5ш
2м/2от
25м/8от
Угаалга өрөө
Бодис
Апарат өрөө өгөх
1м*
Шинжилгээний өрөө
буцах
Ф100 регистрийн нийт урт-
238,5м
*Ерөнхий хаалт-/Ду50-4ш
* Бөмбөлөг хаалт Ф50-2ш
* ф28 шугам-152,8м
*Юүлэгч винтэль хаалт-
ф25-2ш
*Отвод-78ш
1м*3ш
Апаратчны
Өрөө
35м/17от
1м*3ш

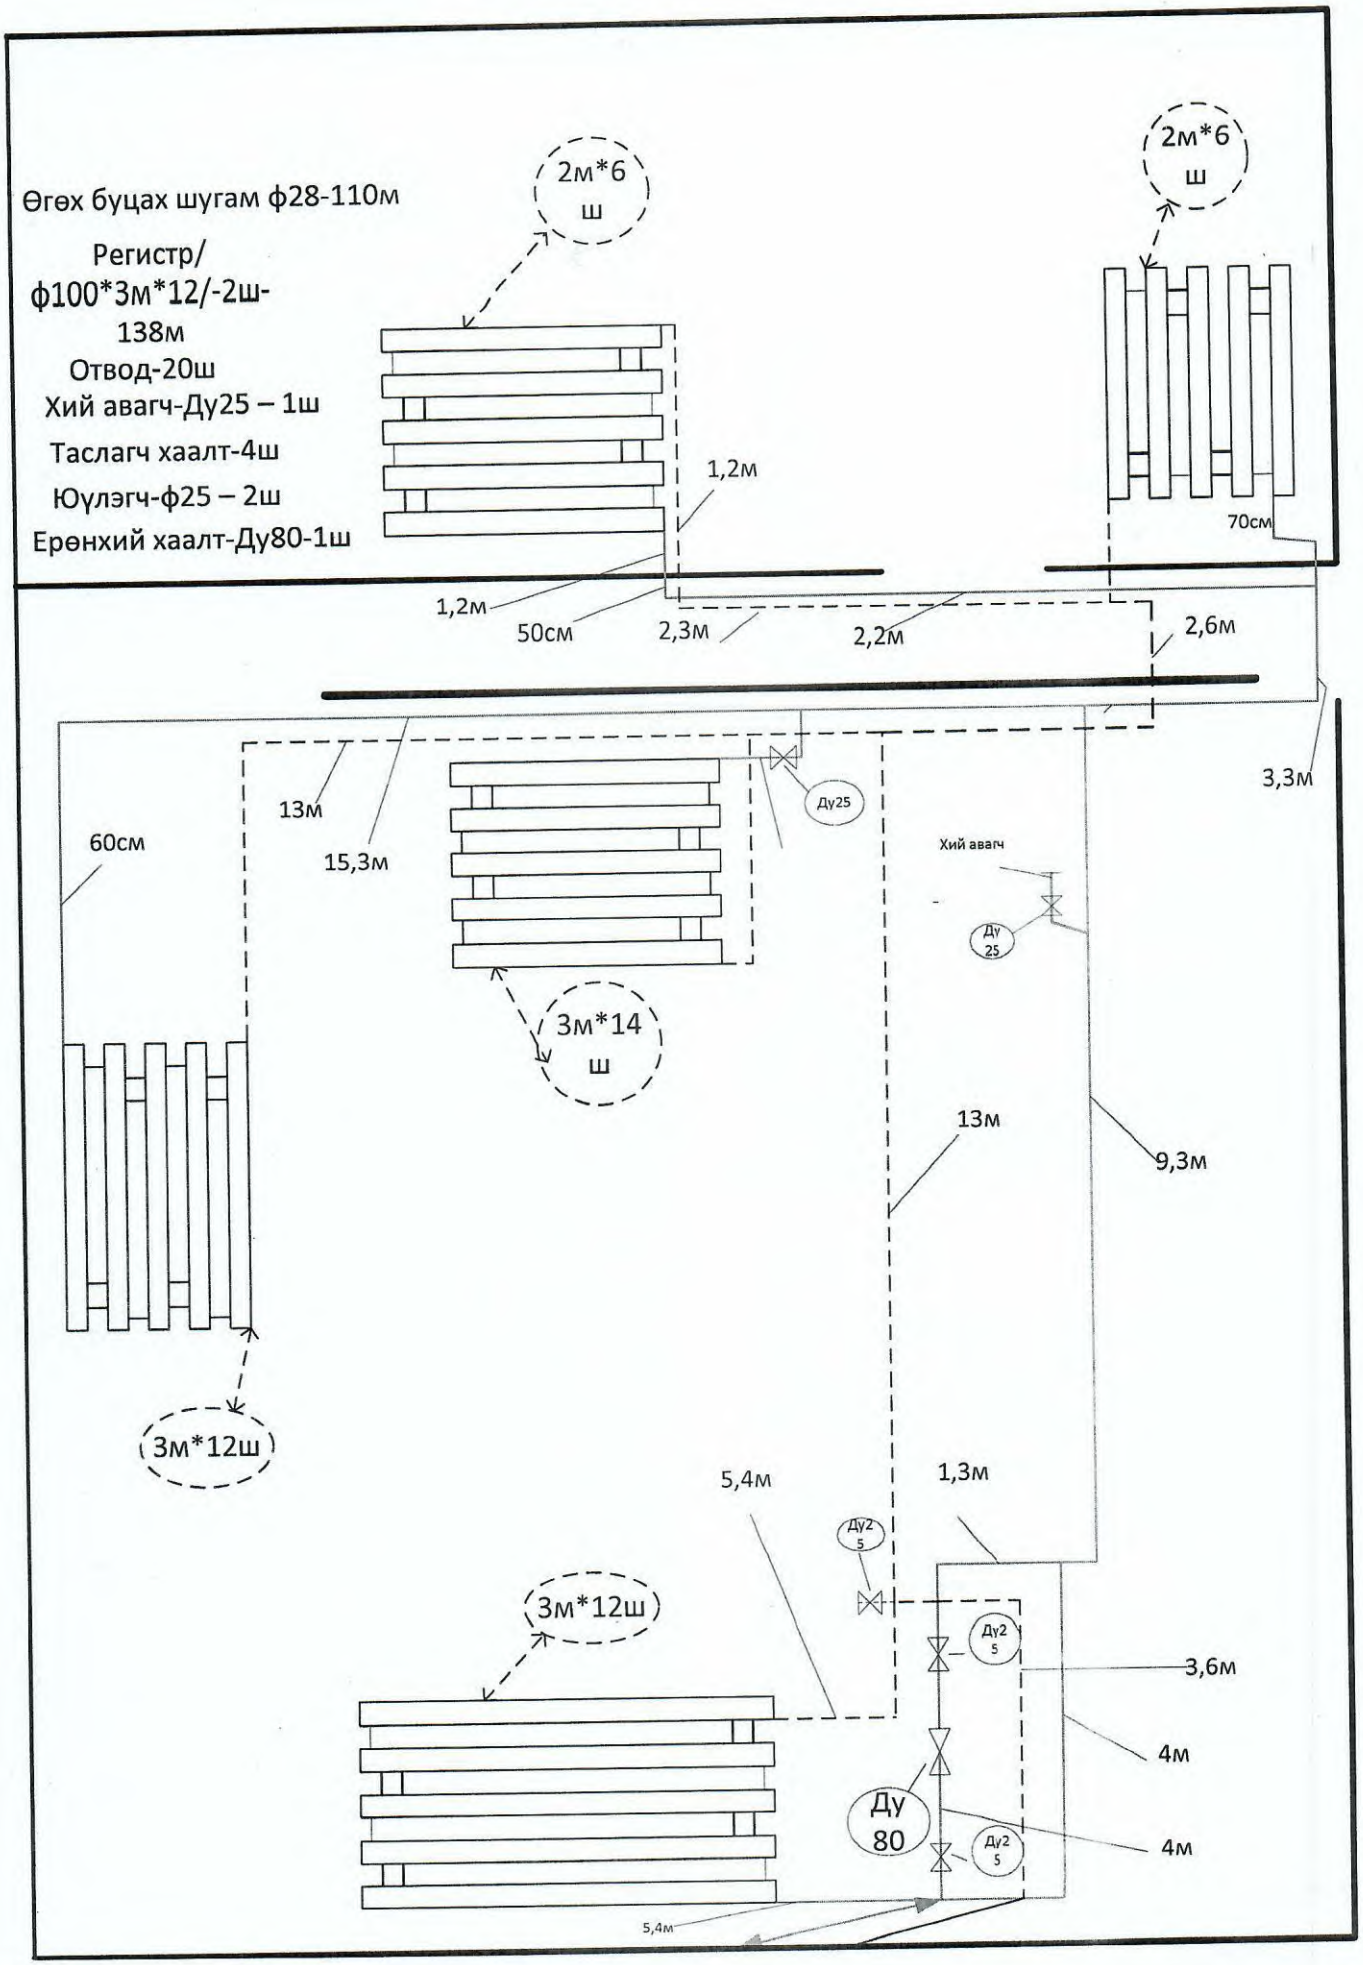
Өгөх буцах шугам ф28-110м
Регистр/
ф100*3м*12/-2ш-
138м
Отвод-20ш
Хий авагч-Ду25 – 1ш
Таслагч хаалт-4ш
Ювлэгч-ф25 – 2ш
Ерөнхий хаалт-Ду80-1ш
2м*6
ш
2м*6
ш
1,2м
70см
1,2м
50см
2,3м
2,2м
2,6м
3,3м
13м
15,3м
60см
Ду25
Хий авагч
Ду
25
3м*14
ш
13м
9,3м
3м*12ш
5,4м
1,3м
Ду2
5
3м*12ш
Ду2
5
3,6м
4м
Ду
80
Ду2
5
4м
5,4м

"БАГАНУУРЫН ДУЛААНЫ СТАНЦ" ТӨХК

ТӨСӨВТ АЖЛЫН НЭР:

БНДС ТӨХК-ийн ХУБ, ГЗУ-ын АЖЛЫН БАЙРНЫ ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН ШИНЭЧЛЭХ АЖЛЫН ТӨСӨВ.

Төсөвт өртөг: **34978** мян. төг.

Гүйцэтгэсэн: Тэргүүлэх төсөвчин А.Лхамсүрэн.

Монгол Улс
ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН
А.ЛХАМСҮРЭН
2021-2026

БНДС ТӨХК-ийн ХУБ, ГЗУ-ын АЖЛЫН БАЙРНЫ
ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН ШИНЭЧЛЭХ АЖЛЫН ТӨСВИЙН ТОВЧОО.

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
	Шууд зардал	
1	**Үндсэн цалин**	4017100
2	Материалын зардал	18609200
3	Тээвэрийн зардал	1687672.0
4	Машин механизмын зардал	0
	Шууд зардлын дүн	**24313972**
	Шууд бус зардал	
5	Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны зардал 60%	2410260.0
6	Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөт хуримтлал. 28,1%	1128805.1
7	Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцлийн зардал: 10,8%	433846.8
8	Ажиллагсдад олгох шагнал цалин 40%	1606840.0
9	Нийгмийн даатгалын шимтгэл 13%	522223.0
10	Түрээс /түр барилгын/ зардал. 15%	602565.0
11	Хог цэвэрлэгээний зардал 2,5%	100427.5
	Шууд бус зардлын дүн	**6804967.4**
	Нэгдсэн дүн	**31118939**
12	Магадлашгүй ажлын зардал 2%	622378.8
13	Төсвийн үнэ 0,75%	
	Дүн	**31741318**
14	Стандарт норм, нормчлолын сангийн 0,18%	57134.4
	Дүн	**31798453**
15	НӨАТ 10%	3179845.3
	Төсөвт ажлын дүн	**34978298**

Гүйцэтгэсэн: Тэргүүлэх төсөвчин А.Лхамсүрэн.

БНДС ТӨХК-ийн ХУБ, ГЗУ-ын АЖЛЫН БАЙРНЫ ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН ШИНЭЧЛЭХ АЖЛЫН МАТЕРИАЛ, ЦАЛИНГИЙН ЗАРДАЛ.

Шифр		Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
					Дундаж зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Нэгж цалин	Бүгд цалин
		Бэлтгэл ажил							
1		ХУБ,ГЗУ-ын ажлын байрны халаалтын хуучин системийг бүрэн буулгах	ком	1	3.8	10	10	2890	28900
2		Хуучин труба хоолой арматурыг захиалагчид тушааж, гарсан хогийг бүрэн цэвэрлэх	Ком		3.8	16	16	2890	46240
3		**Угсаралтын ажил**							
4		Бүх материалыг татан ажлын байранд хураах.	ком	1	3.8	24	16	2890	46240
5		Зургийн дагуу регистрүүдийг бэлдэх /ГЗУ-ын заалны регистрүүдийг ажлын байр дотор нь бэлдэх/	Багц	19	3.8	40	760	2890	2196400
6		Зургийн дагуу бэлдсэн регистрүүдийг будах	Багц	19	3.8	16			
7		Бүх регистрүүдийг ажлын байранд байрлуулж бэхлэх	Багц	19	3.8	24	456	2890	1317840
8		Халаалтын өгөх буцах шугамуудыг холбох, будах.	ком	1	3.8	40		2890	
9		Хаалт арматурыг угсрах	ш	8	3.8	16	128	2890	369920
10		Системийг усан сорилтоор шалгах.	ком	1	3.8	4	4	2890	11560
11		Халаалтын ерөнхий схемд залгах.	ком	1	3.8	4	4	2890	11560
		ДҮН							**4017100**

Гүйцэтгэсэн: Тэргүүлэх төсөвчин А.Лхамсүрэн.

БНДС ТӨХК-ийн ХУБ, ГЗУ-ын АЖЛЫН БАЙРНЫ
ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН ШИНЭЧЛЭХ АЖЛЫН МАТЕРИАЛ,
ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ.

Шифр	Материалын нэр	Хэм. нэгж	Материалын зардал			Тээврийн зардал				
			Нэгж үнэ, төг	Материал /тоо ширхэг/	Бүгд үнэ /төг./	Жин /тн/	Зай /км/	Ачааны зэрэг	тн км-ийн үнэ	Бүгд үнэ/төг./
	Ф100х5.0 мм-ийн труба (465м)	м	37000	340	12580000	5.9	140	2	1800	1486800.0
	Ф32х4.0 мм-ийн труба (145м)	м	10500	145	1522500	0.4	140	2	1800	100800.0
	Ф25х3.50 мм-ийн труба (142.2м)	м	8500	142.2	1208700	0.3	140	2	1800	75600.0
	Ф100х5.0 мм-ийн заглушка	шир	6000	228	1368000	0.132	140	2	1050	19404.0
	Ф32х4.0 мм-ийн отбод	шир	3300	40	132000	0.0004	140	2	1050	58.8
	Ф25х3.50 мм-ийн отбод	шир	2850	40	114000	0.0004	140	2	1050	58.8
	Ду50, ру16 фланецтай хаалт	шир	220000	4	880000	0.006	140	2	680	571.2
	Ду20, ру16 бөмбөлгөн хаалт	шир	36000	4	144000	0.004	140	2	680	380.8
	Будаг, дагалдах хэрэгсэл	ком	400000	1	400000	0.04	140	2	680	3808.0
	Боолт, гайка	хос	5200	50	260000	0.002	140	2	680	190.4
					18609200	**6.7848**				1687672.0