Батлав. Орхон аймгийн Ерөнхий архитекторын
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч . . . . . Ц.Хишигжаргал

ЗҮРГИЙН ШИФР: ОП-03/25

Орхон аймаг. Жаргалант сумын

НОГООНЫ ТАЛБАЙГ ХАШААЖУУЛАХ АЖЛЫГ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ХИЙХ /ХАР БУДААНЫ ХӨНДИЙ/

/АЖЛЫН ЗУРАГ/

ЗӨВШӨӨРӨЛЦСӨН.

Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг

БОЛОВСРУУЛСАН:

Гүйцэтгэгч			
	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг
ОРХОН ПРОЖЕКТ	"ОРХОН ПРОЖЕКТ" ХХК-ийн захирал	Э.Ганбат	
Захиалагч			
	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг
	Жаргалант сумын засаг дарга	Л.Учрал	

ОРХОН АЙМАГ. 2025 ОН

Ажлын зургийн үндсэн бүрдлийн жагсаалт

Д.д	Зургийн нэр	Зургийн марк	Тайлбар
1	Барилга архитектур	БА	

"БА" маркийн ажлын зургийн жагсаалт

Д.д	Зургийн нэр	Хуудасны марк
1	Зургийн жагсаалт, Тайлбар бичиг	БА-1
2	Байршлын бүдүүвч	БА-2
3	Суурийн байгуулалт, ХЭСЭГЛЭЛ-А,	БА-3

ТАЙЛБАР БИЧИГ

- Барилгын ажлын зургийг Орхон аймаг. Жаргалант сумын иргэдийн төлөөлөгчдын хурлын 2024.12.31-нй өдрийн 02/31 тоот тогтоолыг үндэслэн ЗДТГ-ын захиалгаар зураг төслийг хийж боловсруулав.
- Жаргалант сумын тариалангийн 47.025га талбайг гадны нөлөөллөөс хамгаалах зорилгоор туг хамгаалалтын хашаа төлөвлөв.
- Автомашины хаалга, явган хаалга хийх байршлыг ажил эхлэхийн өмнө холбогдох мэргэжилтнүүдийн хамт газар дээр нь зөвшилцөн шийдвэрлэнэ.
- Хашаа барихаар төлөвлөсөн зарим хэсэгт өндержилтийн зөрүү байгаа тул газрын гадаргын түвшингийн дагуу хашааны доод талаар мал орох боломжгүй байхаар өндрийн зөрүүг уяалдуулан суурилуулах шаардлагатай.
- Жич: Тухайн ажлыг гүйцэтгэхдээ Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандарт, БНбД-ийг мөрдлөг болгон ажиллах хэрэгтэй.

БАРИЛГА БАРИХ ҮЕД АНХААРАХ ЗҮЙЛ:

1. Хашаа угсралтын үед үндсэн төлөвлөлт, хийцийг өөрчлөх тохиолдолд зохиогчоос зөвшөөрөл авах.
2. Хашааны хийц эдлэхүүнд хэрэглэх материалын гарал үүслийн гэрчилгээ, сертификатыг хангах нийлүүлэх байгуулагаас тухай бүрт нь авч баталгаажуулах.
3. Хашааны угсралтын ажлыг өвлийн улиралд гүйцэтгэх үед барилга угсралтын ажлыг өвлийн улиралд гүйцэтгэх БНбД ба бусад холбогдох норм дүрмийг мөрдөх шаардлагатай

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нийлүүлэх бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр:

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Тоо ширхэг	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичих)	Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1	Хашааны тор		• Хашааны торны өндөр нь 125 см байх ба 100 метр торны жин 52кг ба түүнээс дээш байна. • Хашааны торны хэвтээ утас нь Ганси-55 маркийн болон түүнтэй дуйцэхүйц нийт 8 ширхэг байна. • Хэвтээ утасны хамгийн дээд болон доод 2 утас нь 3,5 мм диаметртэй, хэвтээ утасны дундах 6 утаснууд нь 2.0 мм диаметртэй байх ба бүх утаснууд нь хапуунаар цайрдсан гантай утас байна. • Хашааны босоо утас нь Q 195 маркийн болон түүнтэй дуйцэхүйц. зөвхөн хапуунаар цайрдсан 2.2мм диаметртэй гангүй утас байна. • Босоо утас хоорондын зай – 20см • Торны нүхний зай дээрээс доош дараах хэмжээтэй байна. 1. 22,9 см 2. 22,9 см 3. 20,3 см 4. 17,8 см 5. 15,2 см 6. 14,0 см 7. 12, 7 см	
2	Хашааны өргөст утас		Хашааны өргөст утасны урт 200м байх ба Q195 маркын болон түүнтэй дуйцэхүц 2,5мм, ганси 55 маркын болон түүнтэй дуйцэхүйц 2,0 мм-тэй утсуудыг эрчилж томсон байна. Өргөс хоорондын зай 10-15 см. өргөс нь сүлжмэл утасны хооронд орж бэлэгдсэн байна.	
3	Хашааны бэхэлгээний утас		Торыг шонтой бэхлэх, торны зэлгаг бэхлэх зориулалттай гангүй 2мм диаметртэй Q195 маркын буюу түүнтэй дуйцэхүйц утас байна. 1 бооолдоо 5кг-тай.	
4	Хашааны төмөр шон		• Хөндлөн огтлол нь Y хэлбэртэй • Урт нь 2,0 метр • Жин нь 3,7 кг-аас дээш • Далбааны зузаан 3.5 мм-ээс багагүй • Нүхтэй далбаа нь 3,5 см, далбаа тус бүр нь 2,0 см-ээс доошгүй өргөнтэй байна. • Өргөнийг гол цагаас хэмжинэ. • Шонгийн оройн хэсэгт өргөст төмөр утас тогтоох 1.5 см түнтэй ховил байх ба хөндлөн утас тус бүрийг тогтоох нүхтэй байх ба ховилоос нүх хүртэл 0,5см зайтай байна. • Шонгийн доод үзүүрийг газар зоохоод зориулж үзүүрлэсэн байна.	

ОРХОН ПРОЖЕКТ	Орхон аймаг, ЖАРГАЛАНТ СУМЫН НОГООНЫ ТАЛБАЙН ХАШААЖУУЛАХ АЖЛЫГ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ХИЙХ (ХАР БУДААНЫ ХӨНДИЙ)				Ye шат: А.3
	Тайлбар бичиг				
Инженер	Н.Гантөгс	Е.Г. Шифр: ОП-03/25	Масштаб:	Огноо: 2025/02	
Гүйцэтгэсэн	Н.Гантөгс	Т.Г. Шифр: 000-00/00	Зургийн дугаар: БА-1	Хуудас: 3	
"ОРХОНПРОЖЕКТ"ХХК	Шалгасан	Г.Ганбат			

ГАНТӨГС АТХ2962 23-6264 ГАНТӨГС ИНЖЕНЕР 2023-2026 МЭРГЭШСЭН ЗӨВШӨӨРӨЛ

ХАР БУДААНЫ ХӨНДИЙН АДАГ

Төлөвлөж буй хашаа

Д/д	Тодорхойлолт	Тайлбар
1	Төлөвлөж буй хашаажуулалт	Төлөвлөж буй

ОРХОН ПРОЖЕКТ

"ОРХОНПРОЖЕКТ"ХХК

Орхон аймаг, ЖАРГАЛАНТ СУМЫН НОГООНЫ ТАЛБАЙН ХАШААЖУУЛАХ ажлын ТЕХНИКИЙН ДИЗАЙН ГЛЭН хийх (ХАР БУДААНЫ ХӨНДИЙ)

Бэйршлын бүдүүвч,

Инженер	Н.Гантөгс	Е.Г. Шифр: ОП-03/25	Масштаб:	Үе шат: А.3	
Гүйцэтгэсэн	Н.Гантөгс	Т.Г. Шифр: 000-00/00	Зургийн дугаар: БА-2	Огноо: 2025/02	
Шалгасан	Э.Ганбат			Хуудас: 3	

МОНГОЛ УЛС АТХ9982 23-0264 Намжилын Ганзоригийн ГАЛБЫН МЭРГЭШЛИЙН ИНЖЕНЕР 2023-2026

А.3

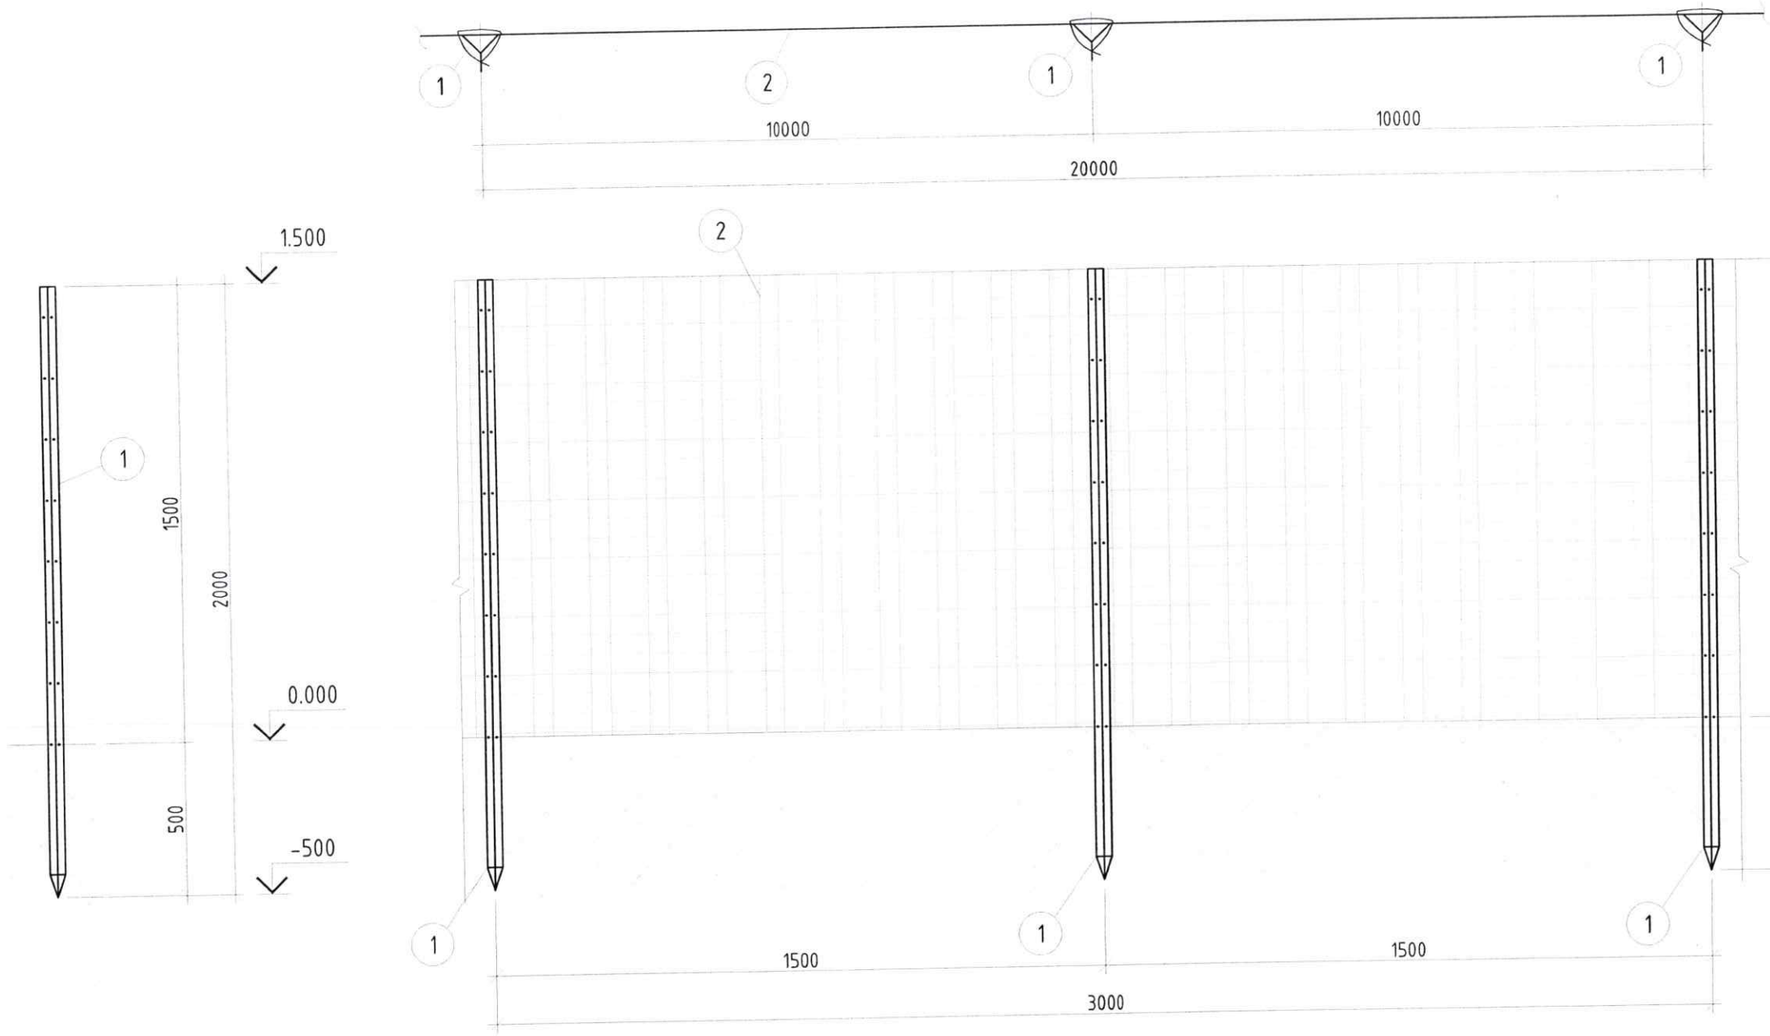

ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

Д/д	Нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Хашааны Y шон L=2000мм	ш	2030	
2	Хашааны цайрдсан тор h=1500мм /Нүхний хэмжээ 30х30мм/	у.м	6100	
3	Хар тосон түрхлэг 1 үе хийх /Шон газарт булах/	ш	20	
4	Бэхэлгээний тоолер утас	ш	25	

Орхон аймаг, ЖАРГАЛАНТ СУМЫН НОГООНЫ ТАЛБАЙН ХАШААЖУУЛАХ АЖЛЫН ТӨСӨЛ ЗЛЖ/ҮҮЛЭН ХИЙХ (ХАР ВЭДААНЫ ХОНДИЙ)

Байгуулалт, хашааны дэлгэцэс

ОРХОН ПРОЖЕКТ "ОРХОНПРОЖЕКТ"ХХК	Инженер		Н.Гантөгс	Е.Г. Шифр: ОП-03/25	Масштаб:	Огноо: 2025/02
	Гүйцэтгэсэн		Н.Гантөгс	Т.Г. Шифр: 000-00/00	Зургийн дугаар: БА-3	Хуудас: 3
	Шалгасан		Э.Ганбат			

Үе шат: А.3

А.3

МОНГОЛ УЛС Нарийн бичгийн дарга 23-0364 БГХ9982 МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ ГЕОДЕЗИЙН ИНЖЕНЕР