БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН
"ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ" ХУВЬЦААТ
КОМПАНИ
212100, Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум,
5-р баг, Эм-Жи-Эс тауэр, 5н давхар
Утас: 7042-2512, 7533-2525, Факс: 014-222-2512
И-мэйл: erchim_murat@yahoo.com

2025.05.13 №4/127

танай _____ -ны № _____ -т

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН
4 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГТ

Танай цэцэрлэгийн шинээр барилга барьж байгаа газар нь манай дулааны шугам сүлжээнээс хамааралгүй Б бүсэд буюу гэр хорооллын дунд байршилтай тул техникийн нөхцөл авах шаардлагагүй болно.

ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ М.ТИЛЕУБЕРДИ

БАТЛАВ:ЦШСГ-ЫН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР.....Х.ДАРМЕН

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ СУНГАХ ТУХАЙ

ӨЛГИЙ СУМ №25/70 2025.05.08

Техникийн нөхцөл хүссэн иргэний газрын байршил: Өлгий сум. 3-р баг байрлалтай Өлгий сумын 4-р цэцэрлэгийн өмнөх 23/64 дугаартай олгосон техникийн нөхцөлийг сунгах

1. АТП-31 дэд станцад стандартын шаардлага хангасан щит байрлуулж СИП 3*25+1*16 маркийн кабелиар татаж тэжээнэ.
2. Уг щитэнд 200А-ийн рубильник, 100А автомат, 150/5А-ийн гүйдлийн трансформатор, 5А-ийн DDZY88 /мэйжүрмент/ маркийн ухаалаг тоолуур угсарч, тус тоолуур нь Цахилгаан Шугам Сүлжээний Газрын (ЦШСГ) ухаалаг тоолуурын системд нийцэж ажилладаг, мэдээлэл цуглуулах GSM сүлжээгээр мэдээлэл дамжуулах сим картны ороллтой тоолуур суурилуулах.
3. Уг барилгын оролтонд оролтын щит байрлуулж ШСО самбар, рубильник, автомат байрлуулах.
4. Уг барилгын газардуулгын байгууламжыг норм дүрмийн дагуу угсарч шаардлагатай туршилт хэмжилтийг эрх бүхий байгууллагаар хийлгэж, ил далд ажлын акт үйлдэж зургаар баталгаажуулах.
5. Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрмийн дагуу эрчим хүчний барилга байгууламжийн зураг төсөл ба угсралтын ажлыг гүйцэтгэх "Тусгай зөвшөөрөл" бүхий мэргэжлийн байгууллага болон (компани)-р гүйцэтгүүлэх.
6. Хэргэлэгчийн өөрийн өгсөн хүчин чадалд горим тооцоо хийж техникийн нөхцөл олгож байгаа ба нэмэлтээр цахилгаан тоноглол ашиглах хүчин чадал нэмэгдүүлэх өргөтгөх тохиолдолд зайлшгүй ЦШСГ-т мэдэгдэж нэмэлт горим тооцооны судалгаа хийлгэх.
7. Тухайн 380В-ын холболт нь Аюулгүй Ажиллагааны Дүрэм (ААД) Техникийн Ашиглалтын Дүрэм (ТАД) дагуу угсарагдсан байх.
8. Шинээр холболт хийх журмын дагуу холбогдсон байх ба борлуулалтын албанд гэрээ хийх. Гэрээнд тоолуур, гүйдлийн трансформаторын гэрчилгээ, газардуулгын байгууламжийн акт зэрэг баримт бичгүүдийг хавсаргаж өгөх.
9. ЦШСГазраас олгосон өмнөх 23/64 дугаартай техникийн нөхцөлийг хүчингүй болгох
10. Техникийн нөхцөл олгосны суурь хураамж болох 165000 төгрөг төлсөн байх.
11. Уг техникийн нөхцөл хоёр жилийн дотор хүчинтэй.

ТЕХНИКИЙН КОМИССЫН ГИШҮҮД:

ТЕХНИКИЙН АЛБАНЫ ДАРГА А.ЖАЛГАС
АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР А.АБЛАЙХАН
БОРЛУУЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР Е.НУРЛАН
ГОРИМ ТООЦООНЫ ИНЖЕНЕР Б.МЕЙРАМ
БОЛОВСРУУЛСАН: РХТТКШ-ЫН ИНЖЕНЕР Х.ЖАРДЕМ

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын
2022 оны 08 сарын 24-ны өдрийн
А/92 тоот тушаалын Хоёрдугаар хавсралт Маягт-11

MONGOLIA NETCOM

ӨНДӨР ХУРДНЫ ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ

БАТЛАВ
МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ
ХХК-ИЙН БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА
.....Ш.АРДАХ

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

Дугаар B-A2023/04

Баян-Өлгий аймаг

2023 оны 09 сарын 29 өдөр

Захиалагч байгууллага: Өлгий сумын 4-р цэцэрлэг

Хэрэглэгчийн нэр: Н.Бейбитгүл

Харилцах утас:

Байршил: Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум

Зориулалт: 100 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийг телефон сүлжээгээр ханган

Холбооны хэрэгцээ: ТЕЛЕФОНЫ ТОО 10 ШИРХЭГЭЭР

1. **Техникийн онцгой нөхцөл:** Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хороноос олгогдсон харилцаа холбооны үндсэн сүлжээ байгуулах эрхийнхээ дагуу техникийн нөхцлийг зөвхөн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК олгоно. Техникийн нөхцөлгүйгээр холбооны худаг сувагчлал байгуулах, кабель татах, шилжүүлэх тохиолдолд уг барилга обьектыг техникийн комисс болон улсын комиссоор хүлээн авахгүй болно.
2. **Техникийн үндсэн нөхцөл:**

   2.1 Өлгий сумын 2-р багт байрлалтай **ТПП***100*2 парын хуваарилах хайрцгаас ТПП*10*2 парын физик кабелийн цэнэглэлт хийнэ.
   2.2 **ТПП***100*2 хуваарилах хайрцгаас шинээр баригдах цэцэрлэгийн барилга хүртэл МХС ХХК-ийн одоо ашиглаж буй 2ш агаарын багана, шинээр 2ш агаарын багана нэмж босгож **ТПП***10*2 парын 252м физик кабель агаараар татна.
   2.3 Физик кабелийг шинээр баригдах барилгын дээврээр дамжуулж техникийн өрөөнд оруулан, төгсгөлийн төхөөрөмж болох DP10x2-т холбож өгнө.

3. **Зураг төсөлд зайлшгүй тусгах шаардлагатай технологийн онцгой нөхцлүүд:**
   3.1 Шинээр хийгдэх кабель, шугамын угсралтын ажлын зураг төсвийг зохиохдоо Монгол улсын стандарт MNS 5276:2013, MNS 5279:2013, MNS 5280:2003, MNS 6668:2017, MNS 6581:2016, MNS 3966:2017, MNS 6305:2012, MNS 4908:2017, MNS 5532:2005 эрөнхий шаардлагууд болон "Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм"-ийн 5-р зүйлд заасны дагуу гүйцэтгэх.
   3.2 Хэрэглэгчийн шугамын угсралтын ажил барилгын зураг төсөвт байхгүй болон хийгдээгүй бол захиалагчид мэдэгдэж зураг төсөвт оруулах.
   3.3 Кабелийн хуваарилах хайрцагны байрлалыг хэрэглэгчийн шугамын нягтралын цэгт болон техник ашиглалтын шаардлага хангахуйц байдлаар сонгон суурилуулахаар технологийн норм хэмжээг зааж оруулах.
   3.4 Дээрх техникийн нөхцлийн дагуу ажлын зураг гүйцэтгэхдээ тухайн ашиглалт хариуцсан газар нэгжээр техникийн шийдлийг хянуулан, зөвшилцөж батлуулна. (Утас:94174444)

4. **Угсралтын ажлын үед тавигдах нөхцөл:**

4.1 Угсралт суурилуулалтын ажлыг Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос олгосон холбооны кабель шугамын угсралт хийх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжээр гүйцэтгүүлэнэ.

4.2 Техникийн нөхцөл, ажлын зураг төсвийн дагуу угсралтын ажил эхлэхээс өмнө Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн ашиглалт хариуцсан газар, нэгжээс ажил эхлэх зөвшөөрлийг авч тухайн ашиглалт хариуцсан газар, нэгжийн хяналтан дор гүйцэтгэнэ.

4.3 Газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ тухайн харъяалагдах газар нэгжээр шалгуулан далд ажлын акт үйлдэж хүлээн авах ажлын актанд хавсаргах.

4.4 Шинээр татсан кабель болон кробканд тэмдэглэгээг бүрэн хийсэн байх.

4.5 Угсралтын ажлын явцад захиалагч ашиглалтын байгууллагатай хамтарч хяналт тавьж угсралтын технологийн шаардлагыг бүрэн хангуулж ажиллах.

4.6 Хэрэглэгч холбох нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд барилгын дотор монтажийн угсралтыг Монгол Улсын стандарт MNS 6581:2016 ерөнхий шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ.

4.7 Шинээр хийгдсэн худаг сувагчлалын байгууламжийг "Шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн зураглалыг шалгаж хот байгуулалтын мэдээллийн санд хүлээн авсан акт", CD-ний хамт ашиглалтын байгууллагад хүлээлгэж өгсний үндсэн дээр худаг сувагчлалын гүйцэтгэлийн зургийг гаргуулна.

5. **Захиалагчид ашиглалтын үед тавигдах шаардлага:**

5.1 Шинээр суурилуулсан холбооны кабель шугам болон худаг сувагчлалын байгууламжийг гүйцэтгэлийн актаар хүлээлгэн өгснөөр цаашид гарах засвар үйлчилгээг МХС ХХК нь хариуцна.

5.2 Уг сувагчлалын трассыг цааш нь үргэлжлүүлэх болон шинээр кабель татах боломжийг хангах.

5.3 Худаг сувагчлалд техникийн ашиглалтыг хоногийн ямар ч үед ажил үйлчилгээг шуурхай гүйцэтгэх боломжоор бүрэн хангах.

6. **Техникийн нөхцлийг Өлгий сумын 4-р цэцэрлэгийн 2023 оны 05 сарын 04-ний өдрийн 10 тоот хүсэлтийг үндэслэн олгов.**

7. **Угсралтын ажил дууссаны дараа Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ний хариуцсан нэгжээр хэмжилт шалгалт хийлгэж, техникийн актаар хүлээлгэн өгснөөр сүлжээнд холбогдох боломжтой.**

8. **Энэхүү техникийн нөхцөл нь батлагдсан өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна. Техникийн нөхцлийн хугацаа дуусахаас 1 сарын өмнө сунгалтыг олгоно.**

Хянасан: ..... К.ЕСИМ – 2
/ Ерөнхий инженер /

Боловсруулсан: ..... М.ЖЕНИС
/ КШ-ын инженер /

ӨЛГИЙ СУМЫН 4-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫН ГАДНА ХОЛБООНЫ ЗУРАГ

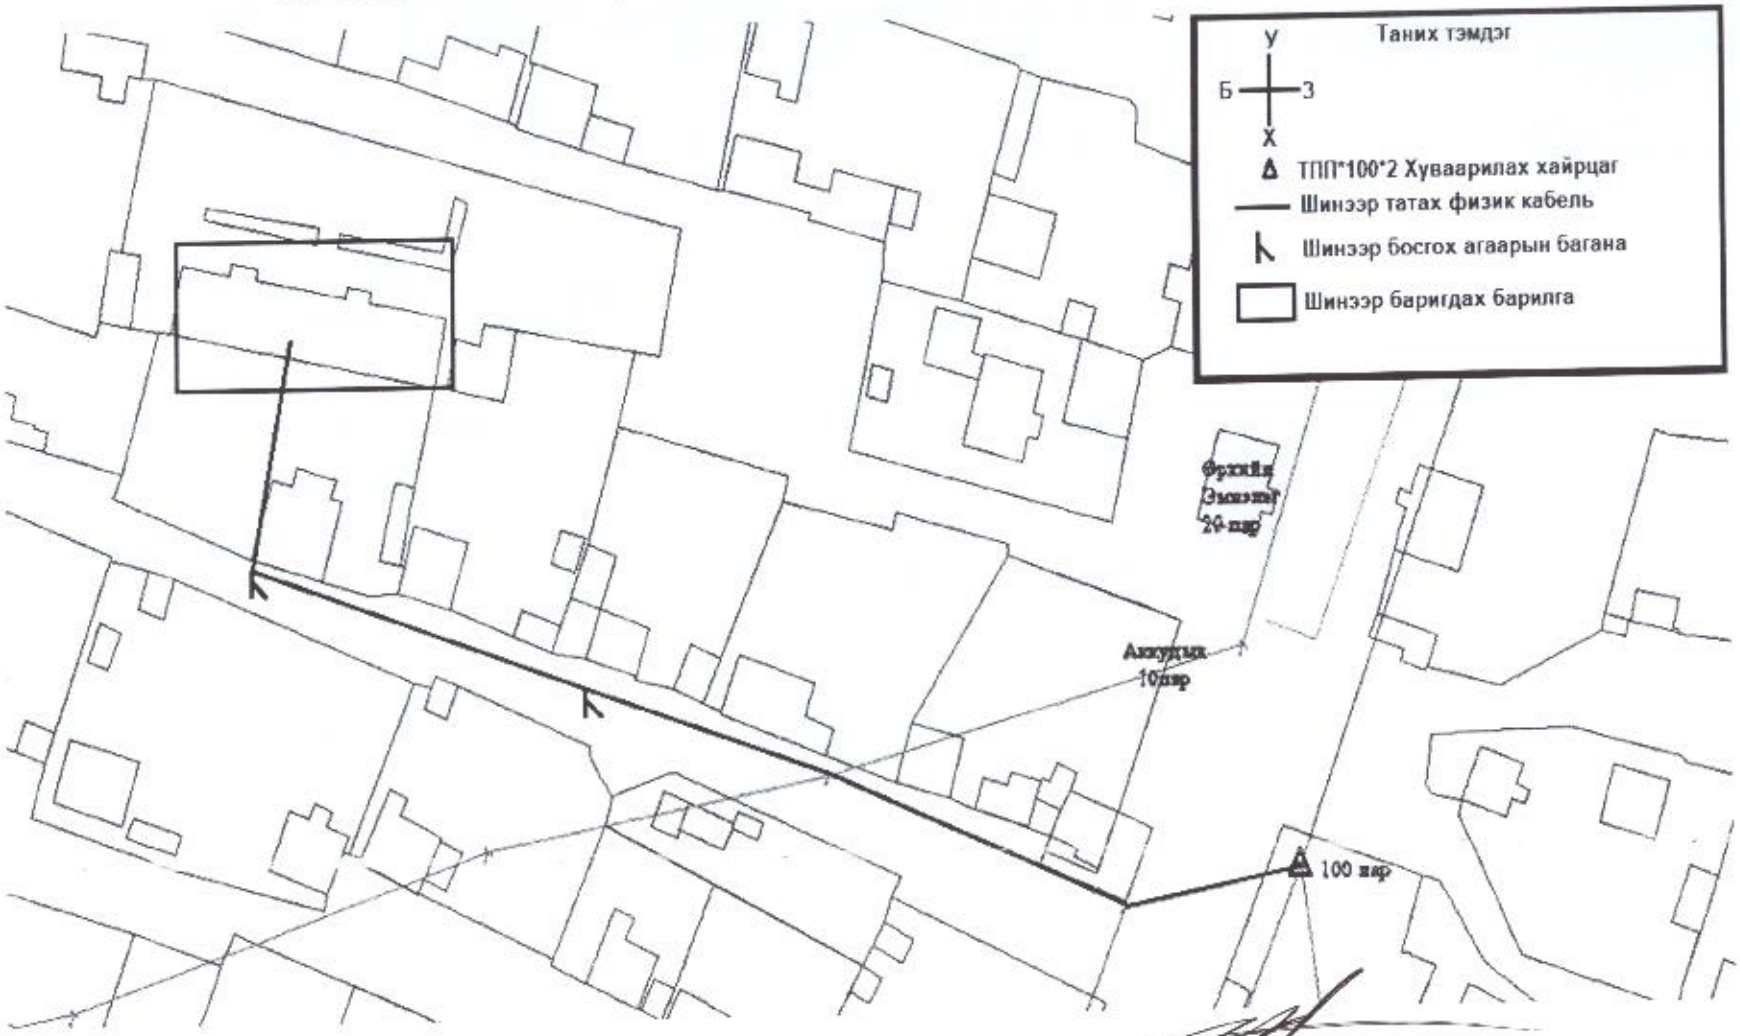

ХЯНАСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР: К. ЕСИМ

ЗУРСАН:

КАБЕЛЬ ШУГАМЫН ИНЖЕНЕР: М. ЖЕНИС

БАТЛАВ: ХАНГАГЧ БАЙГУУЛЛАГЫН ДАРГА.....С.НУРБЕК

Техникийн нөхцөл олгох комиссын.2025 оны 05 сарын.09-ний өдрийн хурлын ..тоот протоколыг үндэслэн зөвшөөрөв.

Техникийн нөхцөл №27

1	**Барилга байгууламжийн нэр, зориулалт, байршил**	Өлгий сумын 2-р багт байршилттаа 4-р цэцэрлэгийн барилга
2	**Нийт усны хэрэглээ:**	Цэвэр усны 1.8 м3/хон Технологийн усны м3/хон Галын усны 2,5 л/с Бохир усны 1.8 м3/хон
3	**Цэвэр усны холболт хийх цэгийн байршил, шугамын диаметр, даралт:**	Хар зам сэтэлж авсан Мейрим Өрхийн эмнэлэгийн цэвэр усны анхны худгийг өргөтгөн 50мм-ийн дулаалгатай хуванцар хоолойгоор татах H=3.2м
4	**Бохир усны холболт хийх цэгийн байршил, шугамын диаметр:**	Ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбогдох боломжгүй иймд стандартын эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бохирын цооногт нийлүүлэх.
5	**нэмэлт нөхцөл:**	Ус хангамж: -Монгол Улсад зөвшөөрөгдсөн загвар түршилт,баталгаажуулалтанд орсон усны ухаалаг тоолуурыг айл болгонд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэн,ерөнхий оролтонд усны тоолуур суурилуулах. Ариутгах татуурга: -Гадна цэвэр, бохир усны шугамын холболтын ажлыг хангагч байгууллагаар гүйцэтгүүлэх -Бохир ус татан зайлуулах шугамын тэнхлэгээс хоёр тийш 3 метрээс багагүй зайд барилга, байгууламж шугам сүлжээг барихыг хориглоно. -Төвлөрсөн ус хангамжийн дамжуулах, түгээх шугамын тэнхлэгээс хоёр тийш 5 метрт хамгаалалтын зурвас тогтооно.
		1.Барилгыг Хот, суурины ус хангамж, ариутгах

6	**Тавигдах шаардлага**	татуургын ашиглалтын тухай хуулийн дагуу цэвэр усны шугамын тэнхлэгээс 5м, бохир усны шугамын тэнхлэгээс 6м зайд барих 2.Хот, суурины ус хангамж ариутгах татуургын ашигллалтын тухай хуулийн 15.1.10 дагуу хангагч нь хэрэглэгчийн шугамаас дамжуулан шинээр хэрэглэгч холбох техникийн нөхцөл олгож, батлагдсан ажлын зураг төслийн дагуу дараагийн хэрэглэгчийг холбуулах 3.Цэвэр, бохир усны шугамын угсралт, шахалт туршилтын үед ашиглалтын байгууллагын хяналтын инженерийг байлцуулж, далд ажлын акт үйлдэнэ 4.Техникийн нөхцлийн хүчинтэй хугацаа 2 жил.
		Бусад шаардлага:
7	**Объект барих дээд газрын шийдвэр**	2023 07-р сарын -06ний өдрийн албан тоотын дагуу дахиж олгов.
8	**Хэрэглэгчийн нэр, утас:**	Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын 4-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Н.Бейбитгүл 95411188
9	**Техникийн нөхцөлтэй холбогдсон схем**	Схем зургийг хавсаргав

Зөвшөөрсөн.

"Суат" ХХК-ийн Ерөнхий инженер Х.Ерханат

МОНГОЛ УЛС
Хуламергены
ЕРХАНАТ
ЕРӨНХИЙН ИНЖЕНЕР
УЗ-УХАТ
17-3214 ГСТ7750

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT