Батлав: "Эрчимбаян Өлгий" ХК-ны

Ерөнхий инженер Б.Рустем

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ /ШИНЭЧЛЭВ/

2025 оны 02-р сарын 14-ний өдөр

1. Барилгын нэр: **900 айлын хороолол болон "Хутты мекен" 648 айлын орон сууцны хороололын дулааны техникийн нөхцөл**
2. Барилгын давхар: **1-ээс 5 давхар хүртэл, зоорьтэй**
3. Хэрэглэгчийн байршил: **Өлгий сум, Жарглант, 8-р баг**
4. Дулааны хэрэгцээ:

   УДДТ 2 /86-р ЦТП/ - Q=3721.6 квт = 3.2 гкал/цаг,
   УДДТ 3/Хангамжын чиглэл/ - Q=6047.6 квт = 5.2 гкал/цаг,
   УДДТ 4/Хутты мекен хороолол/ - Q=5233.5 квт = 4.5 гкал/цаг,
   УДДТ 5 /900 айлын хороолол/ - Q=4535.7 квт = 3.9 гкал/цаг,
   УДДТ 6- Q=4884.6 квт = 4.2 гкал/цаг.

   НИЙТ ДУЛААНЫ ХЭРЭГЛЭЭ: Q=24 423квт = 21гкал/цаг.

5. Зарцуулалт:

   УДДТ 2 /86-р ЦТП/ - G= 128тн/цаг,
   УДДТ 3/Хангамжын чиглэл/ - G= 208тн/цаг,
   УДДТ 4/Хутты мекен хороолол/ - G= 180тн/цаг,
   УДДТ 5 /900 айлын хороолол/ - G= 156тн/цаг,
   УДДТ 6- G= 168тн/цаг.

   НИЙТ ЗАРЦУУЛАЛТ: G= 840тн/цаг.

6. Хэрэгцээний халуун ус: **Техникийн боломжгүй. Цахилгаан халаагуураар, сэргээгдэх эрчим хүч ашиглан хэрэгцээний халуун усыг шийдвэрлэх.**
7. Холболтын цэг: **Схем зургийн дагуу төв дулааны худаг 2-оос огтолгоо авна. 2ф450 мм-ийн голчтой шугамаар.**
8. Гадна агаарын тооцооны температур **-29,9** ℃
9. Сүлжээний температур: **90/65**℃ байна.
10. 2014 оны 02-р сарын 24-ний өдрийн 53 тоот техникийн нөхцлийг дахин шинэчилж өгөв.
11. Дор дурьдсан техникийн нөхцөлийн дагуу зураг төслийг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:

   - ✓ *ТДХ 2-оос ф2х450 мм-ийн голчтой шугамаар огтолгоо авна.*
   - ✓ *ТДХ 2-оос ТДХ-3 хүртэлх хуучин ф2х200 мм-ийн голчтой, 341 м урттай дулааны шугамыг шинээр ф2х450 мм-ийн голчтой, 341 м урттай болгож өргөтгөх.*
   - ✓ *ТДХ 3-аас ТДХ 4 хүртэлх ф2х300 мм-ийн голчтой, 2507 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.*
   - ✓ *ТДХ 4-өөс УДДТ /"Хутты мекен" хороллын түр зуухны барилга/ хүртэлх ф2х200 мм-ийн голчтой, 107.5м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.*
   - ✓ *ТДХ 4-өөс ТДХ 5 /900 айлын чиглэл/ хүртэлх ф2х250 мм-ийн голчтой, 102.7м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.*

- ✓ *ТДХ 5-аас ТДХ 6 /900 айлын чиглэл/ хүртэлх ф2х200 мм-ийн голчтой, 502 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.*
- ✓ *ТДХ 3-аас УДДТ 3 хүртэлх ф4х200 мм-ийн голчтой, 16 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.*
- ✓ *ТДХ 3-аас ДХ 1 хүртэл шинээр ф2х80 мм-ийн голчтой, 49 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.*
- ✓ *ДХ 1-ээс ДХ 2 хүртэл шинээр ф2х70 мм-ийн голчтой, 58 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.*
- ✓ *ТДХ 3-аас А цэг хүртэл шинээр ф2х50 мм-ийн голчтой, 41 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.*
- ✓ *УДДТ 2-ыг 3.2 Гкал/цаг-ийн хүчин чадалтай бүрэн автоматжуулалттай ялтсан бойлерийн системээр өргөтгөх.*
- ✓ *УДДТ 3-ыг 5.2 Гкал/цаг-ийн хүчин чадалтай бүрэн автоматжуулалттай дулаан дамжуулах төвийг шинээр хийх.УДДТ 4-ыг 4.5 Гкал/цаг-ийн хүчин чадалтай бүрэн автоматжуулалттай дулаан дамжуулах төвийг шинээр хийх.*
- ✓ *УДДТ 5-ыг 3.9 Гкал/цаг-ийн хүчин чадалтай бүрэн автоматжуулалттай дулаан дамжуулах төвийг шинээр хийх.*
- ✓ *УДДТ 6-г 4.2 Гкал/цаг-ийн хүчин чадалтай бүрэн автоматжуулалттай дулаан дамжуулах төвийг шинээр хийх.*
- ✓ *ТДХ 2,3,4,5,6-ийг стандарт хэмжээгээр бетоноор цутгах.*
- ✓ *Шинээр баригдах хороллын барилгуудын хана, шал, дээвэр, цонхнууд дулаан алдагдалгүй битүүмжлэл сайтай байх /Ханыг хөөсөнцөрөөр дулаалах. Өлгий хотын хувьд дулаалгын зузаан-15см, нягт-21-23 кг/м3 байх, цонхны шил чанартай 3 давхартай байх./*
- ✓ *Техникийн нөхцөл авагч гарах зардлыг өөрөө хариуцна.*
- ✓ *Дотор халаалтын системийг байрын тохируулга хийгдэхээр зураг төсөлд тусгах, тохируулах баланслагч хаалтуудыг чанартай материалаар хийх*
- ✓ *Барилга угсралтын ажлыг **"Эрчимбаян-Өлгий" ХК**-нд хянуулж ажлын өөрчлөлтийг зөвшөөрлөөр гүйцэтгэнэ.*
- ✓ *Техникийн нөхцөл авагчийн анхаралд: Халаалт эхлэх, дуусах хугацааны (V.15-наас IX.10-ны) хооронд дулааны шугамд холбогдсон байх, гадна дулааны шугам болон дотор халаалтын шугамыг жигдрүүлж, мэргэжлийн байгууллагын оролцоотой акт үйлдэх, **"Эрчимбаян өлгий" ХК**-нд мэргэжлийн дагуу дотоод халаалтын угсралтыг хянуулж байх шаардлагаатай.*
- ✓ *Техникийн нөхцөл авагч гарах зардлыг өөрөө хариуцна.*
- ✓ *Чанартай стандартын шаардлагыг хангасан ган шугамаар татах **/Ст-20 буюу ГОСТ-10704-91, хятад стандарт-Q345B/***
- ✓ *Дулаан шугамын угсралтыг мэргэжлийн байгуулгаар чанартай хийлгэх*
- ✓ *Ажлын явцад **"Эрчимбаян-Өлгий" ХК**-иас хяналт хийж мэргэжлийн туслалцаа үзүүлж,шалгуулж байх болно.*

12. Дулааны шугам сүлжээг барихад газар доорхи шугам сүлжээг зөөх, дайрч гарах зам, бут, саад эвдэхэд тэдгээрийг заавал сэргээх ба гарах зардлыг төсөвт тусгах

13. Гадна дулааны шугам ба дотор системийн угаалт, шахалт туршилтын бусад зардлыг төсөвт тусгах.

14. Энэхүү техникийн нөхцөл олгосон өдрөөс хойш 2 жилийн дотор хүчинтэй. Хугацаа дуусан үед захиалагч нь **"Эрчимбаян-Өлгий" ХК** хугацааг сунгуулах буюу дахин шинээр техникийн нөхцөл авна.

15. Техникийн нөхцөлийн дагуу шинээр хийгдсэн шугам сүлжээ болон зургийг барилгын ажил дуусаны дараа гүйцэтгэлийн зургийг гаргаж **'Эрчимбаян-Өлгий' ХК**-нд хүлээлгэн өгсөн байна.

16. Барилга угсралтын ажлыг **"Эрчимбаян-Өлгий" ХК**-нд хянуулж ажлын өөрчлөлтийг зөвшөөрлөөр гүйцэтгэнэ.

17. Энэхүү техникийн нөхцөл **Ерөнхий инженер, ДШС-ний горимын инженерийн гарын үсэгтэй, компани тамгатай** үед **ХҮЧИНТЭЙ** болно.

Хянасан: ДШС-ний зөвлөх инженер Д.Баттөмөр

Боловсруулсан: ДШС-ний горим тооцооны

инженер Х. Болатбек

ДШС-ний ашиглалт, засварын

инженер К.Елеусиз

Ашиглалтын инженер Ж.Жулдыз

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ. ӨЛГИЙ СУМ. 8-Р БАГ. 900 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ БОЛОН "ХУТТЫ МЕКЕН" ХОРООЛЛЫН ДУЛААНЫ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

Зөвшилцсөн:

Баян-Өлгий аймгийн ерөнхий архитекторын
албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч — А.Жибек

Баян-Өлгий аймгийн ГХБХБГ-ын хэлтсийн дарга — Ж.Естай

Баян-Өлгий аймгийн ГХБХБГ-ын БХБ-ын
хэлтсийн дарга — Х.Асхар

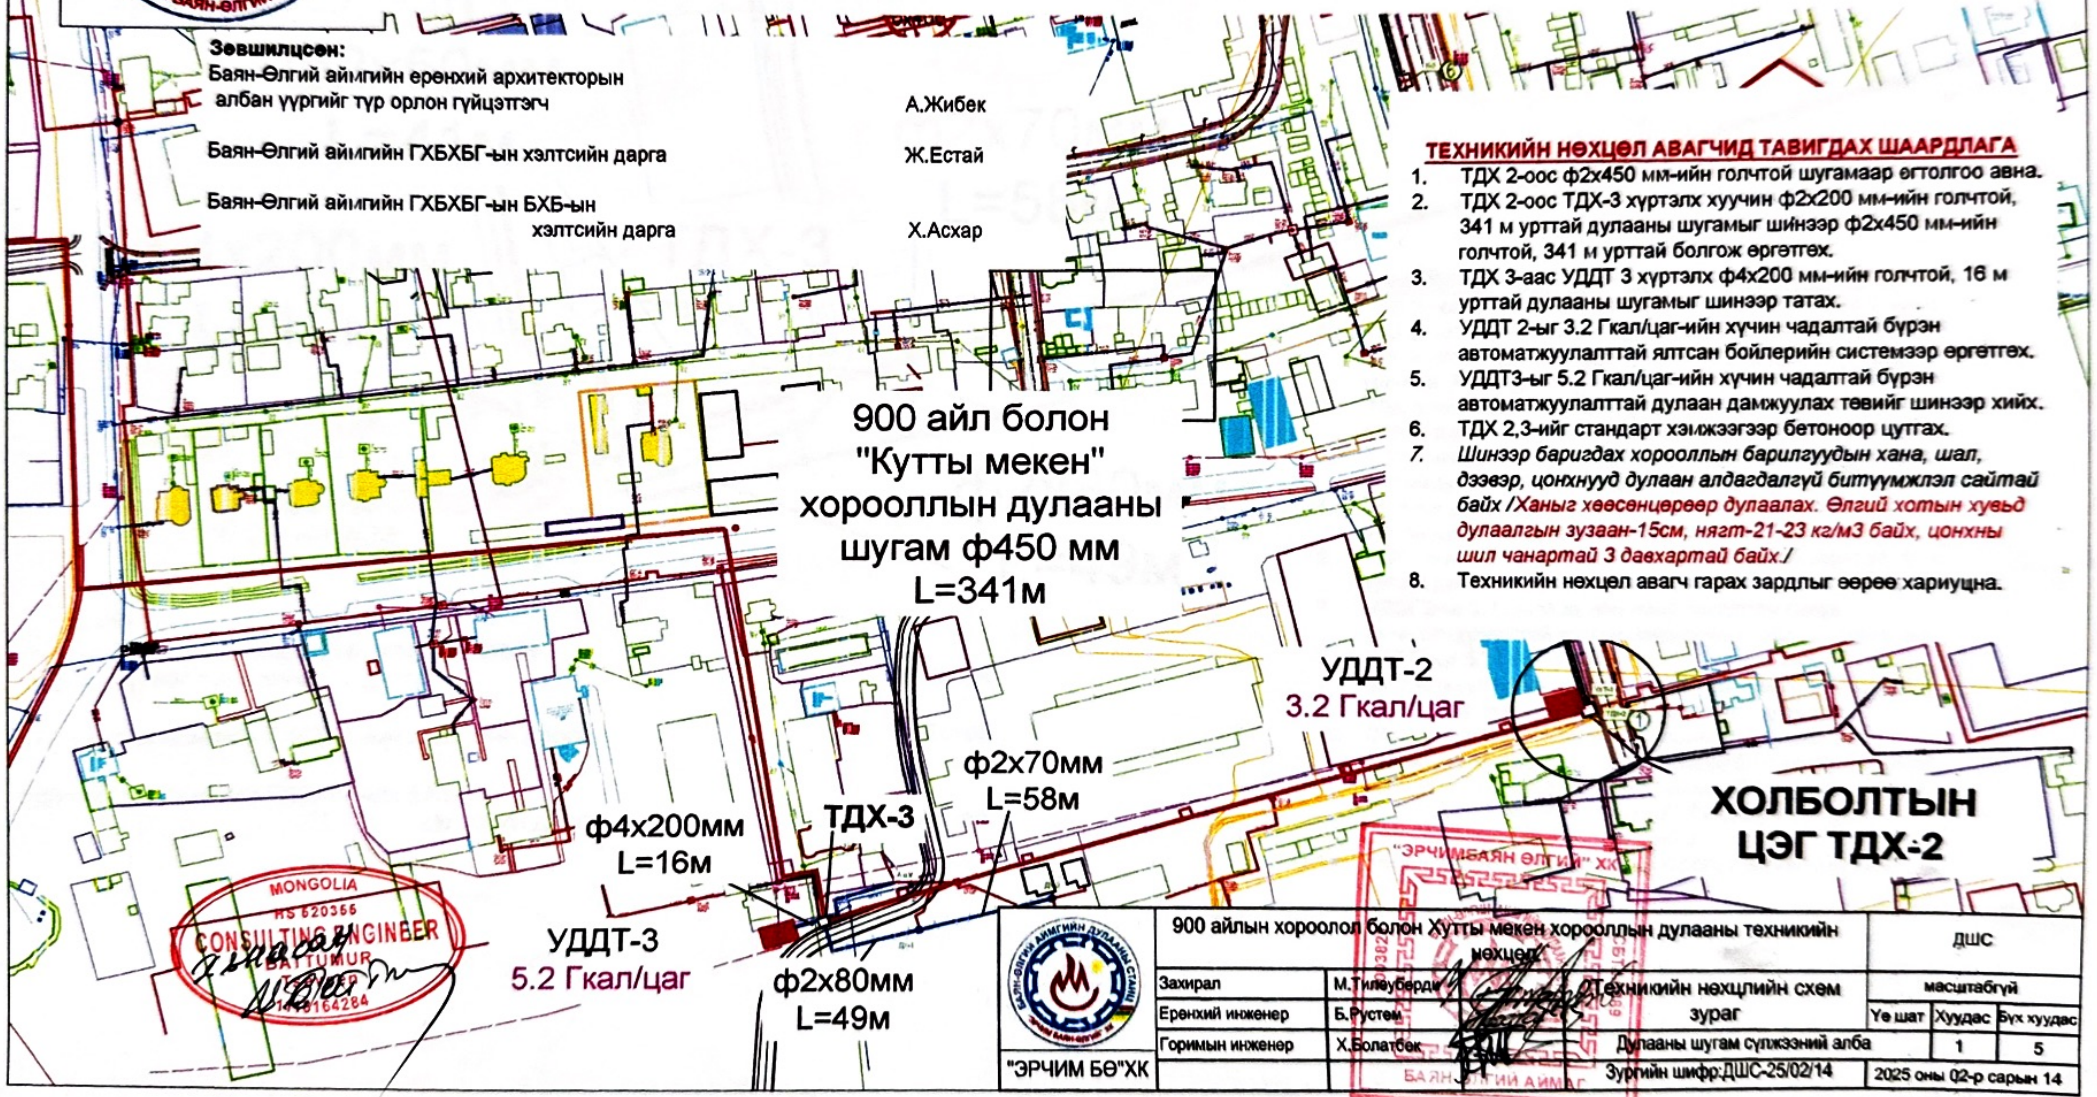

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ АВАГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1. ТДХ 2-оос ф2х450 мм-ийн голчтой шугамаар өгтолгоо авна.
2. ТДХ 2-оос ТДХ-3 хүртэлх хуучин ф2х200 мм-ийн голчтой, 341 м урттай дулааны шугамыг шинээр ф2х450 мм-ийн голчтой, 341 м урттай болгож өргөтгөх.
3. ТДХ 3-аас УДДТ 3 хүртэлх ф4х200 мм-ийн голчтой, 16 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.
4. УДДТ 2-ыг 3.2 Гкал/цаг-ийн хүчин чадалтай бүрэн автоматжуулалттай ялтсан бойлерийн системээр өргөтгөх.
5. УДДТ3-ыг 5.2 Гкал/цаг-ийн хүчин чадалтай бүрэн автоматжуулалттай дулаан дамжуулах төвийг шинээр хийх.
6. ТДХ 2,3-ийг стандарт хэмжээгээр бетоноор цутгах.
7. *Шинээр баригдах хорооллын барилгуудын хана, шал, дээвэр, цонхнууд дулаан алдагдалгүй битүүмжлэл сайтай байх /Ханыг хөвсөнцөрөөр дулаалах. Өлгий хотын хувьд дулаалгын зузаан-15см, нягт-21-23 кг/м3 байх, цонхны шил чанартай 3 давхартай байх./*
8. Техникийн нөхцөл авагч гарах зардлыг өөрөө хариуцна.

"ЭРЧИМ БӨ"ХК	900 айлын хороолол болон Хутты мекен хорооллын дулааны техникийн нөхцөл			ДШС
Захирал	М.Тилеуберди	Техникийн нөхцлийн схем зураг	масштабгүй	
Ерөнхий инженер	Б.Рустем		Үе шат	Хуудас / Бүх хуудас
Горимын инженер	Х.Болатбек	Дулааны шугам сүлжээний алба	1	5
		Зургийн шифр:ДШС-25/02/14	2025 оны 02-р сарын 14	

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ. ӨЛГИЙ СУМ. 8-Р БАГ. 900 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ БОЛОН "ХУТТЫ МЕКЕН" ХОРООЛЛЫН ДУЛААНЫ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

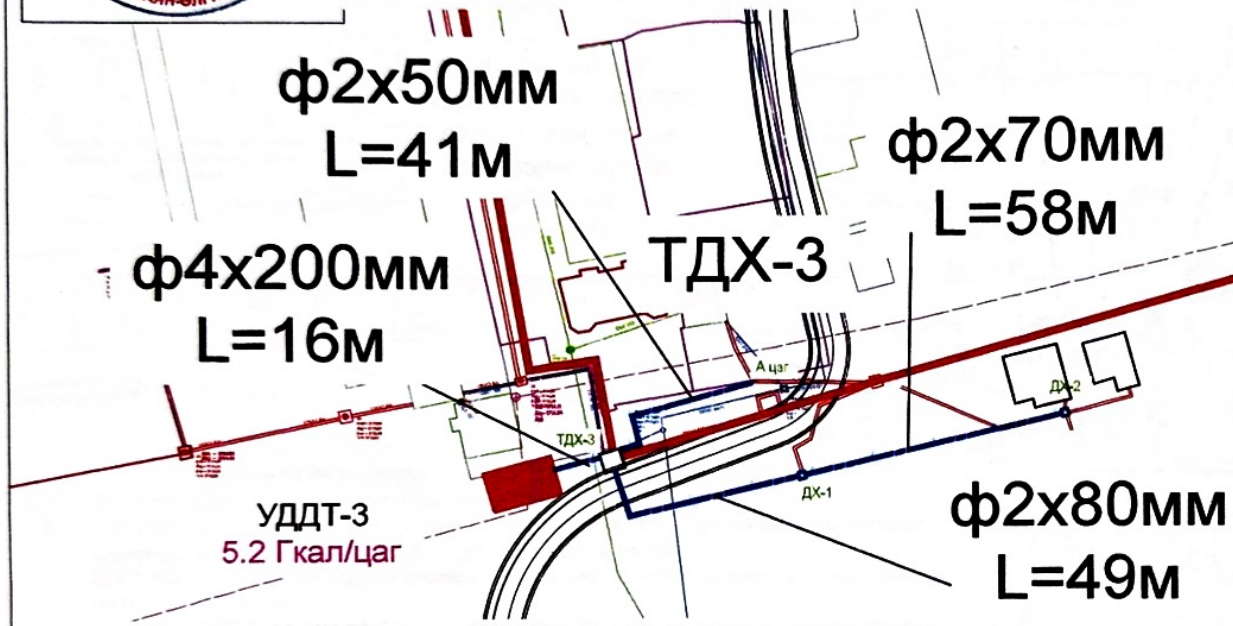

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ АВАГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1. ТДХ 2-оос ф2х450 мм-ийн голчтой шугамаар огтолгоо авна.
2. ТДХ 2-оос ТДХ-3 хүрталх хуучин ф2х200 мм-ийн голчтой, 341 м урттай дулааны шугамыг шинээр ф2х450 мм-ийн голчтой, 341 м урттай болгож өргөтгөх.
3. ТДХ 3-аас УДДТ 3 хүртэлх ф4х200 мм-ийн голчтой, 16 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.
4. ТДХ 3-аас ДХ 1 хүртэл шинээр ф2х80 мм-ийн голчтой, 49 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.
5. ДХ 1-ээс ДХ 2 хүртэл шинээр ф2х70 мм-ийн голчтой, 58 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.
6. ТДХ 3-аас А цэг хүртэл шинээр ф2х50 мм-ийн голчтой, 41 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.
7. УДДТ 2-ыг 3.2 Гкал/цаг-ийн хүчин чадалтай бүрэн автоматжуулалттай ялтсан бойлерийн системээр өргөтгөх.
8. УДДТ3-ыг 5.2 Гкал/цаг-ийн хүчин чадалтай бүрэн автоматжуулалттай дулаан дамжуулах төвийг шинээр хийх.
9. ТДХ 2,3-ийг стандарт хэмжээгээр бетоноор цутгах.
10. *Шинээр баригдах хорооллын барилгуудын хана, шал, дээвэр, цонхнууд дулаан алдагдалгүй битүүмжлэл сайтай байх /Ханыг хөөсөнцөрөөр дулаалах. Өлгий хотын хувьд дулаалгын зузаан-15см, нягт-21-23 кг/м3 байх, цонхны шил чанартай 3 давхартай байх./*
11. Техникийн нөхцөл авагч гарах зардлыг өөрөө хариуцна.

Зөвшилцсөн:

Баян-Өлгий аймгийн өрөнхий архитекторын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч — А.Жибек

Баян-Өлгий аймгийн ГХБХБГ-ын хэлтсийн дарга — Ж.Естай

Баян-Өлгий аймгийн ГХБХБГ-ын БХБ-ын хэлтсийн дарга — Х.Асхар

MONGOLIA
MS 620366
CONSULTING ENGINEER
1118164284

"ЭРЧИМ БӨ"ХК	900 айлын хороолол болон Хутты мекен хорооллын дулааны техникийн нөхцөл			ДШС	
	Захирал	М.Тилеубердиев	Техникийн нөхцлийн схем зураг	масштабгүй	
	Ерөнхий инженер	Б.Рустем		Үе шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Горимын инженер	Х.Болатбек	Дулааны шугам сүлжээний алба	2	5
			Зургийн шифр:ДШС-25/02/14	2025 оны 02-р сарын 14	

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ. ӨЛГИЙ СУМ. 8-Р БАГ. 900 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ БОЛОН "ХУТТЫ МЕКЕН" ХОРООЛЛЫН ДУЛААНЫ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

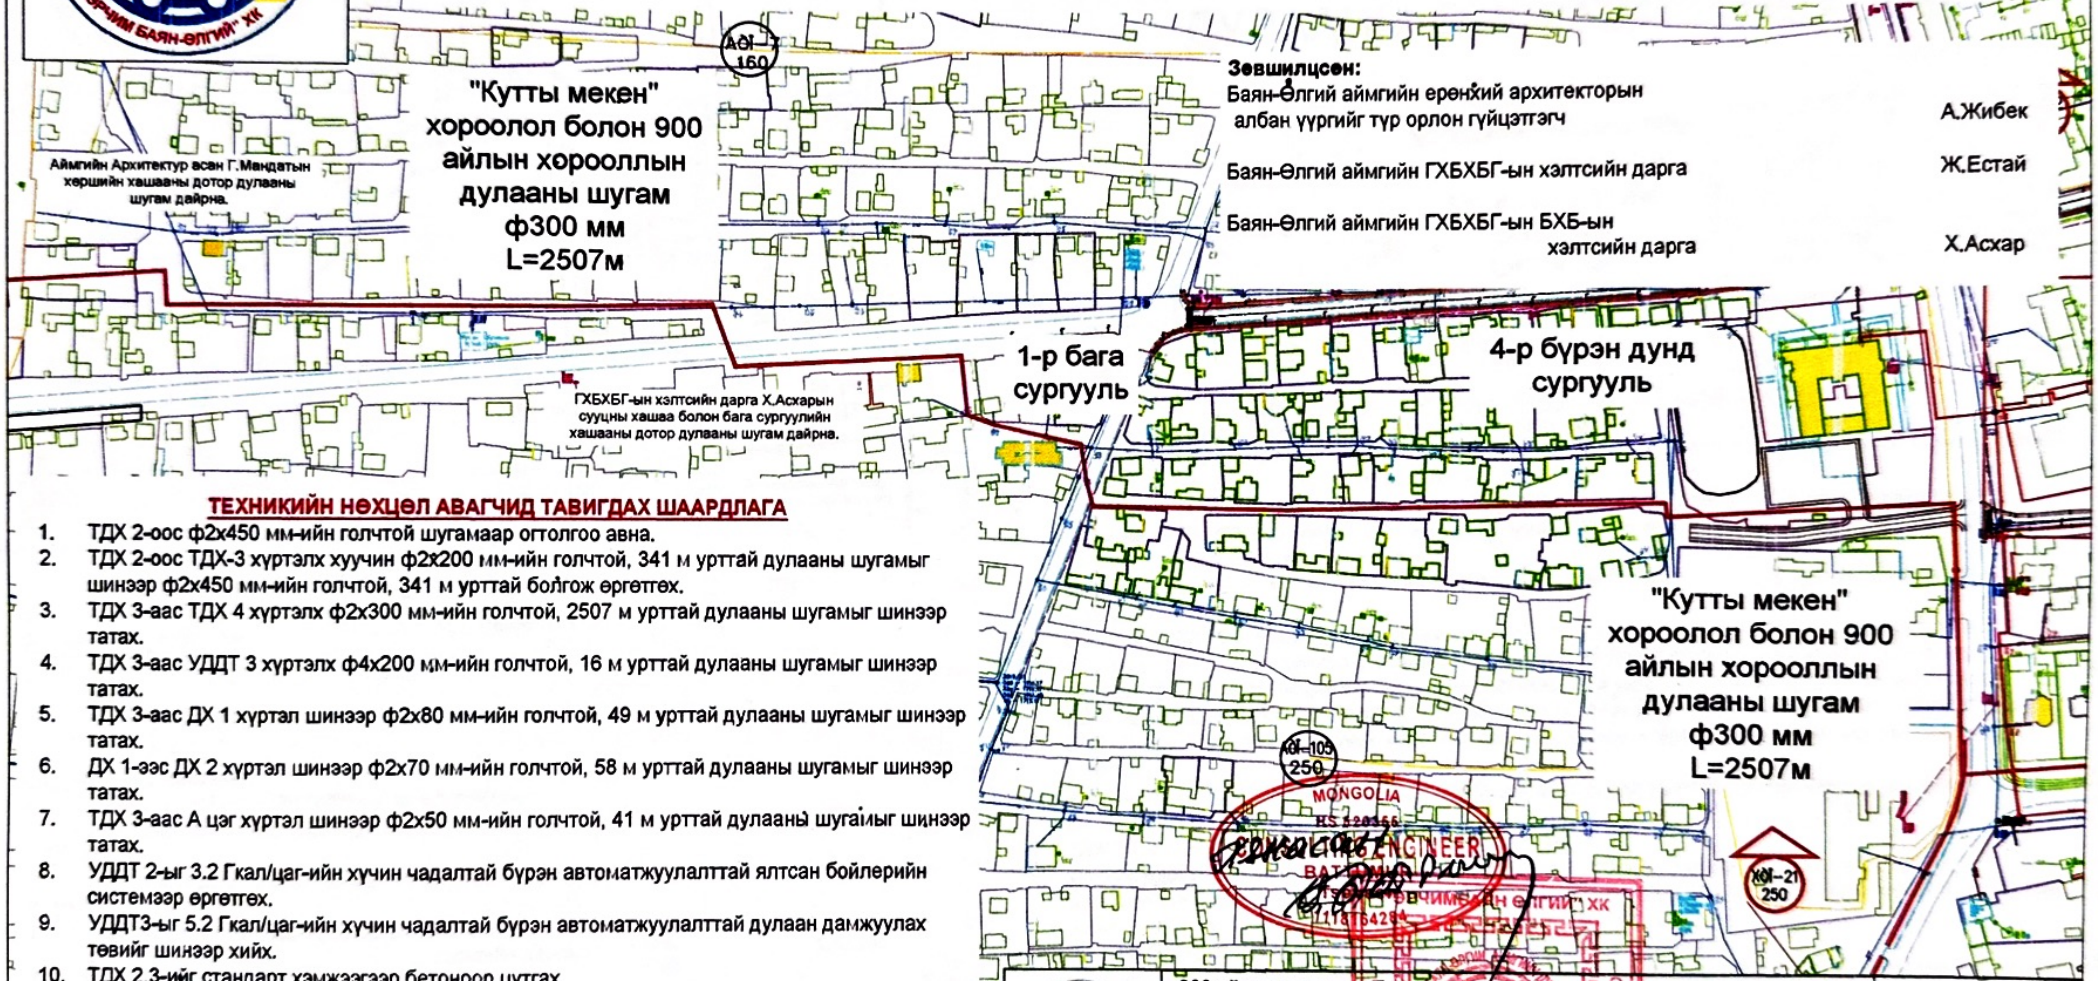

Зөвшилцсөн:

Баян-Өлгий аймгийн ерөнхий архитекторын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч — А.Жибек

Баян-Өлгий аймгийн ГХБХБГ-ын хэлтсийн дарга — Ж.Естай

Баян-Өлгий аймгийн ГХБХБГ-ын БХБ-ын хэлтсийн дарга — Х.Асхар

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ АВАГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1. ТДХ 2-оос ф2х450 мм-ийн голчтой шугамаар огтолгоо авна.
2. ТДХ 2-оос ТДХ-3 хүртэлх хуучин ф2х200 мм-ийн голчтой, 341 м урттай дулааны шугамыг шинээр ф2х450 мм-ийн голчтой, 341 м урттай болгож өргөтгөх.
3. ТДХ 3-аас ТДХ 4 хүртэлх ф2х300 мм-ийн голчтой, 2507 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.
4. ТДХ 3-аас УДДТ 3 хүртэлх ф4х200 мм-ийн голчтой, 16 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.
5. ТДХ 3-аас ДХ 1 хүртэл шинээр ф2х80 мм-ийн голчтой, 49 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.
6. ДХ 1-ээс ДХ 2 хүртэл шинээр ф2х70 мм-ийн голчтой, 58 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.
7. ТДХ 3-аас А цэг хүртэл шинээр ф2х50 мм-ийн голчтой, 41 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.
8. УДДТ 2-ыг 3.2 Гкал/цаг-ийн хүчин чадалтай бүрэн автоматжуулалттай ялтсан бойлерийн системээр өргөтгөх.
9. УДДТ3-ыг 5.2 Гкал/цаг-ийн хүчин чадалтай бүрэн автоматжуулалттай дулаан дамжуулах төвийг шинээр хийх.
10. ТДХ 2,3-ийг стандарт хэмжээгээр бетоноор цутгах.
11. *Шинээр баригдах хорооллын барилгуудын хана, шал, дээвэр, цонхнууд дулаан алдагдалгүй бүтүүмжлэл сайтай байх /Ханыг хөвсөнцөрөөр дулаалах. Өлгий хотын хувьд дулаалгын зузаан-15см, нягт-21-23 кг/м3 байх, цонхны шил чанартай 3 давхартай байх./*
12. Техникийн нөхцөл авагч гарах зардлыг өөрөө хариуцна.

"ЭРЧИМ БӨ"ХК	900 айлын хороолол болон Хутты мекен хорооллын дулааны техникийн нөхцөл			ДШС	
Захирал	М.Тилеубердиев		Техникийн нөхцлийн схем зураг	масштабгүй	
Ерөнхий инженер	Б.Рустем			Үе шат	Хуудас / Бүх хуудас
Горимын инженер	Х.Болатбек		Дулааны шугам сүлжээний алба	3	5
			Зургийн шифр:ДШС-25/02/14	2025 оны 02-р сарын 14	

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ. ӨЛГИЙ СУМ. 8-Р БАГ. 900 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ БОЛОН "ХУТТЫ МЕКЕН" ХОРООЛЛЫН ДУЛААНЫ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

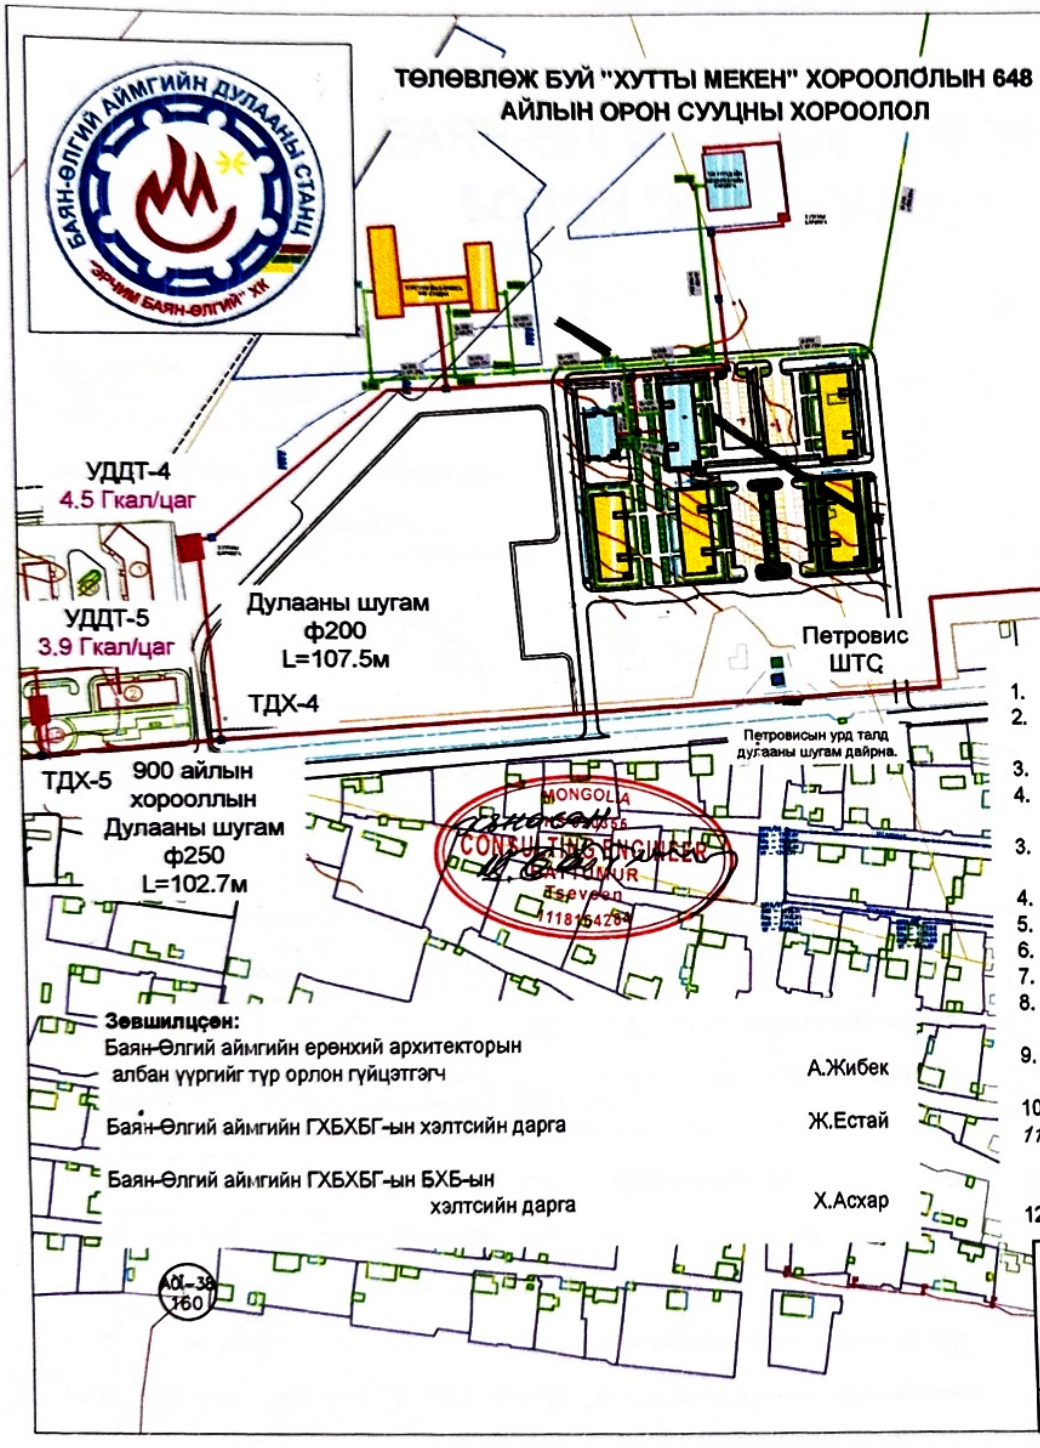

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ АВАГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1. ТДХ 2-оос ф2х450 мм-ийн голчтой шугамаар огтолгоо авна.
2. ТДХ 2-оос ТДХ-3 хүртэлх хуучин ф2х200 мм-ийн голчтой, 341 м урттай дулааны шугамыг шинээр ф2х450 мм-ийн голчтой, 341 м урттай болгож өргөтгөх.
3. ТДХ 3-аас ТДХ 4 хүртэлх ф2х300 мм-ийн голчтой, 2507 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.
4. ТДХ 4-өөс УДДТ /"Хутты мекен" хорооллын түр зуухны барилга/ хүртэлх ф2х200 мм-ийн голчтой, 107.5м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.
3. ТДХ 4-өөс ТДХ 5 /900 айлын чиглэл/ хүртэлх ф2х250 мм-ийн голчтой, 102.7м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.
4. ТДХ 3-аас УДДТ 3 хүртэлх ф4х200 мм-ийн голчтой, 16 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.
5. ТДХ 3-аас ДХ 1 хүртэл шинээр ф2х80 мм-ийн голчтой, 49 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.
6. ДХ 1-ээс ДХ 2 хүртэл шинээр ф2х70 мм-ийн голчтой, 58 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.
7. ТДХ 3-аас А цэг хүртэл шинээр ф2х50 мм-ийн голчтой, 41 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.
8. УДДТ 2-ыг 3.2 Гкал/цаг-ийн хүчин чадалтай бүрэн автоматжуулалттай ялтсан бойлерийн системээр өргөтгөх.
9. УДДТ3-ыг 5.2 Гкал/цаг-ийн хүчин чадалтай бүрэн автоматжуулалттай дулаан дамжуулах төвийг шинээр хийх.
10. ТДХ 2,3,4,5-ийг стандарт хэмжээгээр бетоноор цутгах.
11. *Шинээр баригдах хорооллын барилгуудын хана, шал, дээвэр, цонхнууд дулаан алдагдалгүй битүүмжлэл сайтай байх /Ханыг хөөсөнцөрөөр дулаалах. Өлгий хотын хувьд дулаалгын зузаан-15см, нягт-21-23 кг/м3 байх, цонхны шил чанартай, 3 давхартай байх./*
12. Техникийн нөхцөл авагч гарах зардлыг өөрөө хариуцна.

Зөвшилцсөн:

Баян-Өлгий аймгийн ерөнхий архитекторын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч — А.Жибек

Баян-Өлгий аймгийн ГХБХБГ-ын хэлтсийн дарга — Ж.Естай

Баян-Өлгий аймгийн ГХБХБГ-ын БХБ-ын хэлтсийн дарга — Х.Асхар

"ЭРЧИМ БӨ"ХК	900 айлын хороолол болон Хутты мекен хорооллын дулааны техникийн нөхцөл			ДШС		
Захирал	М.Тиймүүбаяр		Техникийн нөхцлийн схем зураг	масштабгүй		
Ерөнхий инженер	Б.Рустем			Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
Горимын инженер	Х.Болатбек		Дулааны шугам сүлжээний алба	4	5	
			Зургийн шифр:ДШС-25/02/14	2025 оны 02-р сарын 14		

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ. ӨЛГИЙ СУМ. 8-Р БАГ. 900 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ БОЛОН "ХУТТЫ МЕКЕН" ХОРООЛЛЫН ДУЛААНЫ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

MONGOLIA
HS 5203...
CONSULTING ENGINEER
1118164284

Зөвшилцсөн:

Баян-Өлгий аймгийн ерөнхий архитекторын
албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч — А.Жибек

Баян-Өлгий аймгийн ГХБХБГ-ын хэлтсийн дарга — Ж.Естай

Баян-Өлгий аймгийн ГХБХБГ-ын БХБ-ын
хэлтсийн дарга — Х.Асхар

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ АВАГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1. ТДХ 2-оос ф2х450 мм-ийн голчтой шугамаар огтолгоо авна.
2. ТДХ 2-оос ТДХ-3 хүртэлх хуучин ф2х200 мм-ийн голчтой, 341 м урттай дулааны шугамыг шинээр ф2х450 мм-ийн голчтой, 341 м урттай болгож өргөтгөх.
3. ТДХ 3-аас ТДХ 4 хүртэлх ф2х300 мм-ийн голчтой, 2507 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.
4. ТДХ 4-өөс УДДТ /"Хутты мекен" хорооллын түр зуухны барилга/ хүртэлх ф2х200 мм-ийн голчтой, 107.5м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.
5. ТДХ 4-өөс ТДХ 5 /900 айлын чиглэл/ хүртэлх ф2х250 мм-ийн голчтой, 102.7м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.
6. ТДХ 5-аас ТДХ 6 /900 айлын чиглэл/ хүртэлх ф2х200 мм-ийн голчтой, 502 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.
7. ТДХ 3-аас УДДТ 3 хүртэлх ф4х200 мм-ийн голчтой, 16 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.
8. ТДХ 3-аас ДХ 1 хүртэл шинээр ф2х80 мм-ийн голчтой, 49 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.
9. ДХ 1-ээс ДХ 2 хүртэл шинээр ф2х70 мм-ийн голчтой, 58 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.
10. ТДХ 3-аас А цэг хүртэл шинээр ф2х50 мм-ийн голчтой, 41 м урттай дулааны шугамыг шинээр татах.

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ АВАГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

11. УДДТ 2-ыг 3.2 Гкал/цаг-ийн хүчин чадалтай бүрэн автоматжуулалттай ялтсан бойлерийн системээр өргөтгөх.
12. УДДТ 3-ыг 5.2 Гкал/цаг-ийн хүчин чадалтай бүрэн автоматжуулалттай дулаан дамжуулах төвийг шинээр хийх.
13. УДДТ 4-ыг 4.5 Гкал/цаг-ийн хүчин чадалтай бүрэн автоматжуулалттай дулаан дамжуулах төвийг шинээр хийх.
14. УДДТ 5-ыг 3.9 Гкал/цаг-ийн хүчин чадалтай бүрэн автоматжуулалттай дулаан дамжуулах төвийг шинээр хийх.
15. УДДТ 6-г 4.2 Гкал/цаг-ийн хүчин чадалтай бүрэн автоматжуулалттай дулаан дамжуулах төвийг шинээр хийх.
16. ТДХ 2,3,4,5,6-ийг стандарт хэмжээгээр бетоноор цутгах.
17. *Шинээр баригдах хорооллын барилгуудын хана, шал, дээвэр, цонхнууд дулаан алдагдалгүй битүүмжлэл сайтай байх /Ханыг хөөсөнцөрөөр дулаалах. Өлгий хотын хүйт дулаалгын зузаан-15см, нягт-21-23 кг/м3 байх, цонхны шил чанартай 3 давхартай байх /*
18. Техникийн нөхцөл авагч гарах зардлыг өөрөө хариуцна.

"ЭРЧИМ БӨ"ХК	900 айлын хороолол болон Хутты мекен хорооллын дулааны техникийн нөхцөл			ДШС	
	Захирал	М.Тилеубердин	Техникийн нөхцлийн схем зураг	масштабгүй	
	Ерөнхий инженер	Б.Рустем		Үе шат	Хуудас / Бүх хуудас
	Горимын инженер	Х.Болатбек	Дулааны шугам сүлжээний алба	5	5
			Зургийн шифр:ДШС-25/02/14	2025 оны 02-р сарын 14	