Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын
2022 оны 08 сарын 24-ны өдрийн
А/92 тоот тушаалын Хоёрдугаар хавсралт Маягт-11

MONGOLIA NETCOM

ӨНДӨР ХУРДНЫ ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ

БАТЛАВ:
МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ
ХХК-ИЙН БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА
.....Ш.АРДАХ

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

Дугаар B-A2025/14

Баян-Өлгий аймаг 2025 оны 05 сарын 30 өдөр

Захиалагч байгууллага: Сагсай сумын ЕБ-ын Сургууль

Хэрэглэгчийн нэр: С.Арманбек

Харилцах утас: 70426507

Байршил: Баян-Өлгий аймаг Сагсай сум Уужим төв

Зориулалт: Сургуулийг телефон сүлжээгээр хангах

Холбооны хэрэгцээ: ТЕЛЕФОНЫ ТОО 10 ШИРХЭГЭЭР

1. **Техникийн онцгой нөхцөл:** Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос олгогдсон харилцаа холбооны үндсэн сүлжээ байгуулах эрхийнхээ дагуу техникийн нөхцлийг зөвхөн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК олгоно. Техникийн нөхцөлгүйгээр холбооны худаг сувагчлал байгуулах, кабель татах, шилжүүлэх тохиолдолд уг барилга обьектыг техникийн комисс болон улсын комиссоор хүлээн авахгүй болно.
2. **Техникийн үндсэн нөхцөл:**

   2.1 МХС ХХК-ийн Сагсай сумын холбооны салбарын байраас шинээр баригдах Сагсай сумын ЕБ-ын Сургуулийн барилга хүртэл шинээр 3ш бетон хөлтэй агаарын багана босгож 285м ТПП10*2 парын физик кабель татаж техникийн өрөөнд оруулан төгсгөлийн төхөөрөмж болох DP10x2-т холбож өгнө

3. **Зураг төсөлд зайлшгүй тусгах шаардлагатай технологийн онцгой нөхцлүүд:**

   3.1 Шинээр хийгдэх кабель, шугамын угсралтын ажлын зураг төсвийг зохиохдоо Монгол улсын стандарт MNS 5276:2013, MNS 5279:2013, MNS 5280:2003, MNS 6668:2017, MNS 6581:2016, MNS 3966:2017, MNS 6305:2012, MNS 4908:2017, MNS 5532:2005 ерөнхий шаардлагууд болон "Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм"-ийн 5-р зүйлд заасны дагуу гүйцэтгэх.

   3.2 Хэрэглэгчийн шугамын угсралтын ажил барилгын зураг төсөвт байхгүй болон хийгдээгүй бол захиалагчид мэдэгдэж зураг төсөвт оруулах.

   3.3 Кабелийн хуваарилах хайрцагны байрлалыг хэрэглэгчийн шугамын нягтралын цэгт болон техник ашиглалтын шаардлага хангахуйц байдлаар сонгон суурилуулахаар технологийн норм хэмжээг зааж оруулах.

   3.4 Дээрх техникийн нөхцлийн дагуу ажлын зураг гүйцэтгэхдээ тухайн ашиглалт хариуцсан газар нэгжээр техникийн шийдлийг хянуулан, зөвшилцөж батлуулна. (Утас:94174444)

4. **Угсралтын ажлын үед тавигдах нөхцөл:**

4.1 Угсралт суурилуулалтын ажлыг Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос олгосон холбооны кабель шугамын угсралт хийх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжээр гүйцэтгүүлэнэ.

4.2 Техникийн нөхцөл, ажлын зураг төсвийн дагуу угсралтын ажил эхлэхээс өмнө Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн ашиглалт хариуцсан газар, нэгжээс ажил эхлэх зөвшөөрлийг авч тухайн ашиглалт хариуцсан газар, нэгжийн хяналтан дор гүйцэтгэнэ.

4.3 Газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ тухайн харъяалагдах газар нэгжээр шалгуулан далд ажлын акт үйлдэж хүлээн авах ажлын актанд хавсаргах.

4.4 Шинээр татсан кабель болон кробканд тэмдэглэгээг бүрэн хийсэн байх.

4.5 Угсралтын ажлын явцад захиалагч ашиглалтын байгууллагатай хамтарч хяналт тавьж угсралтын технологийн шаардлагыг бүрэн хангуулж ажиллах.

4.6 Хэрэглэгч холбох нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд барилгын дотор монтажийн угсралтыг Монгол Улсын стандарт MNS 6581:2016 ерөнхий шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ.

4.7 Шинээр хийгдсэн худаг сувагчлалын байгууламжийг "Шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн зураглалыг шалгаж хот байгуулалтын мэдээллийн санд хүлээн авсан акт", CD-ний хамт ашиглалтын байгууллагад хүлээлгэж өгсний үндсэн дээр худаг сувагчлалын гүйцэтгэлийн зургийг гаргуулна.

5. **Захиалагчид ашиглалтын үед тавигдах шаардлага:**

5.1 Шинээр суурилуулсан холбооны кабель шугам болон худаг сувагчлалын байгууламжийг гүйцэтгэлийн актаар хүлээлгэн өгснөөр цаашид гарах засвар үйлчилгээг МХС ХХК нь хариуцна.

5.2 Уг сувагчлалын трассыг цааш нь үргэлжлүүлэх болон шинээр кабель татах боломжийг хангах.

5.3 Худаг сувагчлалд техникийн ашиглалтыг хоногийн ямар ч үед ажил үйлчилгээг шуурхай гүйцэтгэх боломжоор бүрэн хангах.

6. **Техникийн нөхцлийг САГСАЙ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2025 оны 05 сарын 29-ний өдрийн 45 тоот хүсэлтийг үндэслэн олгов.**

7. **Угсралтын ажил дууссаны дараа Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ний хариуцсан нэгжээр хэмжилт шалгалт хийлгэж, техникийн актаар хүлээлгэн өгснөөр сүлжээнд холбогдох боломжтой.**

8. **Энэхүү техникийн нөхцөл нь батлагдсан өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна. Техникийн нөхцлийн хугацаа дуусахаас 1 сарын өмнө сунгалтыг олгоно.**

Хянасан: ..... К.ЕСИМ
/ Ерөнхий инженер /

Боловсруулсан: ..... М.Женис
/ КШ-ын инженер /

САГСАЙ СУМЫН ТӨВД ШИНЭЭР БАРИГДАХ СУРГУУЛИЙН БАРИЛГА ХҮРТЭЛ ТАТАГДАХ ФИЗИК КАБЕЛИЙН ЗУРАГ

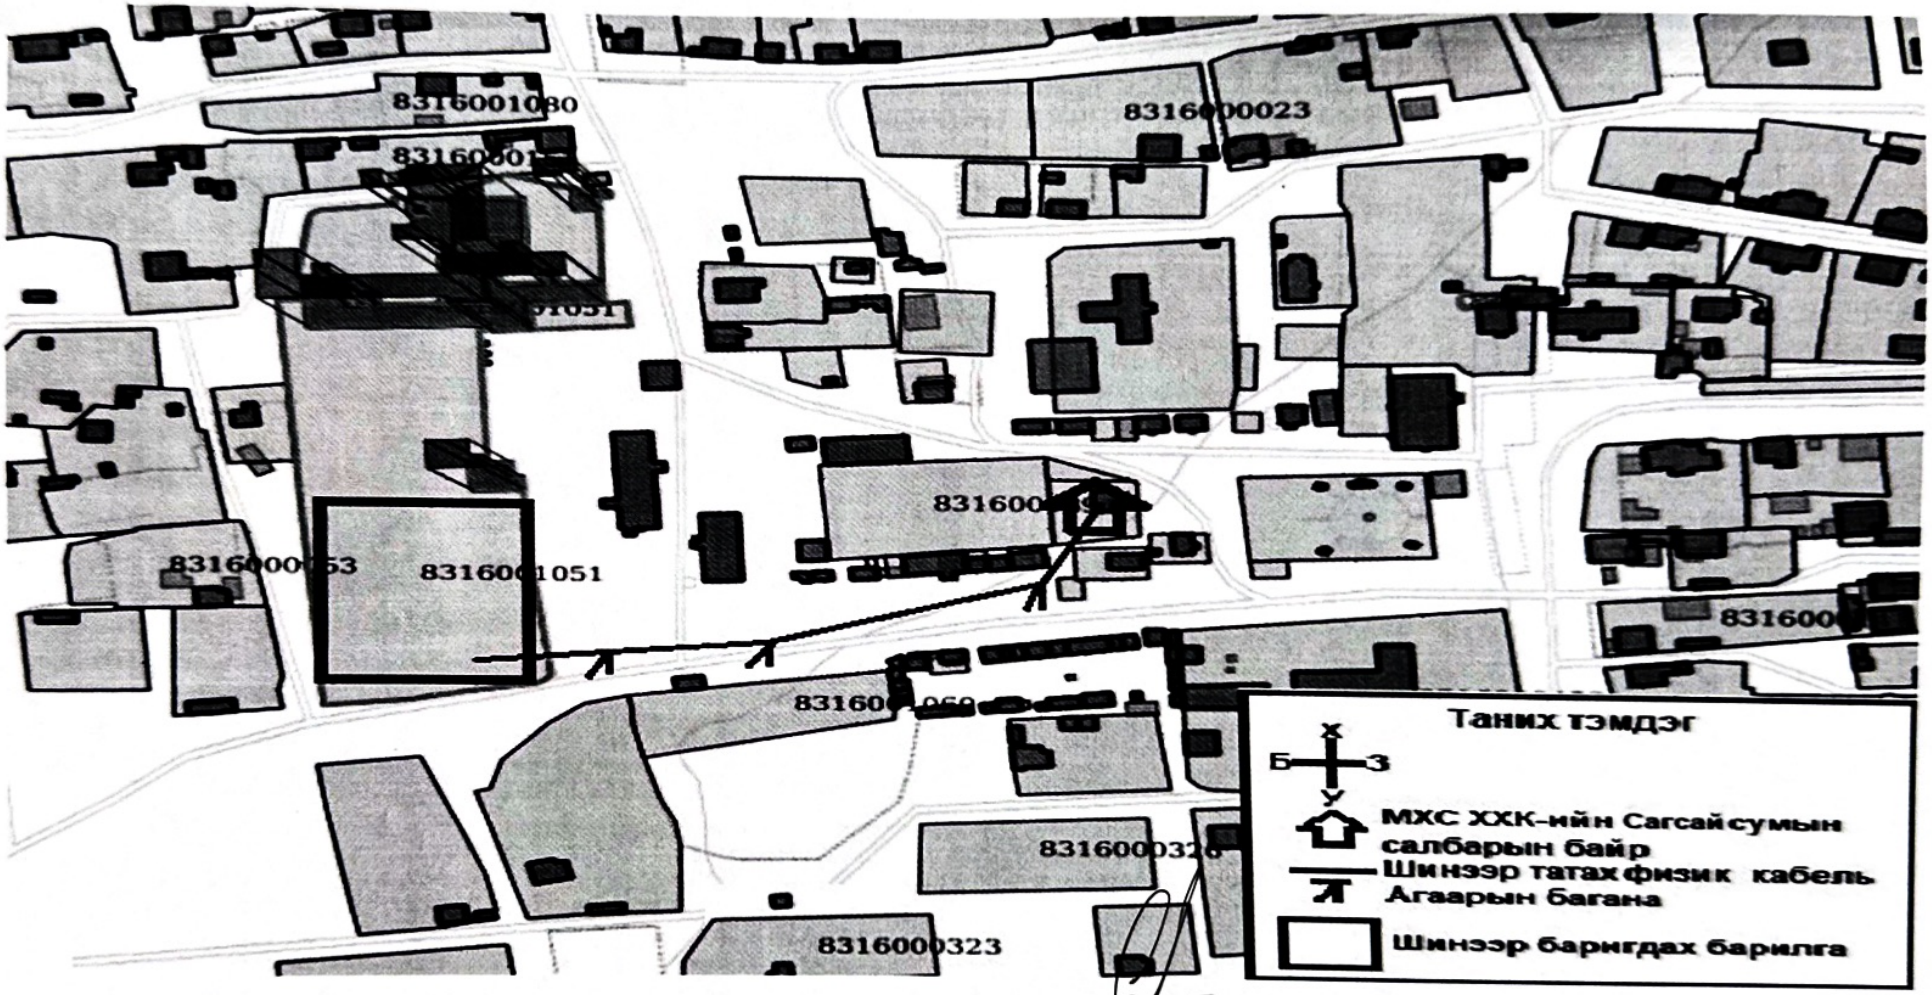

Хянасан: ..... К.ЕСИМ
/ Ерөнхий инженер /

Боловсруулсан: ..... М.Женис
/ КШ-ын инженер /