Батлав: Каде ХХК-ийн захирал.....Х.Тилеген

Техникийн нөхцөл

2025 оны 05 сарын 29-ны өдөр

1. Хэрэглэгчийн нэр, хаяг: Сагсай сумын 640 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга
2. Хэрэглэгчийн байршил: Сагсай
3. Дулааны хэрэгцээ: Гкал/цаг 0.48
4. Хэрэглэгчийн халуун ус: .....
5. Халаалт 90/70
6. Холболт ажиллаж байгаа худаг: 4-р худгаас огтолж авна

   А. Холболтын цэг дээр байх түрэлт 6 ата

   - Халаалт 90/70

   - Хэрэглэгчид халуун ус: .....

7. Доор дурдсан техникийн нөхцөлийн дагуу зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Гадна дулаан хангамжийн ажлыг олгосон техникийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ. Шинээр төлөвлөж буй барилгад 4-р худгаас 220 м газарт шинээр суваг цутгаж 2*Ф109-ийн ган хоолойгоор холбоно. Шинээр төлөвлөсөн 4худгийн БН6Д-ийн дагуу угсрах. Ажил хийх явцад Каде ХХК-ийн хяналтад ажиллана.

8. Дулааны шугам сүлжээ барихад газар дороос шууд сансрын шугам гаргах зам, авто зам засвар тэдгээрийн засвар сэргээлт зэрэг ажлыг тусгана.

9. Халаалт халуун усны бойлер, уурын тогоонд автомат тохируулга, тооцооны ба хяналтын хэмжигч заавал тавих.

10. Гадна дулааны шугам ба дотор системийг угааж, шахалт туршилтын бусад зардлыг төсөвт тусгана.

11. Энэхүү техникийн нөхцөл олгосон өдрөөс хойш 2 жилийн дотор хүчинтэй. Хугацаа дуусан үед захиалагч байгууллага “Каде” ХХК-д асуудал тавьж хугацааг сунгуулах ба шинээр техникийн нөхцөл авна.

12. Техникийн нөхцөлийн дагуу хийсэн төслийн барилгын ажлыг дуусгасны дараа гүйцэтгэлийн зураг гаргаж “Каде” ХХК-д хүлээлгэн өгсөн байна.

13. Угсралтын ажлыг Каде ХХК-д хянуулж ажлын өөрчлөлтийг зөвшөөрлөөр гүйцэтгэнэ.

Боловсруулсан: Каде ХХК-ийн инженер .....Г.Аленбек

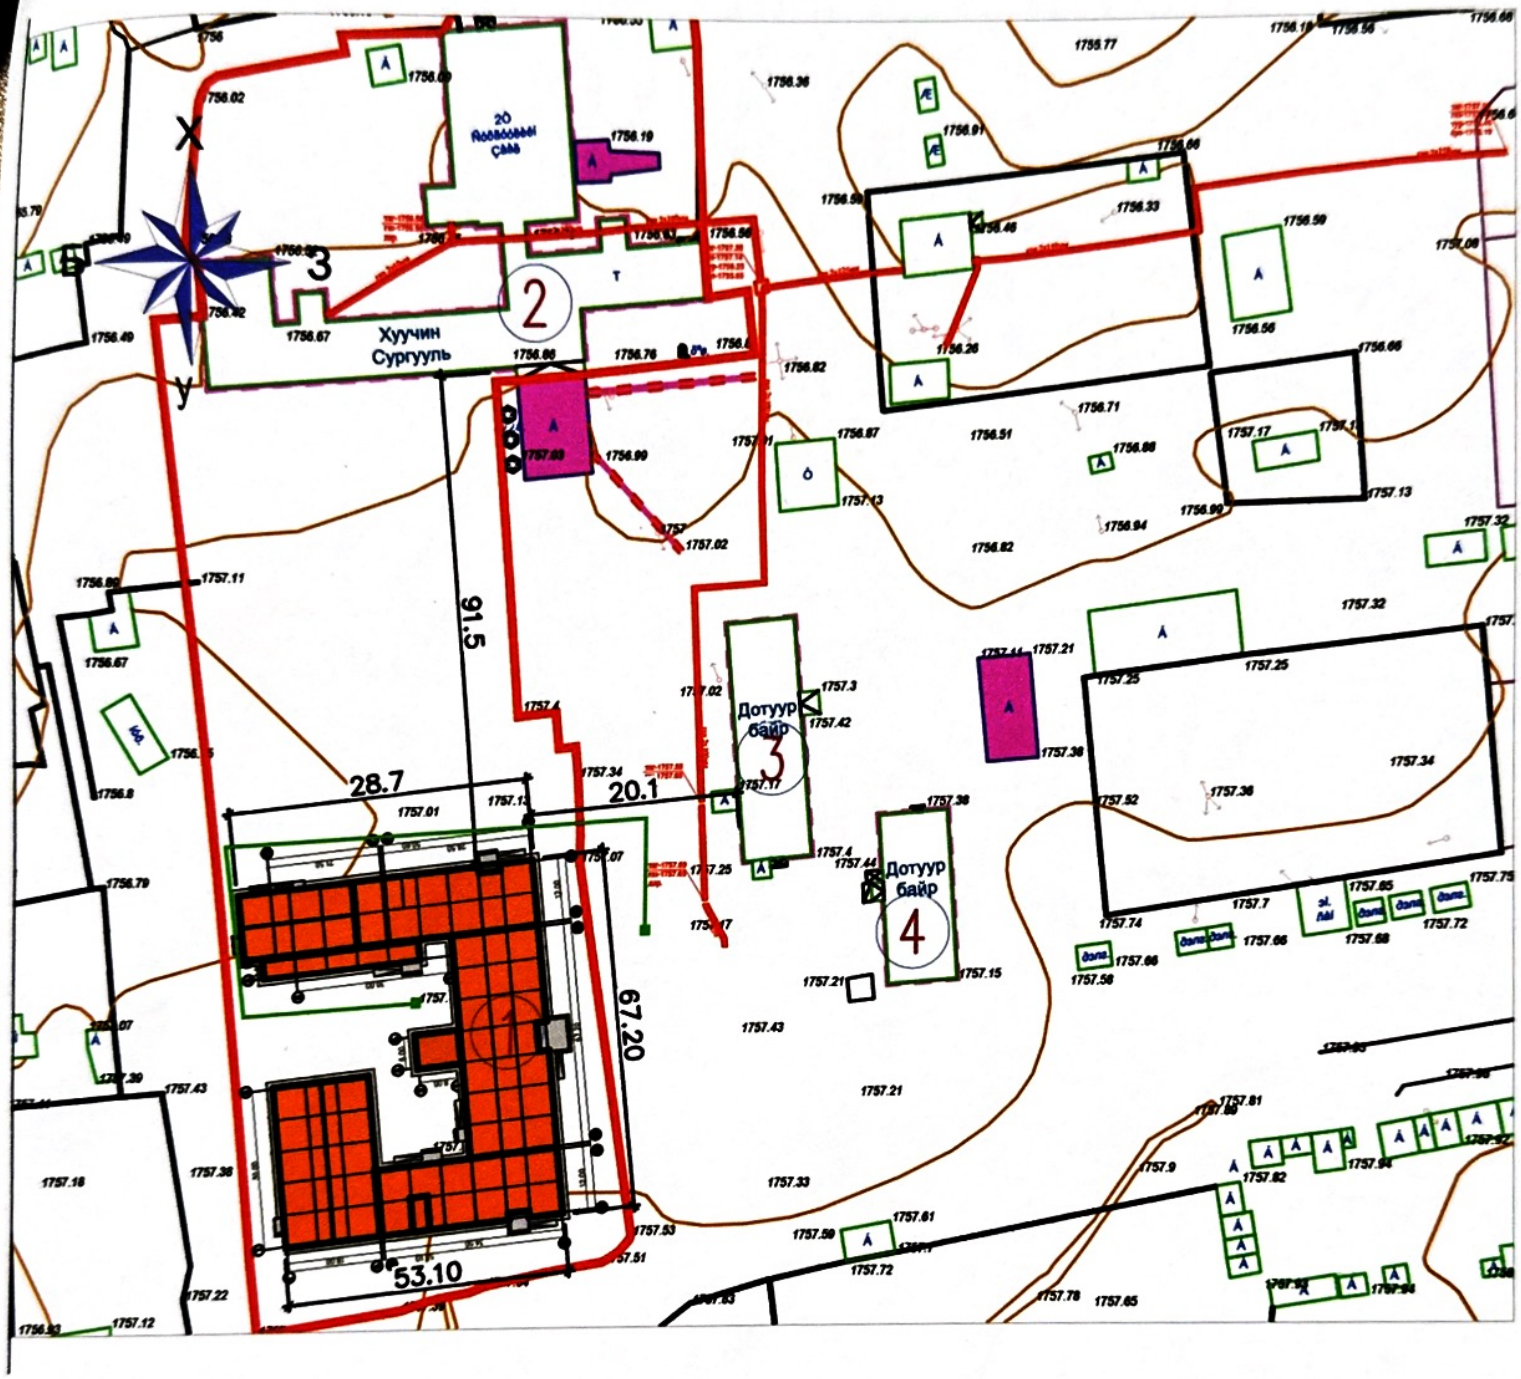

Боловсруулсан: Каде ХХК-ийн инженер ..... Т.Аленбек

БАТЛАВ:ЦШСГ-ЫН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР.....Х.ДАРМЕН

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ

ӨЛГИЙ СУМ №25/106 2025.05.29

Техникийн нөхцөл хүссэн иргэний газрын байршил: Сагсай сумын 5-р баг байрлалтай Сагсай сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн шинээр баригдах сургуулийн байрыг 0.4кВ-ын ЦЭХ-ээр дараах байдлаар хангана.

1. АТП-13 дэд станцад шаардлага хангасан щит байрлуулж ААБГ-3х70+1х50 маркийн хос кабелиар татаж тэжээнэ.
2. Уг щитэнд 400А-ийн рубильник, 5А-ийн DDZY88 /мэйжүрмент/ маркийн сим карттай ухаалаг тоолуур, 100/5А-ийн гүйдлийн трансформатор, 200А-ийн автомат суурилуулж тус тоолуур нь Цахилгаан Шугам Сүлжээний Газрын (ЦШСГ) ухаалаг тоолуурын системд нийцэж ажилладаг, мэдээлэл цуглуулах GSM сүлжээгээр мэдээлэл дамжуулах сим картны оролттой тоолуур суурилуулах.
3. Уг сургуулийн байрны барилгын газардуулгын байгууламжыг норм дүрмийн дагуу угсарч шаардлагатай туршилт хэмжилтийг эрх бүхий байгууллагаар хийлгэж, ил далд ажлын акт үйлдэж зургаар баталгаажуулах.
4. Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрмийн дагуу эрчим хүчний барилга байгууламжийн зураг төсөл ба угсралтын ажлыг гүйцэтгэх "Түсгай зөвшөөрөл" бүхий мэргэжлийн байгууллага болон (компани)-р гүйцэтгүүлэх.
5. Хэргэлэгчийн өөрийн өгсөн хүчин чадалд горим тооцоо хийж техникийн нөхцөл олгож байгаа ба нэмэлтээр цахилгаан тоноглол ашиглах хүчин чадал нэмэгдүүлэх өргөтгөх тохиолдолд зайлшгүй ЦШСГ-т мэдэгдэж нэмэлт горим тооцооны судалгаа хийлгэх.
6. Тухайн 0.4кВ-ын холболт нь Аюулгүй Ажиллгааны Дүрэм (ААД) Техникийн Ашиглалтын Дүрэм (ТАД) дагуу угсарагдсан байх.
7. Аймгийн ГХБХБГ-ын мэдээллийн санд бүртгүүлж тодорхойлолттой байх.
8. Шинээр холболт хийх журмын дагуу холбогдсон байх ба борлуулалтын албанд гэрээ хийх. Гэрээнд тоолуур, гүйдлийн трансформаторын гэрчилгээ, газардуулгын байгууламжийн акт зэрэг баримт бичгүүдийг хавсаргаж өгөх.
9. Техникийн нөхцөл олгосны суурь хураамж болох 165000 төгрөг төлсөн байх.
10. Уг техникийн нөхцөл хоёр жилийн дотор хүчинтэй.

ТЕХНИКИЙН КОМИССЫН ГИШҮҮД:

ТЕХНИКИЙН АЛБАНЫ ДАРГА А.ЖАЛГАС

АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР А.АБЛАЙХАН

БОРЛУУЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР Е.НУРЛАН

ГОРИМ ТООЦООНЫ ИНЖЕНЕР Б.МЕЙРАМ

БОЛОВСРУУЛСАН:РХТТКШ-ЫН ИНЖЕНЕР Х.ЖАРДЕМ