3-р давхрын галын дохиоллын байгуулалт. М1:200

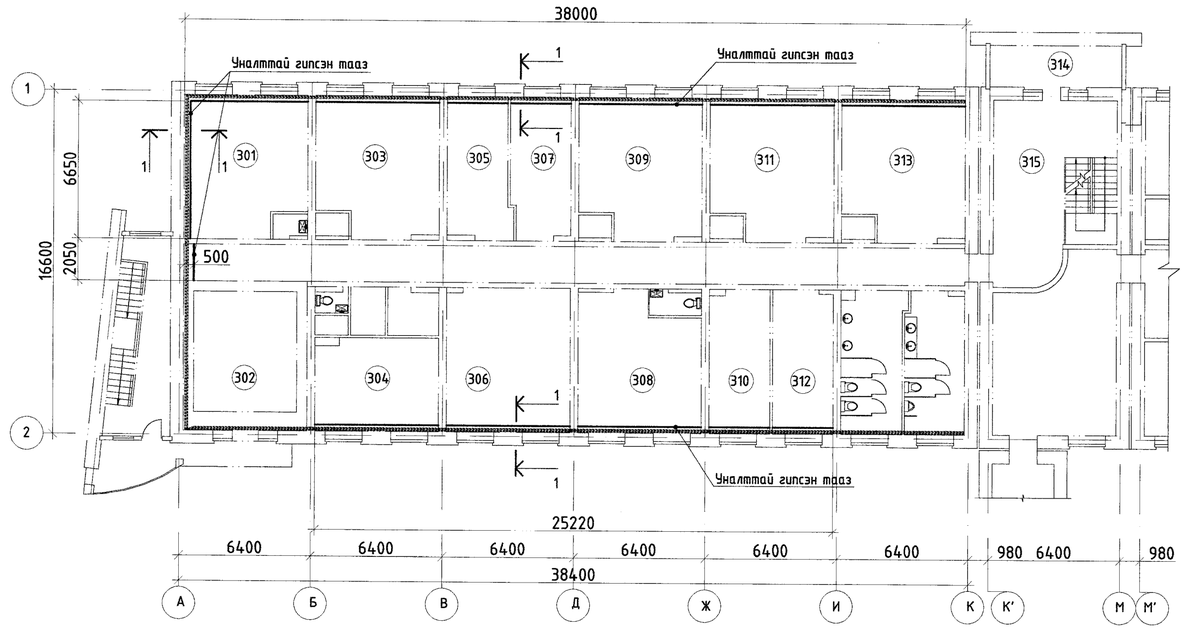

4-р давхрын галын дохиоллын байгуулалт. М1:200

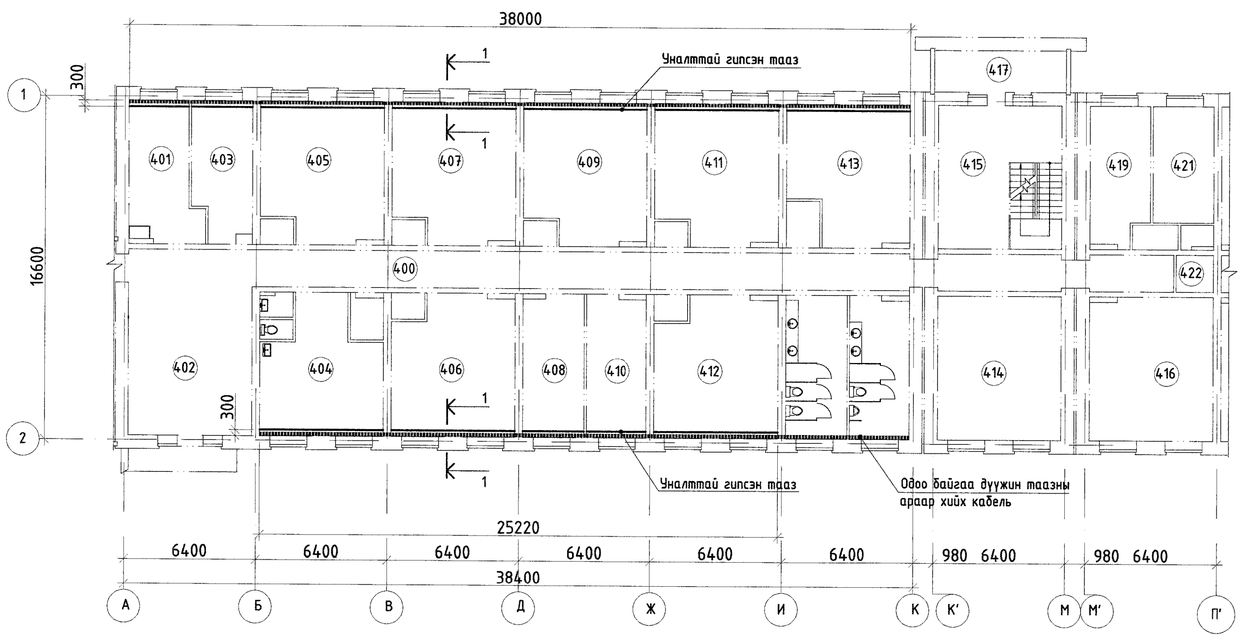

Буулгах ажлын тоо хэмж

1.	Хананд кабелийн суваг ухах	-230у.м
2.	Хуучин кабель буулгах	-364у.м
3.	380мм хананд /200х70/мм нүх гаргах	-32ш
4.	Хог	-

Хийгдэх ажлын тоо хэмж

1.	Шинээр кабель суурьлуулах	29.20.020 ХД үз
2.	Таазанд уналттай гипсэн тааз хийх	-55м²
3.	Таазанд эмульсэн будаг хийх 2үе	-55м²
4.	Хананд плитаны цавуугаар тэгшилгээ хийх	-5м³
5.	Хананд эмульсэн будаг хийх 2үе /замасканы хамт/	-1046м²

АЖЛЫН ЗУРГИЙН ҮНДСЭН БҮРДЛИЙН ЖАГСААЛТ

Д.д	Зургийн нэр	Зургийн марк	Хуудас дугаар
1	Барилга архитектур	БА	29.20.020
2	Холбоо дохиолол	ХД	29.20.020

Ерөнхий өгөгдөл

1. Ажлын зургийг "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын 2022.02.25-ны өдрийн Т22.0108 (2023-093-ХО) тоот зураг төсөл боловсруулах даалгаврыг үндэслэн боловсруулав.
2. Дотор заслын ажлыг гүйцэтгэхэд зургийн дагуу, заслын ажлын "БНбД 31-10-05"-ыг зааллыг баримтална.
3. Дотор заслын материал нь дээд зэргийн чанартай олон улсын/ ISO-9001-14001/ стандартыг хангасан байна

ТАЙЛБАР БИЧИГ

ХАНА: Гоёлын ханыг метал каркас бүхий гипсэн хана, хатжуулсан шилэн хаалгатай байхаар төлөвлөв. MNS 531 : 2002, MNS-5830:2007 стандартын шаардлага хангасан байх.
ДОТОР ЗАСАЛ: Дотор заслын ажлыг гүйцэтгэхдээ ХД 29.20020 ажил хийгдэсний дараа заслыг хийнэ. Бүх таазныг MNS 5925-2008 стандартын шаардлагыг хангасан гипсэн хавтангаар /300х100мм/ уналт гарган хийнэ. Уналттай тааз, ханыг замаскаар 2 үе замасклаж, эмульсэн будгаар 2 үе будна.

БАРИЛГА БАРИХ ҮЕД АНХААРАХ ЗҮЙЛ:

1. Заслын ажлын үед үндсэн төлөвлөлт, материалыг өөрчлөх тохиолдолд зохиогчоос зөвшөөрөл авах.
2. Заслбн ажилд хэрэглэх материалын гарал үүслийн гэрчилгээ, сертификатыг ханган нийлүүлэх байгууллагаас тухай бүрт нь авч баталгаажуулах.
3. Ажил гүйцэтгэх явцад хөдөлмөр хамгаалал. аюулгүй ажиллагааны холбогдох норм дүрмийг мөрдлөгө болгож ажиллах хэрэгтэй./MNS 5150:2002, MNS 4244:09, MNS 5078:2001, MNS 4930:2000, БНбД12-01-03, БНбД12-03-04, БНбД12-04-06, БД12-101-05, БНбД12-01-03/гэх мэт/

Ажил гүйцэтгэх үед зохиогчын хяналтыг хийлгэх шаардлагатай.

Огтлол 1 - 1

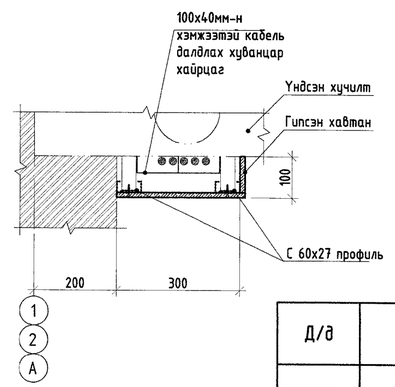

ӨРӨӨНИЙ ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Өрөөний дугаар	Өрөөний нэр	Талбай м²
301	Хэлэлцээрийн өрөө	37.3
302	Хонгил	123.1
303	Өргөн тээвэрлэх товчоо	39.3
304	Ерөнхий инженер	33.7
305	Өргөн тээвэрлэх товчоо тэргүүлэх	20.5
306	Бичиг хэргийн ажилтан	39.3
307	Эдийн засагч	20.2
308	Захирал	33
309	Төсвийн товчоо	39.3
310	Технологийн товчоо тэргүүлэх	20.6
311	Технологийн товчоо	39.3
312	Төсвийн товчоо тэргүүлэх	20.6
313	Амралтын өрөө	39.3
314	Агуулах	12.8
315	Хонгил	17.5

ӨРӨӨНИЙ ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Өрөөний дугаар	Өрөөний нэр	Талбай м²
400	Хонгил	37.3
401	Архивч, олшруулах ажилтан	20.4
402	Хэвлэх өрөө	29.7
403	Дулааны товчоо тэргүүлэх	20.5
404	Цайны өрөө	33.7
405	Дулааны товчоо	39.3
406	Цахилгааны товчоо	39.3
407	Цахилгааны товчоо №2	39.3
408	Цахилгааны товчоо тэргүүлэх	16.6
409	Барилгын товчоо	39.3
410	Барилгын товчоо тэргүүлэх	16.6
411	Барилгын товчоо №2	39.3
412	Барилгын товчоо №3	39.3
413	Барилгын товчоо №4	37.4
414	Архив	41.9
415	Хонгил	23.8
416	Архив №2	41.6
417	Агуулах	12.8
419	Серверийн өрөө	18.7
421	Үйлчлэгч нарын өрөө	16.5
422	Агуулах №2	3.3

Гоёлын хана материалын түүвэр

Д/д	Тэмдэглэгээ	Нэр	Нэгж	Тоо	Тайлбар
		Материал			
1	MNS 5925-2008	С 60х27 профиль	у.м	1600	
2	MNS 5925-2008	Гипсэн хавтан/KNAUF/ δ=12мм	м²	55	
3	MNS 5925-2008	Зараа төмөр	ш	250	

"ЭТХ" Холбоо дохиоллын сүлжээ шугамын их бүрэн засварын ажил

Гипсэн таазны бүдүүвч, огтоло 1-1, буулгах ажлын тоо хэмжээ, хийгдэх ажлын тоо хэмжээ

Захирал	Д.Тамир	ЕГ Шифр: 29.20.020	Масштаб: М1:200	Огноо: 2022.06.08
З.Е.И	Т.Намсрайсүрэн			
Тэргүүлэх инж.	А.Хатантуул	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: БА-1	Хуудас: 1
Шалгасан	Ж.Хурц			
Гүйцэтгэсэн	Б.Золжаргал			

"Эрдэнэт үйлдвэр"ТӨҮГ ЭТХ

Ує шат: А.3

А.2