ХАВСРАЛТ №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: Хүчит-06/2025

Захиалагч Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын Бугант тосгоны Захирагчийн ажлын алба,

Ерөө сумын Бугант тосгонд /хороо/-нд хийгдэх Бугант тосгоны доторх Төв зам дагуу явган зам, дугуйн зам барих ажил,

Төсөвт өртгийн дүн: /тоогоор/ 684 725 655 төгрөг

Зургаан зуун наян дөрвөн сая долоон зуун хорин таван мянга зургаан зуун тавин таван төгрөг
(үсгээр)

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн "Хүчит Сэлэнгэ " ХХК

Захирал..... / Ц.Баттулга/

Огноо: 2025 он 11 сар 20 өдөр

Хянасан:

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин..... / О.Баярхүү /

Огноо: 2025 он 11 сар 20 өдөр

Гүйцэтгэсэн:

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин..... / М.Түмэндэмбэрэл /

Төсөв тооцсон: Огноо: 2025 он 11 сар 20 өдөр

Хаяг: СБ сум 2-р баг
Цахим хаяг .....

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	87,348,684
2	Материал	272,021,103
3	Тээвэр	94,775,166
4	Машин ашиглалт	12,512,788
	Шууд зардлын дүн	466,657,740
5	Нэмэгдэл зардал /73.8 %/	32,934,150
6	Ашиг / 15%/	74,938,783
	Барилга угсралтын ажлын дүн	574,530,673
7	НӨАТ 10%	57,453,067
8	Нормчлолын сан 0.18%	1,034,155
	Дүн	633,017,895
9	Захиалагчийн албаны зардал	11,490,613
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	22,981,226
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	5,745,307
	Дүн	673,235,042
12	Магадлашгүй ажил 2%	11,490,613
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	684,725,655

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Явган замын ажил	241,334,538	33,219,033	115,797,367	5,499,082	42,815,657	12,524,981	31,478,418
2	Дугуйн замын ажил / 1,5м 900м /	333,196,135	54,129,650	156,223,735	7,013,706	51,959,510	20,409,169	43,460,365
	НИЙТ ДҮН:	574,530,673	87,348,684	272,021,103	12,512,788	94,775,166	32,934,150	74,938,783

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-010-02	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 2-р зэргийн хөрс	м2	2520	2.0 / 2	0.11 /	271.446 /	7974 / 7974	2164509 /	2,164,509
33-020-07	Бульдозероор шороо түрж далан байгуулах	1000м3	1.2	2.0 / 2	34.67 / 27.6 / 7	41.604 / 33.2	7974 / 7974	331750 / 264769	596,519
01-060-02	Хашлага суулгах шуудуу гараар ухах	м3	25.2	2.8 / 2	3.15 /	79.262 /	9124 / 7974	723182 /	723,182
25-07-20	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	252	3.4 / 2	0.26 /	65.732 /	9883 / 7974	649626 /	649,626
25-12-03	Замын хашлага тавих /0,5х0.3х0.15м/	1у/м	2520	3.1 / 2	0.32 /	815.623 /	9530 / 7974	7772889 /	7,772,889
25-07-22	Явган замын хавтангаар талбай хийх	м2	1512	3.7 / 2	0.26 /	395.842 /	10236 / 7974	4051835 /	4,051,835
25-07-22	Явган замын хавтангаар талбай хийх / Чигл??лэгч хавтан /	м2	378	3.7 / 2	0.26 /	98.96 /	10236 / 7974	1012959 /	1,012,959

Нийт Хүн/цаг:	1768.47 / 33.2	*Үндсэн цалин:*	16,971,519
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2,885,158
		Нэмэгдэл цалин:	6,279,462
		Нийт цалин:	26,136,139
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	3,528,379
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,554,515
		Ажиллах хүчний зардал:	**33,219,033**

ДУГУЙН ЗАМЫН АЖИЛ / 1,5М 900М /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-010-02	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 2-р зэргийн хөрс	м2	1800	2.0 / 2	0.11 /	193.89 /	7974 / 7974	1546078 /	1,546,078
33-020-07	Бульдозероор шороо түрж далан байгуулах	1000м3	0.54	2.0 / 2	34.67 / 27.6 / 7	18.722 / 14.94	7974 / 7974	149288 / 119146	268,434
01-060-02	Хашлага суулгах шуудуу гараар ухах	м3	18	2.8 / 2	3.15 /	56.615 /	9124 / 7974	516559 /	516,559
25-07-20	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	180	3.4 / 2	0.26 /	46.951 /	9883 / 7974	464019 /	464,019

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

25-12-03	Замын хашлага тавих /0,5x0.3x0.15м/	1у/м	1800	3.1 / 2	0.32 /	582.588 /	9530 / 7974	5552064 /	5,552,064
06-010-05	Бетон зам цутгах б-8см	м3	144	2.9 / 2	5.77 / 1.51	831.182 / 218.02	9268 / 7974	7703398 / 1738460	9,441,858
11-010-14	Бетон тэгшилгээ хийх	м3	144	2.2 / 2	4.25 / 3.69	612.562 / 531.36	8262 / 7974	5060984 / 4237065	9,298,049
33-030-66	Бетон хийц цутгах үед хэв гажилтын заадас банзаар хийх	1м3	1	2.5 / 2	21.63 / 3.6	21.63 / 3.6	8693 / 7974	188030 / 28706	216,736
25-10-02	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	900	3.8 / 2	0.04 /	33.894 /	10353 / 7974	350905 /	350,905

Нийт Хүн/цаг:	2398.03 / 767.92	*Үндсэн цалин:*	27,654,700
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	4,701,299
		Нэмэгдэл цалин:	10,232,239
		Нийт цалин:	42,588,238
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	5,749,412
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	5,792,000
		Ажиллах хүчний зардал:	**54,129,650**
Бүгд хүн/цаг:	***4166.5 / 801.12***	**Бүгд цалин:**	***44,626,219***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	**7,586,457**
		Нэмэгдэл цалин:	**16,511,701**
		Нийт цалин:	**68,724,377**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	**9,277,791**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**9,346,515**
		Ажиллах хүчний зардал:	**87,348,684**

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	16.8	2000	33,600
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	352.1668	500	176,083
1-4334	Холимог хайрга	м3	1212	12000	14,544,000
1-4292	Чигл??лэгч явган замын хавтан	м2	381.78	31000	11,835,180
1-4195	Шавардлагын цементэн зуурмаг м1:3	м3	68.544	63000	4,318,272
1-4292	Явган замын хавтан	м2	1527.12	27000	41,232,240
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	102.312	270000	27,624,240
2-1989	Замын бетон хашлага /0,5x0.3x0.15м/	м	2520	4500	11,340,000
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	252	15500	3,906,000
3-2701	Мяндсан утас	м	2625.84	300	787,752

115,797,367

ДУГУЙН ЗАМЫН АЖИЛ / 1,5М

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0671	Сийрс	м2	238.464	300	71,539
1-4271	Ус	м3	77.3712	2000	154,742
8-019	Термопластик будаг	кг	2700	5800	15,660,000
1-0795	Тос	кг	312.048	1200	374,458
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	61.92	3500	216,720
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	187.2	500	93,600
1-4334	Холимог хайрга	м3	545.4	12000	6,544,800
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2880	5000	14,400,000
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	49.1904	5000	245,952
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	0.1872	200000	37,440
1-4195	Шавардлагын цементэн зуурмаг м1:3	м3	48.96	63000	3,084,480
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	230.4	23500	5,414,400
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	0.144	600000	86,400
1-0051	Битум	тн	0.08	1500000	120,000
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	146.88	250000	36,720,000
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	219.96	270000	59,389,200
2-1989	Замын бетон хашлага /0,5x0.3x0.15м/	м	1800	4500	8,100,000
1-3988	Захалсан банз II зэрэг 2 м-с дээш урттай	м3	1.05	550000	577,500
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	2.4624	510000	1,255,824
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	180	15500	2,790,000
8-005	Мяндсан утас	м	2955.6	300	886,680

156,223,735

НИЙТ ДҮН: 272,021,103

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	41.18	0	0
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	69.12	14071	972,588
1002	Эксковатор 1м3	248.4	14250	3,539,700
7001	Бетон зуурмагийн насос	41.47	0	0
7005	Авто бетон зуурагч	41.47	0	0
2028	Автокран 5тн	37.8	59489	2,248,684
	Автомашин	0.92	2000	1,843
9023	Гүний доргиур	41.47	12800	530,842
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	20.67	63789	1,318,595
20*01	Замын тэмдэглэгээний машин	0.94	21273	20,103
53*01	Пикап	12.8	4500	57,591
28059	15тн жинтэй индүү	3.57	30055	107,206
21018	108 м.х бульдозер	35.15	105714	3,715,636

12,512,788

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	16.8	33,600	16.8	0	1	0	0
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	500	352.167	176,083	3.979	150	2	280.66	167,532
1-4334	Холимог хайрга	м3	12000	1212	14,544,000	2060.4	5	1	453.71	4,674,120
1-4292	Чигл??лэгч явган замын хавтан	м2	31000	381.78	11,835,180	5.177	150	1	216.56	168,168
1-4195	Шавардлагын цементэн зуурмаг м1:3	м3	63000	68.544	4,318,272	164.506	150	1	216.56	5,343,800
1-4292	Явган замын хавтан	м2	27000	1527.12	41,232,240	20.708	150	1	216.56	672,670
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	270000	102.312	27,624,240	245.549	150	1	216.56	7,976,407
2-1989	Замын бетон хашлага /0,5х0.3х0.15м/	м	4500	2520	11,340,000	277.2	150	3	391.34	16,271,917
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	15500	252	3,906,000	428.4	70	1	251.1	7,529,987
8-005	Мяндсан утас	м	300	2625.84	787,752	0.263	150	2	280.66	11,055
				Хог, хаягдлын зардал:		19.3379	0	1	0	0
					115,797,367					**42,815,657**

ДУГУЙН ЗАМЫН АЖИЛ / 1,5М 900М /

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	238.464	71,539	0.119	150	2	280.66	5,020
1-4271	Ус	м3	2000	77.371	154,742	77.371	0	1	0	0
8-019	Термопластик будаг	кг	5800	2700	15,660,000	3.051	150	2	280.66	128,444
1-0795	Тос	кг	1200	312.048	374,458	0.39	150	2	280.66	16,421
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	3500	61.92	216,720	0.062	150	1	216.56	2,011
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	500	187.2	93,600	2.115	150	2	280.66	89,055
1-4334	Холимог хайрга	м3	12000	545.4	6,544,800	927.18	5	1	453.71	2,103,354
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	5000	2880	14,400,000	3.254	150	2	280.66	137,007
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	5000	49.19	245,952	0.057	150	2	280.66	2,381
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	200000	0.187	37,440	0.412	150	1	216.56	13,378

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4195	Шавардлагын цементэн зуурмаг м1:3	м3	63000	48.96	3,084,480	117.504	150	1	216.56	3,817,000
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	23500	230.4	5,414,400	7.834	5	2	583.93	22,871
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	600000	0.144	86,400	0.094	5	1	453.71	212
1-0051	Битум	тн	1500000	0.08	120,000	0.084	150	2	280.66	3,536
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	250000	146.88	36,720,000	352.512	150	1	216.56	11,451,000
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	270000	219.96	59,389,200	527.904	150	1	216.56	17,148,434
2-1989	Замын бетон хашлага /0,5х0.3х0.15м/	м	4500	1800	8,100,000	198	150	3	391.34	11,622,798
1-3988	Захалсан банз II зэрэг 2 м-с дээш урттай	м3	550000	1.05	577,500	0.683	5	1	453.71	1,548
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	510000	2.462	1,255,824	1.477	5	1	453.71	3,352
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	15500	180	2,790,000	306	70	1	251.1	5,378,562
8-005	Мяндсан утас	м	300	2955.6	886,680	0.312	150	2	280.66	13,125
				Хог, хаягдлын зардал:	15.1585	0	1	0		0
				156,223,735						**51,959,510**
				Хог, хаягдлын зардал:	34.4964	0	1	0		0
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:			**272,021,103**						**94,775,166**

Шифр: ХҮЧИТ-06/2025

БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН
"ХҮЧИТ СЭЛЭНГЭ"
ХХК
(Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум)

Сэлэнгэ аймаг, Ерөө сум, Бугант тосгон

БУГАНТ ТОСГОНЫ ДОТОРХ ТӨВ ЗАМ ДАГУУ ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ, ДУГУЙН ЗАМ БАРИХ

/Ажлын зураг/

БОЛОВСРУУЛСАН.

Гүйцэтгэгч			
	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг
	"Хүчит Сэлэнгэ "ХХК-ийн захирал	Ц.Баттулга	
Захиалагч			
	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг
	Бугант тосгоны захирагч	Д.Эрдэнэбулган	

ХҮЧИТСЭЛЭНГЭ ХХК
3747468 FCY0472
СЭЛЭНГЭ АЙМАГ

Сэлэнгэ аймаг 2025 он

БАЙРШИЛЫН СХЕМ ЗУРАГ

ХҮЧИТ СЭЛЭНГЭ ХХК	Сэлэнгэ аймгийн Сүүц сум Бугант тосгон БУГАНТ ТОСГОНЫ ДОТОРХ ТӨВ ЗАМ ДАГУУ ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ, ДУГУЙН ЗАМ БАРИХ БАЙРШИЛЫН СХЕМ				ЗАМ БАРИХ
	Архитектор	Н.Саруул-Оргил	Е.Г.Шифр: ХҮЧИТ-06/2025		Огноо: 2025
	Гүйцэтгэсэн	Х.Нэргүйбаатар			
БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН "ХҮЧИТ СЭЛЭНГЭ" ХХК	Шалгасан	Н.Саруул-Оргил	Т.Г.Шифр: ...-.../.....		Хуудас: 07

ОГТЛОЛ 1-1, 2-2, ХЭСЭГЛЭЛ А-А, Б-Б

Огтлол 1-1

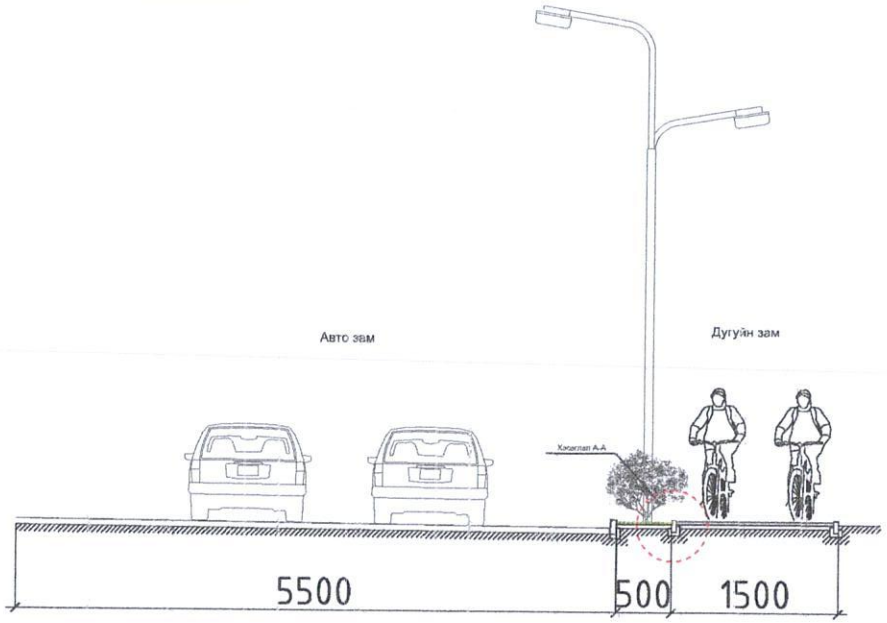

Огтлол 2-2

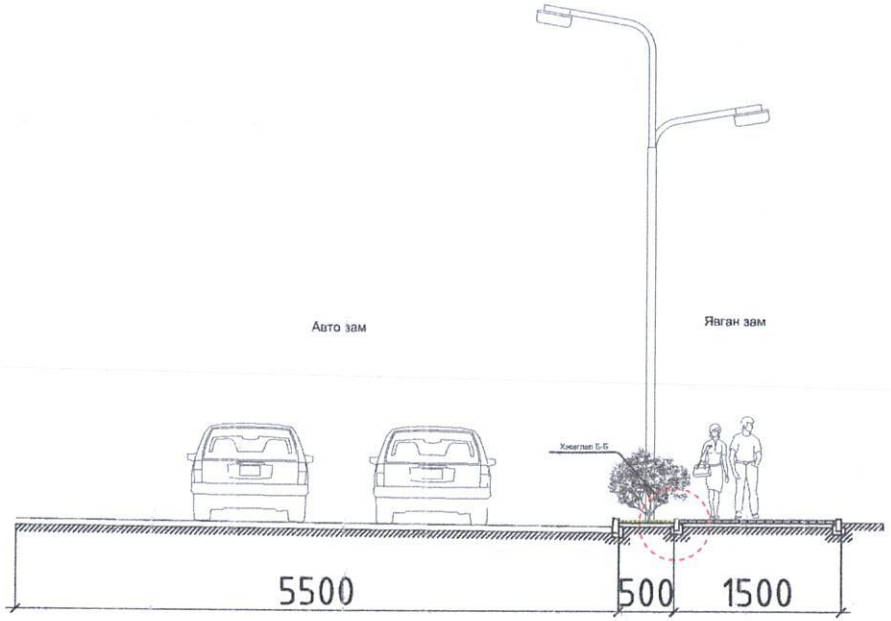

Хэсэглэл А-А

Хэсэглэл Б-Б

ХҮЧИТ СЭЛЭНГЭ ХХК	Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сум Бугант тосгон БУГАНТ ТОСГОНЫ ДОТОРХ ТӨВ ЗАМ ДАГУУ ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ, ДУГУЙН ЗАМ БАРИХ				
	ОГТЛОЛ ХЭСЭГЛЭЛ				
	Архитектор	Н.Саруул-Оргил	Е.Г.Шифр: ХҮЧИТ-06/2025		Огноо: 2025
	Гүйцэтгэсэн	Х.Нэргүйбаатар			
БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН "ХҮЧИТ СЭЛЭНГЭ" ХХК	Шалгасан	Н.Саруул-Оргил	Т.Г.Шифр: ...-.../.....	07	Хуудас: 07