НОГООННУУР СУМЫН "ЧИХТЭЙ" БАГТ ГҮНИЙ ХУДАГ ГАРГАХ АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг
1	Ажиллах хүчний зардал	11,274,819
2	Материалын зардал	9,875,738
3	Тээврийн зардал	531,567
4	Машин механизмын зардал	4,206,103
	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	**25,888,227**
5	Нэмэгдэл зардал	4,956,790
6	Төлөвлөгөөт ашиг	3,883,234
	Барилга угсралтын зардал	**34,728,251**
7	НӨАТ 10%	3,472,825
8	Норомчлолын сан 0.18%	62,511
	ДҮН	**38,263,587**
9	Захиалагчийн хяналтын зардал 2%	694,565
10	Зураг төсвийн зардал 3%	1,041,848
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	-
	ДҮН	**40,000,000**
12	Магадлашгүй ажлын зардал	
13	Бусад нэмэлт зардал	
	ДҮН	**40,000,000**

Төсөв хийсэн: Мэргэшсэн төсөвчин Х.Жагсыгүл

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦООНОГИЙН ӨРӨМДӨЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
04-020-32	II зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх цүүцний голч 250мм	100м	0.1	3.5 / 2	126.48 / 53.85	12.65 / 5.39	10000 / 7974	126480 / 42940	169,420
04-020-33	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх цүүцний голч 250мм	100м	0.1	3.5 / 2	176.76 / 54.37	17.68 / 5.44	10000 / 7974	176760 / 43355	220,115
04-020-34	IV зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 250мм	100м	0.15	3.5 / 2	265.02 / 54.5	39.75 / 8.17	10000 / 7974	397530 / 65187	462,717
04-020-25	V зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 200мм	100м	0.2	3.5 / 2	297.23 / 46.81	59.45 / 9.36	10000 / 7974	594460 / 74653	669,113
04-020-36	VI зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 250мм	100м	0.15	3.5 / 2	429.89 / 55.27	64.48 / 8.29	10000 / 7974	644835 / 66108	710,943
04-050-35	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой шүүрийг суултын яндантай хамт нэг цуваанд суулгах / Уст үеийн орших гүн 18-55м хүртэл	10м	0.06	4.0 / 2	8.93 /	.54 /	10589 / 7974	5674 /	5,674
04-050-78	Эргэлтэт өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м	0.06	4.0 / 2	95.98 / 11.84	5.76 / .71	10589 / 7974	60980 / 5665	66,645
04-070-03	Битүү угаалт хийх	1 иж бүрдэл	1	4.0 / 2	4.27 / .08	4.27 / .08	10589 / 7974	45215 / 638	45,853
04-080-02	Өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах	1 цоо-ног	1	3.5 / 2	32.55 /	32.55 /	10000 / 7974	325500 /	325,500
04-070-08	Битүү угаалтаар уст үеийг сэргээх цэвэршүүлэх	1 цаг	8	4.0 / 2	2.47 /	19.76 /	10589 / 7974	209239 /	209,239

Нийт Хүн/цаг: 256.88 / 37.44

Үндсэн цалин:	2,885,218
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	490,487
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,067,531
Нийт цалин:	4,443,236
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	599,837
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	604,280
Ажиллах хүчний зардал:	**5,647,353**

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН УГСРАЛТ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-080-07	Суултын яндан угсрах /Ф-100 мм/	м	64	3.5 / 2	.84 / .07	53.99 / 4.42	10000 / 7974	539904 / 35213	575,117
16-073-04	Эрээстэй суултын хоолой угсрах	м	6	3.6 / 2	.54 / .01	3.23 / .08	10118 / 7974	32716 / 622	33,338
04-070-11	Цооногт ус өргөх яндан /25-38мм/ угсрах	1 пм	70	4.0 / 2	.33 / .01	23.1 / .7	10589 / 7974	244606 / 5582	250,188
21-160-04	Холбогч, шилжуулэгч угсрах	ш	1	3.6 / 2	3.39 / .42	3.39 / .42	10118 / 7974	34287 / 3349	37,636
21-170-12	Хуруун хаалтны угсрах Ф-15	ш	1	3.5 / 2	1.24 / .47	1.24 / .47	10000 / 7974	12400 / 3764	16,164
21-170-14	Хаалган хаалт угсрах голч - 15-25мм	ш	1	3.5 / 2	1.98 / .65	1.98 / .65	10000 / 7974	19776 / 5159	24,935
21-180-04	Вантуз угсрах	ш	1	3.1 / 2	1.56 / .24	1.56 / .24	9530 / 7974	14867 / 1938	16,804
38-010-04	Цахилгаан үүсгүүр суурилуулах	иж бүр	1	3.7 / 2	11.58 / 1.69	11.58 / 1.69	10236 / 7974	118533 / 13476	132,009
18-060-04	Гүний насос суурилуулах	ш	1	3.5 / 2	12.4 / .59	12.4 / .59	10000 / 7974	123958 / 4721	128,679

Нийт Хүн/цаг: 112.47 / 9.26

Үндсэн цалин:	1,214,869
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	206,528
Нэмэгдэл цалин 37% :	449,502
Нийт цалин:	1,870,899
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	252,571
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	254,442
Ажиллах хүчний зардал:	**2,377,912**

ХУДГИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ /2,5 М Х2,5 М /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-05	Баганын бетон суурь цутгах	м3	0.365	2.9 / 2	5.77 / 1.51	2.11 / .55	9268 / 7974	19526 / 4407	23,932
09-070-04	Худгийн рам төмөр угсрах	тн	0.3758	3.5 / 2	92.14 / 2.93	34.63 / 1.1	10000 / 7974	346265 / 8780	355,045
10-760-04	Сайдинг хавтангаар гадна хана өнгөлөх	м2	20.12	4.0 / 2	1.3 / .00	26.12 / .04	10589 / 7974	276540 / 321	276,861
12-160-05	Rockwool хавтангаар худгийн хана дулаалах d-50мм	м2	20.12	3.0 / 2	.54 / .02	10.84 / .42	9412 / 7974	102070 / 3369	105,439
10-780-04	Худгийн дотор ханыг осп хавтангаар бүрэх	м2	20.12	2.9 / 2	.3 / .00	6.01 / .06	9268 / 7974	55699 / 481	56,181
12-140-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	6.25	3.4 / 2	2.89 / .07	18.06 / .43	9883 / 7974	178512 / 3389	181,901
10-590-04	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1	3.0 / 2	7.77 / .15	7.77 / .15	9412 / 7974	73134 / 1221	74,355
10-560-11	Вакуум цонх угсрах	м2	0.6	3.0 / 2	1.42 / .27	.85 / .16	9412 / 7974	8019 / 1292	9,311
06-010-05	Бетон довжоо, шал цутгах	м3	0.73	2.9 / 2	5.77 / 1.51	4.21 / 1.11	9268 / 7974	39052 / 8813	47,865

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-270-04	Гэрэлтүүлэгчийн хувиарлах самбар угсрах	ш	1	3.6 / 2	3.71 / .02	3.71 / .02	10118 / 7974	37538 / 159	37,697
20-170-04	Зэс голтой утас сүвлэх	м	20	2.8 / 2	.07 / .03	1.34 / .6	9124 / 7974	12226 / 4784	17,011
20-230-10	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	1	3.0 / 2	.21 / .00	.21 / .00	9412 / 7974	1977 / 8	1,984
16-071-06	Ус дөхүүлэх ган яндан хоолой угсрах Ф-50 мм	м	6	3.7 / 2	.58 / .03	3.5 / .19	10236 / 7974	35842 / 1478	37,321
16-080-14	Мал усалах усалгааны онгоц/ган яндан хоолойн голч d=400мм /суурилуулах	м	9	3.9 / 2	3.2 / .62	28.84 / 5.54	10471 / 7974	302027 / 44208	346,234
06-010-06	Мал услах бетон талбай цутгах 18 м2	м3	1.8	2.9 / 2	4.07 / 1.47	7.33 / 2.65	9268 / 7974	67896 / 21157	89,052

Нийт Хүн/цаг: 155.53 / 13.03

Үндсэн цалин:	1,660,189
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	282,232
Нэмэгдэл цалин 37% :	614,270
Нийт цалин:	2,556,691
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	345,153
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	347,710
Ажиллах хүчний зардал:	**3,249,554**
Бүгд хүн/цаг: ***524.88 / 59.72*** **Бүгд цалин:**	***5,760,276***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**979,247**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**2,131,302**
Нийт цалин:	**8,870,825**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**1,197,561**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**1,206,432**
Ажиллах хүчний зардал:	**11,274,819**

БАТЛАВ: НОГООННУУР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА М.ТИЛЕУЖАН

НОГООННУУР СУМЫН 2 дугаар багт Чихтэй багт шинээр худаг гаргах газрын байршлын схем зураг

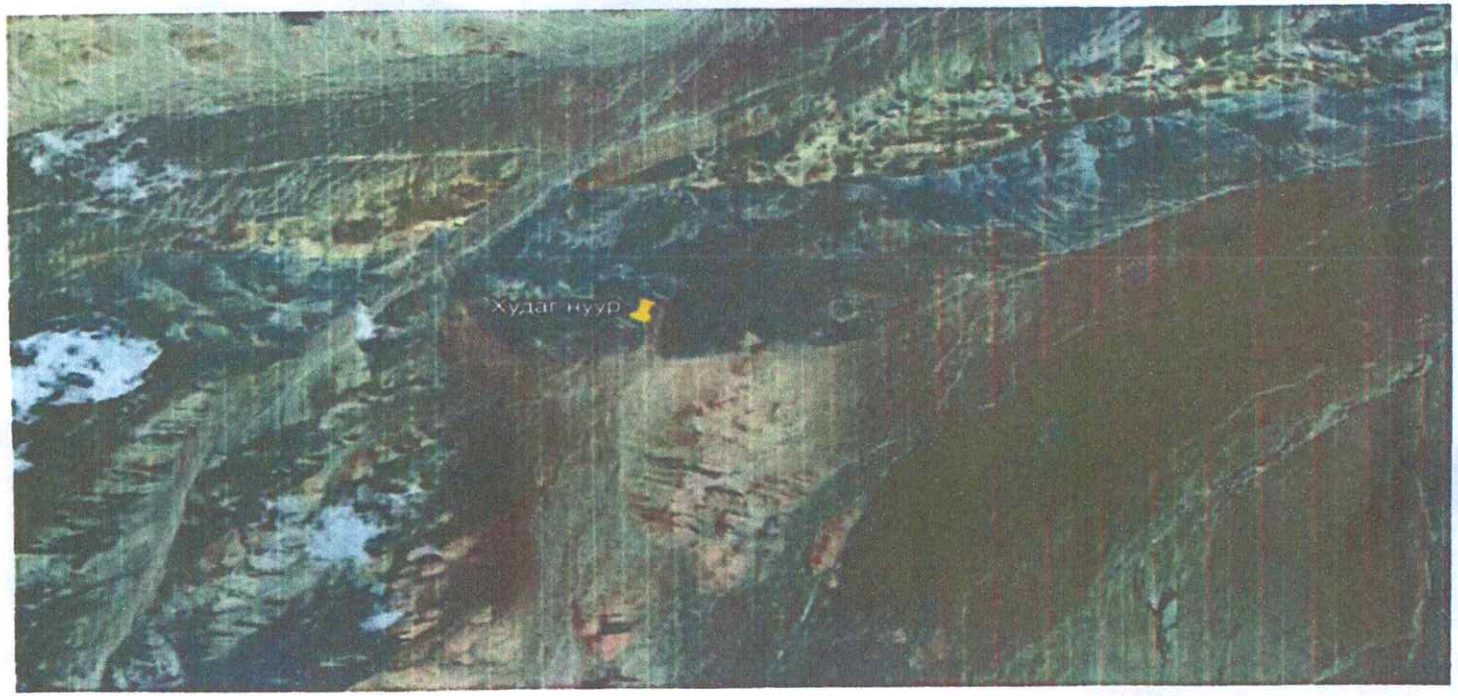

Координат:
49°21'1.23"N
90°11'58.64"E

2 дугаар багийн Засаг дарга А.Аманкелди

ЗӨВШӨӨРӨЛЦСӨН;

Газрын даамал: А.Нурзила

Scanned with CamScanner