АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон дам нуруу болон гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	636.7
2	Цэвэрлэсэн гадаргууг усаар угааж цэвэрлэх	м2	636.7
3	Барилгын хог гараар зөөх	м3	16

ХИЙГДЭХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нийт гадаргууд грунт ус чийг тусгаарлагч , барьцалдуулагчийг түрхэх / Penetron ГОСТ Р 56703-2015 ISO9001-2015/	м2	636.7
2	Гадаргууд барьцалдагч болон зэвэрэлтэс хамгаалсан /скрепа-м600 ГОСТ 31357-2007 /2 үе хийх	м2	636.7
3	Мөн гадаргууд скрепа-М700 ГОСТ31357-2007 тусгаарлалт хийх	м2	32
4	Бүрэн хатсан гадаргууд грунт ус чийг тусгаарлагч , барьцалдуулагчийг түрхэх / Penetron ГОСТ Р 56703-2015 ISO9001-2015/	м2	636.7
5	Бетон дам нурууны дээд гадаргууг усны хамгаалалттай /уритан ISO9001/сайн чанартай будах	м2	96
6	Төмөр шат угсрах ба задлах	м2	120

1. Ажил хийгдэх явцад Ус хөргөх цамхагийг хэсэгчилэн зогсоож ус үсрэх болон гадны нөлөөллөөс сайтар хамгаалж гадаргуугийн температур 5°-35°С байх шаардлагатай.

2. Ажил эхлэх зөвшөөрлийг Барилга, байгууламжийн хяналт, төлөвлөлтийн хэлтэсээс авч, захиалагч талаас тус ажлыг хариуцсан мэргэжилтэнгээс хийгдэх ажлын байршлыг тодруулж ажиллана.

3. Ажил эхлэх болон ажлын явцад ХАБЭА-н хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллана.

4. Нохон сэргээх ажлын тоо хэмжээг хөргөх цамхаг ажиллагаатай дамд хэсгийг хэмжих боломжгүй байсан. Иймд ил байгаа дамнуруунд хэмжилт хийхэд 300х400мм хэмжээтэй дамнурууны элэгдэл булангийн хэсгээр 20-60мм , зарим хажуу хэсгээр 10-20мм хэмжээтэй үйрч унасан, бутарсан байсан тул нийт бетон хийцийн эзлэхүүний 20-30%-д элэгдэл үүссэн нохон сэргээх шаардлагатай гэж тооцон ажлын тоо хэмжээг бодсон. Ажил хийгдэх явцад буулгах цэвэрлэх, нохон сэргээх ажил тоо хэмжээнээс илүү гарсан тохиолдолд захиалагч болон гүйцэтгэгч талуud харилцан тохиролцон ажлыг бүрэн дуусгана.

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
	Бүүлгах ажил		
1	Төмөр бетон дамнуруу болон баганын гадаргууг үйрч ховхорсон хэсгийг сайтар цэвэрлэнэ. /хэрвээ хамгаалалтын уе хуурч арматур гарч ирвэл эргэн тойрон 1см орчим бетон хэсгийг цэвэрлэнэ./	м2	636.7
2	Цэвэрлэсэн гадаргууг нарийн ширхэгтэй тооснооc салгахын тулд усаар угаах эсвэл төмөр сойзоор цэвэрлэнэ.	м2	636.7
3	Хог	м3	18
	Хийгдэх ажил		
1	Нийт гадаргууг ус чийгний хамгаалалт хийж Penetron /ГОСТ Р 56703-2015, ISO9001-2015/ -оор шавших чийглэнэ. /1кг хуурай хольцийг 400мл усаар тогтмол хурдтай хутгаж зуурна. 1м2 гадаргууг 2удаа шавшина./	м2	636.7
2	Гадаргууны барьцалдалт болон арматурыг эзэрэлтэгч хамгаалж Скрепа-М600/ГОСТ31357-2007/-ийн зуурмагаар нэвчүүлж түрхэнэ. /1кг хуурай хольцийг 250-300мл усаар тогтмол хурдтай хутгаж зуурна. 1м2 гадаргууг 2удаа шавшина./	м2	636.7
3	Гадаргууг бэлдсэний дараа Скрепа-М700/ГОСТ31357-2007/-г баримлын шавар байдлаар зуурч 30минутийн дотор сэргээх гадаргууд шавна. 1уе нь 1-2см зузаантай байна. 2 ба 3дах уеийг 3 цагийн дараа хийнэ. Нийт зузаан 6см-ээс ихгүй байна./1кг хуурай хольцийг 150-165мл ус хийж 5мин тогтмол хурдтай хутгаж зуурна. Зуурмагийг 30мин дотор хэрэглэнэ./ Зхоногийн турш гадны нөлөөлөөс хамгаалж гадаргууг маш сайн чийглэж хатаана.	м3	32
4	Бүрэн хатсан гадаргууг дахин ус чийгнээс хамгаалах Penetron /ГОСТ Р 56703-2015, ISO9001-2015/ зуурмагаар нэвчүүлж түрхэн 2 хоног хатаана.	м2	636.7
5	Бетон дамнуруугны дээд гадаргууг усны уналтын хүчнээс хамгаалж усны хамгаалалттай /ISO9001-/уриттан будгаар 3 уе будна.	м2	96

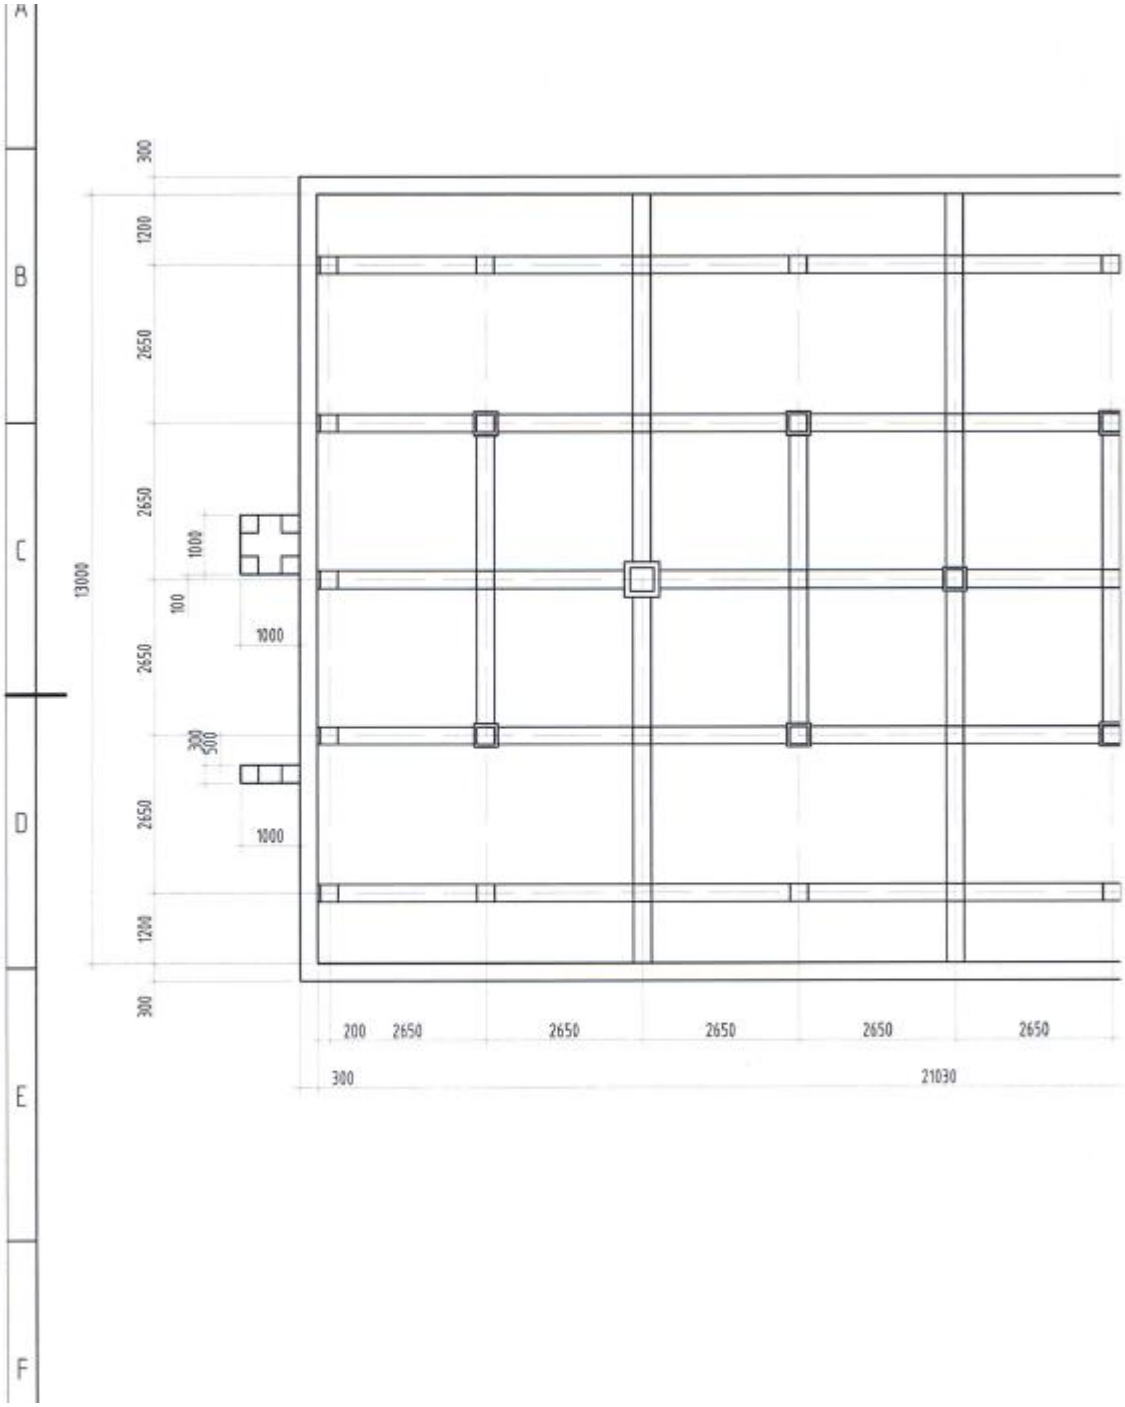
A
B
C
D
E
F
300
1200
2650
2650
1000
100
1000
300
500
2650
1000
1200
300
13000
200
2650
2650
2650
2650
2650
300
21030

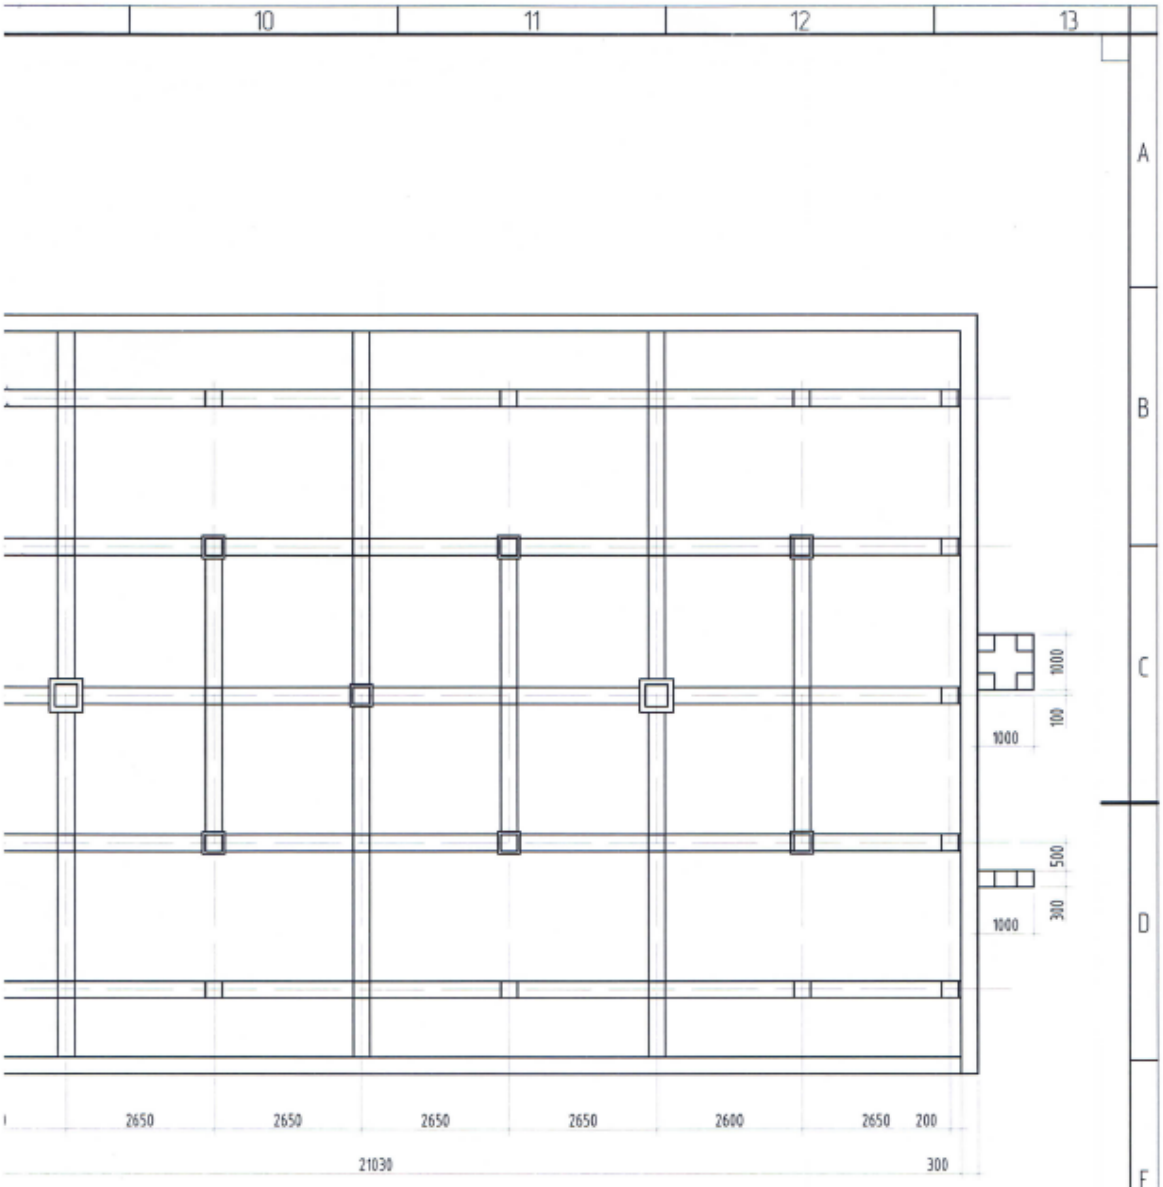
10
11
12
13
A
B
C
D
E
F
1000
100
1000
500
300
1000
2650
2650
2650
2650
2600
2650
200
21030
300

Хавсралт 1
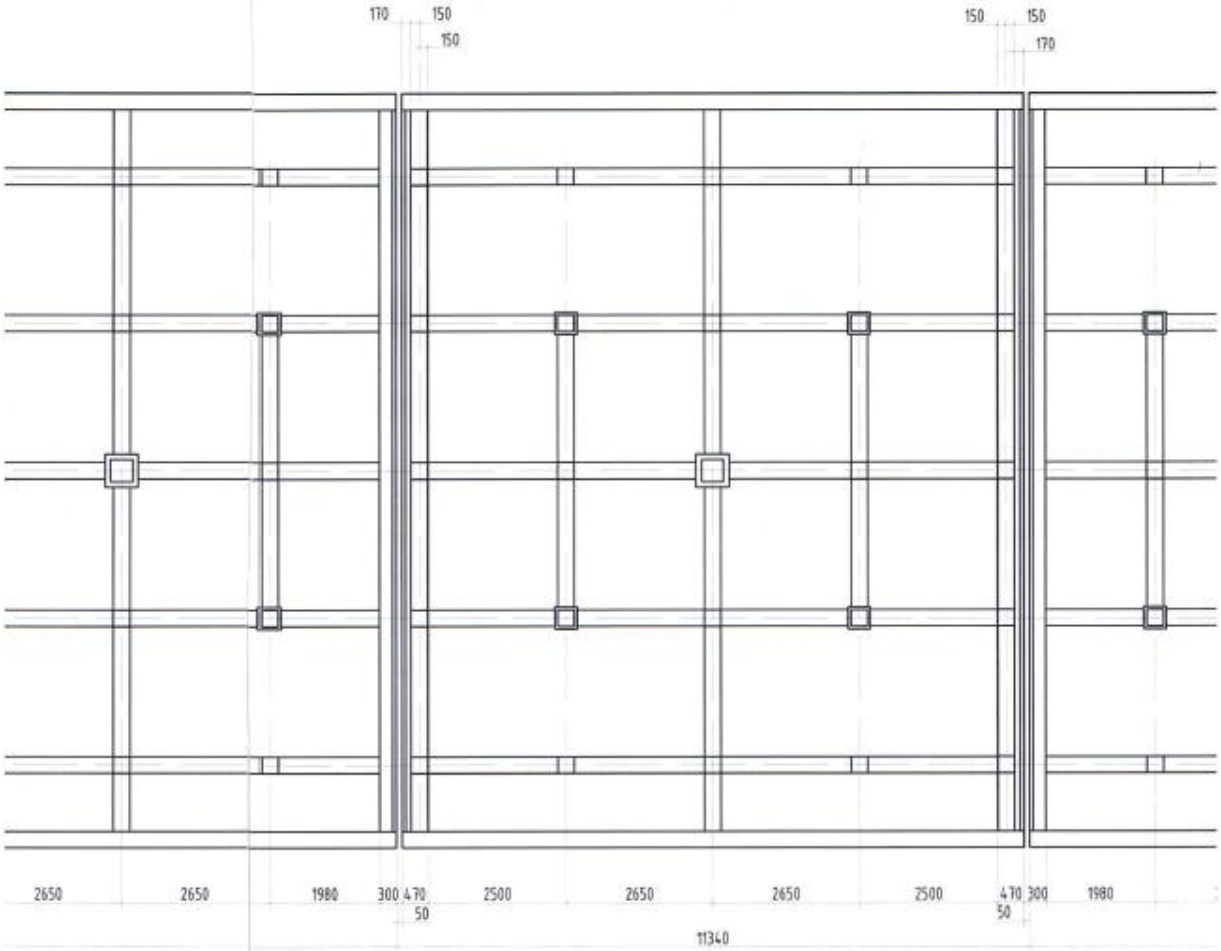
Хөргөх цамхагийн бетон бүтээцийн
байгуулалт 0,000