"ЭРДЭНЭТ ЕСӨН ЗҮҮН ЕРИН
ЕС ГРУПП" ХХК

ЗУРГИЙН ШИФР: ЕТ-05/26

Батлав. Орхон аймгийн Ерөнхий архитектор . . . . . Ц.Нэмэхбаяр

Орхон аймаг. Жаргалант сумын

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ ХАЖУУД САРАВЧ БАРИХ

/АЖЛЫН ЗУРАГ/

ЗӨВШӨӨРӨЛЦСӨН.

Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг

БОЛОВСРУУЛСАН:

Гүйцэтгэгч			
	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг
	"Эрдэнэт есөн зуун ерин ес групп" ХХК-ийн Захирал	Э.Оюунбат	
Захиалагч			
	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг
	Жаргалант сумын засаг дарга	Л.Учрал	

ОРХОН АЙМАГ. 2026 ОН

АЖЛЫН ЗУРГИЙН ҮНДСЭН БҮРДЛИЙН ЖАГСААЛТ

Д.д	Зургийн нэр	Зургийн марк	Хуудас дугаар
1	Барилга архитектур	БА	ЕТ-05/26

БАРИЛГА АРХИТЕКТУРЫН ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Д.д	Хуудасны нэр	Хуудас дугаар
1	Зургийн жагсаалт, тайлбар бичиг	БА-1
2	Суурьэвчний байгууламж	БА-2
3	Суурьэвчний метал рамын байгууламж, Материалын түүвэр	БА-3

Тайлбар бичиг

- Барилгын ажлын зургийг Орхон аймаг. Жаргалант сумын иргэдийн төлөөлөгчдын хурлын тогтоол 2025.12.18-ны өдрийн 02/34 тоот тогтоолыг үндэслэн ЗДТГ-ын захиалгаар зураг төслийг боловсруулав.
- Саравчыг UCS 1402C:2020 нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө-Саравч , суурьэвчинд тавигдах шаардлага стандартыг баримтлан төлөвлөв.
- Газар шорооны ажил: Үндсэн талбайг 2400мм радиустайгаар газрын хамгийн нам цэгээс 200мм гүн ухна. Хөрсийг нягтруулсны дараа талбайд 100мм зузаан хайргa дэвсэж нягтруулна.
- Шалны ажил: Зураг заасны дагуу явган замын хашлагыг С15 маркийн бетоноор чигжэж байрлуулсны дараа элс цементэн багсармал дээр явган замын хавтанг өрнө.
- Суурьэвчний рамын ажил: 100х100х3мм квадрат төмрөн баганыг ус чийг тусгаарлагч түрхлэг түрхсний дараа явган замын хавтангаас доош 550мм гүнд байрлуулж С15 маркийн бетоноор чигжинэ. Дээвэр болон хөндлөн холбоосыг гагнуурын аргаар хийж гүйцэтгэнэ.
- Дээврийн ажил: Дээврийн рам дээр 30мм зузаан банзаар хучсаны дараа шингласан дээврээр хучна.
- Сандал ширээний ажил: Суурьэвчийг тойрсон сандлын рамыг 100х50мм квадрат төмрөөр хийж суудлыг 150х30мм-н банзаар хийж хийж гүйцэтгэнэ. Суурьэвчний голд байрлах ширээний хөлийг 150х150мм-н дүнзээр хийж тавцанг 100х100мм-н палк болон 150х30мм-н банзаар хийж гүйцэтгэнэ. Ширээ тойрсон сандлын рамыг 50х50х3мм-н квадрат төмрөөр хийж 50х100мм-н банзаар тавцанг хийж гүйцэтгэнэ. Сандал ширээний суурийг бетоноор чигжиж хөдөлгөөнгүй байхаар төлөвлөв. Саравч суурьэвчийн модон болон төмөр хийцийн эдэлгээг урташгах зорилгоор ус чийг тусгаарлах зорилалт бүхий стандарт шаардлага хангасан будгаар технологийн дагуу будна.
- Барилга угсралтын явцад БНбД 12-03-03 "Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм 1 хэсэг, БНбД 12-04-05 "Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм 2 хэсэг, зэрэг барилгын норм ба дүрмүүдийг баримтлан ажиллана.
- Суурьэвчний өнгийг ашиглагч болон зураг зохиогчтой зөвшөлцөн сонгоно уу.
- Гоёлын төмөр хашлага хийцийн загварыг зохиогч болон зураг төсөл зохиогчтой зөвшөлцөн сонгоно уу.
- Гагнуурын ажил гүйцэтгэсэн хэсэгт зүлгүүрийн ажлыг маш сайн хийж гүйцэтгэх.

"ЭРДЭНЭТ ЕСӨН ЗҮҮН ЕРИН ЕС ГРУПП" ХХК

Орхон аймаг, ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ ХАЖУУД САРАВЧ БАРИХ АЖИЛ.

Тайлбар бичиг

Үе шат: А.З

Инженер		Н.Гантөгс	Е.Г. Шифр: ЕТ-05/26	Масштаб:	Огноо: 2026/01
Гүйцэтгэсэн		Д.Даваарбаяр	Т.Г. Шифр: 000-00/00	Зургийн дугаар: БА-1	Хуудас: 3
Шалгасан		Н.Гантөгс			

А.З

СҮҮДРЭВЧНИЙ БАЙГУУЛАЛТ

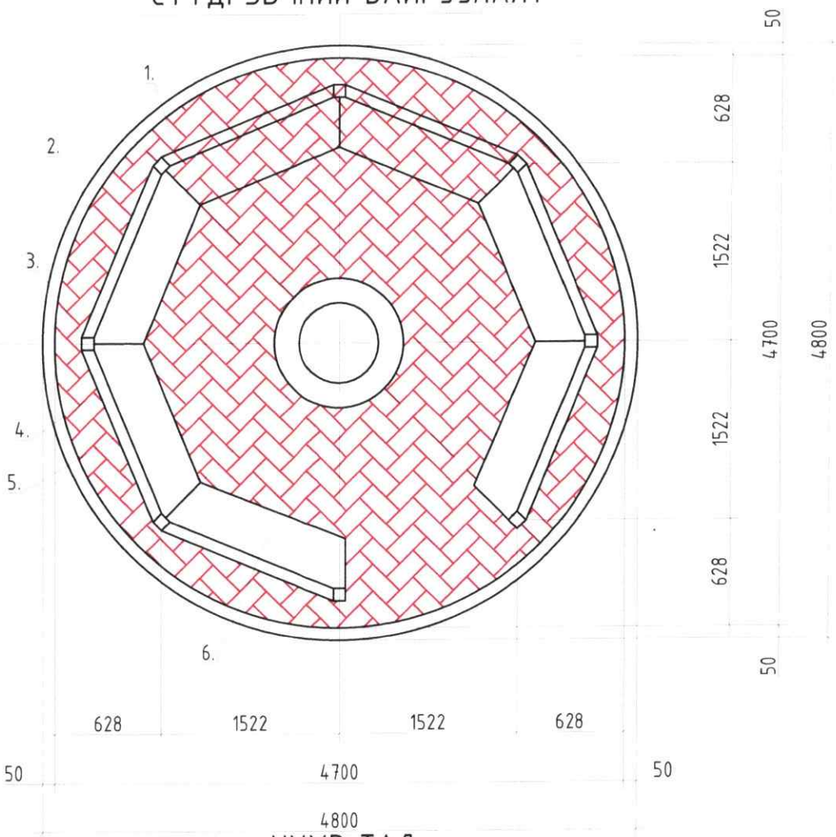

НҮҮР ТАЛ

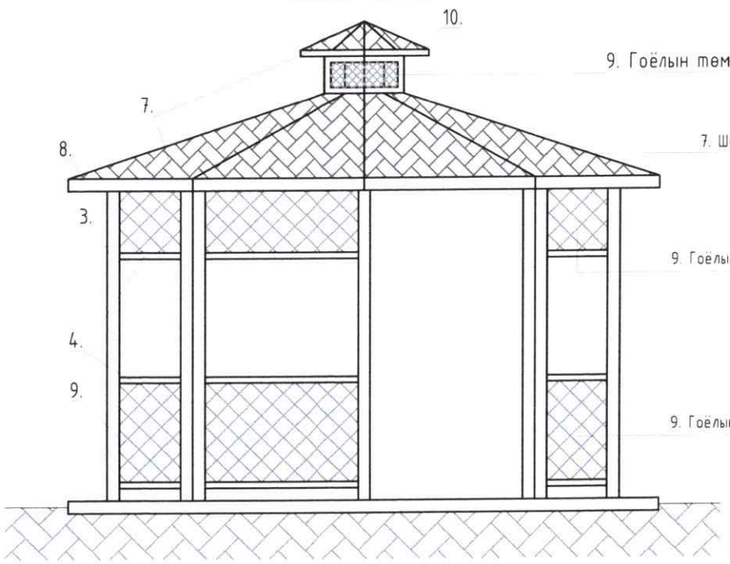

ХАЖУУ ТАЛ

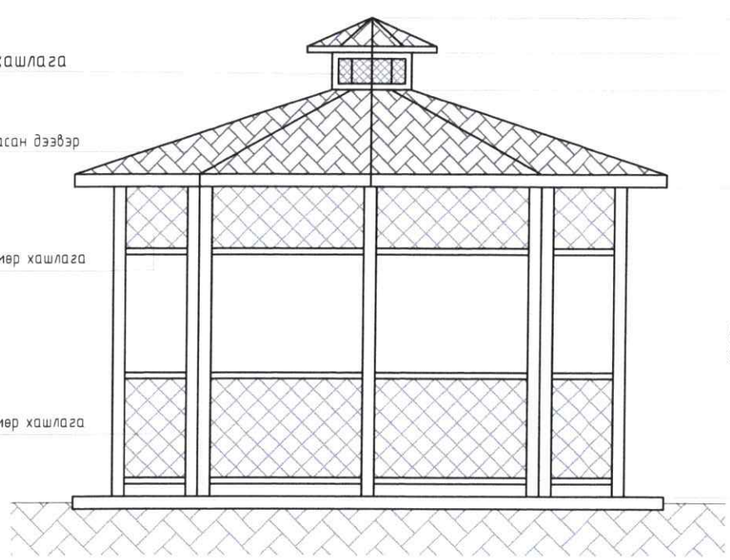

ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

Д/д	Нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Явган замын хавтан	м2	20.8	
2	Явган замын хашлага	ш	36	
3	Квадрат төмөр 100x100x3, L=3000мм	ш	8	
4	Квадрат төмөр 100x50x3, L=1600мм	ш	21	
5	Тунгалаг өнгөгүй РММ хавтан	м2	16	
6	Банз 150x30мм	м2	39.6	
7	Шингласан дээвэр	м2	36.1	
8	Квадрат төмөр 100x50x3, L=2000мм	ш	8	
9	Гоёлын төмөр хашлага	м2	11.2	
10	Квадрат төмөр 50x50x3, L=400мм	ш	8	
11	Квадрат төмөр 100x50x3, L=2200мм	ш	16	
12	Квадрат төмөр 100x100x3, L=1600мм	ш	8	
13	Квадрат төмөр 100x50x3, L=350мм	ш	8	
14	Квадрат төмөр 100x50x3, L=400мм	ш	8	
15	Квадрат төмөр 100x50x3	м	52	
16	Бетон B15,W6,F75	м3	1.2	
17	Квадрат төмөр 100x50x3	м	21.2	
18	Нарны зайн гэрэлтүүлэг	ш	1	Сүүдрэвч байрлуулах

Тайлбар.

1. Энэ хуудсыг БА-03, БА-04-р хуудастай хамт үзнэ.
2. Саравчыг UCS 1402C:2020 нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө Саравч сүүдрэвчинд тавигдах шаардлага стандартыг бариллан төлөвлөв.
3. Саравч, сүүдрэвчийн модон болон төмөр хийцийн эдэлгээг уртасгах зорилгоор ус чийг тусгаарлах зорилалт бүхий стандарт шаардлага хангасан будгаар технологийн дагуу будна.

"ЭРДЭНЭТ ЕСӨН ЗҮҮН ЕРИН ЕС ГРУПП" ХХК

Орхон аймаг, ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ ХАЖУУД САРАВЧ БАРИХ АЖИЛ.

Сүүдрэвчний байгуулалт

Үе шат: А.З

Инженер		Н.Гантөгс	Е.Г. Шифр: ЕТ-05/26	Масштаб:	Огноо: 2026/01
Гүйцэтгэсэн		Д.Дайхарбаяр	Т.Г. Шифр: 000-00/00	Зургийн дугаар: БА-2	Хуудас: 3
Шалгасан		Н.Гантөгс			

СҮҮДРЭВЧНИЙ МЕТАЛ РАМЫН БАЙГУУЛАЛТ

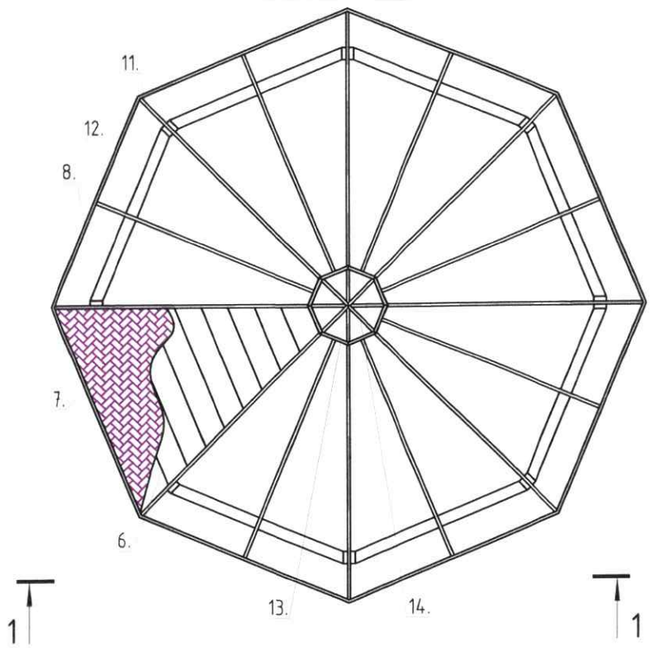

1-1

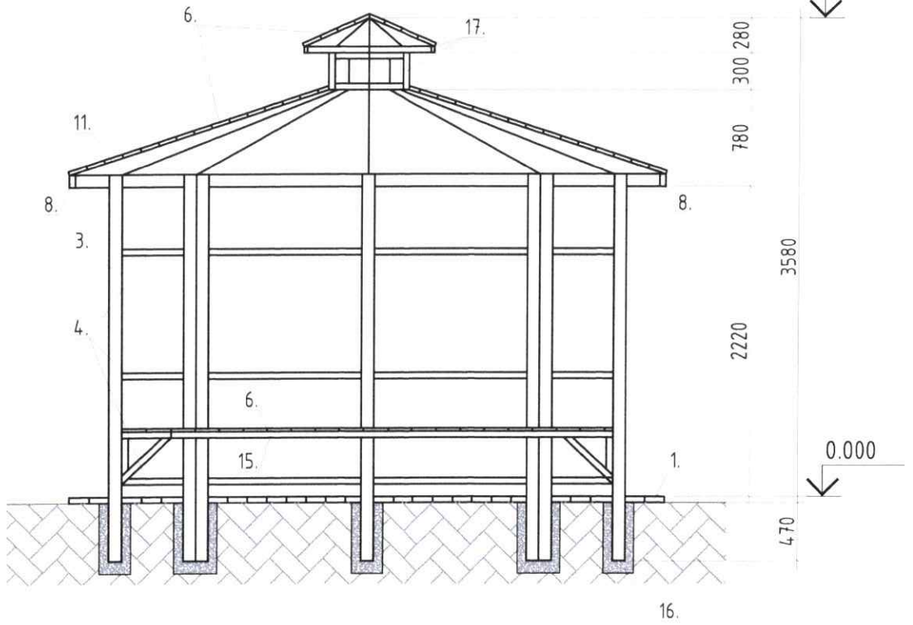

Хэс-1

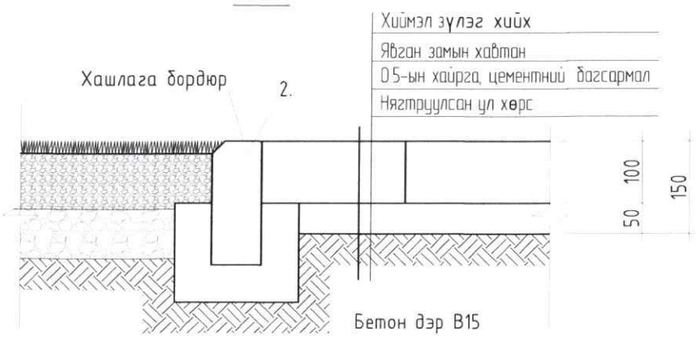

САНДАЛ ШИРЭЭНИЙ БАЙГУУЛАЛТ



2-2

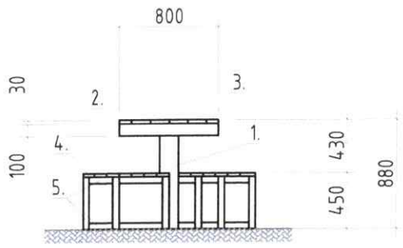

Суурийн бэхэлгээ

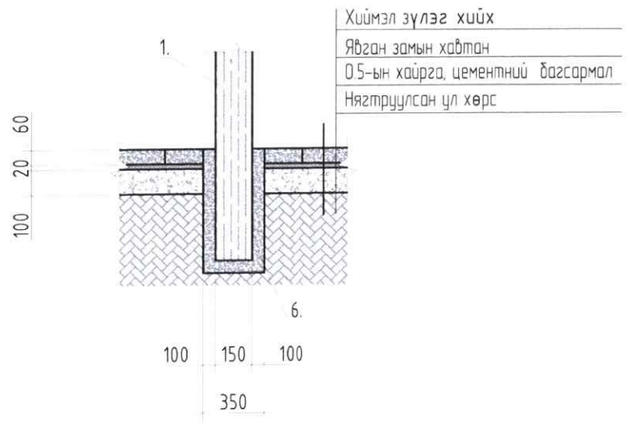

САНДАЛ ШИРЭЭНИЙ ТОО ХЭМЖЭЭ

Д/д	Нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Ширээний хөл угсрах /Дүнз 150x150мм/	м	1.38	
2	Ширээний тавцан угсрах /Балк 100x100мм/	м	6.4	
3	Ширээний тавцан угсрах /Банз 30x150мм/	м	4.8	
4	Сандлын рам угсрах /50x50x3мм/	м	22.3	
5	Сандлын тавцан угсрах /Банз 50x100мм/	м	10.5	
6	Бетон В15	м3	0.1	

"ЭРДЭНЭТ ЕСӨН ЗҮҮН ЕРИН ЕС ГРУПП" ХХК

Орхон аймаг, ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ ХАЖУУД САРАВЧ БАРИХ АЖИЛ.

Металл рамын байгуулалт

Үе шат: А.З

Инженер		Н.Гантөгс	Е.Г. Шифр: ЕТ-05/26	Масштаб:	Огноо: 2026/01
Гүйцэтгэсэн		Д.Давхарбаяр	Т.Г. Шифр: 000-00/00	Зургийн дугаар: БА-3	Хуудас: 3
Шалгасан		Н.Гантөгс			

А.З