Техникийн тодорхойлолт

Гүйцэтгэх ажил нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Газрын ажил (нэг талбайн тоо хэмжээ)

№	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих тэгшлэх	М2	252
2	Шал довжооны доор шороо хийж нягтруулах	М3	56
Тохижилтын ажил			
1	Гадна талбай цутгах	М3	40.5
2	Лего шал угсрах	М2	166
3	Төмөр бетон шонтой төмөр бетон хавтгаалжин хашаа	м	221
4	Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол (сагсны щит) суурилуулах (бат бөх чанартай байна)	ш	1
5	Гадна талбайд төмөр хөлтэй, модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	4
6	Хогийн сав тавих	ш	2
7	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэг угсрах	ш	4
8	Лего шалнаас бусад хэсгийг резинин будгаар будах	М2	255.4
9	Ажил гүйцэтгэхэд техникийн тодорхойлолтод ороогүй тоо хэмжээ заагдаагүй бусад зардлыг гүйцэтгэгч хариуцна.		

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Сандал	1700x500x450h	4	Төмөр хөлтэй модон тавцантай
2	Хогийн сав	400x450x900h	2	1 тасалгаатай үнсний савгүй байна
3	Гэрэлтүүлэг	6000h	4	Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй,400w хүчин чадалтай, шаргал гэрэлтэй, шонгийн өнгө RAL6016
4	Шийд	2500h	1	Талбай дээр бэхлэх зориулалттай 3x3 сагсан бөмбөгийн талбайн шийд

СПОРТ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ХАШААНЫ ТОО ХЭМЖЭЭ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Тодорхойлолт	Хэмжих нэгж	1 багана дахь тоо хэмжээ	1 жааз дахь тоо хэмжээ	Жааз багана тоо хэмжээ	Тоо хэмжээ
1	Бетон суурь	В15/М200/бетон	М3	0.096		32	3.1

		0,4x0.4x0.6м					
2	Багана	80x800x4мм квадрат төмөр	у/м	4.15		32	132.8
3	Жааз хүрээ	40x20x3мм квадрат төмөр (2 хос)	у/м		28.4	32	908.8
4	Холбоос	40x20x3мм квадрат төмөр (2 хос)	у/м		3.4	32	108.8
5	Бэхэлгээ төмөр	40x30x5мм фалсо төмөр	ш		12	32	384.0
6	Тор	Нүдний хэмжээ 50x50мм, d=4мм зэврэлтээс хамгаалсан будагтай RAL6016	М2		6.16	32	197.1
7	Будаг	Будаг	М2		7	32	224.0
8	Нийт		у/м	64.2			

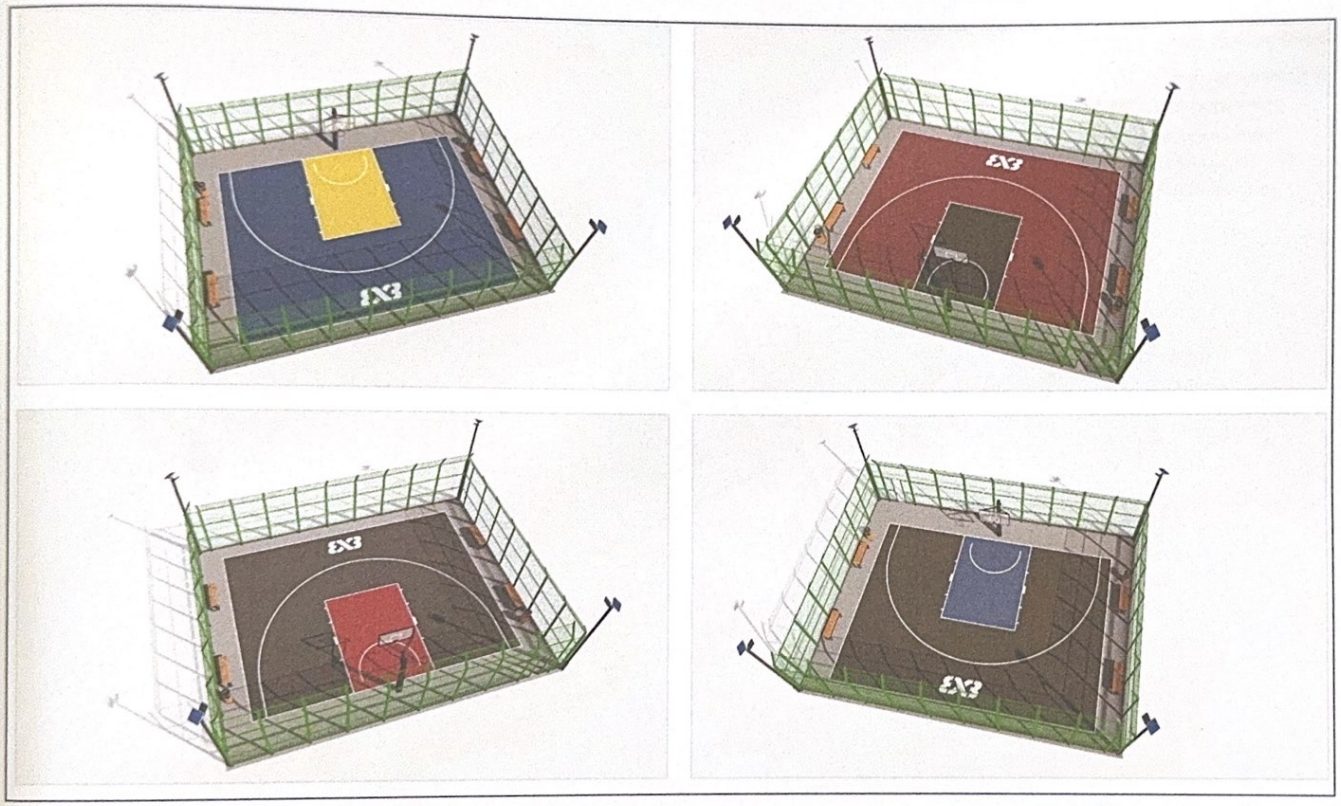

Үе шат	ТӨСЛИЙН ҮЕ ШАТ	
	Барилгын зураг төслийн АРВАЙ ГРОЕКТ ХХК	
email: arvaigroek2013@gmail.com утас: 80192151,99106611	Гарын үсэг	Нэр
Архитектор		Г.Мягмарцэрэн
Гүйцэтгэсэн		З.Багахүү
Шалгасан		Г.Мягмарцэрэн
3х3 сагсан бөмбөгийн талбай Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 10-р баг		
Масштаб: М1:150		Бүх хуудас-28
ЕГ шифр UP13/22	ТГ шифр	2022. 03-р сар

ЗАЙ ХЭМЖЭЭ М1:150

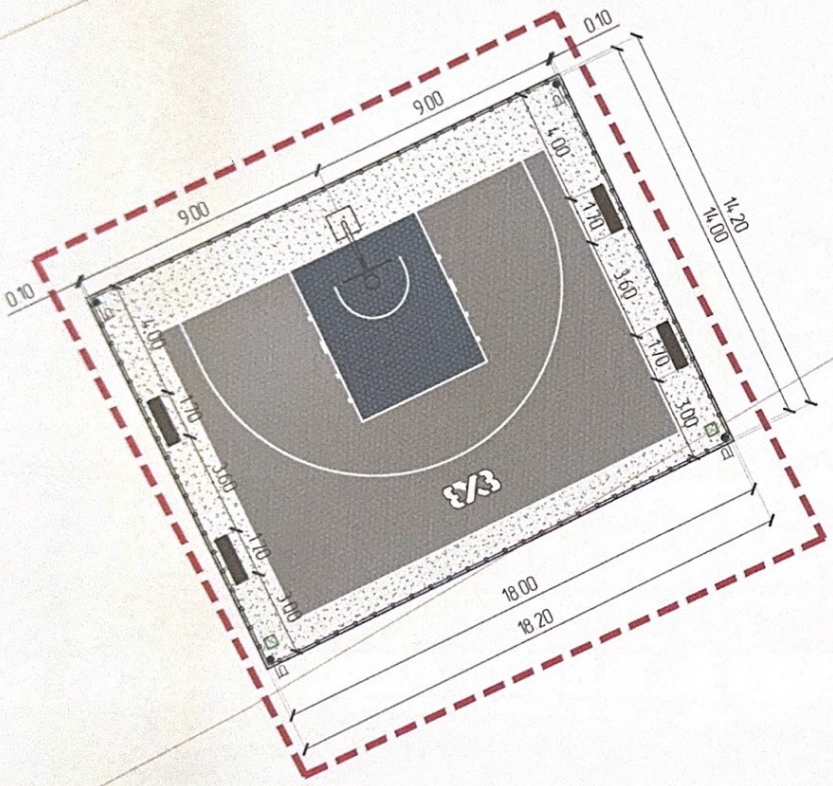

ТАНИХ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

- Төлөвлөх бүй сагсан бөмбөгийн талбай /PTE шал
- Төлөвлөх бүй өнгөлгөөтэй бетон талбай
- Төлөвлөх бүй сандал
- Төлөвлөх бүй хашаа
- Төлөвлөх бүй хогийн сав
- Төлөвлөх бүй гэрэл

ТАЙЛБАР:

1. Сагсан бөмбөгийн талбайн зурвас шугамыг зураг тодархойлсо хэмжээний дагуу хийх гүйцэтгэнэ. Цагаан шугамын өргөн 50мм
2. Хашаанд угсрахдаа талбай дээр нь хэмхилт хийх зураатай уялд хийх гүйцэтгэнэ

Ye шат	ТӨСЛИЙН ҮЕ ШАТ	
	Барилгын зураг төслийн	
	АРВАЙ ПРОЕКТ ХХК	
	Гарын үсэг	Нэр
Архитектор		Г.Мягмарцэрэн
Гүйцэтгэсэн		З.Багахүү
Шалгасан		Г.Мягмарцэрэн
3х3 сагсан бөмбөгийн талбай		
Өверхангай аймаг Арвайхээр сум 10-р баг		
Масштаб: М1:150		Бүх хуудас-28
ЕГ шифр UP13/22	ТГ шифр	2022. 03-р сар

Ye шат	ТӨСЛИЙН YE ШАТ	
	Барилгын зураг төслийн АРВАЙ ПРОЕКТ ХХК	
	Гарын үсэг	Нэр
Архитектор		Г.Мягмарцэрэн
Гүйцэтгэсэн		З.Багахүү
Шалгасан		Г.Мягмарцэрэн
3х3 сагсан бөмбөгийн талбай Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 10-р баг		
Масштаб: М1:150		Бүх хуудас-28
ЕГ шифр UP13/22	ТГ шифр	2022. 03-р сар

ЗАМ ТАЛБАЙН ХУЧИЛТ М1:150

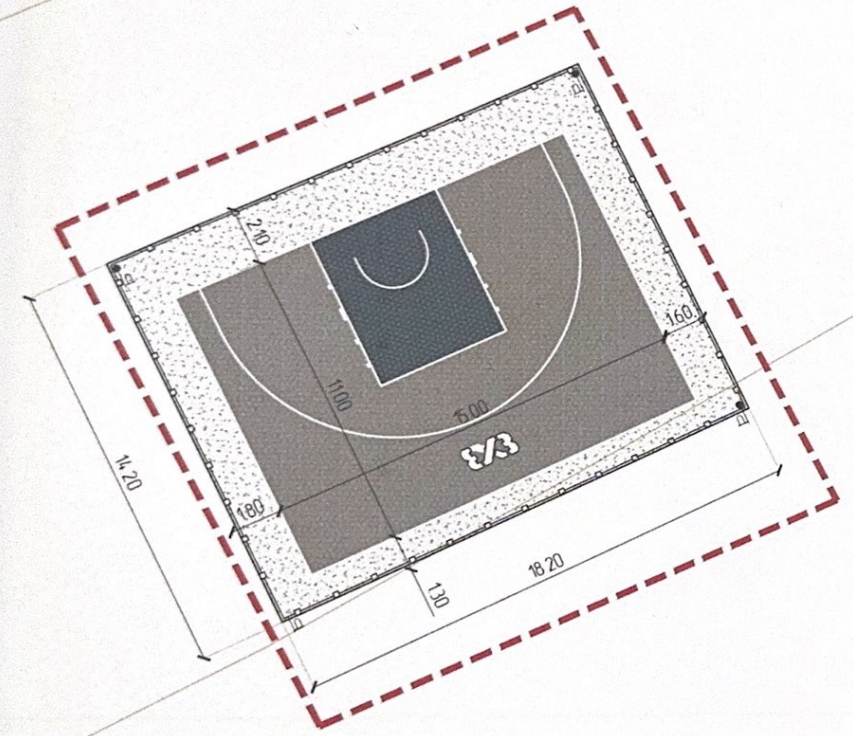

ТАНИХ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

- Төлөвлөх бүй сагсан бөмбөгийн талбай /РТЕ шал
- Төлөвлөх бүй өнгөлгөөтэй бетон талбай
- Төлөвлөх бүй сандал
- Төлөвлөх бүй хашаа
- Төлөвлөх бүй хогийн сав
- Төлөвлөх бүй гэрэл

Д/д	Тодорхойлолт/ өнгө	Нэр	Хэмжээ
1	RAL 9023	Зориулалтын рус шал	136.87м2
2	RAL 5013	Зориулалтын рус шал	28.13м2
3		Өнгөлсөн бетон шал	258.44м2

РТЕ шалны бүтэц



Ye шат	ТӨСЛИЙН ҮЕ ШАТ	
	Барилгын зураг төслийн	
	АРВАЙ ПРОЕКТ ХХК	
	Гарын үсэг	Нэр
Архитектор		Г.Мягмарцэрэн
Гүйцэтгэсэн		З.Багахүү
Шалгасан		Г.Мягмарцэрэн

3х3 сагсан бөмбөгийн талбай

Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 10-р баг

Масштаб: М1:150		Бүх хуудас-28
ЕГ шифр UP13/22	ТГ шифр	2022. 03-р сар

ӨНДӨРХИЛТ М1:300

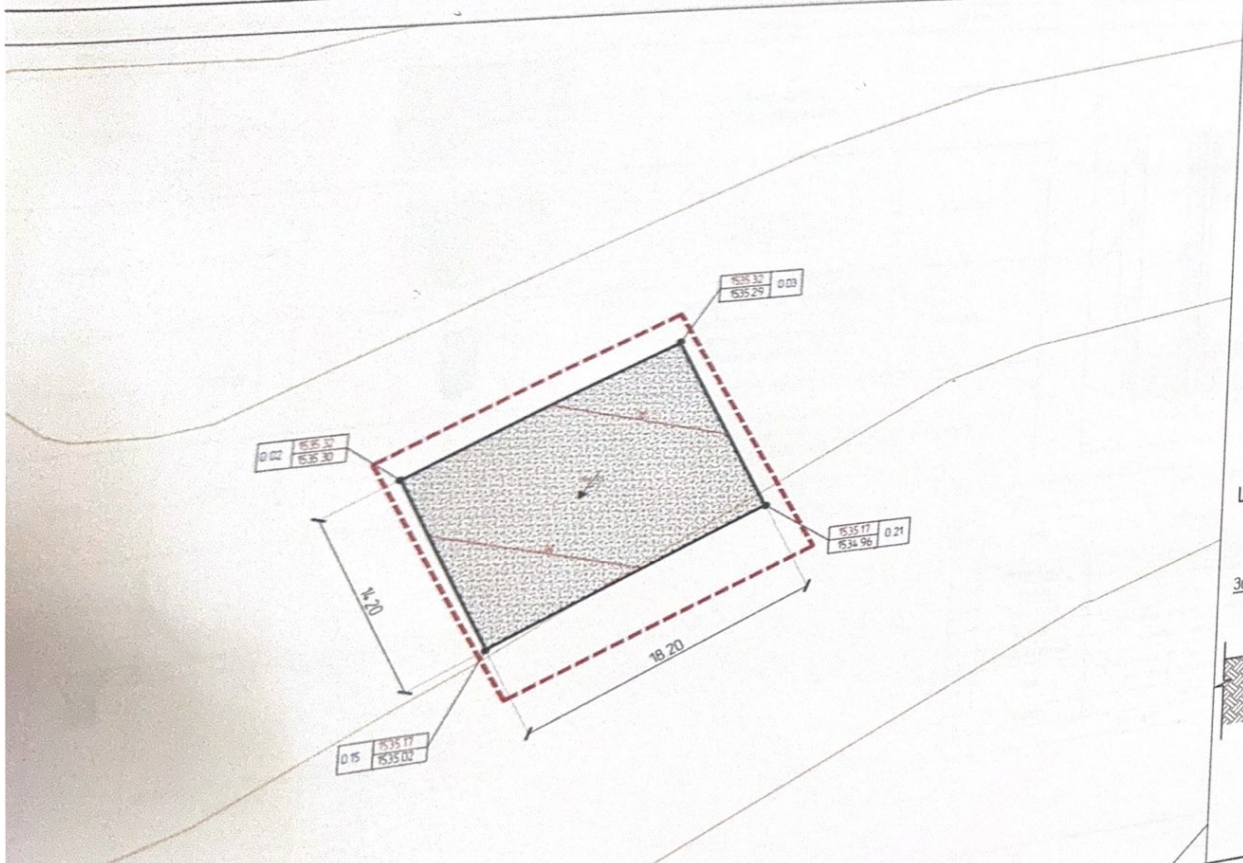

ТАНИХ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

- Төлөвлөх бүй сасгах бөмбөгөлөгийн талбай /РТЕ шал
- ±0.00= 1338.40 — Төлөвлөлтийн түвшин
- 82.40 / 81.40 — Төлөвлөлтийн өндөр / Одоо байгаа өндөр
- 5 / 23 м — Налуу % / Урсах чиг / Холын зай (м)
- Төлөвлөх бүй улаан хаялбар
- Төлөвлөх бүй налуу газар
- 1375.5 — Одоо байгаа хаялбар
- Одоо байгаа авто зам

Шалны хэсэглэл М1:20

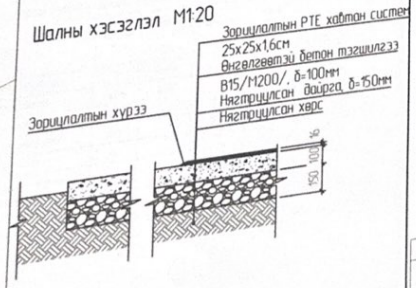

Ye шат	ТӨСЛИЙН ҮЕ ШАТ		
	Барилгын зураг төслийн		
	АРВАЙ ПРОЕКТ ХХК		
Архитектор	Гарын үсэг	Нэр	Г.Мягмарцэрэн
Гүйцэтгэсэн			Э.Багахүү
Шалгасан			Г.Мягмарцэрэн
3х3 сасгах бөмбөгөлөгийн талбай			
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 10-р баг			
		Бүх хуудас-28	
Масштаб: М1:150		2022. 03-р сар	
ЕГ шифр UP13/22	ТГ шифр		

8

ӨНДӨРЖИЛТ М1:300

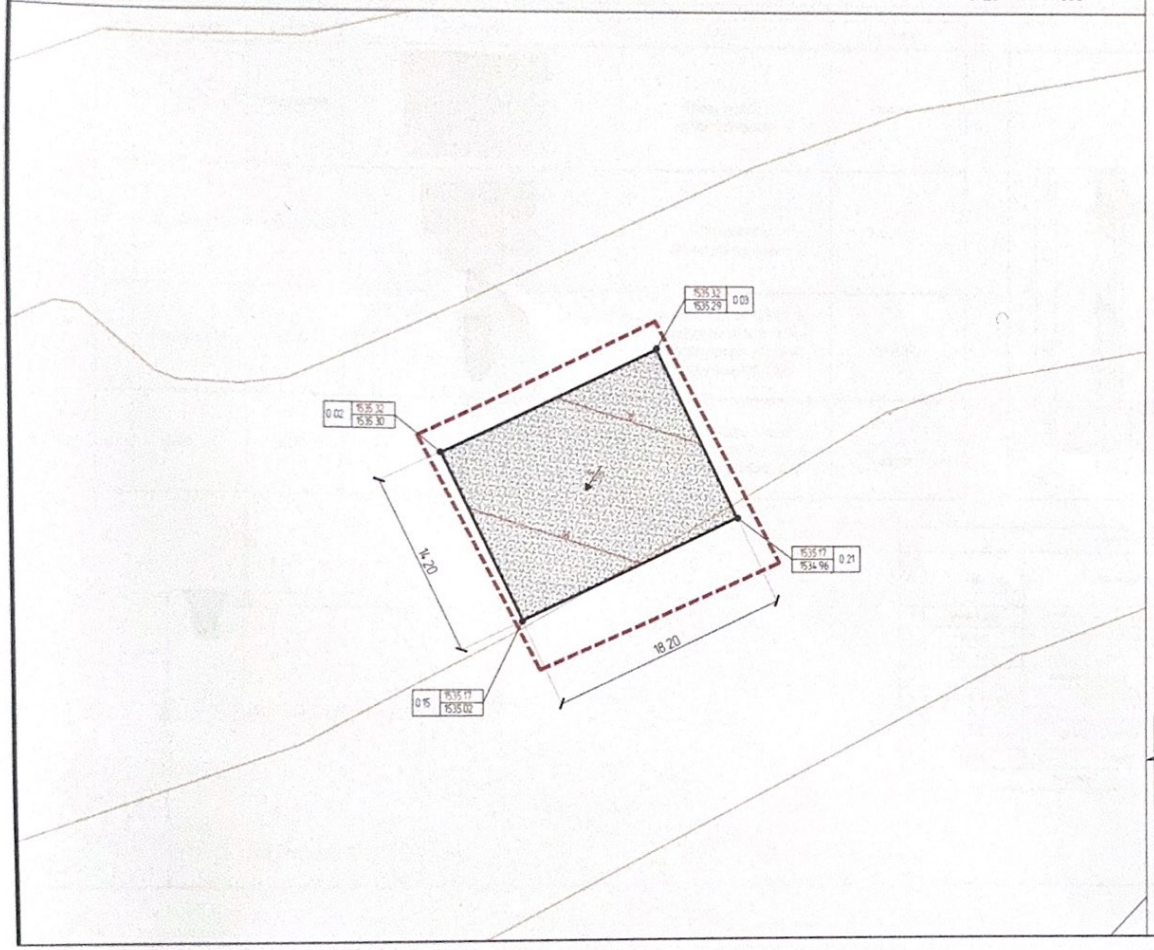

ТАНИХ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

- Төлөвлөх бүй сагсан бөмбөгийн талбай /PTE шал
- ±0.00= / 1338.40 — Төлөвлөлтийн түвшин
- 82.40 / 81.40 — Төлөвлөлтийн өндөр / Одоо байгаа өндөр
- 5 / 236 — Налуу % / Урсах чиг / Халын зай (м)
- 40 / 60 — Төлөвлөх бүй улаан хаяанд
- Төлөвлөх бүй налуу газар
- 1375.5 — Одоо байгаа хаяанд
- Одоо байгаа авто зам

Шалны хэсэглэл М1:20

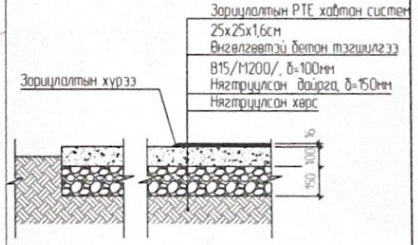

Ye шат	ТӨСЛИЙН YE ШАТ	
	Барилгын зураг төслийн	
	АРВАЙ ПРОЕКТ ХХК	
	Гарын үсэг	Нэр
Архитектор		Г.Мягмарцэрэн
Гүйцэтгэсэн		Э.Багахүү
Шалгасан		Г.Мягмарцэрэн

3х3 сагсан бөмбөгийн талбай

Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 10-р баг

Масштаб: М1:150		Бүх хуудас-28
ЕГ шифр UP13/22	ТГ шифр	2022. 03-р сар

Д/Д	Эдэлхүүний нэр	Хэмжээ мм	Харагдах байдал	Тайлбар	Тоо хэмжээ
1	Сандал	1700x500x450h		Темер хөлтэй, модон тавцантай	4 ширхэг
2	Хогийн сав	400x450x900h		1 тасалгаатай, Уснсний савгүй байна	2 ширхэг
3	Гэрэлтүүлэг	6000h		Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй 400w хүчин чадалтай, шаргал гэрэлтэй, шонгийн өнгө RAL 6016	4 ширхэг
4	Шийд	2500h		Талбай дээр өвхлэх зориулалттай 3х3 сагсан бөмбөгийн малбайн шийд	1 ширхэг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН ТӨМӨР ТОРОН ХАЩАА М1:50

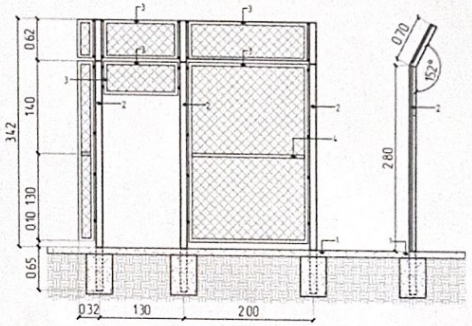

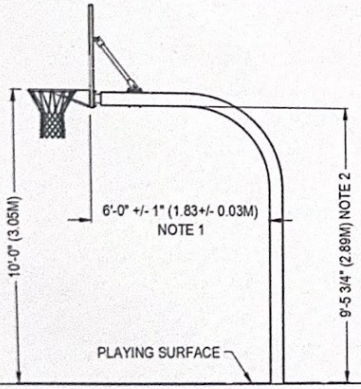

СПОРТ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ХАЩААНЫ ТОО ХЭМЖЭЭ

№	Нэр	Тодорхойлолт	Хэмжих нэгж	1 баганд ногдох тоо хэмжээ	1 хаалганд ногдох тоо хэмжээ	Хаалганд баганд тоо хэмжээ	Тоо хэмжээ
1	Бетон суурь	B15/M200/ Бетон 0.4x0.4x0.6м	м3	0.096		32	3.1
2	Багана	80x80x4мм квадрат төмөр	ш/м	4.15		32	132.8
3	Хаалганы хүрээ	40x20x3мм квадрат төмөр/2 хос/	ш/м		28.4	32	908.8
4	Хөндлөс	40x20x3мм квадрат төмөр/2 хос/	ш/м		3.4	32	108.8
4	Бэхэлгээ төмөр	40x30x5мм фолсо төмөр	ш		12	32	384.0
5	Тор	Нүүдэлгүй хэмжээ 50x50мм. 0.4мм зэврэлтээс хамгаалсан буулгатай, RAL 6016	м2		6.16	32	197.1
6	Буулга	Буулга	м2		7	32	224.0
	Нийт ирт		ш/м	64.2			

Ye шат	ТӨСЛИЙН ҮЕ ШАТ	
	Барилгын зураг төслийн АРВАЙ ПРОЕКТ ХХК	
	Гарын үсэг	Нэр
Архитектор		Г.Мягмарцэрэн
Гүйцэтгэсэн		Э.Багахүү
Шалгасан		Г.Мягмарцэрэн

3х3 сагсан бөмбөгийн талбай

Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 10-р баг

Масштаб: М1:150 | Бүх хүүдас-28

ИДЭР ТӨВ

ИДЭР ТӨВ

ИДЭР ТЕВ