БАТЛАВ:СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА М.АВУЖАЛЕЛ

2025.12.31

ДЭЛҮҮН СУМЫН 9,12 ДУГААР БАГТ ЗАСМАЛ ЗАМЫН ДАГУУ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ТАТАХ АЖЛЫН БАЙРШЛЫН ЗУРАГ

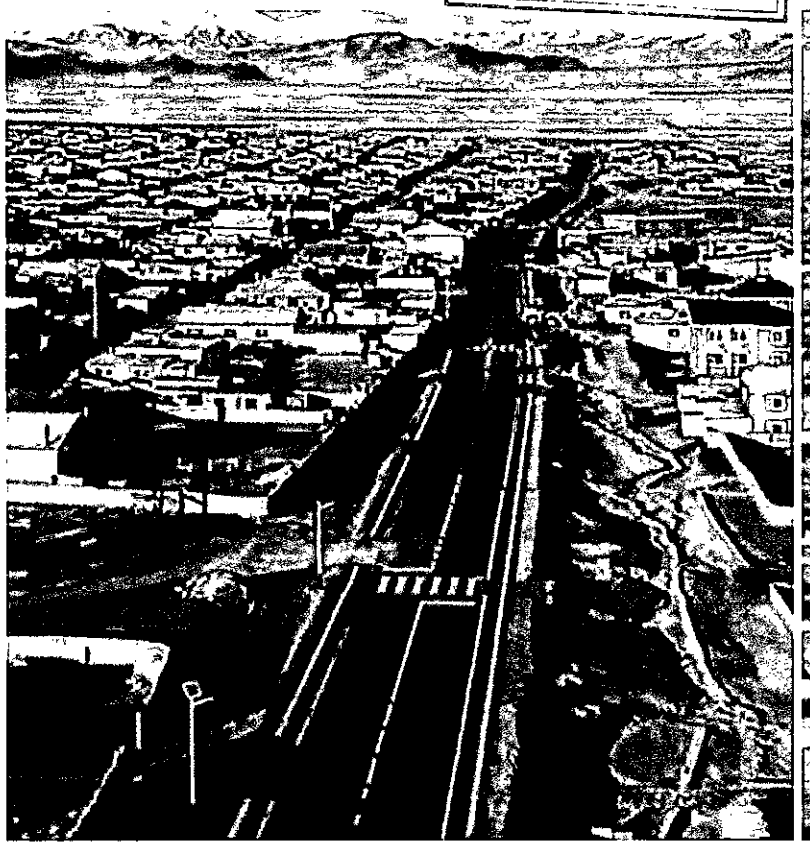

Байршлын зураг гаргасан: Газрын даамал Х.Нуршаш

Хянасан: Засаг даргын Тамгын газрын дарга С.Аманкелд

9003932 СТА6641

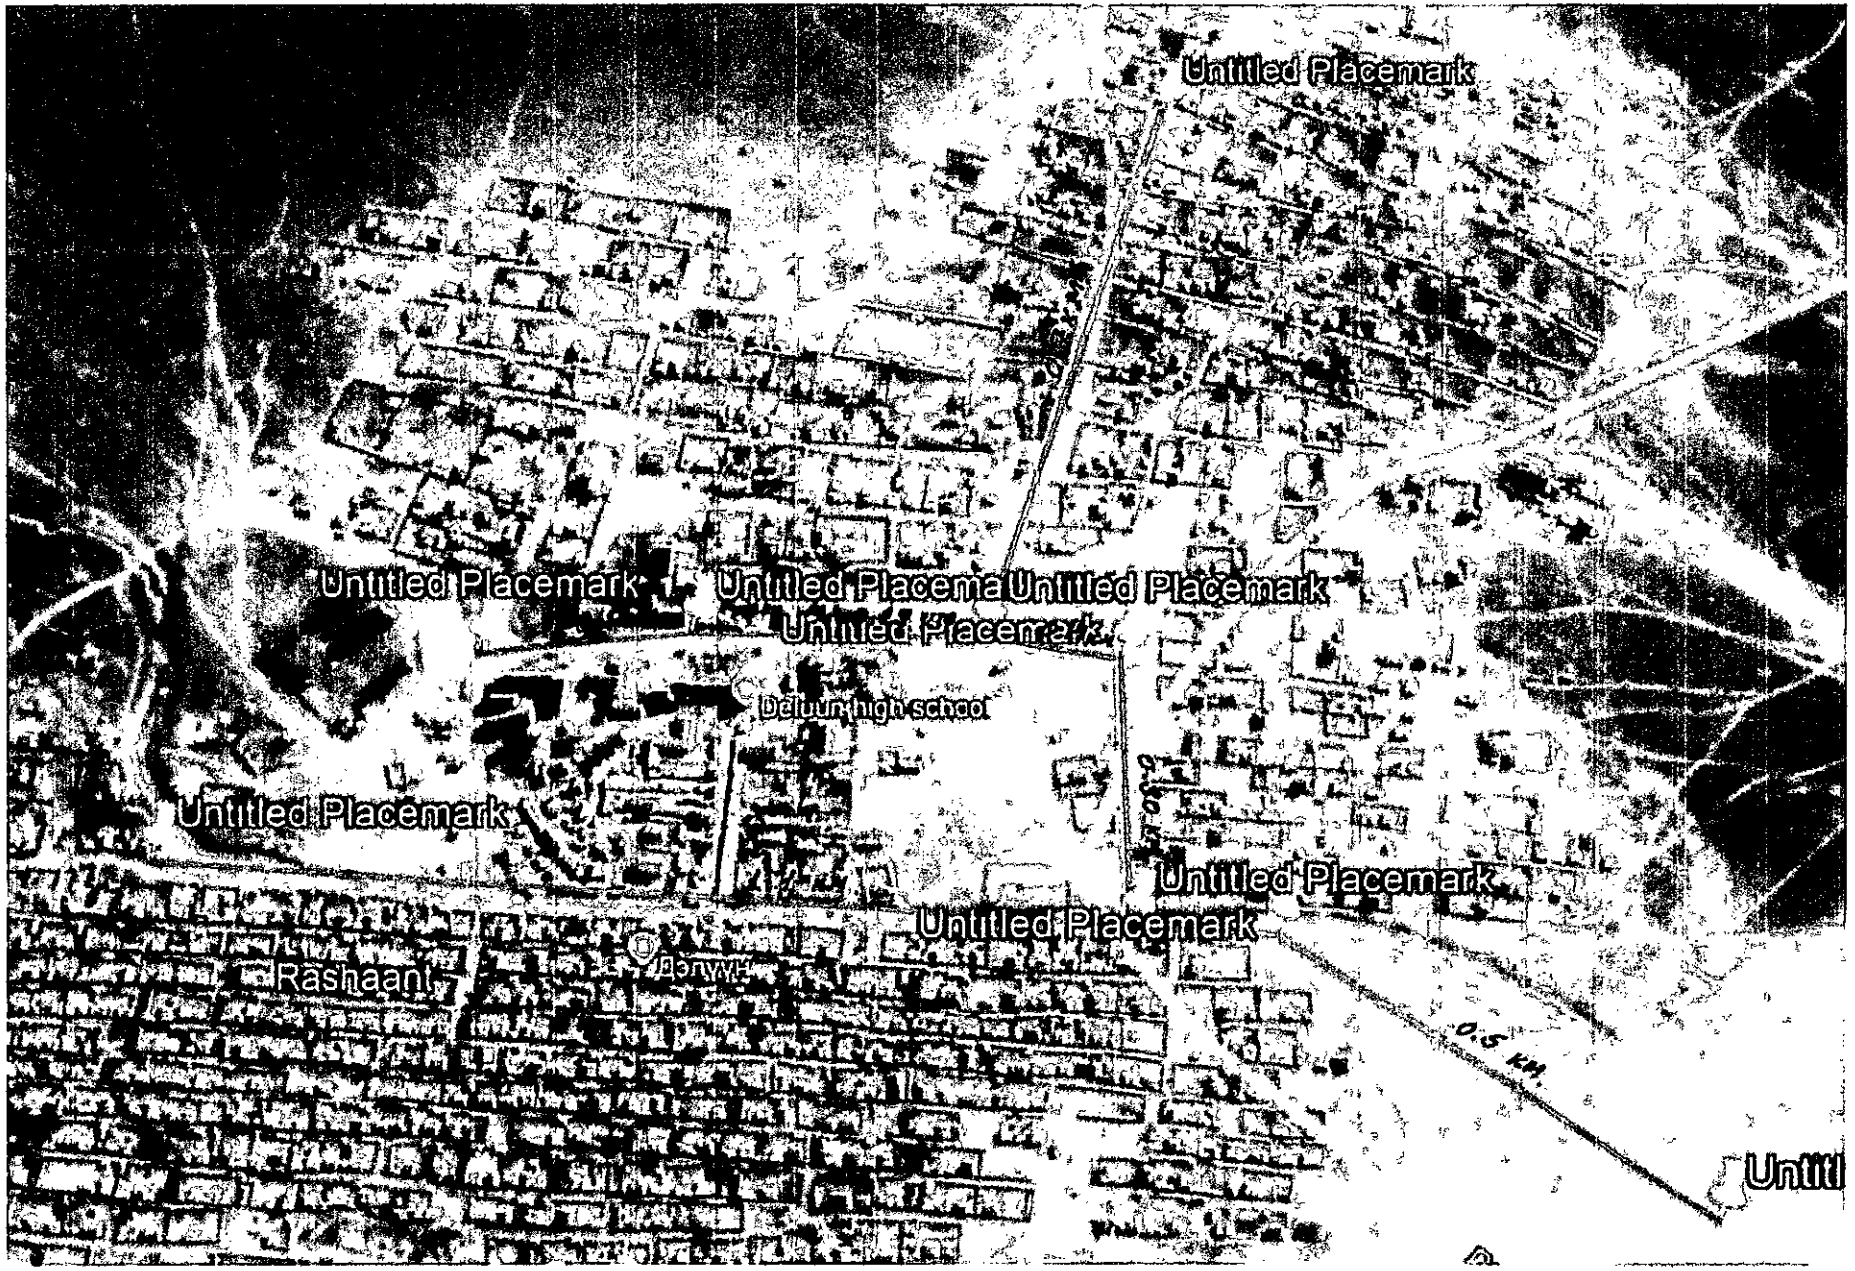
Untitled Placemark
Untitled Placemark
Untitled Placema
Untitled Placemark
Untitled Placemark
Deluun high school
Untitled Placemark
Untitled Placemark
Untitled Placemark
Rashaant
0.5 km
Untitl

Батлав: Баян-Өлгий аймгийн ерөнхий архитекторын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Жибек

Дэлүүн сумын төвд гэрэлтүүлэх татах

/Ажлын зураг/

ЗӨВШӨӨРСӨН: **ЗАХИАЛАГЧ:**

Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг			Гарын үсэг
Аймгийн БОНХОБТХэлтсийн дарга	Х.Бахытгүл	БЮА0011	Албан тушаал	Нэр	
Танилцсан			Гүйцэтгэгч		Гарын үсэг
Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн албаны дарга	С.Ержан	ХОТ БАЙГУУЛАЛТ ГАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН АЛБА ОНӨААТҮГ 0225060006 3066916 АМТ07896	Албан тушаал	Нэр	
			Мэргэшсэн төсөвчин	Х.Серикбол	

Баян-Өлгий аймаг 2025 он

Тайлбар бичиг

Дэлүүн сумын төвд нарны гэрэлтүүлэг татах ажлыг хот суурингийн тээврийн хэрэгслийн байнгын хөдөлгөөнтэй гудамж , зам , талбайн гэрэлтүүлгийн сайжруулсан хучилтын дундаж тодролын нормыг Монгол улсын барилгын норм ба дүрэм Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг БНбД 23 - 02 - 08 нормыг үндэслэн баримталж төлөвлөв.

Дэлүүн сумын төвийн гэр хорооллыг 120 ваттын нарны гэрэлтүүлэгээр хангахаар төлөвлөв. Гэрэлтүүлгийн стандарт шон 7 м ба хоорондын зай 25-30 м байна. Гэрэлтүүлгийн толгой Лед гэрэл ба чадал нь 120 Вт байна. Гэрэлтүүлгийн тусгалыг маш сайн тааруулж өгнө. Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурийг хэв хийж суутгах ба гадна талыг хар тоосоор будна.Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн гайкыг давхар гайк хэрэглэнэ.Гэрэлтүүлгийн шононд доод талд кабелийн холболт хийх тагтай байна.

БАЙГУУЛАЛТ, ХЭСЭГЛЭЛ

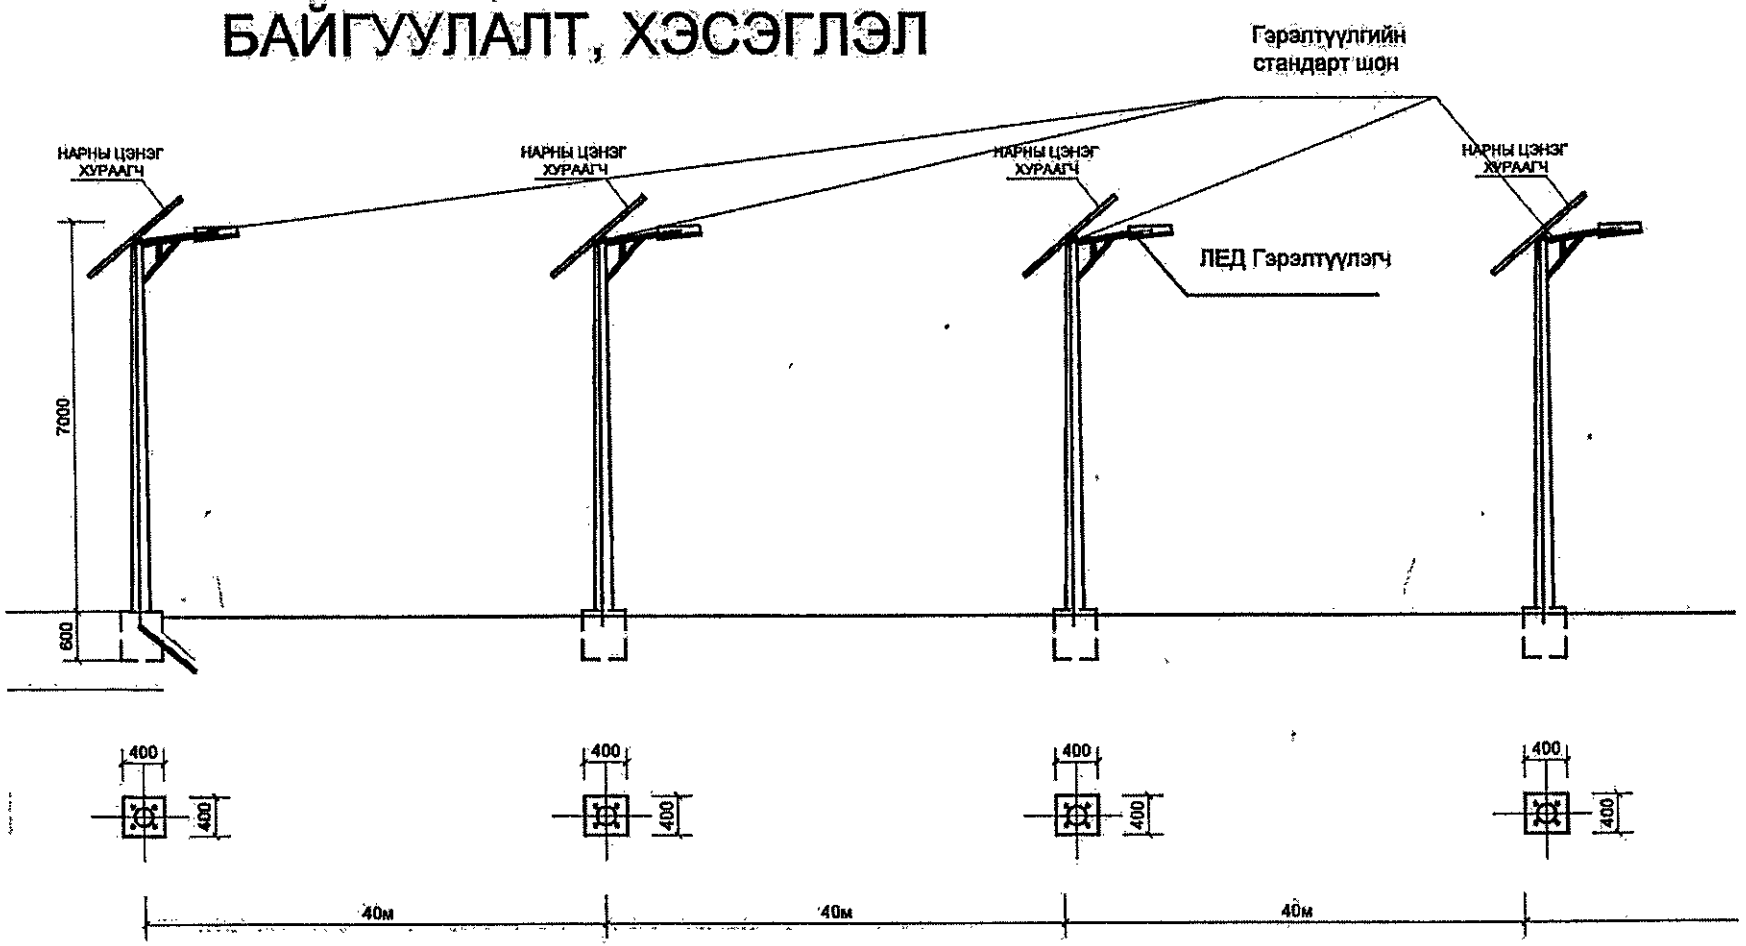

Тайлбар
Нарны гэрэлтүүлгийн шон хоорондын зайг 40 м авах ба гэрлийн тусах зайгаар тооцож авсан болно.

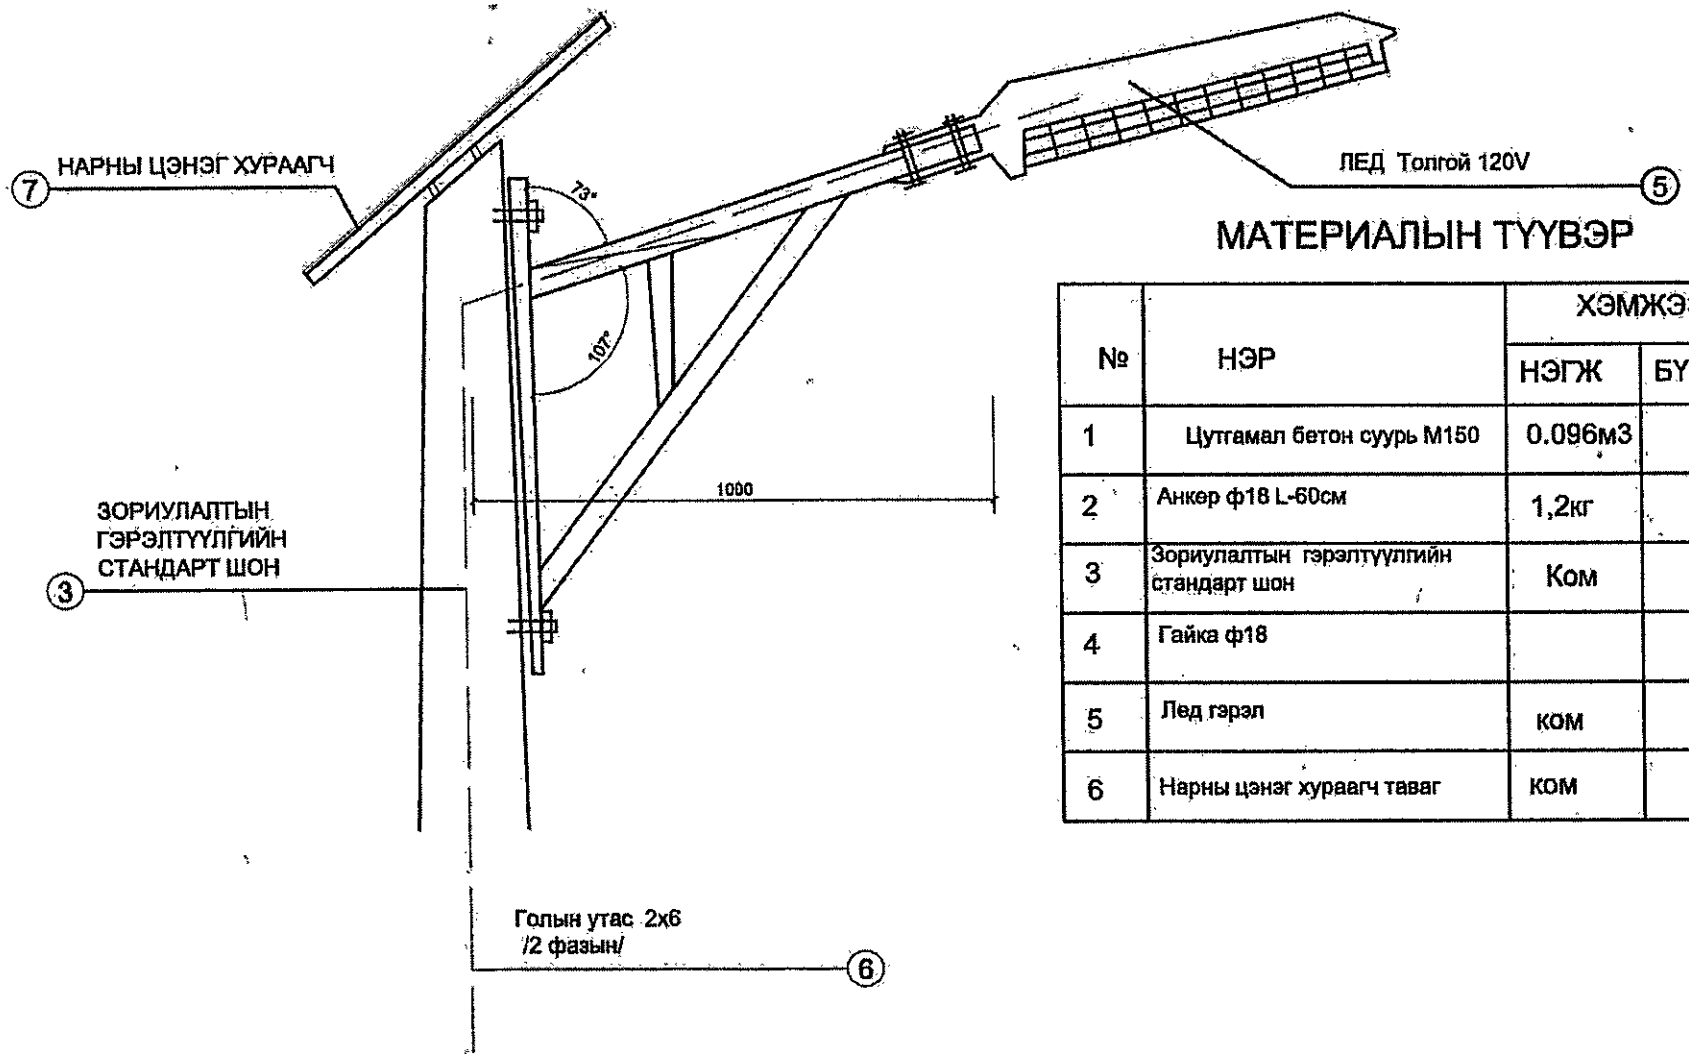

МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

№	НЭР	ХЭМЖЭЭ	
		НЭГЖ	БҮГД
1	Цутгамал бетон суурь М150	0.096м3	
2	Анкер ф18 L-60см	1,2кг	
3	Зориулалтын гэрэлтүүлгийн стандарт шон	Ком	
4	Гайка ф18		
5	Лед гэрэл	ком	
6	Нарны цэнэг хураагч таваг	ком	

Хот суурингийн тээврийн хэрэглийн байгууламжийн хөдөлгөөнтэй гудамж, зам, талбайн гэрэлтүүлгийн сайжруулсан хүчилтын дундаж тодролын нормыг Монгол улсын барилгын норм ба дүрэм "Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг" БНбД 23-02-08 буюу Хүснэгт 2.1-т заасан нормыг үндэслэн баримталж төлөвлөнө.

Төмөр баганыг сууринд бэхэлгээний схем

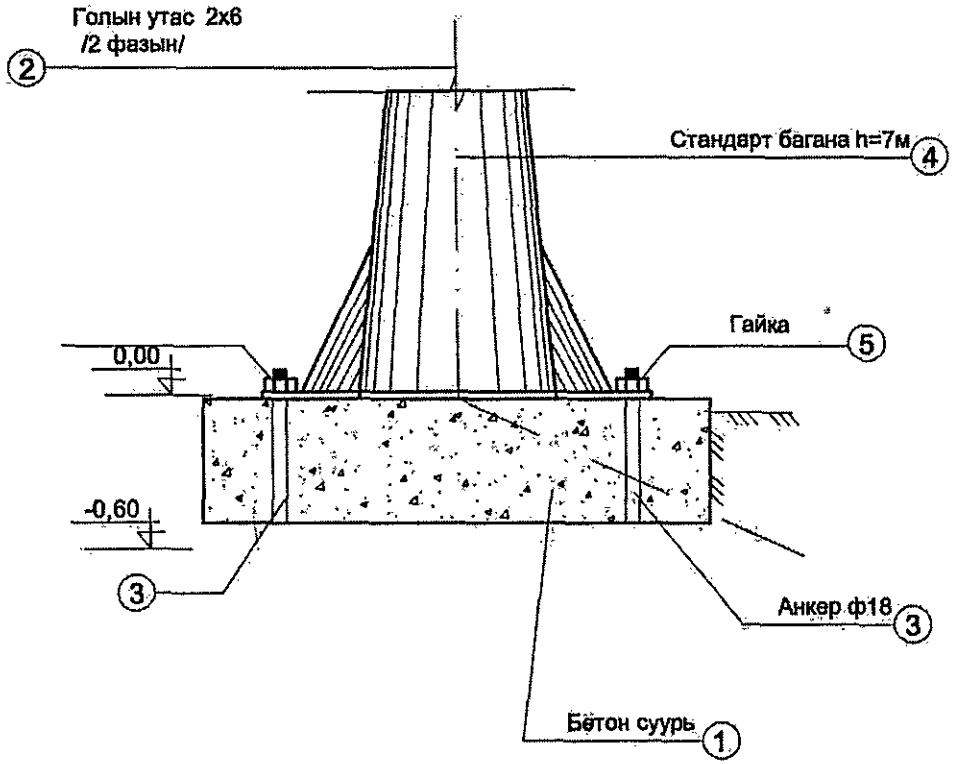

Нэг баганы сууринд орох материалын түүвэр

№	НЭР	ХЭМЖИХ НЭГЖ	ТОО ХЭМЖЭЭ	
1	ЦУТГАМАЛ БЕТОН СУУРЬ М150	$М^3$	0,096	
2				
3	АНКЕР ф18 L=60см	Ш	4	
4	ТӨМӨР БАГАНА H=7М	Ш	1	
5	ГАЙКА Ш 18	Ш	4	

ТАЙЛБАР
ХУДАЛДАЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ТӨМӨР ШОНГ БМ 150 МАРКИЙН ЦУТГАМАЛ БЕТОН СУУРИНД СУУЛГАСАН ТӨМӨР ТАВЦАНТАЙ АНКЕРЭЭР ЗУРАГТ ҮЗҮҮЛСЭНИЙ ДАГУУ БЭХЭЛНЭ

Хот сууринги тээврийн хэрэгслийн байнгын хөдөлгөөнтэй гудамж, зам, талбайн гэрэлтүүлгийн сайжруулсан хучилтын дундаж тодролын нормыг Монгол улсын барилгын норм ба дүрэм "Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг" БНбД 23-02-08 буюу Хүснэгт 2.1-т заасан нормыг үндэслэн баримталж төлөвлөнө.

НАРНЫ ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОНГИЙН ЦУТГАМАЛ
БЕТОН СУУРЬ

ЗҮСЭЛТ

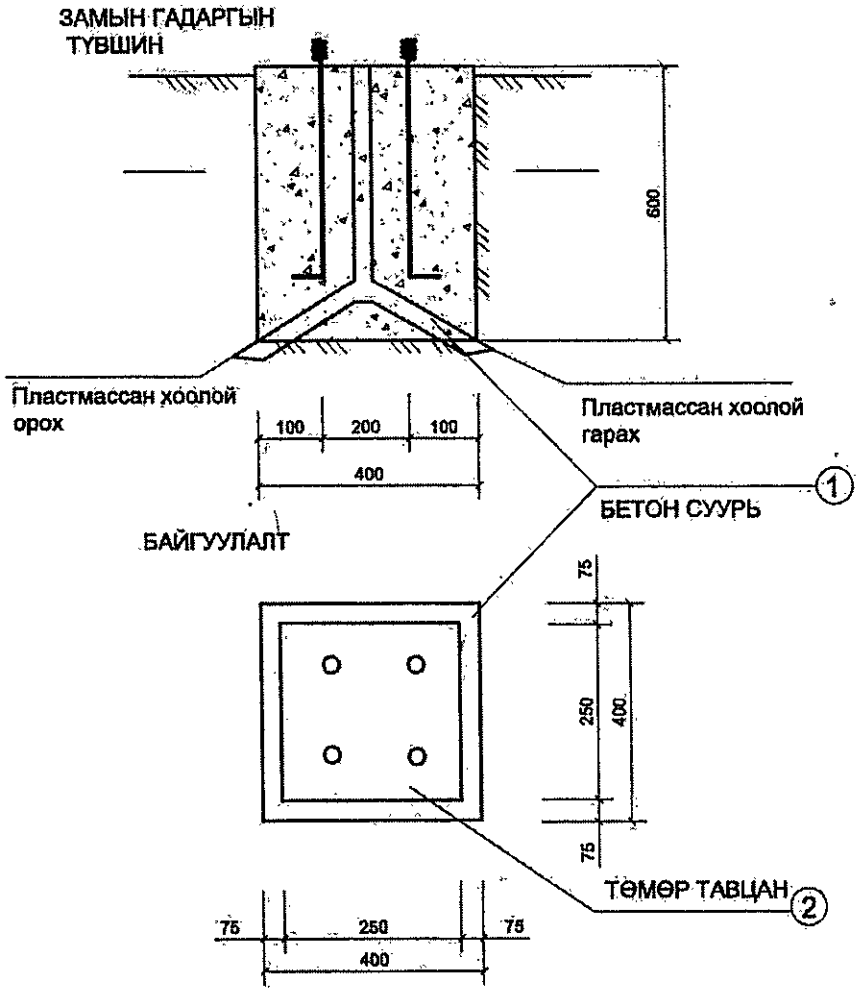

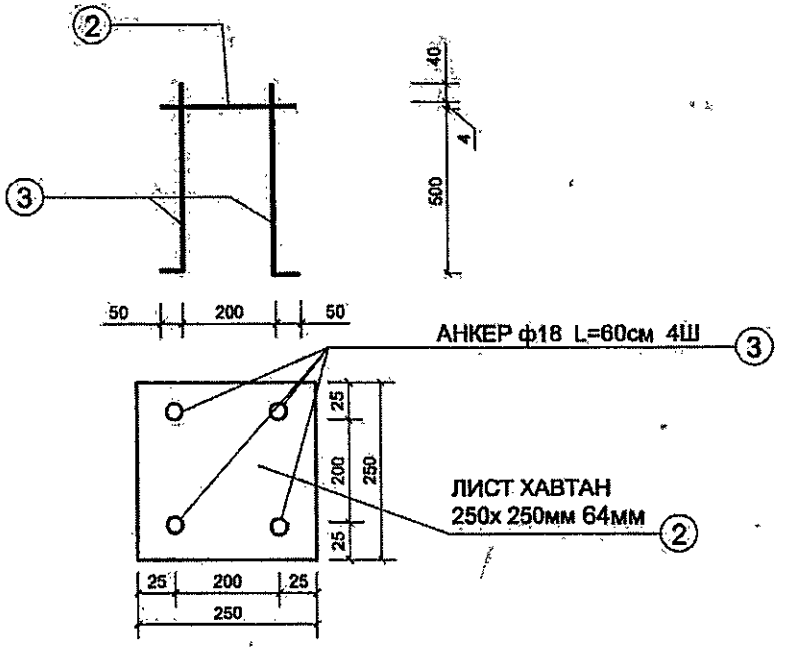

Хот суурингийн тээврийн хэрэгслийн байнгын хөдөлгөөнтэй гудамж, зам, талбайн гэрэлтүүлгийн сайжруулсан хучилтын дундаж тодролын нормыг Монгол улсын барилгын норм ба дүрэм "Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг БНбД 23-02-08 буюу Хүснэгт 2.1-т заасан нормыг үндэслэн баримталж төлөвлөнө.

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОНГИЙН ЦУТГАМАЛ БЕТОН СУУРЬ

Зүсэлт

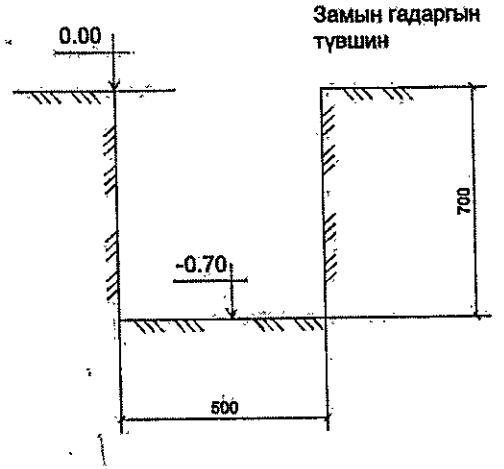

Цутгамал бетон суурь

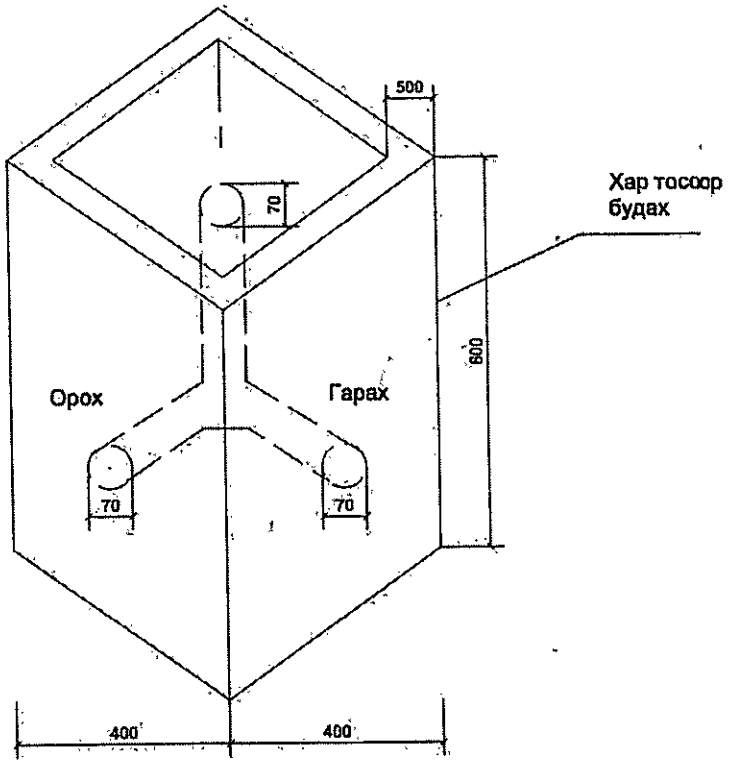

Тайлбар
Гэрэлтүүлгийн стандарт шонгийн суурийг ухах газрыг 60 *40 хэмжээтэй ухах ба Бетон суурийг хэвэнд хийж суутгаж гадна талыг хар тосоор будах.