Төрийн нарийн бичгийн даргын 2026
оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн
А/15 тушаалын 2 дугаар хавсралт

ATA12932 6594204 9024070546

28. ЗООГИЙН ГАЗРЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ДААЛГАВАР

№	Агуулга	Тавигдах шаардлага
1.	Байгууламжийн нэр, байршил, хүчин чадал	Байгууламжийн нэр: "Байгалийн шинжлэх ухааны үндэсний музей"-н ресторан Байршил: • А блок- 3 дугаар давхарт 1 ресторан; Хүчин чадал: А блок- 3 дугаар давхарт байрлах рестораны нийт талбай 880м² • Үйлчлүүлэгчийн заал 664.37 м²; • Тайзны хэсэг 18 м²; • Баар, касс 8 м²; • Гал тогоо /халуун цех/ 101.01 м² ; • Бэлтгэлийн өрөө 12.45 м² ; • Агуулах 12.31 м² ; • Угаалгын өрөө 17.18 м² ; • Ажилчдын өрөө 12.45 м² ; • Ариун цэврийн өрөө 4.29 м² ; • VIP өрөө 50 м² ;
2.	Ерөнхий зорилго	Музейн ресторанд байрлуулах тоног төхөөрөмж, тавилгын иж бүрдлийг нийлүүлэх, угсрах, суурилуулах, туршиж ашиглалтад хүлээлгэн өгөхөд оршино.
3.	Нийтлэг шаардлага	Гүйцэтгэгч нь рестораны интерьер, тоног төхөөрөмж, тавилга, инженерийн шийдэл, угсралт суурилуулалтыг иж бүрнээр гүйцэтгэнэ. Ажил дараах үе шаттай байна: • Байршлын хэмжилт хийх; • Концепц, төлөвлөлт боловсруулах; • Интерьерийн 2D, 3D зураг боловсруулах; • Гал тогоо, баар, үйлчилгээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх; • Тавилга интерьерийн эд анги үйлдвэрлэх, нийлүүлэх • Угсралт, суурилуулалт хийх; • Туршилт, тохируулга; • Ашиглалт, арчилгааны сургалт явуулах; • Ашиглалтад хүлээлгэн өгөх;
4.	Стандартын шаардлага	**Олон Улсын стандарт** • ISO 9001- Чанарын удирдлагын тогтолцоо

		• ISO 14001- Байгаль орчны удирдлага • ISO 22000/ HACCP- Хүнсний аюулгүй байдал • ISO 45001- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй • CE/EN- Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал • IEC- Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн стандарт • RoHs- Аюулгүй бодисын хэрэглээний хязгаарлалт **Монгол Улсын норм, дүрэм** • БНбД-Барилгын норм ба дүрэм • Галын аюулгүй байдлын тухай хууль • Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм • Эрүүл ахуйн тухай хууль, хүнсний эрүүл ахуйн стандартууд • ISO 22000 эсвэл түүнтэй дүйцэх **Цахилгаан тоног төхөөрөмж** • IEC стандарт эсвэл дүйцэх • RoHS шаардлага Дээрх стандартуудыг үйлдвэрлэгчийн сертификат, туршилтын тайлан, баталгаажуулалтын бичгээр нотолно. Норм дүрмийг дагаж мөрдөх албан бичиг ирүүлнэ.
5.	Рестораны ерөнхий шаардлага	• Рестораны зохион байгуулалт нь үйлчлүүлэгч болон ажилчдын урсгалыг зөв шийдсэн байх; • Хүүхэд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй байх; • Эрчим хүч, усны хэмнэлттэй шийдэлтэй байх; • Материал, хийц нь удаан эдэлгээтэй, цэвэрлэгээ, арчилгаа хийхэд хялбар байх • Интерьерийн зурагтай уялдуулан хэмжээ, хийцийг захиалагчтай тохирон өөрчлөх боломжтой байна.
6.	Техникийн шаардлага	**Тоног төхөөрөмжийн техникийн шаардлага:** • Аж үйлдвэрийн зориулалттай байх; • Өндөр ачаалал даах чадвартай байх; • Засвар үйлчилгээ, сэлбэг олдоц сайтай; • Эрчим хүчний хэмнэлттэй; • Дуу чимээ багатай; • Цахилгаан барааны хүчин чадал, систем зэрэг нь мэргэжлийн рестораны стандартад нийцсэн байх; **Цахилгаан, ус, агааржуулалтын шаардлага:** • 220В/380В тэжээл; • Тоног төхөөрөмж бүр тусдаа автоматтай; • Бохир усны шугамын стандартын холболттой; • Ус алдалтаас хамгаалсан; • Цэвэр усны шүүлтүүртэй; • Агааржуулалт, үнэр сорох системтэй;
7.	Талбайн норм,	• Нэг суудалд ногдох талбай: 1.2–1.6 м²;

	хэмжээсийн шаардлага	• Ширээ хоорондын зай: 900–1200 мм; • Үндсэн явган замын өргөн: 1200 мм-ээс багагүй; • Ажлын коридорын өргөн: 1000–1200 мм; • Халуун, хүйтэн цех хоорондын зай: Тусгаарласан зохион байгуулалттай; • Хүнсний агуулах: Нийт талбайн 8–12% • Ажилчдын өрөө, хувцас солих: 6–8% • Ариун цэврийн өрөө нь үйлчлүүлэгчийн тооноос хамааран нормын дагуу; • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан кабин заавал төлөвлөх; • Тав тухтай, дуу чимээ багатай орчин бүрдүүлсэн байх; • Ширээ, сандал нь эргономик, аюулгүй хийцтэй байх; • Гэрэлтүүлэг нь дулаан өнгөтэй, нүд ядраахгүй байх; • Халуун, хүйтэн цехийг тусгаарласан зохион байгуулалттай байх; • Хүнсний урсгал, бохир–цэвэр бүсийг ялгасан байх; • Аж үйлдвэрийн зориулалттай тоног төхөөрөмжтэй байх;
8.	Галын болон хөдөлмөрий н аюулгүй байдал	• Галын дохиолол, унтраах хэрэгсэлтэй; • Галд тэсвэртэй материал ашигласан; • Ажилчдын хөдөлмөр хамгааллын заавартай; • Галын гарц, тэмдэглэгээ тодорхой;
9.	Дагалдах ажил, үйлчилгээ	Гүйцэтгэгч дараах ажлыг хариуцна: • Нийлүүлэгч нь тоног төхөөрөмжийн байршлын ажлын зураг (layout, shop drawing), интерьерийн шийдэл, тохижилтын зураг төсвийг захиалагчтай зөвшилцөн зохиож, эрх бүхий этгээдээр батлуулан, тохижилт, угсралт гүйцэтгэнэ. • Нийлүүлэгч нь тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангахад шаардлагатай суурилуулалт, тохируулга, холболтын ажлыг гүйцэтгэнэ. • Ашиглалтын заавар, гарын авлага • Баталгаат хугацааны үйлчилгээ
10.	Баталгаат хугацаа	Гүйцэтгэлийн акт үйлдсэнээс хойш • Тоног төхөөрөмж – 24 сар • Тавилга – 12 сар • Интерьер – 12 сар • POS систем – 24 сар

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Тоног төхөөрөмж	Техникийн үзүүлэлт	Тоо	Хэмжих нэгж	Дүйцэхүйц зураг
1. Гал тогооны тоног төхөөрөмж					
1	Индукцин плитка	Хүчдэл: 380V 50Hz Хүчин чадал: 2кВт x 6 Тавцангийн тоо: 6 Материал: Ган Inox 304 (өндөр+өргөн+гүн) 1100x900x800мм Индукцын хэмжээ: 300x300мм Доод хэсэгт шүүгээтэй	3	ш	
2	Шарах шүүгээ	Хүчдэл: 380V Материал: Ган Inox 304 Эрчим хүч: 19.8кW Хаалганы тоо: 3 Листний тоо: 6 Электрон удирдлагатай Халах хугацаа: 25мин 1 хаалгандаа 600x400мм хэмжээтэй 2 ш лист орно Жин: 180 кг Хэмжээ: 1250x1500мм	1	ш	
3	Их тосонд шарагч	Хүчдэл: 220V/50Hz Чадал: 6кВт Хэмжээ(өндөр+гүн+өргөн) 960x480x760мм Багтаамж: 60л	2	ш	

4	Уур сорогч UL 710, ULC S646: Яндан бүрээс UL 710B: Дахин эргэлтийн системүүд UL 1046, ULC S649: Газрын тосны шүүлтүүр UL 1978, UL 2221, ASTM E2336: Тос, сувгийн хамгаалал тын систем	Материал: Ган Inox 304 Зузаан:1,0мм Дотор тос урсах сувагтай Шүүлтүүр (V хэлбэртэй) Зузаан: 1,2мм Үзүүлэлт: Дуу чимээ: ≤65 dB Цагт 1400м3 агаар сорно Хурд: 0,4м/с Жин: 30кг	3	багц	
5	Микро долгионы зуух	Хүчин чадал: 1700 Ватт Материал: Ган Inox 304 Хэмжээ: Өндөр: 470 мм Өргөн: 420 мм Гүн: 280 мм	1	ш	
6	Марметта й халуун баригч	Хүчдэл: 380В Материал: Ган Inox 304 Марметын тоо: 8 Хэмжээ:(өндөр+гүн+өргөн) 1600x650x2120мм	2	ш	
7	Ногоо цэвэрлэгч машин	Материал: Ган Inox 304 Хүчдэл: 220В Багтаамж: 10л Жин: 40кг Хэмжээ:(өргөн+гүн+өндөр)	2	ш	

		520x520x900мм			
8	Хөргөгч	Материал: Ган Inox 304 Хүчдэл: 220V Эрчим хүч: 335W Багтаамж: 1000 л Жин: 200кг Хэмжээ: :(өргөн+гүн+өндөр) 1220x760x2000мм Хаалганы тоо: 4	3	ш	
9	Хөлдөөгч	Материал : Ган Inox 304 Хүчдэл : 220V, 50Гц Чадал : 10кВт Багтаамж : 1470л /1,47м3/ Хэмжээ : :(өргөн+гүн+өндөр) 1485x850x2050мм Жин : 195кг	3	ш	
10	Дээж хадгалах хөргөгч	Багтаамж:106 л Цахилгаан зарцуулалт: A+ Гэрэлтүүлэг: LED Дуу чимээний түвшин: 41dB Жин: 55кг Хэмжээ (өндөр+өргөн+гүн) 1020x600x400мм	2	ш	
11	Хоол бэлтгэлий н ширээ	Багтаамж 400 л Жин 180кг Хэмжээ: (өргөн+өндөр+гүн) 2000x1000x800мм Зузаан: 60мм Материал: Ган Inox 304 Тавиурын өндрийг өөрчилж болно.	1	ш	

		Хөлийг өндөр нам болгож тэнцвэртэй тэгш хэмтэй байрлуулах боломжтой.			
12	Бэлтгэлийн ширээ	Материал: Ган Inox 304 Жин: 10кг Хэмжээ: (өргөн+өндөр+гүн) 1800x800x700мм Зузаан: 2мм	4	ш	
13	Холигч /Commercial mixer/	Хүчин чадал: 10Qt/10L Хүчдэл: 220V/50Hz Эрчим хүч: 500W Холих хурд: 404/225/125 RMP Арилжааны холигч нь 3 хурдтай араагаар ажилладаг.	1	ш	
14	Мах хэрчигч /Commercial Meat Slicer/	Хүчдэл 220V Хүчин чадал 200-250кг/цаг 250мм-ийн иртэй зэвэрдэггүй ган	1	ш	
15	Автомат аяга таваг угаагч	Хүчдэл: 380V Чадал: 26.5кW Хэмжээ: (өргөн+гүн+өндөр) 1595x770x2130мм Угаах горим:80/140сек Зайлах танк:18л Жин:230кг	1	багц	
16	Бүрэн автомат мах зорогч	Хүчдэл: 220V Ирний диамерт: 320мм Хүчин чадал: 920W Хэрчилтийн зузаан: 0-10мм Жин: 10кг Хэмжээ: (өргөн+өндөр+гүн) 600x500x400мм	2	ш	

17	Ясны хөрөө	Материал: Ган Inox 304 Хувьсах цахилгаан хүчдэл: 220V / 50Hz Хэрчих өндөр: 250мм Хэрчих өргөн (зузаан): 0–180мм Хэрчих хүчин чадал: 1500W Нийт жин: 38кг Ажлын чадвар: 200–300 кг/цаг Хэмжээ: (гүн+өргөн+өндөр) 490x500x890мм	1	ш	
18	Аяга таваг угаагч, ариутгагч	Материал: Ган Inox 304 Нэг удаагийн угаах хугацаа: 2 цаг Угаах хүчин чадал: 1500 аяга Угаах температур: 55–65 °C Зайлах температур: 82–88 °C Усны хэрэглээ: 3–5 литр Цахилгаан хэрэглээ: 15–25 кВт Жин: 200кг Хэмжээ: (гүн+өргөн+өндөр) 700x1000x1600мм	2	ш	
19	Аяга таваг ариутгагч	Хүчдэл: 220V Эрчим хүч: 1800W Халах градус: 70С +5С Багтаамж: 1200 л Жин: 40 кг Хэмжээ: (өргөн+гүн+өндөр) 1200x600x1850мм Ион болон кварцын гэрлээр бактерийг 99,9% устгана Чийгнээс хамгаалалттай будагтай	3	ш	

20	Жигнүүр	Нийт Багтаамж: 110л Цахилгаан зарцуулалт: А+ Листын тоо: 12 ш Жин: 30кг Хэмжээ:(өндөр+өргөн+гүн) 800x600x500мм	2	ш	
21	Шөлний тогоо	Материал: Ган Inox 304 Багтаамж: 100л Хүчдэл: 380V Хүчин чадал:18,1квт Жин: 121кг Хэмжээ: (гүн+өргөн+өндөр) 841x1015x1030мм	2	ш	
22	Махны машин	Материал: Зэвэрдэггүй ган Inox 304 Хүчин чадал: цагт 500кг мах машиндана Хүчдэл : 380V, 50Гц Чадал : 5,5кВт Жин : 215кг Хэмжээ: (өндөр+гүн+өргөн) 1200x600x1100мм	1	ш	
23	Шөлний тогоо	Материал: Ган Inox 304 Багтаамж: 60л Хүчдэл 220V Хүчин чадал:4000W Халаагч 3800W Гадна дотор диаметр 440/400мм Гадна дотор өндөр 540/390мм Гурван давхар дулаан тусгаарлагчтай	2	ш	

24	Үндсэн хоолны тогоо	Хүчдэл: 380V Багтаамж 80л Материал: ган inox 304, лист Жин: 40кг Хэмжээ: (өргөн+гүн+өндөр) 900x800x850мм	3	ш	
25	Барбекью шарах гадаргуу	Материал: Зэвэрдэггүй ган Inox 304, гангийн зузаан ≥2 мм Хийц: Бат бөх, халуунд тэсвэртэй, агаарын урсгалыг жигд хангах хийцтэй Нэмэлт: Үнс цуглуулах салдаг шургуулгатай Хэмжээ: (өндөр+гүн+өргөн) 1000x600x800мм	1	ш	
26	Барбекью шарах гадаргуу	Материал: Хар ган Inox 304 агаарын урсгал үнс цуглуулах систем Хэмжээ: (өндөр+гүн+өргөн) 1000x600x800мм	2	ш	
27	Битүү чанагч	Материал: Ган Inox 304 Багтаамж: 50л	2	ш	
28	Будаа агшаагч	Материал: Ган Inox 304 Багтаамж: 32л Хүчин чадал:3500W	4	ш	

29	Зөөврийн блиндер 10л	Материал: Ган Inox 304 Багтаамж: 10л Хүч: 300W Волт: 240/50-60HZ Хэмжээ: (өндөр+гүн+өргөн) 600x380x450мм	1	ш	
30	Зөөврийн блиндер 3л	Хүч: 300W Волт: 220 Материал: Ган Inox 304 Багтаамж: 3л Хэмжээ:Өндөр 300мм Диаметр: 200мм	1	ш	
31	Тагтай хоол савлах түмпэн	Материал: Ган Inox 304 Багтаамж: 20л Диаметр: 400мм	8	ш	
32	Ус буцалгагч 15л	Материал: Ган Inox 304 Багтаамж: 15л Хүчдэл: 220V Эрчим хүч: 1.5 кВт Өндөр: 550мм Диаметр: 300мм	1	ш	
33	Ус буцалгагч 20л	Материал: Ган Inox 304 Багтаамж: 20л Хүчдэл: 220V Эрчим хүч: 1.5 кВт Өндөр: 600мм Диаметр: 350мм	2	ш	

34	Ус буцалгагч 25л	Материал: Ган Inox 304 Багтаамж: 25л Хүчдэл: 220V Эрчим хүч: 1.5 кВт Өндөр: 600мм Диаметр: 400мм	1	ш	
35	Ус буцалгагч 40л	Материал: Ган Inox 304 Багтаамж: 40л Хүчдэл: 220V Эрчим хүч: 2.5 кВт Өндөр: 700мм Диаметр 400мм	1	ш	
36	Хүнсний жин 1кг	Стандарт хэмжил зүйн газраар баталгаажсан. 1кг хүртэл хэмжинэ	5	ш	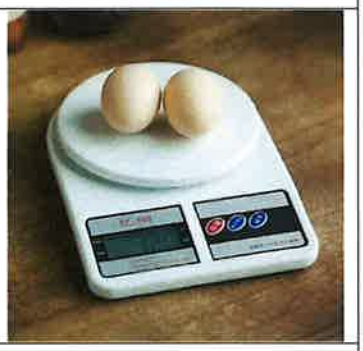
37	Хүнсний жин 30 кг	Босоо дэлгэцтэй. ЛЕД Стандарт хэмжил зүйн газраар баталгаажсан. Хэмжих хязгаар: 30кг Нарийвчлал: 5гр Тавцангийн хэмжээ: (урт+өргөн) 235х322 мм	3	ш	
38	Хүнсний жин 150 кг	Стандарт хэмжил зүйн газраар баталгаажсан. Босоо дэлгэцтэй Тавцангийн хэмжээ: (урт+өргөн) 500х400мм 150кг хүртэл хэмжинэ	3	ш	

39	Температур хэмжигч	Стандарт хэмжил зүйн газраар баталгаажсан.	5	багц	
2. Гал тогооны хэрэглээний эд зүйлс					
40	Цайны халуун сав	Материал: Ган Inox 304 Багтаамж: 3л	10	ш	
41	Хоолны сав /сэнжтэй/	Материал: Ган Inox 304 Багтаамж: 4,5л Диаметр: 250мм	8	ш	
42	Түмпэн	Материал: Ган Inox 304 Зузаан: 2,5мм Түмпэн 1 диаметр 600мм Түмпэн 2 диаметр 500мм Түмпэн 3диаметр 400мм Түмпэн 4 диаметр 300мм Темпэн 5 диаметр 200мм	10	ком	
43	Хоолны сав	Материал: Ган Inox 304 Багтаамж: 4,5л Диаметр: 300мм	8	ш	
44	Хайруулын таваг жижиг	Материал: Керамик 12,5 инч	3	ш	
45	Хайруулын таваг	Материал: Ган Inox 304 Багтаамж: 4л Диаметр: 220мм	5	ш	

46	Данх	Материал: Ган Inox 304 Хэмжээ:300х150мм	50	ш	
47	Ширмэн хайруулын таваг	Материал: Ширэм Багтаамж: 4л Диаметр: 200мм	3	ш	
48	Нүхтэй лист	Материал: Нерж Хэмжээ: 600х400мм Гүн: 50мм Зузаан: 2мм	50	ш	
49	Лист	Материал: Нерж Хэмжээ:600х400мм Гүн: 50мм Зузаан: 2мм	50	ш	
50	Ганбанз	Материал: Ган Inox 304 600×490мм-95000₮ 600×400мм-90000₮ 460×300мм-70000₮ 390×280мм-55000₮ 340×240мм-45000₮	6	баг ц	
51	Рестораны зориулалттай иж бүрдэл – 24ш	Материал: Зэвэрдэггүй ган Inox 304	3	ш	

52	Шанага	Материал: Ган Inox 304 Багтаамж: 250мл Диаметр: 100мм Иш 400мм	5	ш	
53	Хусуур /ком/	Материал: Шахмал мод Урт:350мм	6	ш	
54	Соусны халбага	Материал: Ган Inox 304 Зузаан: 2,5 мм Урт: 250мм Хэмжээ: 150мл	5	ш	
55	Порцын шанага	Материал: Ган Inox 304 Зузаан: 2,5мм Урт: 250мм Хэмжээ: 350мл	5	ш	
56	Хутганы ком	Материал: Ган Inox 304 Зузаан: 2мм Хийц: Иш нь ган. Иртэй залгаагүй, шууд үргэлжилсэн Үндсэн хутга-1ш-200мм Сантоку хутга -1ш-180мм Стейкны хутга-1ш- 160мм Үйлчилгээний хутга-1ш-140мм Шулааны хутга-1ш-180мм Ногооны хутга-1ш-120мм	3	багц	
57	Заазуур/өнгийн/	Материал: Ган Inox 304 Улаан:Түүхий мах Цэнхэр:Далайн гаралтай бүтээгдэхүүн Шар:Шувуу, тахианы мах Бор: Бэлэн богосон мах	5	баг ц	

		Ногоон: Жимс хүнсний ногоо Цагаан: Гурилан бүтээгдэхүүн Зузаан- 2мм Урт- 300мм			
58	Хутга-талх торт зүсэх	Материал: Ган Inox 304 Хэмжээ: 420мм	3	багц	
59	Шүүрэн шанага	Материал: Мод, төмөр	1	багц	
60	Шүүрэн шанага	Материал: Хэмжээ: Урт 210мм	3	ш	
61	Ган хусуур	Материал:Ган Inox 304 Зузаан: 2,2мм Хусуур 1-420мм Хусуур 2- 360мм Хусуур 3- 300мм	5	Ком	
62	Илдүүр	Материал: Ган Inox 304 Урт: 600мм Диаметр: 40мм	5	ш	

63	Амтлагчны сав	Материал: Ган Inox 304 Зузаан: 2,2мм (урт+өргөн+гүн) Хэмжээ: 300х100х80мм	5	ш	
64	Амтлагчийн сав	Хэмжээ: 500мл 750мл 1000мл 1300мл 1800мл	6	Ком	
65	Шүдний чигчлүүрийн сав	Материал: Мод	100	ш	
66	Сальфетикны тавиур	Хэмжээ:150х80мм	100	ш	
3. Тавилга, угаалга					
№	Тоног төхөөрөмж	Техникийн үзүүлэлт	Тоо	Хэмжих нэгж	Дүйцэхүйц зураг
67	Угаалтуур (пидальтай)	Материал: Ган Inox 304 Тасалгаа: 2ш Хэмжээ: (өндөр+өргөн+гүн) 1800х800х800мм Зузаан: 2мм	3	багц	

68	Шаталсан тавиур	Материал: Ган Inox 304 Тавцангийн тоо:5 Жин: 10кг Хэмжээ: (өргөн+гүн+өндөр) 1200х600х1500мм Зузаан: 2мм	2	ш	
69	Аяга таваг хатаагч	Материал: Ган Inox 304 Хэмжээ: (урт+гүн+өндөр) 600х400х1000мм	5	ш	
70	Зөөгчийн тэрэг	Тавцангийн тоо: 3 Хэмжээ: (өндөр+өргөн+гүн) 1020х1000х500мм	2	ш	
71	Хогын сав	Материал: Ган Inox 304 Хэмжээ:730х380мм Зориулалт: Зааланд байршуулах	5	ш	
72	Хогийн сав	Гишгүүртэй хогийн сав Багтаамж: 30л 60000₮ 45л 70000₮ 68л 90000₮ 87л 120000₮ Дугайтай хогийн сав Багтаамж: 100л 140000₮ 120л 145000₮	1	баг ц	

73	Цэвэрлэгэ эний тэргэнцэр	Материал: Металл, Даавуу Дугуйтай. Хувин: 2 ш Цэвэрлэгээний бодис хийх сав: 2 ш Хогны уут: 1 ш Жин: 20кг Хэмжээ: (өргөн+гүн+өндөр) 1000х720х1030мм	3	ком	
74	Тогоочийн ажлын хувцас	Материал: Даавуу Өнгө: Цагаан Бүрдэл: Өмд, цамц, малгай, гуталны хамт	5	ком	
75	Алчуур, бариулны хос	Материал: Даавуу Өнгө: Цагаан	5	Хос	
76	Ажилчдыг хувцасны шүүгээ	Материал: Мод Хэмжээ: (өргөн+өндөр+гүн) 1000х1800х400мм	5	ш	

77	Шал угаагч	Материал: Хуванцар Хэмжээ: (гүн+өргөн+өндөр) 300х500х200мм	5	ш	
78	Бариултай шалны алчуур	Ишний урт: 850-1400мм Арчигчийн өргөн: 600мм Алчуурны өргөн: 600мм	5	ш	
79	Тосгуурта й хогийн шүүр	Материал: Хуванцар Өнгө: Саарал Эвхэгддэг, үс авагчтай Ишний урт: 850мм Тосгуурын өргөн: 260мм Шүүрний өргөн: 260мм Шүүрний үсний урт: 110мм	5	ш	
80	Бэлтгэлийн ширээний хогийн шүүр	Материал: Хувинцар Өнгө: Цагаан Ишний урт 200мм Тосгуурын өргөн: 200мм Шүүрний урт: 150мм Үсний урт: 80мм	10	ш	
81	Цэвэрлэгээний алчуур	Материал: Даавуу Хэмжээ:400х400мм	50	ш	
82	Цэвэрлэгээний бээлий	Материал: Резин Бээлийний урт: 300мм XL- 25 хайрцаг L- 25 хайрцаг M-25 хайрцаг S-25 хайрцаг	100	Хос	

83	Гал тогооны нэг удаагийн PVC бээлий	Материал: PVC Хайрцагтай Өнгө: Хар Бээлийний урт: 240мм XL- 25 хайрцаг L- 25 хайрцаг M-25 хайрцаг S-25 хайрцаг	100	хайрцаг	
84	Даавуун сальфетка	Материал: Хөвөн, полиэстр Өнгө: Цагаан Хэмжээ:450х450мм	800	ш	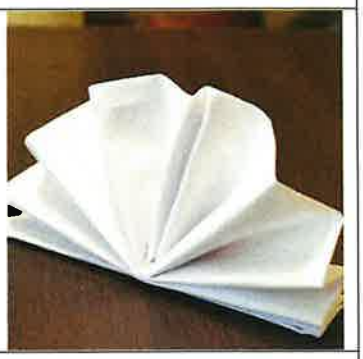
85	Хоолны сэрээ	Хамгийн сайн чанарын 18/10 зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн (18% хром, 10% никель) Угаагч машинд тэсвэртэй, зэврэхгүй, өнгөө алдахгүй	800	ш	
86	Хоолны халбага	Зэвэрдэггүй ган 18/10 (18% хром, 10% никель) Угаагч машинд тэс Зэврэхгүй, өнгөө алдахгүй Барихад тэнцвэртэй жинтэй	800	ш	
87	Хоолны хутга	Зэвэрдэггүй ган 18/10 (18% хром, 10% никель) Угаагч машинд тэс Зэврэхгүй, өнгөө алдахгүй Барихад тэнцвэртэй жинтэй	800	ш	
88	Амттаны халбага	Зэвэрдэггүй ган 18/10 (18% хром, 10% никель) Угаагч машинд тэс Зэврэхгүй, өнгөө алдахгүй Барихад тэнцвэртэй жинтэй	800	ш	
89	Цайны халбага	Зэвэрдэггүй ган 18/10 (18% хром, 10% никель) Угаагч машинд тэс Зэврэхгүй, өнгөө алдахгүй Барихад тэнцвэртэй жинтэй	800	ш	

90	Савх	Модон савх	800	ш	
91	Халбага сэрээний сав	Материал: Ган Inox 304 Хэмжээ: (өндөр+өргөн+гүн) 140x200x100мм	20	ш	
92	Усны сав, суурь	Материал:Шилэн Шинж чанар: Боросилин Халуун хүйтэнд тэсвэртэй Жин хөнгөн Микроволновд орох боломжтой Багтаамж: 1800мл	20	ш	
93	Цайны сав /хандлагч/	Боросиликат шилэн цайны данх Хэмжээ: 450мл Өндөр температурт тэсвэртэй Химийн бодис, BPA агуулаагүй	5	ш	
94	Цайны сав /хандлагч/	Боросиликат шилэн цайны данх Хэмжээ: 550 мл Өндөр температурт тэсвэртэй Химийн бодис, BPA агуулаагүй	5	ш	

95	Цайны сав /хандлагч/	Боросиликат шилэн цайны данх Хэмжээ: 750мл Өндөр температурт тэсвэртэй химийн бодис, BPA агуулаагүй	5	ш	
96	Цайны сав /хандлагч/	950мл боросиликат шилэн цайны данх Өндөр температурт тэсвэртэй химийн бодис, BPA агуулаагүй	5	ш	
97	Данх	Материал: Ган Inox 304 Хэмжээ:300х150мм	40	ш	
98	Цайны халуун сав (Термос)	Материал:Дотор SS304 ган Загвар: Бариултай, асгах тагтай Багтаамж: 1.5 – 2.0 литр Давхар ханатай вакуум технологи Дулаан хадгалалт: 12–24 цаг	20	ш	
99	Сүүний сав	Материал: Ган Inox 304 Хэмжээ 600 мл	10	ш	

100	Тосны сав	Материал: Шилэн Хэмжээ 180мл	4	ш	
101	Абажур (том)	К9 талст болор Үндсэн төрөл:Е14 Гэрэлтүүлэх талбай: 10-15м2, Хүчдэл: 90-260V Диаметр:950х720	5	ш	
102	Ханын гэрэл	К9 талст болор Гэрэлтүүлэх тайлбай: 3-8м2 Гэрлийн үүсвэр: Е14х2 Хэмжээ: 450х410мм	9	ш	
103	Ширээний лэд гэрэл	Бүрхүүлийн диаметр:120мм Гэрлийн үүсвэр: Е14 Өндөр 210мм Суурь:Inox 304 ган	150	ш	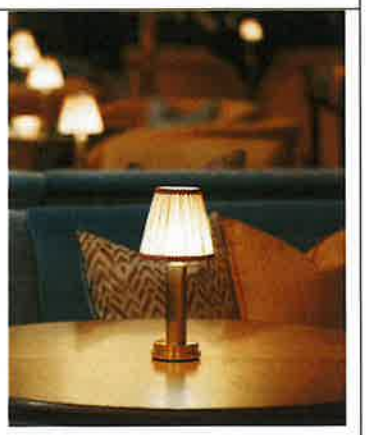
104	ширээ /гол том ширээ/	Материал: Тавцан: Гантиг чулуу Хэмжээ: (өргөн+өндөр+гүн) 1800х900х750мм Хөл: Inox 304 ган	30	ш	

105	Ширээ (дунд)	Материал: Тавцан: Гантиг чулуу Хэмжээ: (өргөн+өндөр+гүн) 1600x900x750мм Хөл: Inox 304 ган	40	ш	
106	Ширээ (дугуй)	Материал: Тавцан: Гантиг чулуу Хэмжээ: Өндөр:900мм Диаметр: 800мм Хөл: Inox 304 ган	25	ш	
107	Скачер	Материал: Арьс Ус тос нэвтэрдэггүй толбо тогтдоггүй	240	ш	
108	Сандал (360 эргэдэг)	Материал: Торгон хамба Өнгө: Бейж Хөл: Inox 304 ган Суудлын өндөр: 460мм Суудлын тавцангийн өргөн: 430мм Суудлын гүн: 480мм Сандалын өндөр: 900мм	250	ш	
109	Сандал	Суудлын өндөр: 460мм Суудлын тавцангийн өргөн: 440мм Суудлын гүн: 480мм	200	ш	

		Сандалын өндөр: 900мм			
4. Баарны тоног төхөөрөмж					
№	Тоног төхөөрөмж	Техникийн үзүүлэлт		Тоо ш	Дүйцэхүйц зураг
110	Баарны хэсэг (тейк, лангуу)	Материал: мод, чулуу Хэмжээ: Урт: 7000мм Өндөр: 1100мм Өргөн: 2000мм Тейкний тавцан:700мм	1	баг ц	
111	Текний сандал	Суудал арьсан бүрээс Хэмжээ: Нийт өндөр: 790-990мм Суудлын тохируулга өндөр 540-740мм Түшлэг:180х500мм Суудлын өргөн: 360мм Суудлын зузаан: 60мм Суурь хөл: өргөн 390мм	10	ш	
112	Эспрессо / Кофе машин/ Уурын бойлер: 2.0 литр (steam/ hot water) Холболт: Цэвэр усны шугам	Хэмжээ: (өргөн+өндөр+урт) 335х490х410мм Чадал: 2.0кВт Хүчдэл: 220в Насосын даралт: 9-12 бар	1	ш	

	(фильтер тавина)				
113	Мөс үйлдвэрлэгч (500–700 lb/day)	Мөсний машин - 700Lb/жин/24ц 400Lb хадгалах, 5-15 минутад бэлэн болдог, зэвэрдэггүй ган Хүчин чадал: -500 lb=227кг/24цагт -700 lb=318кг/24цагт	1	ш	
114	Жүүсний сав /3ш-тэй/	Материал: Нерж Хүчдэл:220V Хэмжээ: 580x860x350мм	2	багц	
115	Кофены сав	Материал: Шилэн Хэмжээ 1000мл	5	ш	
5. Аяга, хундага, сервиз					
116	Усны шилэн аяга	Кристал өндөр чанарын тунгалаг Шил 300мл	800	ш	
117	Шар айрагны шилэн аяга	500мл Зузаан суурьтай, бариултай	800	ш	

118	Цагаан дарсны хундага	Кристал өндөр чанарын тунгалаг шил	800	ш	
119	Улаан дарсны хундага	Кристал өндөр чанарын тунгалаг шил	800	ш	
120	Коктейль хундага	Кристал өндөр чанарын тунгалаг шил	800	ш	
121	Коктейль зайрмагны аяга 180мл	Аяга таваг угаагчид тэсвэртэй Ирмэг хагаралд тэсвэртэй	800	ш	

122	Коктейль зайрмагны аяга /жижиг/	Материал: Шилэн Багтаамж 180мл Аяга таваг угаагчид тэсвэртэй	800	ш	
123	Ликёр хундага	Кристал өндөр чанарын тунгалаг шил	800	ш	
124	Халуун коктейль хундага	Кристал өндөр чанарын тунгалаг шил	800	ш	
125	Шампанск хундага	Өндөр чанарын тунгалаг шил	800	ш	
126	Виски хундага 300мл	Зузаан суурьтай, кристал тунгалаг шил	800	ш	
127	Хундага	Кристал өндөр чанарын тунгалаг Шил 40мл	800	ш	

128	Хэмжигч /мензурк/	Материал: Ган Inox 304 Багтаамж 500мл, 1000мл, 2000мл	5	багц	
129	Суурь таваг	Аяга таваг угаагчид тэсвэртэй Хэмжээ: диаметр:320мм H20мм нь 70°C/160°F хүртэл температурт тэсвэрлэх чадвартай A5 хүнсний зэрэглэлийн меламин A5 меламин нь 100% меламин давирхайгаар хийгдсэн бөгөөд рестораны хэрэглээнд дээд зэргийн бат бөх, халуунд тэсвэртэй, хүнсний аюулгүй байдлын шаардлагыг хангадаг	800	ш	
130	Үндсэн хоолны таваг	Аяга таваг угаагчид тэсвэртэй Шаазан Ирмэг хагаралд тэсвэртэй Хэмжээ: Диаметр 260-280мм	800	ш	
131	Зууш таваг/салат/	Аяга таваг угаагчид тэсвэртэй Микроволновд орох боломжтой	800	ш	

		Ирмэг хагаралд тэсвэртэй Диаметр:180-200мм			
132	Паста таваг	Диаметр:320мм Аяга таваг угаагчид тэсвэртэй Микроволновд орох боломжтой Ирмэг хагаралд тэсвэртэй	800	ш	
133	Шөлний аяга	Диаметр: 180x80мм Аяга таваг угаагчид тэсвэртэй Микроволновд орох боломжтой Багтаамж: 350мл	800	ш	
134	Зутан шөлний аяга	Материал: Шаазан Багтаамж: 250мл Аяга таваг угаагчид тэсвэртэй Микроволновд орох боломжтой	800	ш	
135	Аяга /будаа/ том /200-350мл/	Аяга таваг угаагчид тэсвэртэй Микроволновд орох боломжтой Ирмэг хагаралд тэсвэртэй	800	ш	
136	Аяга /будаа/ жижиг /150-200мл/	Аяга таваг угаагчид тэсвэртэй Микроволновд орох боломжтой Ирмэг хагаралд тэсвэртэй	800	ш	

137	Кофений аяга /180мл/	Материал: Шилэн Аяга таваг угаагчид тэсвэртэй Ирмэг хагаралд тэсвэртэй	800	ш	
138	Цайны аяга /220мл/	Аяга таваг угаагчид тэсвэртэй Микроволновд орох боломжтой Ирмэг хагаралд тэсвэртэй	800	ш	
139	Ширээний захиалгын төхөөрөмж	Интерактив Smart table Үзүүлэлт: Дэлгэцийн хэмжээ:10,1 инч Үйлдлийн систем: Android 10 Процесссор5: ARM Cortex-A53 дөрвөн цөмт RAM: 2GB Хадгалах: 16GB Холболт: Wi-Fi,Bluetooth, USB Программ хангамж: Цэс, захиалга, төлбөр Diamond Glass хамгаалалттай Монголын төлбөрийн системүүдтэй (QPay, SocialPay, банкны карт) нийцтэй байх Монгол хэлний интерфэйс заавал оруулах	72	ш	
140	Шалны дрож	GX Series Материал: Nylon + PVC backing: Хэмжээ: 50×50 см (угсардаг хавтан) Зузаан: 8,5 мм Дуу тусгаарлалт өндөр Галд тэсвэртэй Онцлог: Залгаа мэдэгдэхгүй, шингэн бохирдлын эсрэг түрхэцтэй /880м2(нийт талбай) - 122,48м2(угаалгы	3080 /50ш запастай оруулав	ш	

		н өрөө, гал тогоо, ариун цэврийн өрөө)=757,52м2(дрож дэвсэх талбай) х4ш=3080ш/ (1м2-д 4ш орох)			
141	Хөшиг	Сүүн цагаан тюль + шампань шаргал зузаан хөшигний luxury хослол Материал: Торгон/сатин–Гялалзсан, гоёмсог Тюльний урт: 3,2- 3,3м Тюльний өргөн: 6,5- 7,5м Хөшигний урт: 3.2–3.3 м Хөшигний өргөн: 5-6м Тюль: 6.5 м × 5 = 32.5 м 7.5 м × 5 = 37.5 м Тюль = 32 – 38 м Зузаан хөшиг: 5 м × 5 = 25 м 6 м × 5 = 30 м Хөшиг = 25 – 30 м	5	Тюль-38м Хөшиг-30м	
142	Усны сав	Давхар ханатай шилэн сав (тунгалаг) Халуун усны алт, хүйтэн усны хром краник Давхар савны хувилбар (нэг корпусанд халуун & хүйтэн) Төв тавиур эсвэл буфет дээр байрласан, рестораны интерьертэй зохицсон Минималист, тансаг, гэрэлтүүлэгтэй, интерьерийн шийдэлд нийцсэн Хүчдэл: 220-240V Өндөр: 500мм Өргөн: 350мм	10	ш	

143	Ширээний цэцгийн ваар	Материал: Металл Интерьерийн шийдэлд нийцсэн, хөнгөн, талсттай, дугуй хэлбэрийн дизайнтай Хэмжээ: 1л Өндөр: 200мм Диаметр:60х80мм	120	ш	
144	Ханын цаг	Материал: Металл Шинэ дизайн: Арт Деко Кварц Мотив Хэмжээ: Урт: 900мм Өргөн: 450мм	5	ш	
145	Өлгүүр	Материал: Металл inox 304 ган Модерн загвар Тавиурын өндөр 1550мм Багцын хэмжээ: 200х200х1000мм Даац: 2000кг	4	ш	

146	Робот зөөгч	Нарийвчилсан навигацаар тоноглогдсон, хүргэлтийн үйлчилгээ -Их бие нь авто машины зэрэглэлийн Q345 хайлшин гангаар хийгдсэн -Тавиурыг өндөр чанартай ADC12-хөнгөн цагаан хайлшаар цутгаж хийсэн -Хос чипийн тохиргоотой -Урагш 202., хойш 55. эргэлтийг мэдэрнэ -TTS дуу хоолойн тохиргоотой -Сурталчилгааны мессежийг урьдчилан цацах, үйлчлүүлэгчийг автоматаар таних зэрэг хөдөлгөөнт илэрхийллүүдийг гүйцэтгэх чадвартай Даацын хэмжээ: 4х10кг=40кг 1 жилийн баталгаатай		2	
6.VIP ӨРӨӨНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ					
1.	Абажур	К9 талст, Е14 урт судалтай болор 900х300х320мм	1	ш	
2.	Ширээ (12 хүний суудалтай)	Материал: Зөөлөн өнцөгт гантиг чулуун тавцан, Inox 304 ган хөл Урт 3600мм Өргөн 1300мм Өндөр 750мм	1	ш	

3.	Сандал	Материал: Зөөлөвчтэй, хилэн бүрээстэй, өнгөлсөн модон хөлтэй Суудлын хэмжээ: нийт өндөр 850 суудлын өндөр 480мм суудлын өргөн 500мм гүн 460мм	12	ш	
4.	Комод иж бүрдэл	Материал: их бие хагас модон veneer хавтан (18-25мм) Толь: 5-6мм зузаан Luxury veneer итали ухаалаг толь Led backlight гэрэлтүүлэг бүхий точ унтраалгатай Суурь хөл: алтлаг ган төмөр Өнгө:Бейж Хэмжээ:(урт*өндөр*өргөн) 1200x2000x350мм	1	Иж бүр дэл	
7. POS, IT					
1	Тооцооны систем	Үзүүлэлт: CPU: Intel i5 / i7 (10-р үеэс дээш) RAM: 8–16 GB Багтаамж: 256 GB Windows 10/11 Pro -Мэдрэгчтэй дэлгэц: 15–16 инч -Баримт хэвлэгч: Хурд: 250мм/сек Автомат таслагч -Бүх төрлийн карт уншигч: Visa, Master Card, UnionPay -Мөнгөний хайрцаг -Сэнсгүй загвар Сүлжээ ба аюулгүй байдал LAN + Хос зурвасын Wi-Fi Нөөц интернет(4G/5G)	1	багц	

Тайз, дэлгэц, аудио тоног төхөөрөмж					
1	Лед дэлгэц	Төрөл: Дотор орчны (Indoor), нарийн пикселийн алхамтай (Fine Pixel Pitch) LED дэлгэц. Дизайн: 27.5 инчийн кабин загвартай (16:9 харьцаатай), энэ нь стандарт Full HD (1920 \times 1080) болон 4K дэлгэцийг яг таг үүсгэх боломжийг олгодог. Технологи: Common Cathode технологи - бага халалт, өндөр тод байдал, эрчим хүчний хэмнэлттэй.	Ш	42	
2	Лед дэлгэц хяналтын төхөөрөмж	Төрөл: Бүхнийг нэг дор багтаасан (All-in-one) видео процессор ба контроллер. Хүчин чадал: Хамгийн ихдээ 6.5 сая пиксел удирдах чадвартай (Өргөн: 10,240 пиксел, Өндөр: 8,192 пиксел хүртэл). Layer: Нэгэн зэрэг 3 хүртэлх дүрсийг давхарлаж (Layers) харуулах боломжтой (1x Main, 2x PIP).	Ш	1	
3	Видео шилжүүлэгч	Төрөл: HDMI оролттой шууд дамжуулалтын видео миксер. Видео оролт: 8 x HDMI (Type A) - Бүх оролт нь формат хөрвүүлэгчтэй (Re-sync/Frame rate converter). Видео гаралт: 2 x HDMI (Программ болон Хяналтын зориулалтаар ашиглаж болно).	Ш	1	

4	Ханын зурагт	Дэлгэцийн хэмжээ: 85 инч. Нягтрал: 4K Ultra HD (3840×2160). Гэрэлтүүлэг: 500 nit (Орчны гэрэл ихтэй үед ч тод харагдана). Ажиллах горим: 24/7 (Тасралтгүй ажиллах зориулалттай).	Ш	2	
5	Илтгэгчийн ухаалаг индэр	Дэлгэцийн хэмжээ: 21.5 инч (Diagonal). Хавтангийн төрөл: IPS (In-Plane Switching) - илүү өргөн харах өнцөг болон бодит өнгөний дүрслэлтэй. Дугаарлалт : Full HD (1920×1080). Гэрэлтүүлэг: 250 cd/m^2. Харах өнцөг: 178° (Хэвтээ ба босоо). Төрөл: P-CAP (Projected Capacitive) - Ухаалаг утас шиг маш мэдрэмтгий, олон цэгийн мэдрэгчтэй.	Ш	1	
6	Микрофоны хөл	Төрөл: Хүнд даацын, шулуун (Straight) микрофоны суурь. Зориулалт: Театр, концертын тайз, студи болон хурлын танхимд хүнд микрофоныг тогтвортой барих, удаан хугацааны хэрэглээнд зориулагдсан. Бүтэц: Хоёр хэсгээс бүрдэх металл хоолой болон хүнд цутгамал суурьтай.	Ш	2	

7	Гар микрофон	Төрөл: Гар (Handheld) вокал микрофон. Технологи: Электрет конденсатор (Electret Condenser). Чиглэлийн загвар (Polar Pattern): Суперкардиоид (Supercardioid) - энэ нь хажуугийн болон арын шуугианыг дээд зэргээр тусгаарлаж, зөвхөн урдаас ирж буй дууг маш тод авна. Зориулалт: Мэргэжлийн түвшний амьд вокал, студийн бичлэг болон өргөн нэвтрүүлэгт зориулагдсан.	Ш	3	
8	Дижитал Стэйж бокс	Процессор: A/D-D/A хөрвүүлэлт (Cirrus Logic A/D CS5368, D/A CS4385): 44.1 / 48 kHz, 114 dB динамик хязгаарт 24 бит Сүлжээний I/O хоцрогдол (Stagebox In > Console Processing > Stagebox Out): 1.1 мс Гүйцэтгэл: Оролт/Гаралтын шинж чанарууд 48 kHz түүврийн хурдад давтамжийн хариу үйлдэл, дурын олшруулалтад: 20 Гц-ээс 20 kHz, 0 dB-ээс -1 dB Динамик хязгаар, Аналог микрофон оролтоос аналог гаралт руу: 107 dB, 22 Гц-ээс 22 kHz, Жинлэгдээгүй A/D динамик хязгаар, Микрофоноос урьдчилсан өсгөгчөөс хөрвүүлэгч рүү: 109 dB, 22 Гц - 22 kHz, Жинлэгдээгүй	ш	1	

		D/A динамик хязгаар, хөрвүүлэгч болон Гаралт: 110 дБ, 22 Гц - 22 кГц, Жинлүүргүй 1 кГц давтамжтай үед хөндлөнгийн оролцоог няцаах, Зэргэлдээ сувгууд: 100 дБ Гаралтын шинж чанарууд: Гаралтын импеданс, XLR 50 Ом Хамгийн их гаралтын түвшин, XLR +21 дБу Үлдэгдэл дуу чимээний түвшин, Нэгдмэлийн өсөлт, XLR < -86 дБу, 22 Гц-ээс 22 кГц хүртэл байх Үлдэгдэл дуу чимээний түвшин, Дуугүй, XLR < -100 дБу, 22 Гц-ээс 22 кГц хүртэл, Оролт/Гаралт: USB I/O 1 x USB-B эмэгтэй оролт Аудио I/O 32x XLR 3 зүүтэй шугам/микрофон оролт 16x XLR 3 зүүтэй шугам гаралт Дижитал I/O: 48 эсвэл 44.1 кГц давтамжтай AES50 SuperMAC сүлжээ, 24-битийн PCM: 2 x 48 суваг, хоёр чиглэлтэй байх AES50 SuperMAC кабелийн урт, 5е ангилалд хамгаалагдсан: 328.1' / 100 м хүртэл ULTRANET сүлжээ 48 эсвэл 44.1 кГц давтамжтай, 22-битийн PCM: 1 x 16 суваг, нэг чиглэлтэй байх ULTRANET кабелийн урт, 5-р ангилалд хамгаалагдсан: 246.1' / 75 м хүртэл ADAT гаралт 48 эсвэл 44.1 кГц давтамжтай, 24-			

		битийн PCM: 2 x 8 суваг, нэг чиглэлтэй TOSLINK оптик, кабелийн урт: 16.4' / 5 м, ердийн AES/EBU гаралт 48 эсвэл 44.1 кГц давтамжтай, 24-битийн PCM: 2 x 2 суваг, нэг чиглэлтэй байх XLR, 110 Ом тэнцвэртэй, кабелийн урт: 16.4' / 5 м, Ердийн Микрофон оролт: Midas PRO урьдчилсан өсгөгч Оролтын импеданс, XLR: 10 килоом Хавчихгүй хамгийн их оролтын түвшин, XLR +23.5 дБу THD + Дуу чимээ, Нэгдмэлийн өсөлт, 0 дБу Гаралт < 0.01%, Жингүй THD + Дуу чимээ, +45 дБ Өсгөлт, 0 дБу Гаралт < 0.03%, Жингүй Хий үзэгдлийн хүч, Оролт бүрт шилжих боломжтой 48 В +45 дБ Өсгөлт дээрх эквивалент оролтын дуу чимээ, (150 Ом Эх үүсвэр) < -126 дБу, 22 Гц - 22 кГц, Жингүй 1 кГц дээрх CMRR, Нэгдмэлийн өсөлт (Ердийн) > 70 дБ 1 кГц дээрх CMRR, +45 дБ Өсгөлт (Ердийн) > 90 дБ Цахилгаан: Цахилгаан эх үүсвэр Хувьсах гүйдлийн оролт (Багтаасан) Хувьсах гүйдлийн оролтын хүч 100 240 VAC хүртэл, 50 / 60 Гц Цахилгаан зарцуулалт: 55 Вт Хэмжээ: 48.3 x 24.1 x 13.7 см Жин: 5.7 кг			

9	Дижитал дууны консол	Багтаамж: 40х оролт / 25х гаралт Аналог оролтын сувгийн тоо: 32 (32 моно / 0 стерео) Микрофоны урьдчилсан өсгөгчийн тоо: 32 Аналог гаралтын сувгийн тоо: 16 Faders & Түвшин тохируулга: 25 Fader (мэдрэгчтэй) Суурилуулсан эффектүүд: 8х стерео, 16х моно Аналог оролтууд: 32х XLR микрофон оролт 6х 1/4" TRS тэнцвэртэй туслах оролт 1х Stereo RCA Aux оролт 1х XLR Talkback оролт Аналог гаралт: 16х XLR Үндсэн/Автобусны гаралт 6х 1/4" Aux гаралт 1х Stereo RCA Aux гаралт 2х XLR хяналтын өрөө/монитор гаралт 2х 1/4" Хяналтын өрөө/Хяналтын гаралт 1х 1/4" Чихэвчний гаралт Дижитал I/O: 1х RJ45 (Хяналт) 1х etherCON Ultranet 2х etherCON AES50/SuperMAC 1х XLR AES3 гаралт USB оролт/гаралт 1х USB-A (Аудио тоглуулах, гадаад санах ой) 1х USB-B (Хяналт) Тавиурт суурилуулах боломжтой байх	ш	1	

10	BNC холбогчтой бага намсгагчтай коаксиаль RF антенны кабель	Оролт/Гаралт: Холбогч 1 1x BNC Эрэгтэй Холбогч 2 1x BNC Эрэгтэй Кабелийн урт: 65.6' / 20 м	ш	2	
11	Өсгөгч (тайзны)	15 инчийн, 2-замын (2-way), мэргэжлийн тайзны монитор. Passive (Идэвхгүй) болон Bi-amp горимд шилжин ажиллах боломжтой. Давтамжийн зурвас (-10 dB)$60 \text{ Hz} - 20 \text{ kHz} Чадвар (Power Rating)800 W(Continuous) / 1600(Program) / 3200 (Peak) Тархалтын өнцөг (Nominal) 50x90	Ш	2	

Тайлбар:

Нийлүүлэх бараа, тоног төхөөрөмжийн эцсийн тоо хэмжээ, загвар, байршлыг зураг, техникийн шийдлийн шатанд захиалагчтай зөвшилцөн баталгаажуулна.

Санал болгож буй бараа нь дээрх техникийн шаардлагыг хангасан буюу түүнтэй дүйцэхүйц байна.

____o0o____