БАТЛАВ:

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ҮҮРЭГ
ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Т.ОТГОНБОЛД

АЖЛЫН ГУТАЛНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Тендер шалгаруулалтын дугаар: БНХК/20260102065
Тендер шалгаруулалтын нэр: Ажлын гутал Багц №3
Стандарт: Хөлний хамгаалалт Ажлын тусгай гутал MNS5623:2006

Нийлүүлэгдэх бараа нь дор стандарт шаардлагад нийцсэн эсхүл түүнтэй дүйцэхээр байна

АЖЛЫН ГУТАЛ				
№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх шаардлага
Гуталны гадна тал				
1	Үндсэн материал	Ус түлхэгчтэйгээр тусгайлан боловсруулсан үхрийн арьс. Итгэмжлэгдсэн лабораториор шинжилгээ хийлгэн баталгаажуулсан байна		MNS 5623:2006
2	Материалын зузаан	2мм-с багагүй	2-с багагүй давхар оёдолтой	
3	Зүсэлт даах чадвар	270 Н/см-с багагүй		
Гуталны дотор тал				
4	Материал	Зуны гутал: Гутлын дотрын зориулалтаар боловсруулсан арьс. Итгэмжлэгдсэн лабораториор шинжилгээ хийлгэн баталгаажуулсан байна Өвлийн гутал: дулаан сайн хадгалах үслэг нэхий эсвэл эсгий дотортой, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байна.		MNS 5623:2006
Улавч				
5	Материал	**Зуны гутал**: Доргилт шингээгч хэсэг, тавхай нумын дэмжлэг хэсгүүдтэй агаар нэвтрүүлэгч бүхий материал **Өвлийн гутал**: давхарлагатай эсгий улавч, авч хатаах зориулалттай. **Оймстой гутал**: эсгий улавчтай		MNS 5623:2006
Ул				
6	Материал	Зуны гутал: Гутлын гадуур ул нь бүрэн цутгамал, хадаас болон гадны биет нэвтрэхгүй байх Өвлийн гутал: хүйтний улиралд тэсвэртэй хугардаггүй, хальтардаггүй байна. Оймстой гутал: Уланд дулаалгын нэмэлт		EN ISO 20345:2022

CamScanner

		мөсөн дээр халтирахгүй барьцалдуулагчтай. Гадны нөлөөл их байдаг хэсгүүдэд резин материалаар хамгаалагдсан.		
7	Улны бат бөх чанар	120Н/см-ээс багагүй Цооролтоос хамгаалагдсан		
8	Уланд тавигдах хамгаалалтын шаардлага	Ус тос нэвчдэггүй, цахилгаанжихаас хамгаалсан		
Хоншоор				
9	Хоншоор хэсгийн механик үйлчлэлээс хамгаалах чадвар	200дж хүртэлх	Хуванцар (халуунд тэсвэртэй TPU,PU) хамгаалалттай, халцралтаас хамгаалсан резинтэй	ISO EN12568:2010/ *Шинжилгээний дүгнэлттэй.*
Загвар				
10	Түрүүтэй гутал	Үдээсгүй	Түрийний дээд хэсгийг өргөсгөх, нарийсгах зориулалтын эд ангитай /олом/	
11	Богино түрийтэй үдээстэй гутал	Битүү хэлтэй	Үдээс, рольк, дэгээ зэрэг тоноглолууд нь бат бөх, зэвэрдэггүй материалтай байна.	
12	Оймстой гутал	Оймс салдаг	Ажилтны аюулгүй байдлыг хангахын тулд цацруулагчтай	
Тусгай шаардлага				
13	Амьсгалдаг /breathable/ технологоор хийгдсэн чийг татдаггүй байх			MNS 5623:2006
14	Будаг гардаггүй, шатамхай биш, хөлийн анатомын бүтцэд тохирсон бүтээгдэхүүн байна.			
Зуны гуталны ерөнхий зураг				
Өвлийн гуталны ерөнхий зураг				

CamScanner

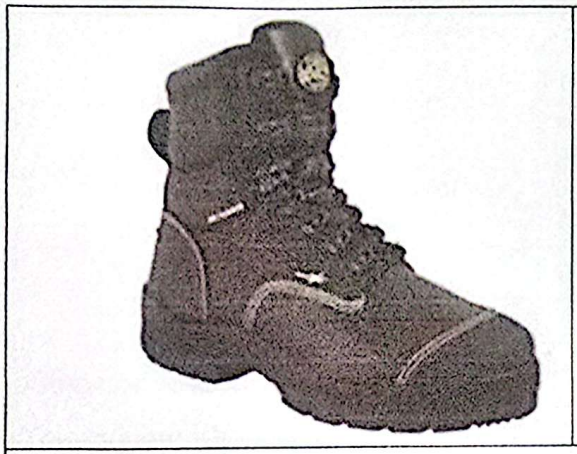

Оймстой гуталны ерөнхий зураг

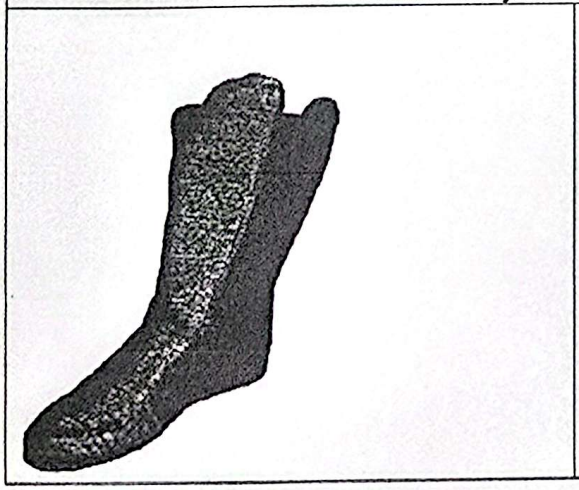

Зуны гутал	*Богино түрийтэй*	*хос*	158
	Урт түрүүтэй		389
Оймстой гутал			47
Өвлийн гутал	*Богино түрийтэй*		147
	Урт түрүүтэй		355

Нэмэлт шаардлага:

1. 35-47 гэсэн хэмжээтэй байх ба том размерыг захиалгаар хэмжээс авч үйлдвэрлэнэ.

2. Захиалагчийн тендерийн бичиг баримтад заасан барааны чанар стандартын үзүүлэлтээс давсан, илүү сайн чанар, үзүүлэлттэй байж болно.

3. Гэрээ хийсэн тохиолдолд захиалагчид ирүүлсэн дээж гуталтай харьцуулан нийлүүлэх гуталнуудыг жишиж авна. Ялгаа гарсан тохиолдолд захиалагч ирүүлсэн гутлыг гүйцэтгэгчид буцааж, тендерийн бичиг баримтад заасан, шаардлага хангасан гутлаар солиулна.

Тендерт оролцогч нь тендер нээхээс өмнө гутлын загвар болгож доорх размерийн дагуу хос гутлуудыг ирүүлнэ. Гутлын жин доорх жингээс илүүгүй байна

Д/д	Төрөл	Өвөл		Зун		Оймстой	

CamScanner

		/размер/	Гутлын жин	/размер/	Гутлын жин	/размер/	Гутлын жин
1	Урт түрийтэй	42	1950 гр	45	2250гр	45	2950 гр
2	Богино түрийтэй	45	2050 гр	42	1700 гр		

Хянасан: ХАБЭАХ-ийн дарга: Д.Нямдалай

Танилцсан: ХХХХ-ийн дарга: Ц.Энхбат

Боловсруулсан: ХАБ-ын инженер Ц.Ганзориг

CamScanner